



# GP series GP 12120 12V12AH



## Valve Regulated Lead Acid Battery

Maintenance-Free Sealed Lead Acid Battery.

Absorbent Glass Mat (AGM) technology for efficient gas recombination of up to 99%.

## Design for Standby Power Applications

### 【Design Life】

Up to 5 Years in Standby Service at 25°C

Eurobat (20°C) : 3-5 years, Standard Commercial

### 【Operating Temperature Range】

Nominal Operating Temperature : 25°C (77°F)

Discharge : -15°C ~ 50°C (5°F~122°F)

Charge: -15°C ~ 40°C (5°F~104°F)

Storage: -15°C ~ 40°C (5°F~104°F)

### 【Float Charging Voltage】

13.5 ~ 13.8 VDC/Unit at 25°C (77°F)

### 【Equalization Charging Voltage】

14.4 ~ 15.0 VDC/Unit at 25°C (77°F)

### 【Self Discharge】


Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C (77°F);

Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C (77°F).

## Specification

Design according with IEC 61056-1/2: 2012

Nominal Voltage	12V (6 cells per unit)	
Nominal Capacity	12Ah @20hr-rate to 1.75V per cell @25°C (77°F)	
Weight	Approx. 3.67 Kg (8.09 lbs)	
Maximum Discharge Current	150/180A (5sec)	
Internal Resistance	Approx. 16.7mΩ	
Short Circuit Current	378A	
Maximum Charge Current	3.60A	
Terminal types	F1/F2 terminal -Faston Tab 187/250	
Terminal Breaking Torque	--	
Container Material	ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request	
Dimensions	Length (L)	151.0±2.0 mm      5.94±0.08 inch
	Width (W)	98.0±1.0 mm      3.86±0.04 inch
	Container Height (h)	94.1±1.0 mm      3.70±0.04 inch
	Overall Height (H)	100.3±1.5 mm      3.95±0.06 inch

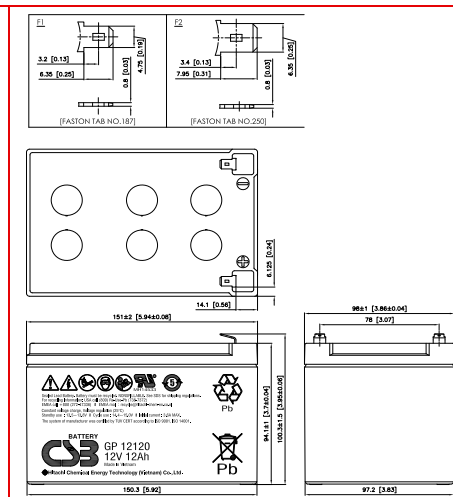

## Constant Current Discharge Characteristics Unit: A (25°C, 77°F)

F.V/Time	5 MIN	10MIN	15MIN	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	3HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	51.2	33.2	23.9	13.9	8.14	5.90	4.69	3.37	2.24	1.45	1.19	0.63
1.67V	48.2	32.0	23.6	13.7	8.12	5.84	4.62	3.35	2.21	1.44	1.18	0.62
1.70V	46.3	31.6	23.3	13.6	8.08	5.82	4.61	3.32	2.18	1.43	1.17	0.61
1.75V	43.3	30.0	22.6	13.4	8.03	5.77	4.57	3.26	2.13	1.40	1.15	0.60
1.80V	38.8	28.0	21.5	13.0	7.81	5.64	4.48	3.17	2.06	1.37	1.14	0.59
1.85V	34.2	25.3	19.8	12.3	7.51	5.41	4.29	3.03	1.97	1.32	1.09	0.57

## Constant Power Discharge Characteristics Unit: W (25°C, 77°F)

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	60MIN	90MIN	2HR	3HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	539	347	268	160	97.9	70.6	55.9	39.6	25.3	16.7	13.8	7.70
1.67V	515	342	265	159	97.7	70.2	55.6	39.3	25.2	16.6	13.7	7.63
1.70V	499	336	262	158	97.0	69.9	55.4	39.0	25.0	16.5	13.6	7.61
1.75V	462	326	256	156	96.1	69.3	54.9	38.5	24.4	16.2	13.4	7.54
1.80V	418	307	243	153	94.8	68.0	53.7	37.7	24.1	15.8	13.1	7.42
1.85V	369	280	221	144	91.6	66.2	52.6	36.3	23.3	15.5	12.7	7.23

Please refer to the official site for the latest rating confirmation. URL: [www.csb-battery.com](http://www.csb-battery.com)

Issued: 180205

## Sales Offices

日立化成能源科技股份有限公司  
Hitachi Chemical Energy Technology Co., Ltd.

### BUSINESS HEADQUARTERS

Tel: +886-2-2880-5600

Fax: +886-2-2888-3300

### USA OFFICE

Tel: +1-817-244-7777 / 1-(800)3-CSB-USA (272872)

Fax: +1-817-244-4445

### SHENZHEN OFFICE (CHINA)

Tel: +86-755-8831-6488, 8831-6775

Fax: +86-755-8831-6075

### EUROPE (EMEA) OFFICE

Tel: +31(0)180-418-140

Fax: +31(0)180-418-327

### SHANGHAI OFFICE (CHINA)

Tel: +86-21-5046-1622, 5046-0833

Fax: +86-21-5046-1046

### TAIPEI OFFICE

Tel: +886-2-2880-5600

Fax: +866-2-2888-3300

### BEIJING OFFICE (CHINA)

Tel: +86-10-5820-5336, 5820-5338

Fax: +86-10-5820-3053

Recognized under UL 1989,  
and certified by ISO 9001, 14001.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.