


Rheostats


(Potentiometers) Wirewound

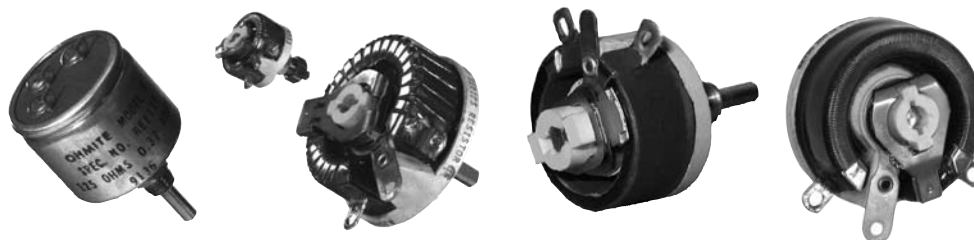

MODEL C

Model Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
C RCS/RCL	7.5	10.0-5K	enclosed	305	0.875/22.23	0.515/ 13.08	—	0.25-3 oz. in.	300°


• See Catalog #203 for complete details.

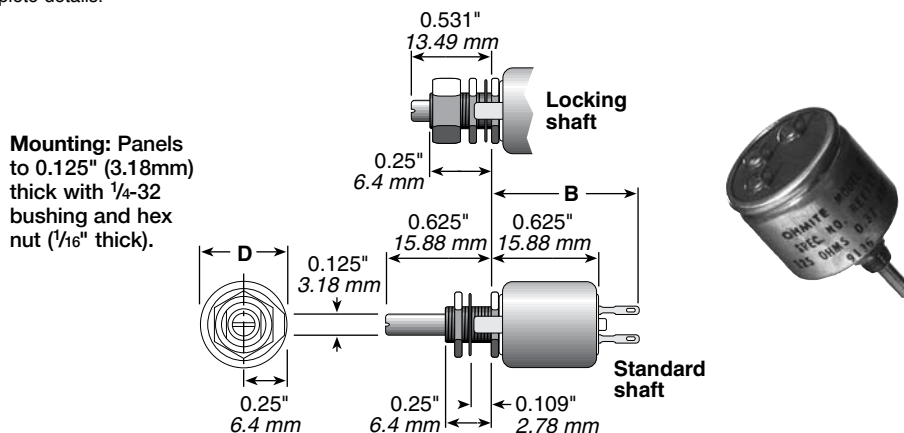

MODEL E

Model Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
E RES/REL	12.5	1.0-15K	open	305	0.688/17.46	0.875/ 22.23	0.594/15.08	1-6 oz. in.	300°
E REE	12.5	1.0-15K	enclosed	305	1.219/30.96	1.047/ 26.59	—	1-6 oz. in.	300°

• See Catalog #203 for complete details.

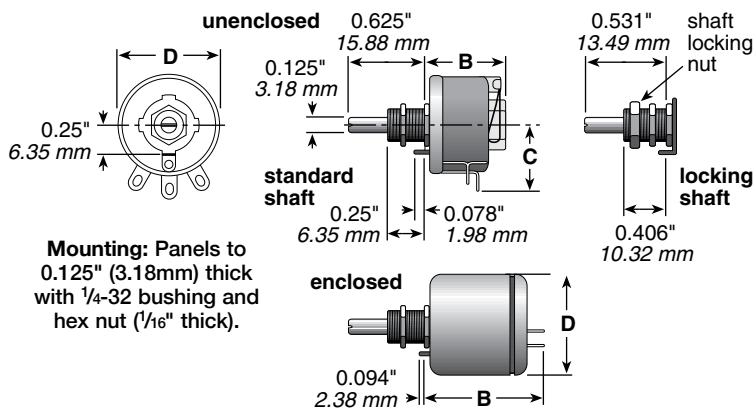

Dimensions for reference only; consult factory for details.

Since all rheostats/potentiometers are electro-mechanical devices, they are subject to mechanical wear and, therefore, have a finite life.

Models H, J, K, L and N are listed under UL File No. E-10946 and CSA File No. 21309 unless noted otherwise.

All rheostats are 10% tolerance.

Rheostats

(Potentiometers) Wirewound

MODELS H, J, G, K, L

Model	Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
H	RHS/RHL	25	1.0-25K	open	500	1.375/34.93	1.560/ 39.62	0.940/23.88	0.25-0.5 lb. in.	300°
J	RJS	50	0.5-50K	open	750	1.375/34.93	2.31 / 58.67	1.56 /39.62	0.25-2 lb. in.	300°
G	RGS	75	0.5-50K	open	900	1.750/44.45	2.75 / 69.25	1.78 /45.21	0.5-2 lb. in.	300°
K	RKS	100	0.5-50K	open	1000	1.750/44.45	3.125/ 79.38	1.91 /48.51	0.5-2 lb. in.	300°
L	RLS	150	0.5-50K	open	1200	2.000 / 50.8	4.00 /101.60	2.28 /57.91	0.5-3 lb. in.	300°

- Models H, J, G, and K also available in enclosed versions.
- See Catalog #203 for complete details.



Mounting: Panels to 0.25" (6.35mm) thick with 3/8-32 bushing and hex nut (3/32" thick) (or with 10-32 x 0.75 flat-head screws for model L only).

MODELS P, N, R, U

Model	Type	Watts	Ohmic range	Core	Max. Voltage (RMS)*	Behind panel "B" (in./mm Ref.)	Diameter "D" (in./mm Ref.)	Dimension "C" (in./mm Ref.)	Shaft torque	Rotation (±5°)
P	RPS	225	1.0-30K	open	1300	2.125/53.98	5.00 /127.00	2.97 /75.44	2.5-4 lb. in.	310°
N	RNS	300	1.0-50K	open	1225	2.375/60.33	6.00 /152.40	3.44 /87.38	2.5-5 lb. in.	320°
R	RRS	500	1.0-20K	open	1450	2.125/53.98	8.00 /203.20	4.31/109.47	4.5-7 lb. in.	325°
U	RUS	1000	1.0-20K	open	1600	3.000 / 76.2	12.00 /304.80	6.38/162.05	3.5-7 lb. in.	335°

- See Catalog #203 for complete details.




(continued)

Rheostats

(Potentiometers) Wirewound

ORDERING INFORMATION

Code	Watts	Model	Shaft	Core
CL =	7.5	C	Locking	Enclosed
CS =	7.5	J	Standard	Enclosed
EE =	12.5	C	Standard	Enclosed
EL =	12.5	J	Locking	Open
ES =	12.5	C	Standard	Open
GS =	75	C	Standard	Open
HL =	25	H	Locking	Open
HS =	25	H	Standard	Open
JS =	50	J	Standard	Open
KS =	100	K	Standard	Open
LS =	150	L	Standard	Open
NS =	300	N	Standard	Open
PS =	225	P	Standard	Open
RS =	500	R	Standard	Open
US =	1000	U	Standard	Open

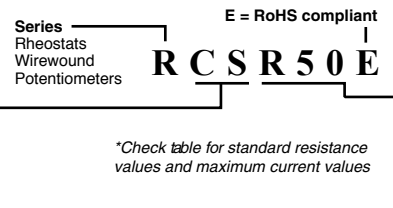

Resistance Value*
Example:
R50 = 0.50Ω
1R0 = 1Ω
7R5 = 7.5Ω
250 = 250Ω
1K0 = 1,000Ω
1K75 = 1,750Ω
4K5 = 4,500Ω
50K = 50,000Ω

- RoHS compliant product available. Add "E" suffix to part number to specify.
- Made-to-order rheostats available: Contact nearest Ohmite sales office.
- * Voltage rating dependent on resistance value.

Ohmic value	Part No. Prefix Suffix	7.5W Model C			12.5W Model E			25W Model H			50W Model J	75W Model G	100W Model K	150W Model L	225W Model P	300W Model N	500W Model R	1000W Model U
		RCS Std. shaft Locking	RCL Locking	Amps max.	RES Std. shaft Locking	REL Locking	REE Enclosed	Amps max.	RHS Std. shaft Locking	RHL Locking	Amps max.	RJS Amps max.	RGS Amps max.	RKS Amps max.	RLS Amps max.	RPS Amps max.	RNS Amps max.	RRS Amps max.
0.5	—R50										✓ 10.0	✓ 12.3	✓ 14.1	✓ 17.3	✓ 15.0	✓ 17.32	✓ 22.3	✓ 31.6
1	—1R0				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 7.07	✓ 8.66	✓ 10	✓ 12.3			✓ 18.2	✓ 25.8
1.5	—1R5																✓ 15.8	✓ 22.4
2	—2R0				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 5.00	✓ 6.12	✓ 7.07	✓ 8.65	✓ 10.6	✓ 12.24	✓ 14.1	✓ 20.0
2.5	—2R5				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓ 12.9	✓ 18.3
3	—3R0				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 5.00	✓ 5.75	✓ 7.07	✓ 8.66	✓ 10.00	✓ 11.2	✓ 15.8
4	—4R0				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3.53	✓ 3.88	✓ 4.47	✓ 5.48	✓ 6.71	✓ 7.75	✓ 10.0	✓ 14.1
5	—5R0				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 3.16	✓ 3.65	✓ 4.47	✓ 5.49	✓ 6.32	✓ 7.90	✓ 11.2
6	—6R0				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 2.88						✓ 10.0	✓ 15.8
7.5	—7R5				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓ 12.9	✓ 18.3
8	—8R0				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 2.50	✓ 2.74	✓ 3.16	✓ 3.88	✓ 4.74	✓ 5.48	✓ 7.90	✓ 11.2
10	—10R	✓	✓	0.86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 2.04						✓ 10.0	✓ 15.8
12	—12R				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓ 12.9	✓ 18.3
12.5	—12R5				✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓ 14.1	✓ 20.0
15	—15R	✓	✓	0.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 3.163	✓ 3.87	✓ 4.47	✓ 6.30	✓ 8.95
16	—16R				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 1.76	✓ 2.17	✓ 2.50				✓ 5.60	✓ 7.90
22	—22R				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 1.50						✓ 7.90	✓ 11.2
25	—25R	✓	✓	0.55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 1.00	✓ 1.73	✓ 2.0	✓ 2.450	✓ 3.00	✓ 3.46	✓ 4.47	✓ 6.33
35	—35R	✓	✓	0.46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.845			✓ 2.070			✓ 3.54	✓ 4.47
40	—40R				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 1.19			✓ 2.450	✓ 3.00	✓ 3.46	✓ 4.47	✓ 6.33
50	—50R	✓	✓	0.39	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 1.00	✓ 1.23	✓ 1.41	✓ 1.735	✓ 2.12	✓ 2.45	✓ 3.16	✓ 4.47
75	—75R	✓	✓	0.32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.790	✓ 1.00	✓ 1.15	✓ 1.415	✓ 1.73	✓ 2.00	✓ 2.52	✓ 3.65
80	—80R				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.790			✓ 1.50	✓ 1.73	✓ 2.00	✓ 2.52	✓ 3.65
100	—100	✓	✓	0.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.500	✓ 0.866	✓ 1.00	✓ 1.225	✓ 1.50	✓ 1.73	✓ 2.00	✓ 3.16
125	—125				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.630			✓ 1.000	✓ 1.22	✓ 1.41	✓ 2.00	✓ 3.16
150	—150	✓	✓	0.22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.575			✓ 1.000	✓ 1.22	✓ 1.41	✓ 2.00	✓ 3.16
160	—160				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 1.06	✓ 1.22	✓ 1.41	✓ 2.00	✓ 3.16
175	—175				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 1.06	✓ 1.22	✓ 1.41	✓ 2.00	✓ 3.16
200	—200	✓	✓	0.19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.470	✓ 0.612	✓ 0.707	✓ 0.865	✓ 1.06	✓ 1.22	✓ 1.41	✓ 2.11
225	—225				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.865	✓ 1.06	✓ 1.22	✓ 1.41	✓ 2.11
250	—250	✓	✓	0.17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.316	✓ 0.500	✓ 0.575	✓ 0.775	✓ 0.866	✓ 1.00	✓ 1.24	✓ 1.83
300	—300				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.408	✓ 0.500	✓ 0.575	✓ 0.655	✓ 0.750	✓ 0.866	✓ 1.00	✓ 1.41
325	—325				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 0.433	✓ 0.500	✓ 0.655	✓ 0.750	✓ 0.866	✓ 1.00	✓ 1.41
350	—350	✓	✓	0.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.267			✓ 0.750	✓ 0.866	✓ 1.00	✓ 1.24	✓ 1.83
400	—400				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.750	✓ 0.866	✓ 1.00	✓ 1.24	✓ 1.83
500	—500	✓	✓	0.12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.316	✓ 0.388	✓ 0.447	✓ 0.548	✓ 0.567	✓ 0.655	✓ 0.817	✓ 1.15
600	—600				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.250	✓ 0.316	✓ 0.365	✓ 0.447	✓ 0.567	✓ 0.655	✓ 0.817	✓ 1.15
700	—700				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.567	✓ 0.655	✓ 0.817	✓ 1.15	✓ 1.5
750	—750	✓	✓	0.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.567	✓ 0.655	✓ 0.817	✓ 1.15	✓ 1.5
800	—800				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.567	✓ 0.655	✓ 0.817	✓ 1.15	✓ 1.5
900	—900				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.567	✓ 0.655	✓ 0.817	✓ 1.15	✓ 1.5
1000	—1K0	✓	✓	0.086	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.224	✓ 0.274	✓ 0.316	✓ 0.346	✓ 0.387	✓ 0.447	✓ 0.500	✓ 0.633
1200	—1K2				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.346	✓ 0.447	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
1250	—1K25				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.346	✓ 0.447	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
1500	—1K5	✓	✓	0.071	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.129	✓ 0.224	✓ 0.258	✓ 0.387	✓ 0.447	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
1600	—1K6				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.176			✓ 0.387	✓ 0.447	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
1750	—1K75				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.387	✓ 0.447	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
1800	—1K8				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.387	✓ 0.447	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
2000	—2K0				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ 0.194	✓ 0.224	✓ 0.336	✓ 0.387	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
2250	—2K25				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.336	✓ 0.387	✓ 0.500	✓ 0.633	✓ 0.817
2500	—2K5	✓	✓	0.055	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.141	✓ 0.173	✓ 0.200	✓ 0.224	✓ 0.300	✓ 0.346	✓ 0.447	✓ 0.633
3000	—3K0				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.119	✓ 0.141	✓ 0.155	✓ 0.182	✓ 0.224	✓ 0.258	✓ 0.316	✓ 0.408
3500	—3K5	✓	✓	0.046	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.119	✓ 0.141	✓ 0.155	✓ 0.182	✓ 0.224	✓ 0.258	✓ 0.316	✓ 0.408
4500	—4K5				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.224	✓ 0.258	✓ 0.316	✓ 0.408	✓ 0.500
5000	—5K0	✓	✓	0.039	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.100	✓ 0.123	✓ 0.141	✓ 0.165	✓ 0.200	✓ 0.224	✓ 0.274	✓ 0.346
7500	—7K5				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.058	✓ 0.071	✓ 0.082	✓ 0.100	✓ 0.123	✓ 0.141	✓ 0.173	✓ 0.215
8000	—8K0				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.079	✓ 0.100	✓ 0.115	✓ 0.141	✓ 0.165	✓ 0.200	✓ 0.224	✓ 0.274
10000	—10K				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.070	✓ 0.087	✓ 0.100	✓ 0.122	✓ 0.141	✓ 0.165	✓ 0.200	✓ 0.250
12500	—12K5				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.122	✓ 0.141	✓ 0.165	✓ 0.200	✓ 0.250
15000	—15K				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ 0.122	✓ 0.141	✓ 0.165	✓ 0.200	✓ 0.250
20000	—20K				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.050	✓ 0.062	✓ 0.071	✓ 0.082	✓ 0.100	✓ 0.115	✓ 0.141	✓ 0.173
25000	—25K				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.035	✓ 0.045	✓ 0.050	✓ 0.062	✓ 0.071	✓ 0.082	✓ 0.100	✓ 0.125
30000	—30K				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.032	✓ 0.041	✓ 0.045	✓ 0.050	✓ 0.062	✓ 0.071	✓ 0.082	✓ 0.100
40000	—40K				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.041	✓ 0.050	✓ 0.055	✓ 0.062	✓ 0.071	✓ 0.082	✓ 0.100	✓ 0.125
50000	—50K				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 0.032	✓ 0.041	✓ 0.045	✓ 0.050	✓ 0.062	✓ 0.071	✓ 0.082	✓ 0.100

✓ = Standard values; check availability
Rheostats are silicone-ceramic coated at and above the following ohmic values:
Model C: all
Model E: 750Ω
Model H: 2000Ω
Model J: 5000Ω
Model G: 5000Ω
Model K: 5000Ω
Model L: 7500Ω



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.