



Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	General purpose
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	-
Sensor name	XS7
Sensor design	Flat form 8 x 22 x 8
Size	8 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Flush mountable
Material	Plastic
Enclosure material	PBT
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	3-wire
Discrete output function	1 NO
Output circuit type	DC
Discrete output type	NPN
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Switching capacity in mA	<= 100 mA DC with overload and short-circuit protection
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Complementary

Detection face	Frontal
Front material	PBT
Operating zone	0...0.08 in (0...2 mm)
Differential travel	1...15% of Sr
Cable composition	3 x 0.11 mm ²
Wire insulation material	PvR
Status LED	1 LED yellow output state
Supply voltage limits	10...36 V DC
Switching frequency	<= 2000 Hz
Voltage drop	<= 2 V at closed state
Current consumption	<= 10 mA at no-load
Delay first up	5 ms
Delay response	0.1 ms
Delay recovery	0.1 ms
Marking	CE
Depth	0.31 in (8 mm)
Height	0.87 in (22 mm)
Width	0.31 in (8 mm)

Environment

product certifications	CSA C-Tick UL
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)

ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	50 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0903 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0903 - Schneider Electric declaration of conformity
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

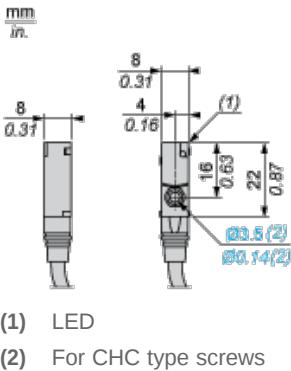


Setting-up

Minimum Mounting Distances (mm)




e (1) 7.5



e (2) 20


Facing a Metal Object



e (3) 7.5
IV

Wiring Schemes

NPN



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.