

AS85049/91 and AS85049/92 Composite Strain Reliefs Self-Locking



AS85049

CONNECTOR DESIGNATOR:

H

MIL-DTL-38999 Series III & IV,
EN3645

Basic Part Number
M85049/91 = Straight
M85049/92 = 90°

M85049/92

N

11

T

- = Detented
N = Non-Detented

Shell Size

Material and Finish Designator

J = Composite (Conductive), Cadmium Olive Drab
over Electroless Nickel

M = Composite (Conductive) Electroless Nickel

T = Composite (Non-Conductive) without Plating

XC = Composite (Conductive) Nickel Fluorocarbon Polymer

YC = Composite (Conductive) Pure Dense Electrodeposited Aluminum

ZC = Composite (Conductive) Zinc-Nickel, Black

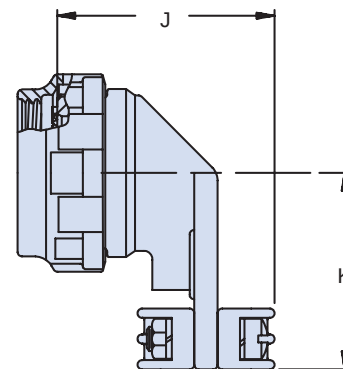
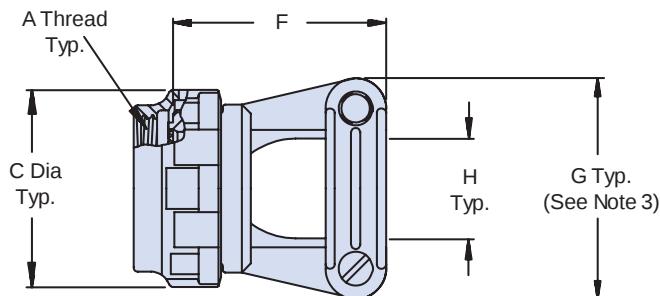


TABLE I: Shell Size, Cable Entry and Backshell Dimensions

Shell Size	A Thread Class 2B	Ø C Max		F Max		G Max		Ø H +.031		J Max		K	
												±.062	(1.6)
09	M12 X 1 - 6H	.858	(21.8)	.840	(21.3)	.98	(24.9)	.219	(5.6)	1.06	(26.9)	.875	(22.2)
11	M15 X 1 - 6H	.984	(25.0)	.960	(24.4)	1.05	(26.7)	.264	(6.7)	1.10	(27.9)	.937	(23.8)
13	M18 X 1 - 6H	1.157	(29.4)	1.100	(27.9)	1.20	(30.5)	.344	(8.7)	1.18	(30.0)	1.031	(26.2)
15	M22 X 1 - 6H	1.280	(32.5)	1.100	(27.9)	1.30	(33.0)	.460	(11.7)	1.30	(33.0)	1.125	(28.6)
17	M25 X 1 - 6H	1.406	(35.7)	1.230	(31.2)	1.42	(36.1)	.545	(13.8)	1.38	(35.1)	1.312	(33.3)
19	M28 X 1 - 6H	1.516	(38.5)	1.410	(35.8)	1.52	(38.6)	.615	(15.6)	1.45	(36.8)	1.375	(34.9)
21	M31 X 1 - 6H	1.642	(41.7)	1.510	(38.4)	1.64	(41.7)	.698	(17.7)	1.54	(39.1)	1.500	(38.1)
23	M34 X 1 - 6H	1.768	(44.9)	1.660	(42.2)	1.77	(45.0)	.700	(17.8)	1.62	(41.1)	1.625	(41.3)
25	M37 X 1 - 6H	1.890	(48.0)	1.760	(44.7)	1.89	(48.0)	.850	(21.6)	1.69	(42.9)	1.750	(44.5)

APPLICATION NOTES

1. Assembly to be identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. Cable Entry is measured with saddle bars closed and bottomed on clamp ears.
3. For complete dimensions, see the applicable Military Specification.
4. Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

U.S. CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.

B



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.