


SERIES 4307R 4307



Molded Shielded RF Coils

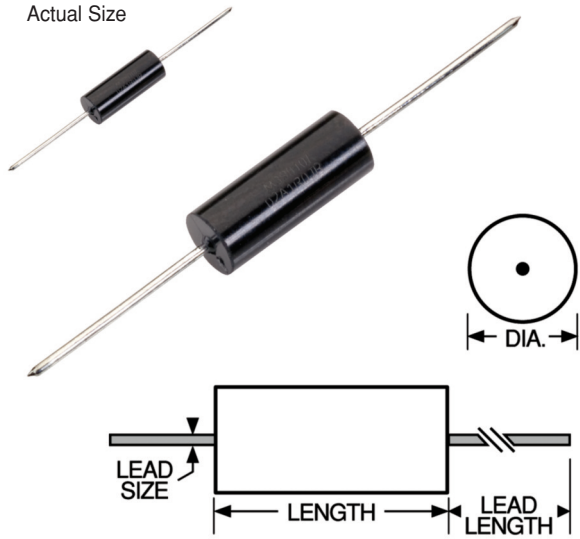

DASH NUMBER*	INDUCTANCE (μH) ±10%	TEST FREQUENCY (MHz)	Q MINIMUM	SRF MINIMUM (MHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)	INCREMENTAL CURRENT (mA)**
--------------	----------------------	----------------------	-----------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------

SERIES 4307 FERRITE CORE AND SLEEVE							
-125K	1200	50	0.250	3.00	22.1	115	35
-155K	1500	50	0.250	2.80	26.5	110	33
-185K	1800	50	0.250	2.60	29.9	105	30
-225K	2200	50	0.250	2.40	33.8	99	27
-275K	2700	50	0.250	2.20	47.3	83	25
-335K	3300	50	0.250	2.00	53.0	80	22
-395K	3900	50	0.250	1.90	73.8	67	20
-475K	4700	50	0.250	1.70	81.6	63	19
-565K	5600	50	0.250	1.60	98.9	56	17
-685K	6800	50	0.250	1.40	111.0	54	16
-825K	8200	50	0.250	1.20	119.0	52	15
-106K	10000	50	0.250	1.00	137.0	49	14
-126K	12000	30	0.079	0.80	143.0	46	13
-156K	15000	30	0.079	0.60	157.0	45	12
-186K	18000	30	0.079	0.55	225.0	41	10
-226K	22000	27	0.079	0.50	274.0	33	9
-276K	27000	27	0.079	0.40	308.0	31	8
-336K	33000	27	0.079	0.40	343.0	29	7.5

Optional Tolerances: J = 5% H = 3%

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

Test Methods MIL-PRF-15305 test methods only.
MS75089-24 to MS75089-40, reference;
MS90537-50 to MS90537-66, reference.

Mechanical Configuration Units are axial leaded, encapsulated in an epoxy molded case. Core and sleeve are both of ferrite material.

	Inches	Millimeters
Length	0.427 to 0.447	10.85 to 11.35
Diameter	0.177 to 0.197	4.496 to 5.004
Lead Size		
AWG #22 TCW	0.023 to 0.027	0.584 to 0.686
Lead Length	1.320 to 1.560	33.53 to 39.62

Current Rating at 90°C Ambient 35°C Rise

Operating Temperature -55°C to +125°C

Power Dissipation at 90°C 0.385 W

Coupling 3% Max.

**** Note** Incremental Current is the D.C. current required to decrease the inductance a maximum of 5%.

Marking DELEVAN; inductance with units and tolerance; date code (YYWWL). Note: An R before the date code indicates a RoHS component.

Example: 4307-336J

Front:	Reverse:
DELEVAN	33mH±5%
33mH±5%	0839A

Packaging Tape & reel: 12" reel, 2500 pieces max.; 14" reel, 3000 pieces max.

Made in the U.S.A.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.