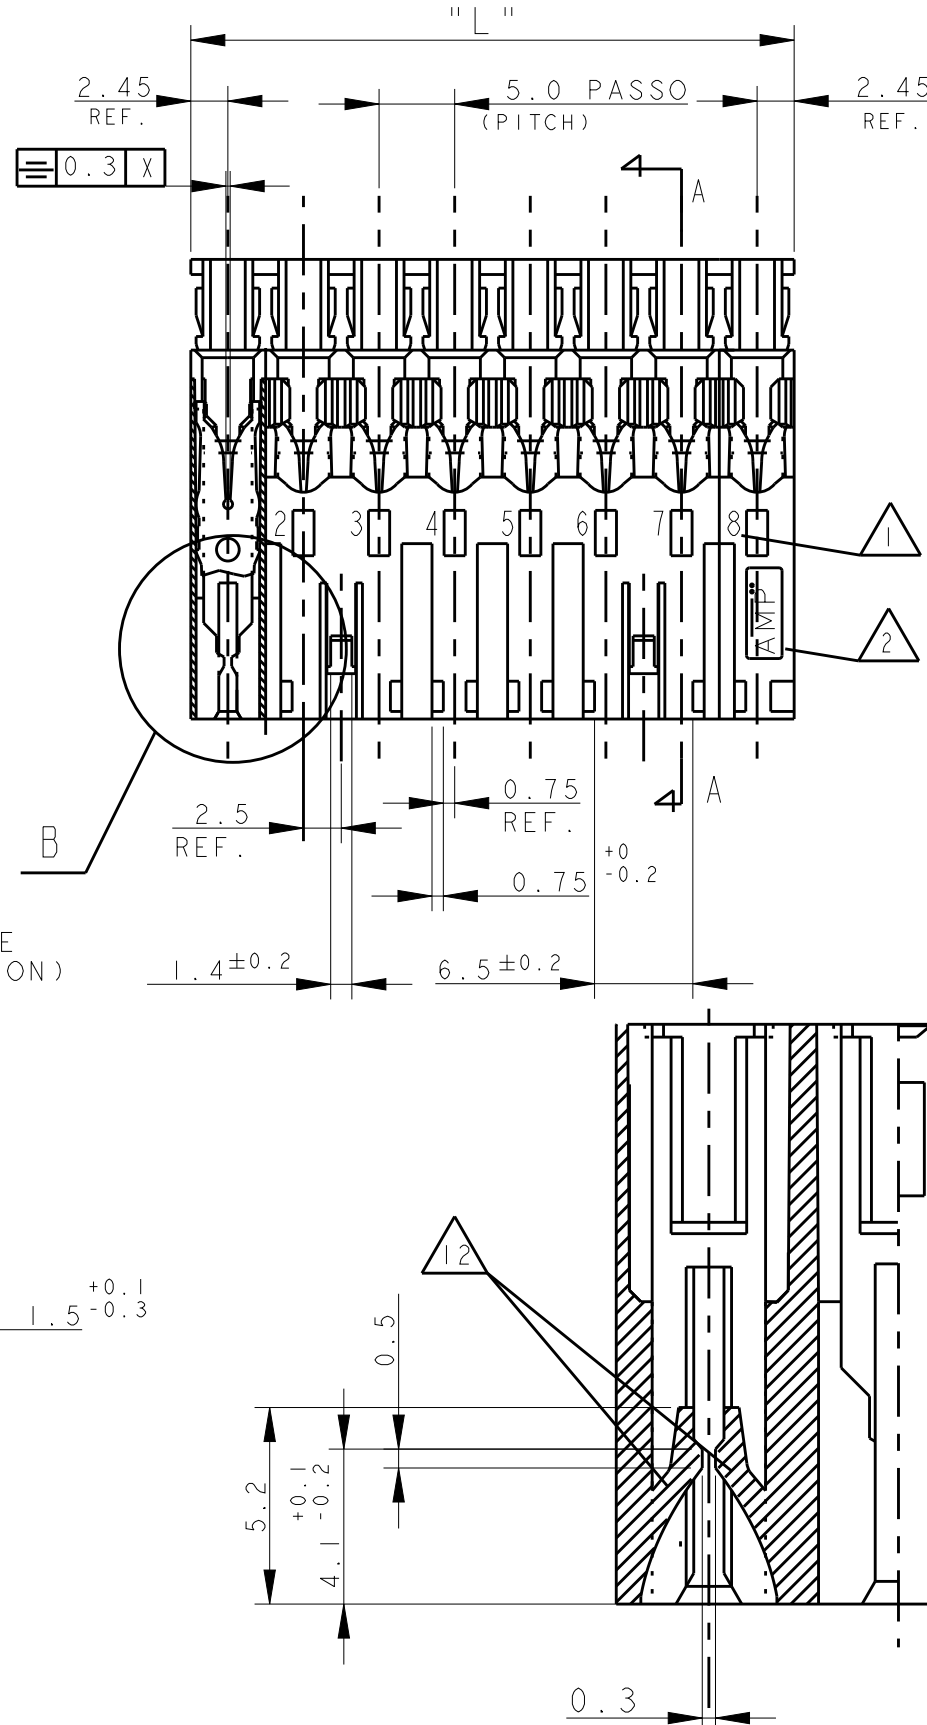
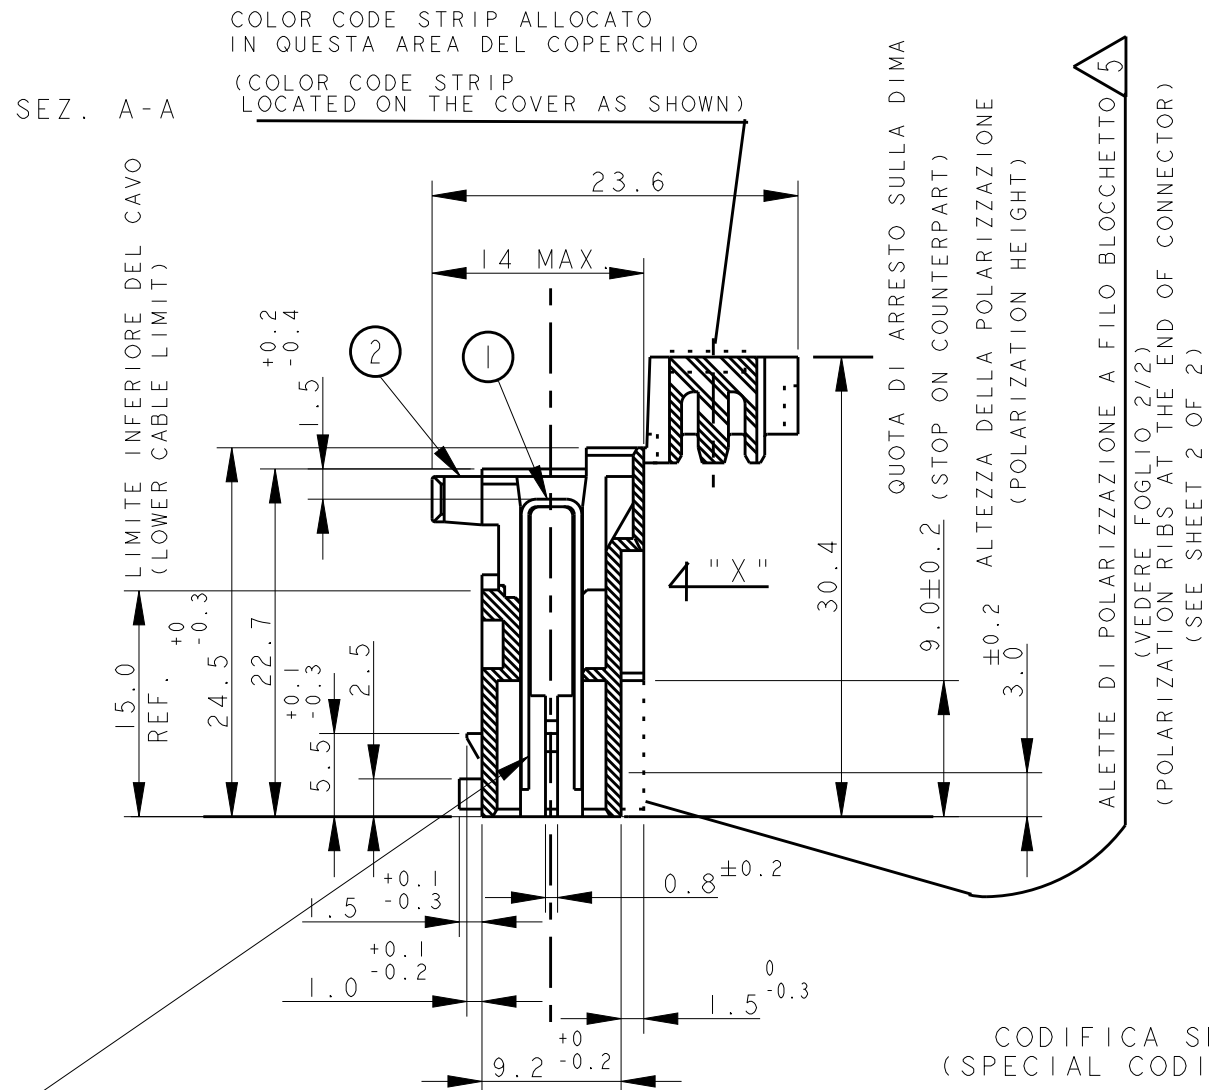


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

COPYRIGHT 2011

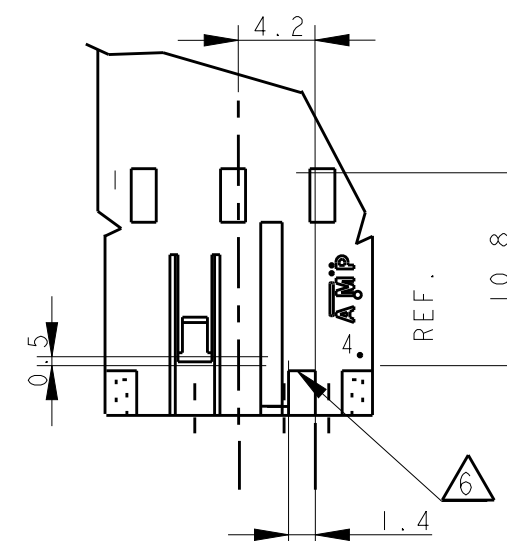
ALL RIGHTS RESERVED.

VISTE SOLO PER RIFERIMENTO
VIEWS ONLY FOR REFERENCE

NOTE/NOTES:

- 1 NUMERI DI IDENTIFICAZIONE CAVITA' (CIRCUIT IDENTIFICATION)
- 2 MARCHIO DI FABBRICA LIBERA POSIZIONE (AMP LOGO FREE POSITION)
- 3 RETENTION TOOTH IS REQUESTED FOR THE 2 AND 3 POS. ONLY; IT IS LOCATED ON THE CAVITY N.1 ONLY, EXCEPTION MADE FOR PN X-282002-8 AND PN I-2293382-2 FOR THIS PN, CAVITY 1 IS WITHOUT RETENTION TOOTH AND HAS THE SAME DESIGN AS THE CAVITY N.2
- 4 PN NON ANCORA IN PRODUZIONE (PN NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION)
- 5 PER QUESTI P/N LA POLARIZZAZIONE POSTERIORE DEVE INTENDERSI COMPLETA, A FINE BLOCCETTO (per la rappresentazione vedere foglio 1/2) (FOR THE INDICATE P/N THE POLARIZATION MUST BE AT THE END OF CONNECTOR (see sheet 2 of 2)
- 6 CODIFICA CON DIFFERENTE DIMENSIONE (CODIFICATION WITH DIFFERENT DIMENSION)
- 7 DIVENTA 6.5 PER LA CAVITA' N. 1 SOLO SUI CONNETTORI A 2, 3, 4, VIE. (BECOMES 6.5. FOR THE CAVITY N.1 ON THE 2, 3, 4, POS. ONLY.)
- 8 INCLUDE LA POLARIZZAZIONE DOVE E' ESISTENTE (INCLUDING POLARIZATION KEY, WHEN EXISTING)
- 9 DETAIL FOR PN X-282002-8 AND PN I-2293382-2, SPECIAL VERSION, SEE ALSO NOTE 3
- 10 P/N NON RILASCIATO PER LA PRODUZIONE (P/N NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION)
- 11 ---
- 12 GEOMETRIA ALTERNATIVA DEL DENTINO DI AGGANCIAMENTO VEDI NOTA 3 PER ALTRI DETTAGLI (ALTERNATIVE SHAPE FOR RETENTION TOOTH, SEE NOTE 3 FOR ADDITIONAL DETAILS)
- 13 STATO DI FORNITURA: CONFEZIONAMENTO IN "VASSOI + SCATOLA" (PACKAGING: "ON TRAY PLUS CARTON BOX")
- 14 CONFEZIONAMENTO IN BOBINA OBSOLETO (PACKAGING: ON REEL OBSOLETE)
- 15 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 16 PA GF, UL-V0 GWEPT 750°C NO FLAME, NATURAL PRELIMINARY-NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION

DETAIL FOR PN 0-282233-2 ONLY



2	BLOCCETTO (HOUSING)	NATURALE (NATURAL)	PA 6.6 CARICATO VETRO (POLIAMIDE 6.6 GLASSFIBER FILLED)
1	CONTATTO (CONTACT)	STAGNATO (TIN-PLATED)	OTTONE (BRASS)
ITEM	DENOMINAZIONE (DESCRIPTION)	FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)
			DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 3,0 max.
			RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.5-1.5mm2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. ENDRIZZI 23JUL1995	STE TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK G. TURCO 23JUL1995		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD G. TURCO 23JUL1995	NAME	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 108-20065-1, 108-20065-2 APPLICATION SPEC 114-20016, 114-20016-1 WEIGHT -	MONO-SHAPE MK1 TAB CONNECTORS 2-10 POS.	
SEE TABLE		SEE TABLE	SIZE A260779	CAGE CODE C-282002
Customer Drawing		SCALE NO	SHEET 1	OF 4
		RESTRICTED TO	REV AA12	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

VISTE SOLO PER RIFERIMENTO

VIEWS ONLY FOR REFERENCE

TE PART NUMBER ASSY. CONN.

NUMERO DI VIE	CONFIGURAZIONE (Vista connettore dall'alto)	VERSIONE PEZZI IN VASSOIO	VERSIONE PEZZI SCIOLTI	POSIZIONE POLARIZ. (LATO POSTERIORE)	POSIZIONE AGGANCI O (LATO ANTERIORE)	POSIZIONE CODIFICA SPECIALE (LATO ANTERIORE)	ΔL $\begin{matrix} +0.2 \\ -0.3 \end{matrix}$ (mm)	NOTE MARCHIATURA CON BANDA COLORATA	CODICI RAST 5 RICAVABILI		
NO. OF POS.	CONFIGURATION (View from top side)	TRAY PACKAGING VERSION	PART REV.	LOOSE PIECES PACKAGING VERSION	PART REV.	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL COD POSITION (FRONT SIDE)	$\begin{matrix} +0.2 \\ -0.3 \end{matrix}$ (mm)	NOTE STRIP COLOUR	RAST 5 OBTAINABLE CODE
2		1-282002-1	V	2-282002-1	V	2S	1-2	-	9.9	NERO BLACK	02-C
2		1-282002-2	V	2-282002-2	V	1S 2D	1-2	-	9.9	GRIGIO GREY	02-B 02-E 02-F
2		1-282002-3	V	2-282002-3	V	2D	1-2	-	9.9	ROSSO RED	02-L
2		1-282002-4	V	2-282002-4	V	1D 2S	1-2	-	9.9	BLU BLUE	02-A
2		1-282002-5	V	2-282002-5	V	1D	1-2	-	9.9	NERO BLACK	02-Q
2		1-282002-6	V	2-282002-6	V	-	1-2	-	9.9	NERO BLACK	-
2		1-282002-7	V	2-282002-7	V	-	1-2	-	9.9	-	-
2		1-282002-8	V	2-282002-8	V	1S 2D	1-2	-	9.9	VERDE GREEN	02-B 02-E 02-F
3		1-284396-1	Z	-	-	2S	2-3	-	14.9	NERO BLACK	-
3		1-282003-1	V	2-282003-1	V	1D	1-2	-	14.9	ARANCIO ORANGE	03-A 03-I
3		1-282003-2	V	2-282003-2	V	2D 3D	2-3	-	14.9	BLU BLUE	03-B
3		1-282003-3	V	2-282003-3	V	1S 3D	1-2	-	14.9	VERDE GREEN	03-F
3		0-282233-2	V	2-282233-2	V	1S	1-2	-	14.9	-	03-D
3		1-282003-4	V	2-282003-4	V	2D 3D	2-3	-	14.9	ROSSO RED	03-B
3		1-282003-5	V	2-282003-5	V	2D 3D	2-3	-	14.9	GRIGIO GREY	03-B
3		1-282003-6	V	2-282003-6	V	-	1-2	-	14.9	VIOLA VIOLET	-
3		1-282003-7	V	-	-	2D 3D	2-3	-	14.9	NERO BLACK	03-B
4		1-282004-1	V	2-282004-1	V	1D	1-2 3-4	2D	19.9	GRIGIO GREY	04-A
4		1-282004-2	V	2-282004-2	V	3D	2-3	-	19.9	NERO BLACK	04-D
4		1-282004-3	V	2-282004-3	V	1D	1-2 3-4	2D	19.9	ROSSO RED	04-A
4		1-282004-4	S	-	-	3D 4D	1-2 3-4	-	19.9	BLU BLUE	-
5		1-282005-1	V	2-282005-1	V	4D	4-5	-	24.9	ROSSO RED	-
5		1-284545-1	Z	-	-	2S	4-5	-	24.9	ROSSO RED	-
5		1-293003-5	Z	-	-	-	4-5	-	24.9	NERO BLACK	-
5		1-284545-2	A	-	-	1S 5D	-	3D	24.9	-	-
5		1-284545-3	A	-	-	1S 5D	1-2 3-4	-	24.9	BLU BLUE	-

2

5-282002-2

I

-

-

1S, 2D

1-2

-

9.9

YELLOW

02-B
02-E
02-F

4

3-282004-4

I

-

-

1S, 4D

1-2
3-4

-

19.9

-

-

LEGENDA

(DESCRIPTION)

1

AMP MONO-SHAPE, TAB CONNECTORS
(ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE)
(EXAMPLE OF CONFIGURATION)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

G. ENDRIZZI

23JUL1995

CHK

G. TURCO

23JUL1995

APVD

G. TURCO

23JUL1995

PRODUCT SPEC

108-20065-1, 108-20065-2

APPLICATION SPEC

114-20016, 114-20016-1

WEIGHT

-

Customer Drawing

SCALE

NO

SHEET

2

OF

4

REV

AA12

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC

±

1 PLC

±

2 PLC

±

3 PLC

±

4 PLC

±

ANGLES

±

FINISH

±

SEE TABLE

SEE TABLE

NAME

MONO-SHAPE MK1
TAB CONNECTORS 2-10 POS.

SIZE

A2

CAGE CODE

60779

DRAWING NO

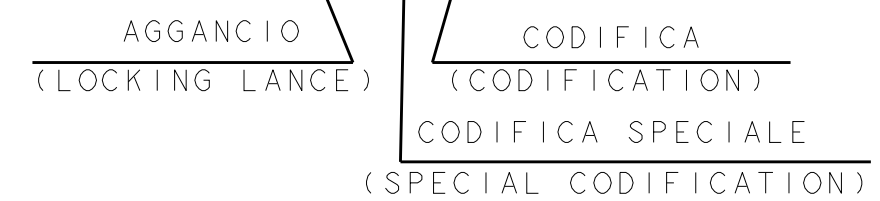
C-282002

RESTRICTED TO

-

1471-9 (3/11)

LEGENDA (DESCRIPTION)










OBSOLETE 

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. ENDRIZZI	23JUL1995		 TE Connectivity	
		CHK G. TURCO	23JUL1995			
DIMENSIONS: mm		APVD G. TURCO	23JUL1995		NAME	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±		MONO-SHAPE MKI TAB CONNECTORS 2-10 POS. -		
MATERIAL		PRODUCT SPEC 108-20065-1, 108-20065-2		SIZE		CAGE CODE
SEE TABLE		APPLICATION SPEC 114-20016, 114-20016-1		DRAWING NO		RESTRICTED TO
SEE TABLE		WEIGHT -		A2b0779C-282002		-
Customer Drawing		SCALE		NO		SHEET 3 of 4
				REV		AA12

LOC	DIST	REVISIONS				
-	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
				SEE SHEET 1		


 PA GF, UL-VO GWEPT 750° C NO FLAME, NATURAL
-PRELIMINARY PART- NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION-

		ON TRAY		LOOSE PIECES		SEE SHEET 1 FOR ADDITIONAL DETAILS AND NOTES					
No. of POS.	CONFIGURATION ONLY FOR REF	P/N ASS'Y	PART REV.	P/N ASS'Y	PART REV.	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL CODIFICAT. POSITION (FRONT SIDE)	L (mm)	COLOR CODE	RAST 5 OBTAINABLE CODE
2		2293382-2	I			1S 2D	1-2	-	9.9		02-B 02-E 02-F
2		1-2293382-2	I			1S 2D	1-2	-	9.9	GREEN	02-B 02-E 02-F
2		2-2293382-2	I			-	1-2	-	9.9		-
2		3-2293382-2	I			1D 2S 	1-2	-	9.9	BLU BLUE	02-A
3		2293382-3	I			2S	2-3	-	14.9		-
3		1-2293382-3	I			-	1-2	-	14.9	VIOLET	-
3		2-2293382-3	I			1D 	1-2	-	14.9	ARANCIO ORANGE	03-A 03-I
4		2293382-4	2			1D 	1-2 3-4	2D	19.9	GREY	04-A
4		1-2293382-4	I			1S 4D	1-2 3-4	-	19.9		-
4		2-2293382-4	I			3D 4D	1-2 3-4	-	19.9	BLU BLUE	-
5		2293382-5	I			-	4-5	-	24.9		-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH ±

SEE TABLE

SEE TABLE

DWN G. ENDRIZZI 23JUL1995

CHK G. TURCO 23JUL1995

APVD G. TURCO 23JUL1995

PRODUCT SPEC 108-20065-1, 108-20065-2

APPLICATION SPEC 114-20016, 114-20016-1

WEIGHT --

Customer Drawing

 TE Connectivity

NAME MONO-SHAPE MK1
TAB CONNECTORS 2-10 POS.
-

SIZE A2

CAGE CODE b0779

DRAWING NO C-282002

RESTRICTED TO -

SCALE NO SHEET 4 OF 4 REV AA12



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.