

ST-REL3-HG110/21

Order No.: 2821038

The illustration shows version ST-REL3-HG 24/21



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2821038>

Relay connector, equipped with Hengstler miniature round relay, contacts (AgCdO+Au): small to large loads, 1 PDT, input voltage 110 V DC, with light indicator, can be plugged on basic termination blocks

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 076955
sales group	G012
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 81 (IF-2002)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/04/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Coil side

Nominal input voltage U_N	110 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.1
Nominal input current at U_{IN}	5.5 mA
Typical response time	15 ms
Typical release time	25 ms
Operating voltage display	Yes
Type of protection	Damping diode, polarity protection
Protective circuit/component	Damping diode, polarity protection diode

Contact side

Contact type	Single contact, 1-PDT
Contact material	Silver cadmium oxide (AgCdO), 10 µm hard gold-plated
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Maximum inrush current	6 A
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	120 W (at 24 V DC)
	180 W (for 48 V DC)
	105 W (for 60 V DC)
	60 W (for 110 V DC)
	90 W (for 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)

General data

Width	20.8 mm
Height	33 mm
Depth	66.5 mm
Test voltage relay winding/relay contact	2 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	Approx. 10^7 cycles
Standards/regulations	DIN VDE 0110b, Gr. C for 250 V DC
	DIN VDE 0160 (in relevant parts)

Certificates / Approvals



Certification


GOST

Additional products

Item	Designation	Description
General		
2777043	UDK-RELG 3	Basic termination blocks with test connection on both sides and double connections with the same potential for NS 32 and NS 35/7.5 DIN rail, with end cover, for ST-REL..., ST-OV... and ST-OE... plugs, 3-pos.
2820136	URELG 3	Basic termination blocks with screw connection for NS 32 and NS 35/7.5 DIN rail, with end cover, for ST-REL..., ST-OV... and ST-OE... plugs, 3-pos.
2820709	URELG 3-PMTK	Basic termination blocks with test connection on both sides and knife disconnection for NS 32 and NS 35/7.5 DIN rail, with end cover, for ST-REL..., ST-OV... and ST-OE... plugs, 3-pos.
2829917	ZFK-RELG 3	Basic termination blocks with spring-cage connection for NS 35/7.5 DIN rail, with end cover, for ST-REL..., ST-OV... and ST-OE... plugs, 3-pos.

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

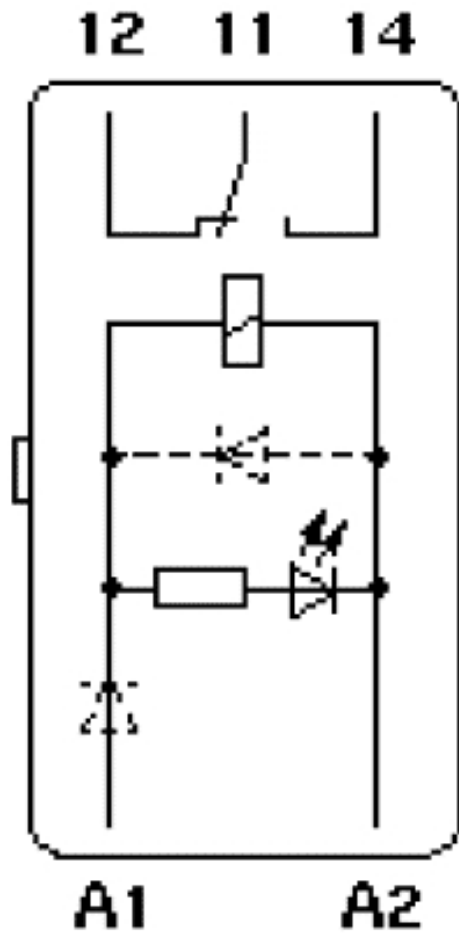

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.