


| REV. | DESCRIPTION                    | DATE     | APPROVED |
|------|--------------------------------|----------|----------|
| A    | Engineering Release            | 08/18/14 | J. C.    |
| B    | Engineering Update w/o Changes | 08/11/16 | J. C.    |
|      |                                |          |          |
|      |                                |          |          |

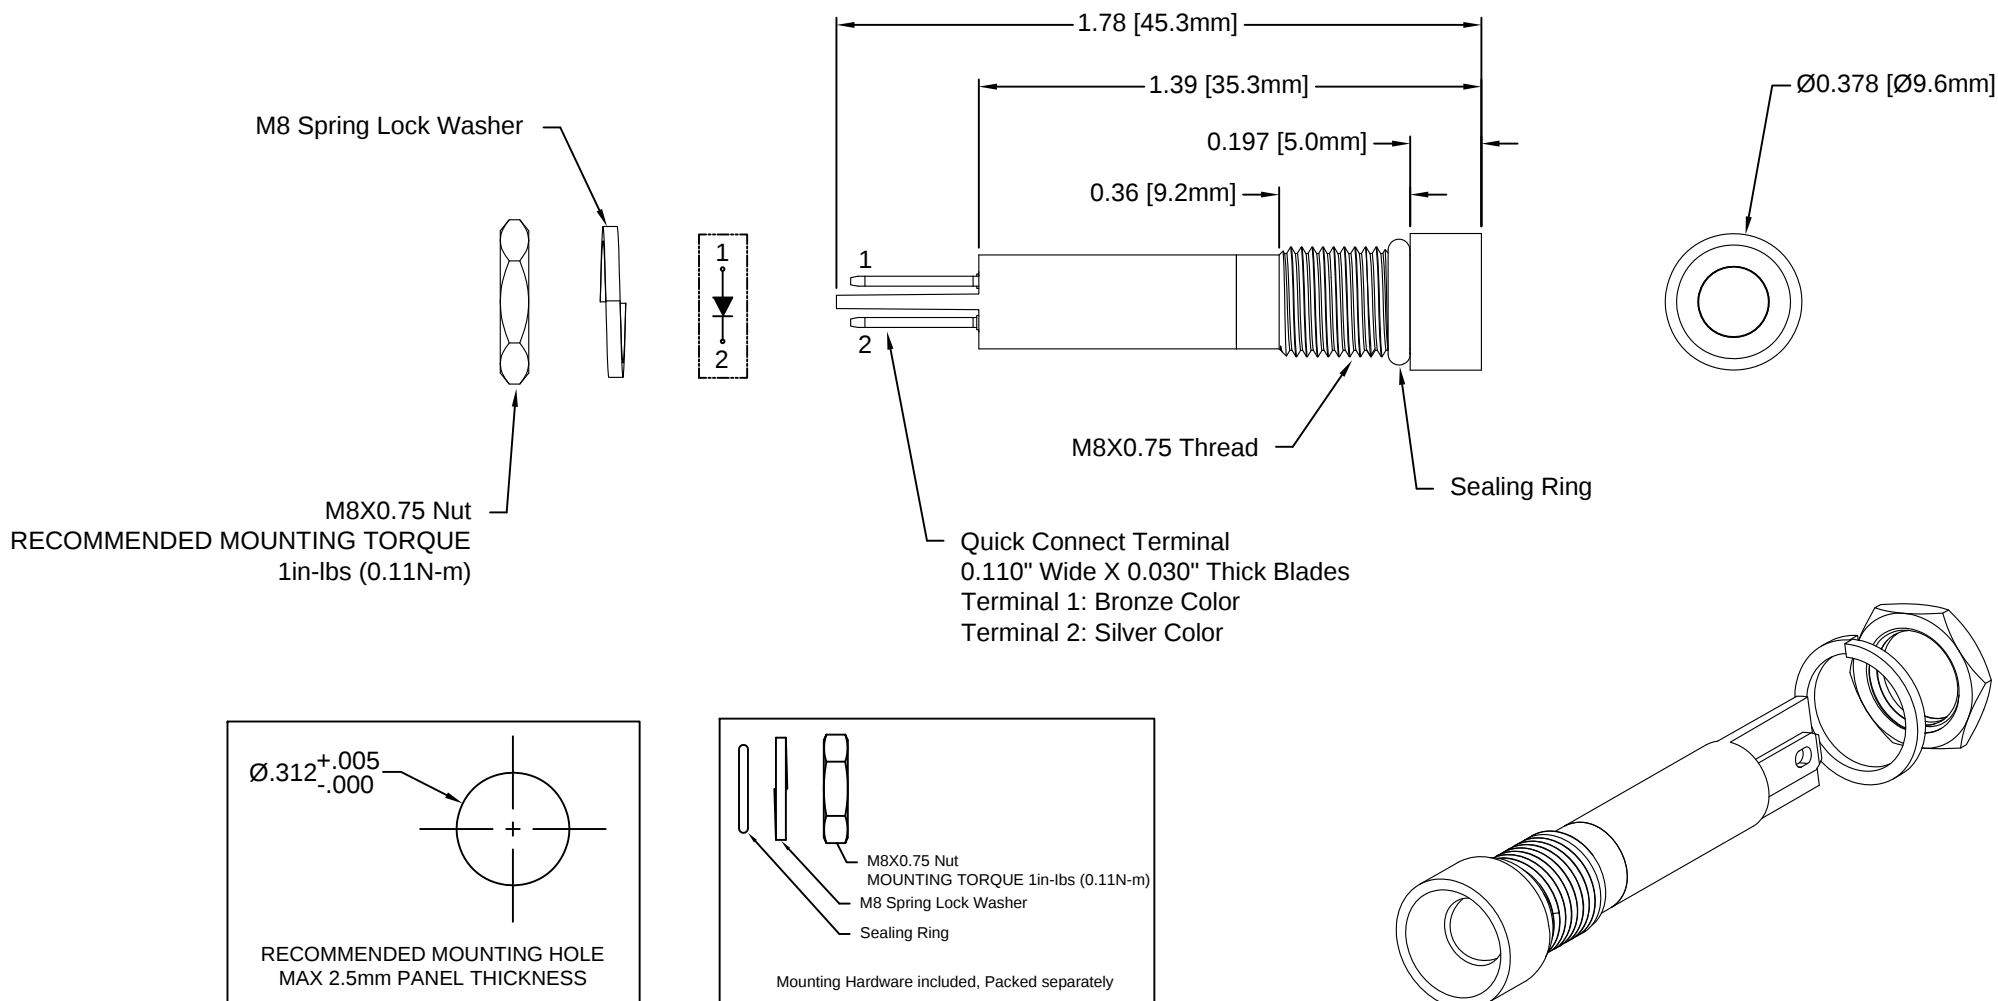

- NOTES:
1. SEALED TO IP54 RATING
  2. VOLTAGE INPUT OPTIONS: 12V/24V/110V/220V
  3. ROHS COMPLIANT
  4. MOUNTING HARDWARE PACKED SEPARATELY NON-ASSEMBLED
  5. INSERT SEALING RING ON PANEL MOUNT ASSEMBLY PRIOR TO PANEL INSTALLATION

|                                                      |                          |                                                                                                                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| STANDARD TOLERANCE<br>( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) |                          | <br>4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618<br>TEL.: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 |                       |
| DECIMALS                                             | ANGULAR                  |                                                                                                                                                                  |                       |
| .X ± .1                                              | X° ± 1°                  | <br><b>TITLE:</b> MPR8-3 SERIES, IP54 RATED<br>PANEL MOUNT INDICATOR        |                       |
| .XX ± .02                                            |                          |                                                                                                                                                                  |                       |
| .XXX ± .010                                          |                          |                                                                                                                                                                  |                       |
| DESIGNED:<br><b>M. Doan</b>                          | DATE:<br><b>08/18/14</b> | <b>PART NO:</b><br>MPR8-3XDXXV                                                                                                                                   | REVISION:<br><b>B</b> |
| CHECKED:<br><b>B. Oliver</b>                         | DATE:<br><b>08/18/14</b> | <b>CAGE CODE :</b> 32559                                                                                                                                         | <b>SHEET # 1 OF 2</b> |
| CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.      |                          |                                                                                                                                                                  |                       |

| REV. | DESCRIPTION  | DATE | APPROVED |
|------|--------------|------|----------|
|      | SEE SHEET #1 |      |          |
|      |              |      |          |

| Part Number   | Dominant Wave Length<br>$\lambda_d$ (nm) | Emitted Color | Lens Appearance | Voltage | Luminous Intensity (mcd) | Viewing Angle (degree) |
|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|--------------------------|------------------------|
| MPR8-3RD12V   | 625                                      | Red           | Diffused        | 12V     | 310                      | 45                     |
| MPR8-3GD12V   | 515                                      | Green         | Diffused        | 12V     | 2090                     | 45                     |
| MPR8-3YD12V   | 590                                      | Yellow        | Diffused        | 12V     | 310                      | 45                     |
| MPR8-3BWD12V  | 470                                      | Blue          | Diffused        | 12V     | 625                      | 45                     |
| MPR8-3WD12V   | x=0.36, y=0.32                           | White         | Diffused        | 12V     | 4910                     | 45                     |
| MPR8-3RD24V   | 625                                      | Red           | Diffused        | 24V     | 310                      | 45                     |
| MPR8-3GD24V   | 515                                      | Green         | Diffused        | 24V     | 2090                     | 45                     |
| MPR8-3YD24V   | 590                                      | Yellow        | Diffused        | 24V     | 310                      | 45                     |
| MPR8-3BWD24V  | 470                                      | Blue          | Diffused        | 24V     | 625                      | 45                     |
| MPR8-3WD24V   | x=0.36, y=0.32                           | White         | Diffused        | 24V     | 4910                     | 45                     |
| MPR8-3RD110V  | 625                                      | Red           | Diffused        | 110V    | 20                       | 45                     |
| MPR8-3GD110V  | 515                                      | Green         | Diffused        | 110V    | 125                      | 45                     |
| MPR8-3YD110V  | 590                                      | Yellow        | Diffused        | 110V    | 20                       | 45                     |
| MPR8-3BWD110V | 470                                      | Blue          | Diffused        | 110V    | 40                       | 45                     |
| MPR8-3WD110V  | x=0.36, y=0.32                           | White         | Diffused        | 110V    | 165                      | 45                     |
| MPR8-3RD220V  | 625                                      | Red           | Diffused        | 220V    | 10                       | 45                     |
| MPR8-3GD220V  | 515                                      | Green         | Diffused        | 220V    | 60                       | 45                     |
| MPR8-3YD220V  | 590                                      | Yellow        | Diffused        | 220V    | 10                       | 45                     |
| MPR8-3BWD220V | 470                                      | Blue          | Diffused        | 220V    | 20                       | 45                     |
| MPR8-3WD220V  | x=0.36, y=0.32                           | White         | Diffused        | 220V    | 80                       | 45                     |

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

POWER INPUT \_\_\_\_\_ 0.5W MAX  
 OPERATING TEMPERATURE RANGE \_\_\_\_\_ -40°C ~ 80°C  
 STORAGE TEMPERATURE \_\_\_\_\_ -40°C ~ 80°C  
 TERMINAL SOLDERING TEMPERATURE \_\_\_\_\_ 260°C, 5s

|                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| STANDARD TOLERANCE<br>( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )<br><u>DECIMALS</u> <u>ANGULAR</u> |                          | <br>4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618<br>TEL: (949) 951-8808      FAX: (949) 951-3974 |                       |
|   |                          | TITLE:    MPR8-3 SERIES, IP54 RATED<br>PANEL MOUNT INDICATOR                                                                                                         |                       |
| DESIGNED:<br><b>M. Doan</b>                                                            | DATE:<br><b>08/18/14</b> | PART NO:<br><b>MPR8-3XDXXV</b>                                                                                                                                       | REVISION:<br><b>B</b> |
| CHECKED:<br><b>B. Oliver</b>                                                           | DATE:<br><b>08/18/14</b> | CAGE CODE : 32559                                                                                                                                                    | SHEET # 2 OF 2        |
| CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.                                        |                          |                                                                                                                                                                      |                       |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.