



FEATURES

- RoHS compliant
- Up to 3.1A I_{DC}
- 2.7μH to 220μH
- Optional integral EMI shield
- Low R_{DC}
- Surface mount
- Compact size
- Tape and reel packaging
- J-STD-020C reflow
- Backward compatible with Sn/Pb soldering systems

DESCRIPTION

The 2400 series is a range of bobbin-wound, surface-mount inductors designed for use in switching power supply, and power line filter circuits. The parts are suitable for any application requiring a high saturation current in a miniature surface-mount footprint. Where EMI is a critical factor, the devices are available with an integral ferrite EMI shield.

2400 Series

Bobbin Wound Surface Mount Inductors

SELECTION GUIDE (UNSHIELDED TYPES)

Order Code	Inductance (1kHz, 100mVAC)	Inductance Range (1kHz, 100mVAC)	DC Current ¹	DC Resistance	SRF (100mVrms)
	Nom.	Min. - Max.	Max.	Max.	Nom.
	μH	μH	A	mΩ	MHz
242R7C	2.7	2.04 - 3.78	2.60	39	57.0
243R3C	3.3	2.44 - 4.54	2.40	42	53.0
244R7C	4.7	3.37 - 6.25	2.10	50	45.0
246R8C	6.8	5.03 - 9.34	1.75	61	37.0
24100C	10	8.00 - 12.0	1.44	100	27.8
24120C	12	8.54 - 15.9	1.36	100	26.0
24150C	15	12.0 - 18.0	1.30	120	22.0
24180C	18	13.0 - 24.1	1.26	150	20.0
24220C	22	17.6 - 26.4	1.11	180	16.5
24330C	33	28.1 - 34.7	0.88	230	13.1
24470C	47	40.8 - 54.1	0.72	370	10.9
24680C	68	61.2 - 74.8	0.61	460	9.38
24101C	100	90.0 - 110	0.52	700	7.03
24151C	150	135 - 165	0.40	1100	5.13
24221C	220	198 - 242	0.35	1570	4.24

SELECTION GUIDE (SHIELDED TYPES)

Order Code	Inductance (1kHz, 100mVAC)	Inductance Range (1kHz, 100mVAC)	DC Current ¹	DC Resistance	SRF (100mVrms)
	Nom.	Min. - Max.	Max.	Max.	Nom.
	μH	μH	A	mΩ	MHz
24S2R7C	2.7	1.78 - 3.52	3.10	28	79.0
24S3R3C	3.3	2.07 - 4.68	2.80	32	63.0
24S4R7C	4.7	2.82 - 6.01	2.39	37	52.0
24S6R8C	6.8	4.40 - 9.17	2.00	45	39.0
24S100C	10	8.50 - 12.5	1.64	70	25.6
24S120C	12	7.65 - 15.2	1.50	74	29.0
24S150C	15	12.8 - 18.8	1.34	90	19.7
24S180C	18	11.1 - 22.7	1.22	91	23.0
24S220C	22	18.7 - 27.5	1.10	120	15.7
24S330C	33	28.1 - 41.3	0.90	190	11.2
24S470C	47	40.0 - 58.8	0.75	240	10.2
24S680C	68	57.8 - 85.0	0.63	370	8.09
24S101C	100	85.0 - 120	0.52	540	6.2
24S151C	150	128 - 180	0.42	860	4.88
24S221C	220	187 - 264	0.35	1310	3.58

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Operating free air temperature range	-40°C to 85°C
Storage temperature range	-40°C to 125°C

SOLDERING INFORMATION²

Peak reflow temperature	250°C
Pin finish	Hot dipped tin

Specifications typical at T_a = 25°C


1 The maximum DC current is the value at which the inductance falls to 80% of its nominal value or when its temperature rise reaches 40°C, whichever is sooner.

2 For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs




MECHANICAL DIMENSIONS

UNSHIELDED TYPES

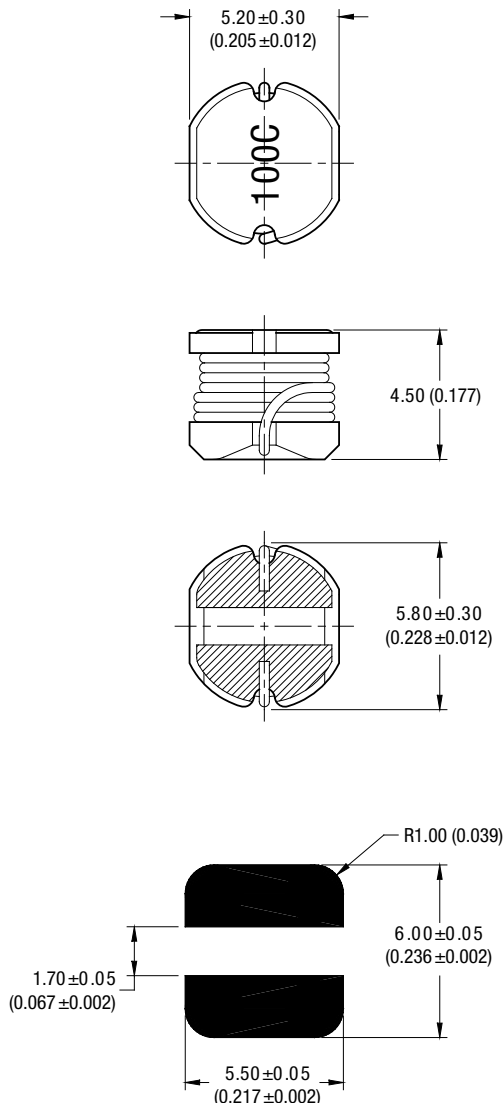

Unless otherwise stated all dimensions in mm (inches)
 ± 0.25 (0.01). Package Weight 0.43g Typ.


SHIELDED TYPES

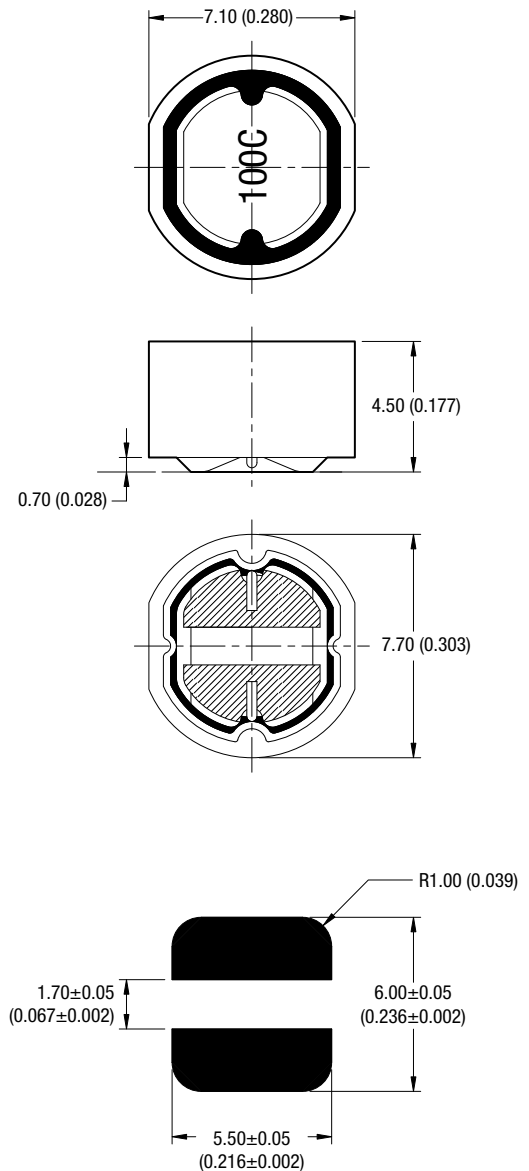


Unless otherwise stated all dimensions in mm (inches)
 ± 0.25 (0.01). Package Weight 0.72g Typ.

TAPE & REEL SPECIFICATIONS

TAPE OUTLINE DIMENSIONS - UNSHIELDED PARTS



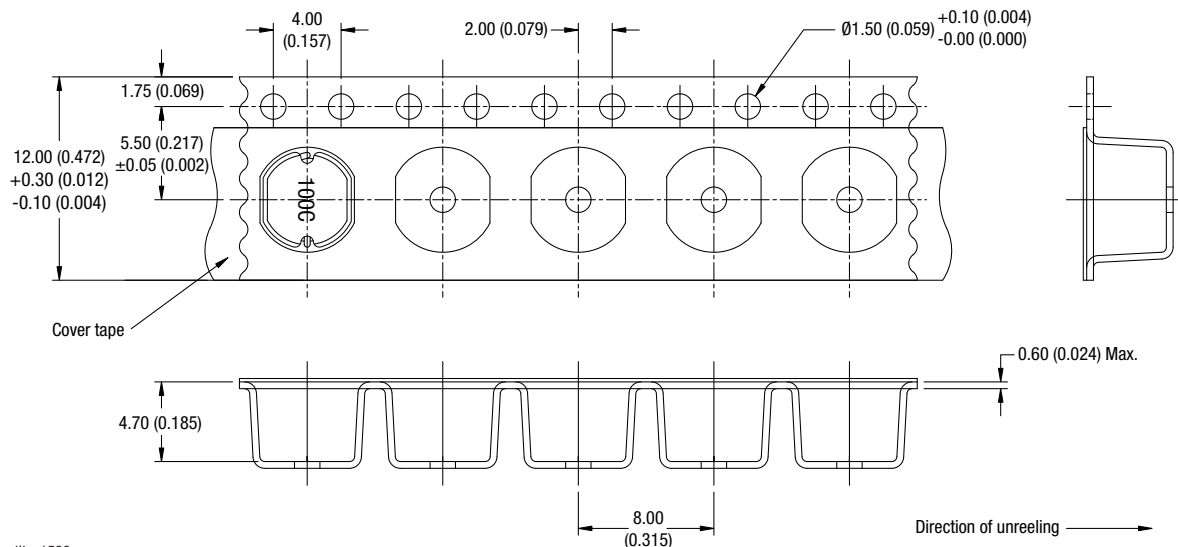


TAPE OUTLINE DIMENSIONS - SHIELDED PARTS

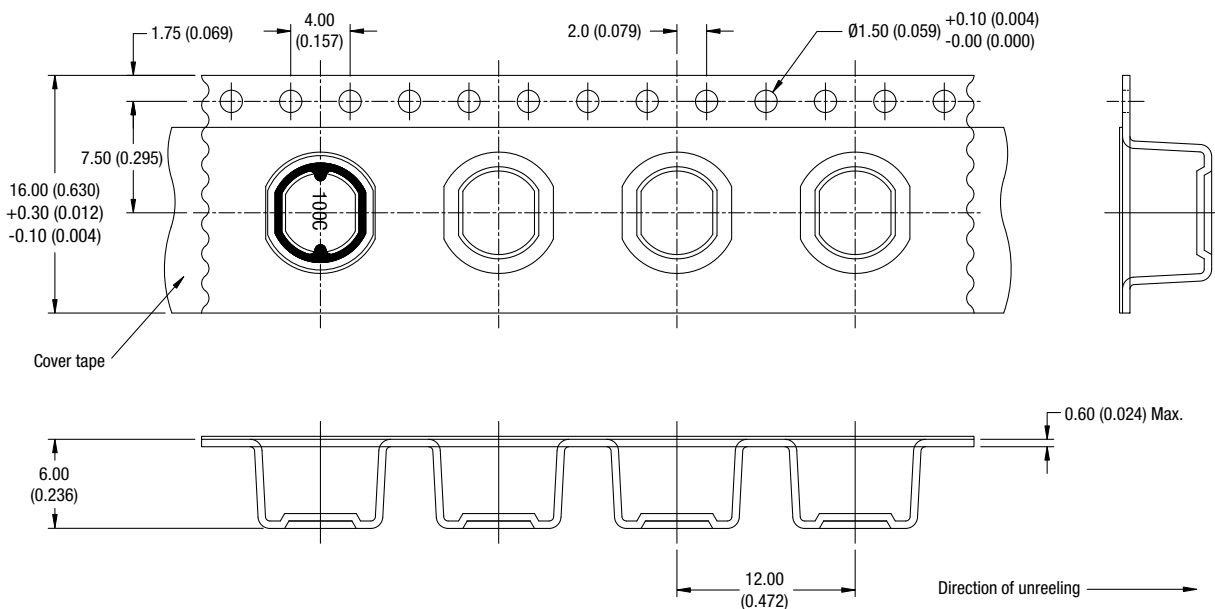

TAPE & REEL SPECIFICATIONS

REEL OUTLINE DIMENSIONS

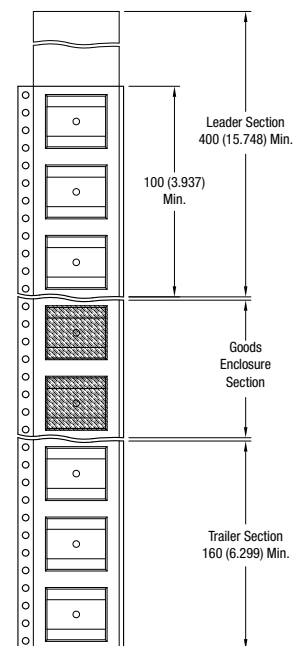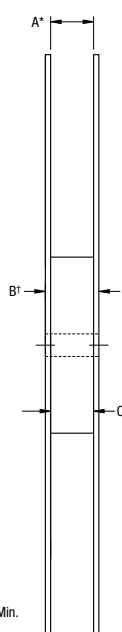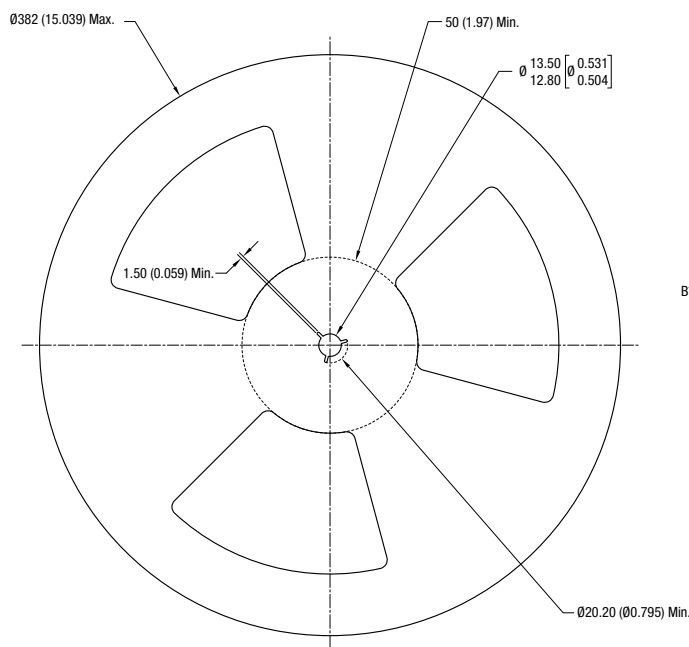

All dimension in mm [inches]
 * Includes flange distortion at outer edge
 † Measured at hub

	A	B (Max.)	C
Unshielded Types	11.9-15.4 (0.469-0.606)	18.4 (0.724)	12.4-12.6 (0.488-0.496)
Shielded Types	15.9-19.4 (0.626-0.764)	22.4 (0.882)	16.4-16.6 (0.646-0.654)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.