

"High Frequency Ceramic Solutions"

Preliminary

1.175 GHz Low Pass Filter

P/N 1175LP15A0550

Detail Specification: 12/16/08

Page 1 of 2

General Specifications

Part Number	1175LP15A0550
Frequency (MHz)	900~1450
Insertion Loss	2.5 dB max.
Return Loss	9.5 dB min.
Ripple (dB)	1.8 max. @ 900~1450MHz
	0.34 max. @ 1425~1450MHz (+25°C)
	0.40 max. @ 1425~1450MHz (-40~+85°C)
	1.0 max. @ 1450~1475MHz

Attenuation (min.)	25 dB @ 1650 - 2200 MHz
Input Power	1W max.
Impedance	50 Ω
Operating Temperature	-40 to +85°C
Storage Temperature	+5 ~ +35 °C, 12 mos max. Humidity 45~75%RH


P/N	Packaging Style	Bulk	Suffix = S	Eg. 1175LP15A0550S
		T & R	Suffix = E	Eg. 1175LP15A0550E
Suffix	Termination Style	100% Tin	Suffix = None	Eg. 1175LP15A0550(E or S)
		Tin / Lead	Suffix = /Pb	Eg. 1175LP15A0550(E or S)/Pb

Terminal Configuration


No.	Function
1	IN
2	GND
3	OUT
4	GND

Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.079 ± 0.006	2.00 ± 0.15
W	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
T	0.037 ± 0.004	0.95 ± 0.10
a	0.051 ± 0.006	1.30 ± 0.15
b	0.012 ± 0.006	0.30 ± 0.15
c	0.010 +.004/-0.006	0.25 +0.1/-0.15
d	0.014 ± 0.006	0.35 ± 0.15

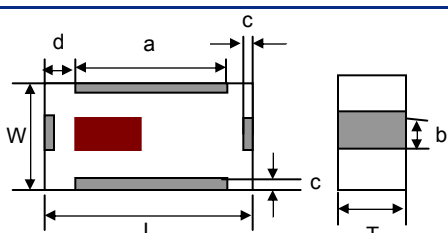

Unit : mm




Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

*Line width should be designed to provide 50Ω impedance matching characteristics.

Units: mm

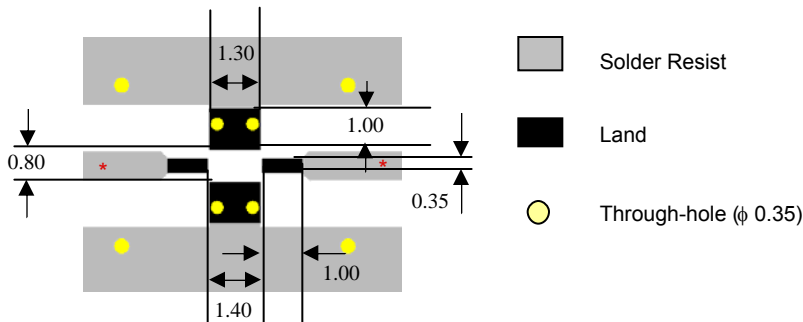

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2008 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

"High Frequency Ceramic Solutions"

Preliminary


1.175 GHz Low Pass Filter

P/N 1175LP15A0550

Detail Specification: 12/16/08

Page 2 of 2

Typical Electrical Performance (T=25°C)

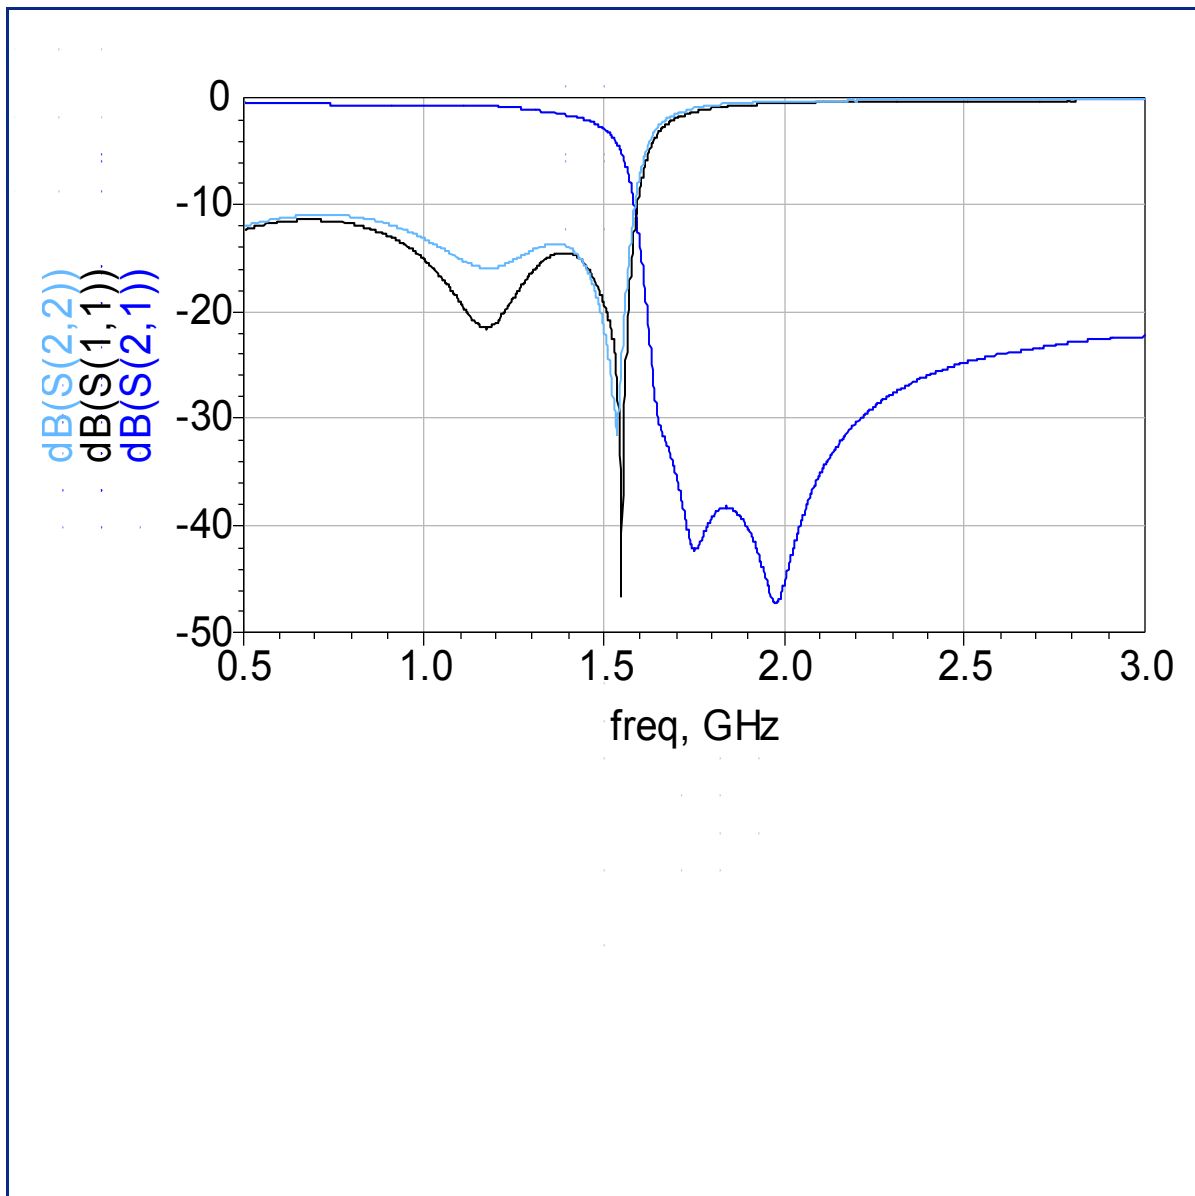

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

4001 Calle Tecate • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2008 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.