THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

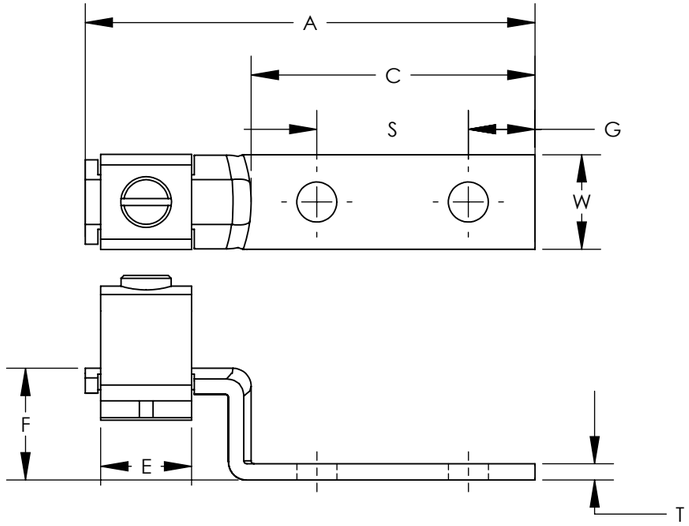

NOTES:

1. MATERIAL:
   BODY - COPPER
   SCREW - STEEL, ZINC PLATED
2. cULus LISTEDFOR USE UP TO 600V & TEMPERATURE RATED 90°C
3. RATED FOR USE WITH COPPER STRANDED CODE CONDUCTOR ONLY.
4. THESE PARTS ARE RoHS COMPLIANT.
5. SEE PACKAGING LABEL FOR TIGHTENING TORQUE INFORMATION.
6. PACKAGING QTY:
   Q = 25
   3 = 3

PANDUIT PART NUMBER	WIRE RANGE COPPER	CURRENT RATING (AMPS)	STUD SIZE IN	DIMENSIONS - IN [mm] +/- .02 [.5]								HEX KEY SIZE*
				A	C	E	F	G	S	T	W	
CO35-36SL-QY	#14-#6 (1) #10 & (1) #12 (1) #12 & (1) #14 (2) #10 (2) #12 (2) #14	50	3/16	2.19 [55.6]	1.46 [37.1]	.43 [10.9]	.43 [10.9]	0.22 [5.6]	1.00 [25.4]	0.07 [1.8]	0.38 [9.7]	-----
CO70-14SL-QY	#8-#2 (1) #8 & (1) #4 (1) #8 & (1) #6	70	1/4	2.50 [63.5]	1.60 [40.6]	0.50 [12.7]	.56 [14.3]	0.25 [6.4]	1.00 [25.4]	0.08 [2.1]	0.50 [12.7]	-----
CO125-14SL-QY	#2-#1/0	125	1/4	2.97 [75.4]	1.87 [47.5]	.60 [15.2]	0.74 [18.7]	0.44 [11.2]	1.00 [25.4]	0.11 [2.7]	0.62 [15.9]	-----
CO225-56HK-QY	#2-#4/0	225	5/16	3.62 [91.9]	2.28 [57.9]	.94 [23.9]	1.02 [25.8]	0.50 [12.7]	1.00 [25.4]	0.12 [3.1]	0.99 [25.2]	3/16
CO300-38HK-3Y	#1-350	300	3/8	5.69 [144.5]	3.99 [101.3]	1.23 [31.2]	1.29 [32.9]	0.81 [20.6]	1.87 [47.5]	0.12 [3.1]	0.99 [25.2]	5/16
CO400-38HK-3Y	#1/0-500	400	3/8	6.00 [152.4]	3.79 [96.3]	1.41 [35.8]	1.39 [35.3]	0.94 [23.9]	1.75 [44.5]	0.18 [4.5]	1.50 [38.1]	5/16
CO650-12HK-3Y	600-1000	650	1/2	6.25 [158.8]	3.68 [93.5]	1.85 [47.0]	2.00 [50.8]	1.19 [30.2]	1.75 [44.5]	0.25 [6.4]	2.00 [50.8]	3/8

* HEX STYLE & SIZE MAY DIFFER FROM CHART. DIFFERENCE IN SIZE WILL NOT AFFECT FIT, FORM, OR FUNCTION OF PART

REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN
07	4/13	JHNU	JHNU	RGB	REVISED WIRE RANGE FOR CO225-56HK-QY: 2-4/0 WAS 6-4/0 REVISED WIRE RANGE FOR CO70-14SL-QY: 8-2 WAS 12-2	N41547BA-C41547
06	2/13	JHNU	JHNU	RGB	REVISED TITLE BLOCK REVISED AMP RATING FOR CO70: 70 WAS 90	N41547BA-C41547

TITLE
CO SERIES COPPER MECHANICAL LUGS
CUSTOMER DRAWING

ITEM REVISION NAME: N41547BA-C41547/07

DATASET FILE NAME: C41547_07.SLDDRW

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]
.X ± .XXX ±
.XX ± ANGLES ±

THIRD ANGLE PROJECTION

MATERIAL: SEE NOTES

DRAWING NUMBER: C41547_07

DRAWN BY: JHNU | DATE: 3/06 | CHK: JHNU | SCALE: NONE | SHEET 1 OF 1 | SIZE: B

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.