

# IDC Low Inductance Capacitors (RoHS)



## IDC (InterDigitated Capacitors) 0306/0612/0508

### GENERAL DESCRIPTION


Inter-Digitated Capacitors (IDCs) are used for both semiconductor package and board level decoupling. The equivalent series inductance (ESL) of a single capacitor or an array of capacitors in parallel determines the response time of a Power Delivery Network (PDN). The lower the ESL of a PDN, the faster the response time. A designer can use many standard MLCCs in parallel to reduce ESL or a low ESL Inter-Digitated Capacitor (IDC) device. These IDC devices are available in versions with a maximum height of 0.95mm or 0.55mm.

IDCs are typically used on packages of semiconductor products with power levels of 15 watts or greater. Inter-Digitated Capacitors are used on CPU, GPU, ASIC, and ASSP devices produced on 0.13μ, 90nm, 65nm, and 45nm processes. IDC devices are used on both ceramic and organic package substrates. These low ESL surface mount capacitors can be placed on the bottom side or the top side of a package substrate. The low profile 0.55mm maximum height IDCs can easily be used on the bottom side of BGA packages or on the die side of packages under a heat spreader.


IDCs are used for board level decoupling of systems with speeds of 300MHz or greater. Low ESL IDCs free up valuable board space by reducing the number of capacitors required versus standard MLCCs. There are additional benefits to reducing the number of capacitors beyond saving board space including higher reliability from a reduction in the number of components and lower placement costs based on the need for fewer capacitors.

The Inter-Digitated Capacitor (IDC) technology was developed by AVX. This is the second family of Low Inductance MLCC products created by AVX. IDCs are a cost effective alternative to AVX's first generation low ESL family for high-reliability applications known as LICA (Low Inductance Chip Array).

AVX IDC products are available with a lead-free finish of plated Nickel/Tin.

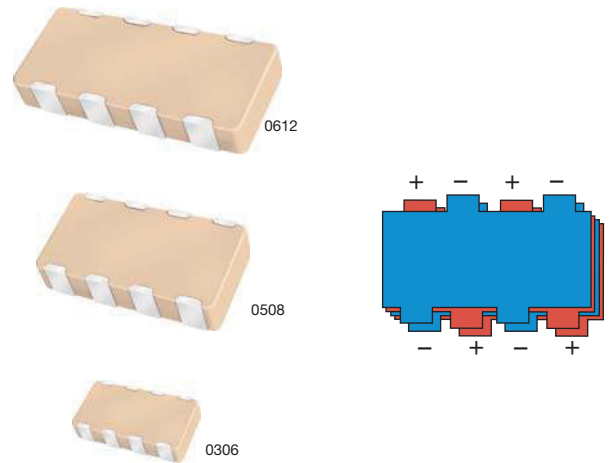

### TYPICAL IMPEDANCE

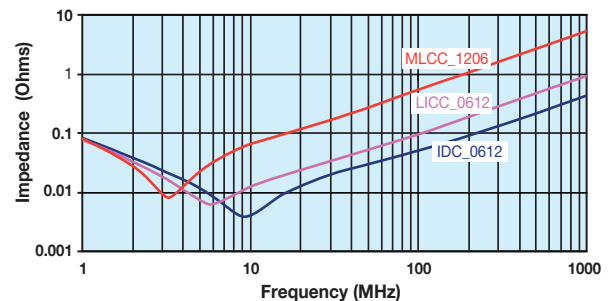

### HOW TO ORDER

<b>W</b>	<b>3</b>	<b>L</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>D</b>	<b>225</b>	<b>M</b>	<b>A</b>	<b>T</b>	<b>3</b>	<b>A</b>
<b>Style</b>	<b>IDC Case Size</b>	<b>Low Inductance</b>	<b>Number of Terminals</b>	<b>Voltage</b>	<b>Dielectric</b>	<b>Capacitance Code (In pF)</b>	<b>Capacitance Tolerance</b>	<b>Failure Rate</b>	<b>Termination</b>	<b>Packaging Available</b>	<b>Thickness</b>
	2 = 0508 3 = 0612 4 = 0306		1=8 Terminals	4 = 4V 6 = 6.3V Z = 10V Y = 16V 3 = 25V	C = X7R D = X5R Z = X7S	2 Sig. Digits + Number of Zeros	M = ±20%	A = N/A	T = Plated Ni and Sn	1=7" Reel 3=13" Reel	Max. Thickness mm (in) A=Standard S=0.55 (0.022)

NOTE: Contact factory for availability of Termination and Tolerance Options for Specific Part Numbers.



### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

<b>Capacitance Tolerance</b>	±20% Preferred
<b>Operation Temperature Range</b>	X7R = -55°C to +125°C X5R = -55°C to +85°C X7S = -55°C to +125°C
<b>Temperature Coefficient</b>	±15% (0VDC), ±22% (X7S)
<b>Voltage Ratings</b>	4, 6.3, 10, 16, 25 VDC
<b>Dissipation Factor</b>	≤ 6.3V = 6.5% max; 10V = 5.0% max; ≥ 16V = 3.5% max
<b>Insulation Resistance (@+25°C, RVDC)</b>	100,000MΩ min, or 1,000MΩ per μF min., whichever is less

<b>Dissipation Factor</b>	No problems observed after 2.5 x RVDC for 5 seconds at 50mA max current
<b>CTE (ppm/C)</b>	12.0
<b>Thermal Conductivity</b>	4-5W/M K
<b>Terminations Available</b>	Plated Nickel and Solder





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.