

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0528082170

Status:

Active

Overview:

Description:

1.00mm (.039") Pitch FFC/FPC Connector, SMT, Vertical, Non-ZIF Receptacle, 21 Circuits, Lead-free

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Not Halogen-Free

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

52808Series

Agency Certification

UL

E29179

General

Product Family

FFC/FPC Connectors

Series

52808

Overview

ffc_fpc_smt

Product Name

N/A

Physical

Circuits (Loaded)

21

Circuits (maximum)

21

Color - Resin

Natural

Contact Position

N/A

Durability (mating cycles max)

10

Entry Angle

N/A

Flammability

94V-0

Mated Height (in)

0.199 In

Mated Height (mm)

5.05 mm

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Tin-Bismuth

Material - Plating Termination

Tin-Bismuth

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Number of Rows

1

Orientation

Vertical

PCB Locator

No

PCB Retention

None

Packaging Type

Embossed Tape on Reel

Pitch - Mating Interface (in)

0.039 In

Pitch - Mating Interface (mm)

1.00 mm

Pitch - Term. Interface (in)

0.039 In

Pitch - Term. Interface (mm)

1.00 mm

Plating min: Mating (µin)

40

Plating min: Mating (µm)

1

Plating min: Termination (µin)

40

Plating min: Termination (µm)

1

Polarized to PCB

No

Stackable

No

Surface Mount Compatible (SMC)

Yes

Temperature Range - Operating

-20°C to +80°C

Termination Interface: Style

Surface Mount

Wire/Cable Type

FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact

0.5A

Voltage - Maximum

125V AC (RMS)/DC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification

SPK-52808-001

Product Specification

PS-52808-004, RPS-52808-039, RPS-52808-044,
RPS-52808-045, RPS-52808-047, RPS-52808-048,
RPS-52808-049
SD-52808-027, SD-52808-028

Sales Drawing

This document was generated on 06/05/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

F

E

D

C

B

A

F



E

D

C

B

A

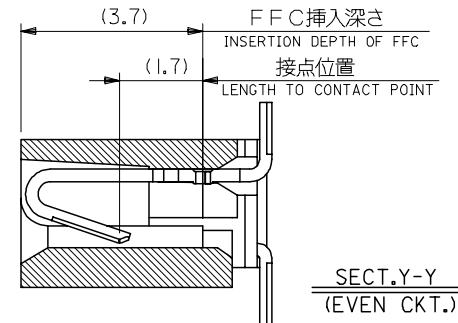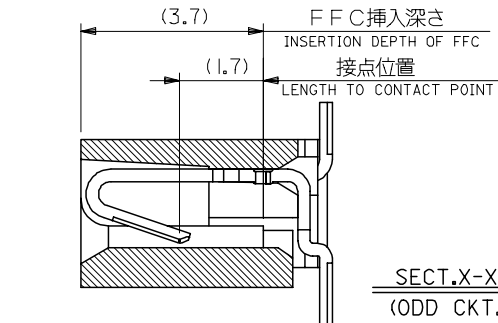

33	31.05	29	52808-3019	30
32	30.05	28	-2919	29
31	29.05	27	-2819	28
30	28.05	26	-2719	27
29	27.05	25	-2619	26
28	26.05	24	-2519	25
27	25.05	23	-2419	24
26	24.05	22	-2319	23
25	23.05	21	-2219	22
24	22.05	20	-2119	21
23	21.05	19	-2019	20
22	20.05	18	-1919	19
21	19.05	17	-1819	18
20	18.05	16	-1719	17
19	17.05	15	-1619	16
18	16.05	14	-1519	15
17	15.05	13	-1419	14
16	14.05	12	-1319	13
15	13.05	11	-1219	12
14	12.05	10	-1119	11
13	11.05	9	-1019	10
12	10.05	8	-0919	9
11	9.05	7	-0819	8
10	8.05	6	-0719	7
9	7.05	5	-0619	6
8	6.05	4	-0519	5
7	5.05	3	52808-0419	4

注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL

ハウジング: PPS, UL94V-0

HOUSING: PPS, UL94V-0

ターミナル: リン青銅 ($t=0.25$)

TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE

メッキ: ニッケル下地鍍ビスマスメッキ

PLATING: TIN-BISMUTH OVER NICKEL

△基準面 [E] からのソルダーテールの半田付け面のズレ量は、上方向に0.1MAX. 下方向0.15MAX. とする。

MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM [E]: UPPER DIRECTION 0.1 MAX., LOWER DIRECTION 0.15 MAX.


△偶数極に適用。

APPLY FOR EVEN CKT.

4. 本製品は52808-**-10の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-10

REVISED EC NO: J2006-1497 DRWN: NABE1 CHKD: TOYODA APPR: NUKITA	DESCRIPTION 2005/11/04 2005/11/07 2005/11/11	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY M. NABE1	DATE '04/02/19	TITLE 1.0 FFC CONN. NON ZIF SMT. ST. -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/19				
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/19				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-52808-027		1 OF 1		
A	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							





打抜き方向は、導体側から補強板側を推奨いたします。
補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨いたします。
接着剤は、熱硬化接着剤を推奨いたします。


RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : TERMOSETTING BONDING AGENT

tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. D 2004/04/02

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

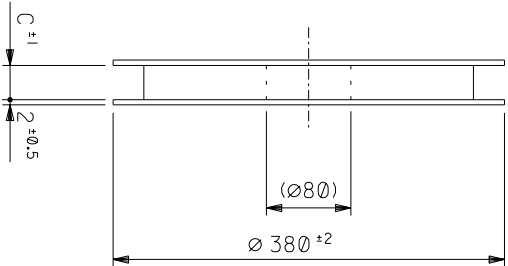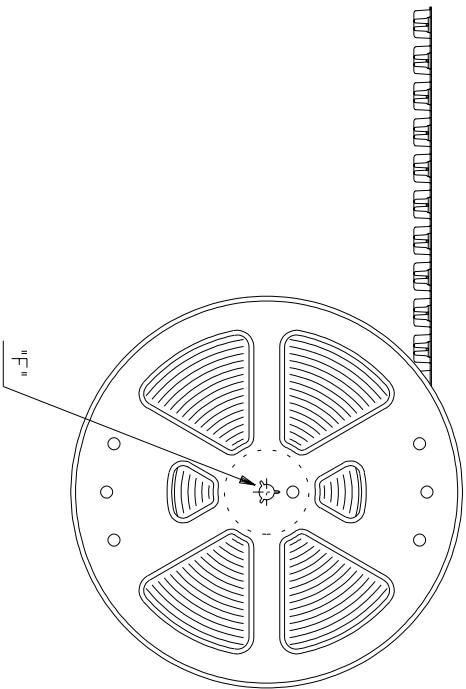

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

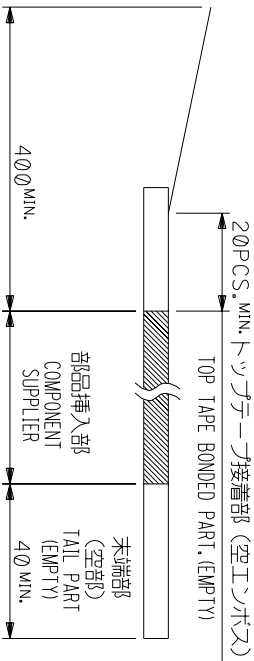


NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-52808-027 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52808-027
- 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
- リールテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
20PCS. MIN. リールテープ接着部 (空エンボス)

4. トッパテープの剥離強度: 0.1 ~ 1.3N (10 ~ 130gf)

(剥離方向は下図参照)
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1 ~ 1.3N (10 ~ 130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.

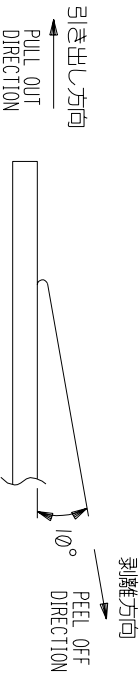


5. 材料(MATERIAL)

キャリアテープ(CARRIER TAPE): ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トッパテープ(TOPTAPE): PET, PE, PEF
リール(REEL): ポリスチレン(PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN(PS) RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6. 本製品は52808-**-90の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-90

DETAIL "F"



角度	ANGLE	°
30以上	30	0.3
100以上	100	0.25
未満	未満	0.2
100以下	100	0.2

材料	注記参照	材料	注記参照
MATERIAL	SEE NOTES	MATERIAL	SEE NOTES
仕上げ	FINISH	仕上げ	FINISH
適用電線範囲	適用電線範囲	適用電線範囲	適用電線範囲
密着外径	密着外径	密着外径	密着外径
INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE
DRAWN BY	W/M/2/9	CHK'D BY	W/M/2/9
APP'D BY	M/NABEI	SCALE	M/SASAO
REVISION	RECORD	DATE	DATE
記号	0	変更内容	12004-25280
一般公差	GENERAL TOLERANCES	DATE	DATE
LT/R	LT/R	DATE	DATE

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モリス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

I.Ø FFC Conn NON ZIF




SMT ST Embstd Pkg

-LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 1 OF 6) REV

SD-52808-028

0

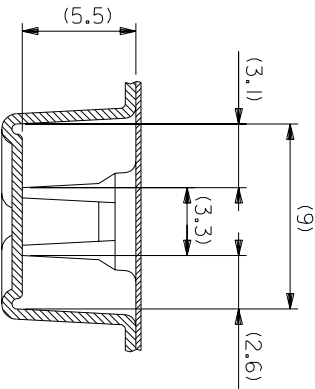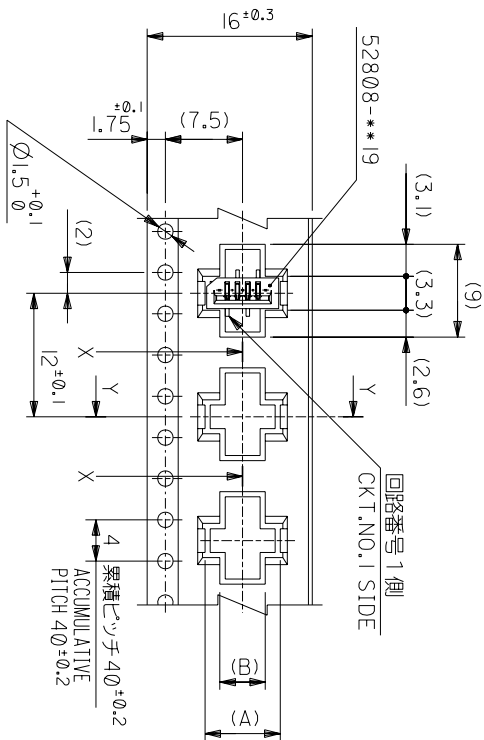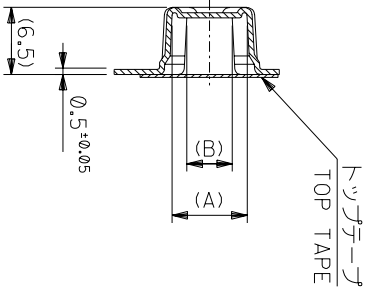


SECT:X-X
(SCALE:4-1)

SECT:Y-Y



引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

52808-**-70		16		17.5	5.4	8.3	52808-0570	5
MODEL NO.		キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.
		材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. モレックス株式会社		
		仕上げ FINISH		—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
		適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		TITLE 名称 I.O FFC Conn NON ZIF		
		被覆外径 INS. RANGE		—#—		SMT ST Embstd PKG		
		DRAWN BY 04/02/19 M.NABEI		CHK'D BY 04/02/19 M.SASAO		DWG. NO. (SHEET 2 OF 6) REV		
		記号 0 新規作成 (12004-2528) LTR 変更内容 REVISION RECORD		DR- CHK.	DATE	SD-52808-028		0
角度 ANGLE		±3°						
30 以上		±0.3						
10 00FT 30 UNDER		±0.25						
10 UNDER		±0.2						
一般公差 GENERAL TOLERANCES								

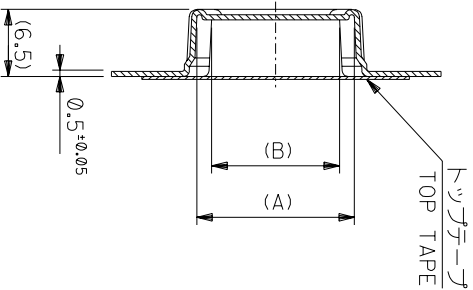

SECT:Y-Y

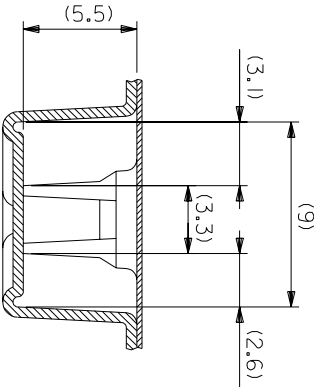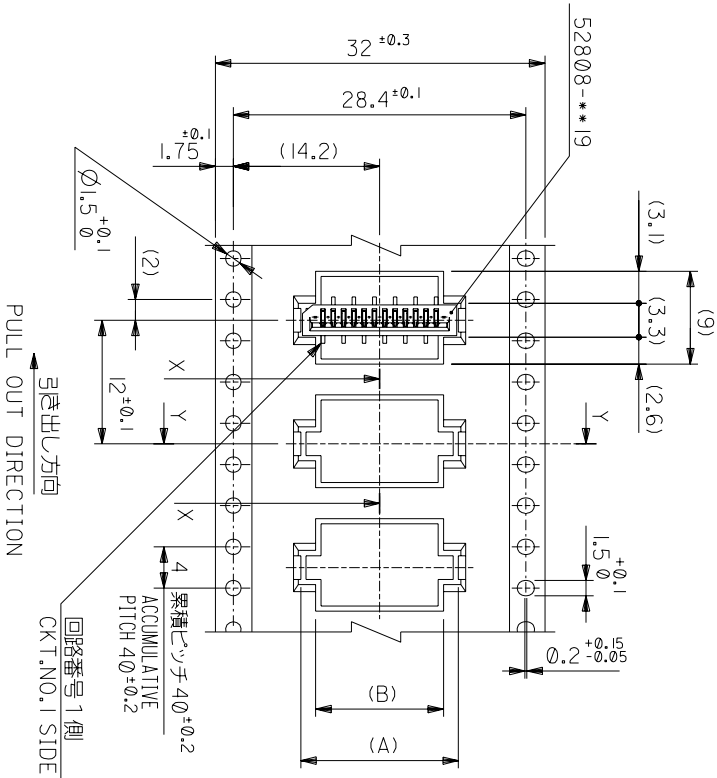

SECT:X-X
(SCALE:4-1)

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

角度	ANGLE
30°以上	30°
10°以下	10°
10°以下	10°
10°以下	10°




記号	変更内容	DR-CHK.	DATE
0	新規作成 (12004-2528)	M.N.	M/W/2/9
0	リリース	M.S.	M/S/2/9
0	一般公差	DR-CHK.	DATE

MODEL NO.	キャリアテープ幅	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数
52808-**-70	32	33.5	15.4	18.3	52808-1570	15
			14.4	17.3	52808-1470	14
			13.4	16.3	52808-1370	13
			12.4	15.3	52808-1270	12
			11.4	14.3	52808-1170	11

材料 MATERIAL SHEET 10F 6 参照
REFER TO SHEET 10F 6
仕上げ FINISH
適用電線範囲 INS. RANGE
M.NABEI
DRAWN BY M/W/2/9 CHK'D BY M/W/2/9
APP'D BY M/W/2/9 M.SASAO
M.SASAO
SCALE 1/1

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
I.O. FFC Conn NON ZIF
SMT ST Embstp Pkg
-LEAD FREE-

DWG. NO. (SHEET 4 OF 6) REV 0
SD-52808-028

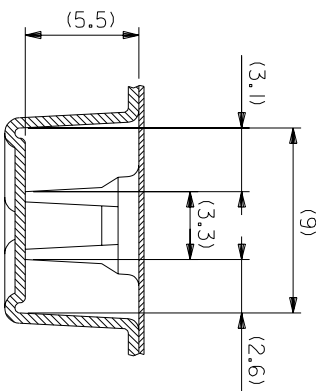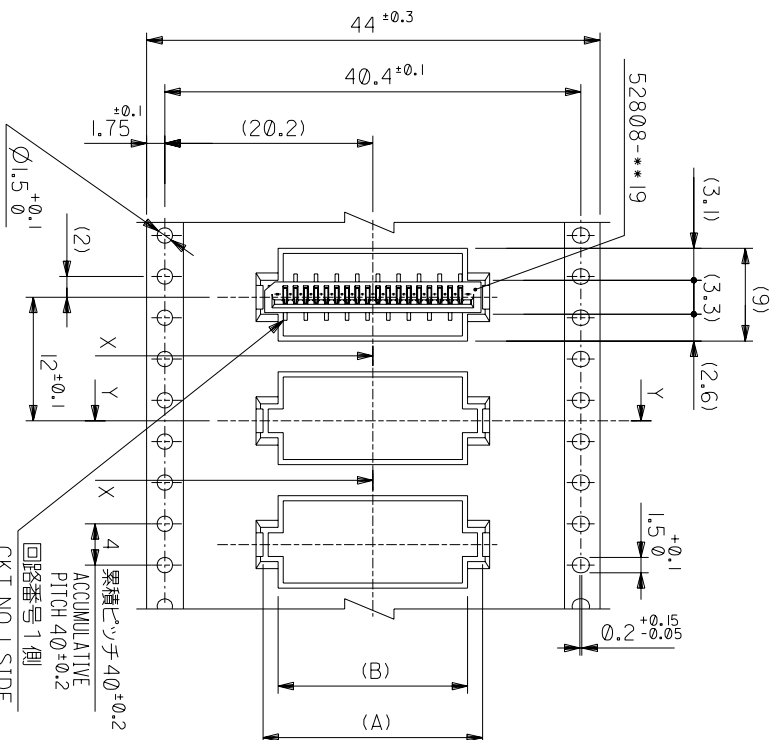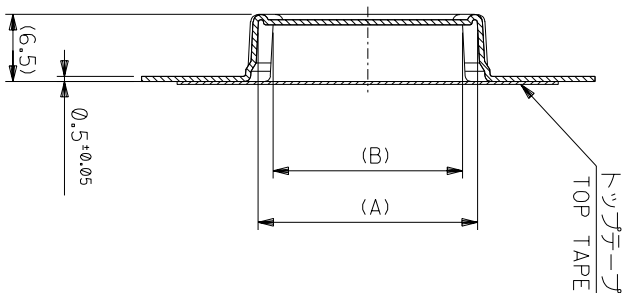

SECT:X-X
(SCALE:4-1)

SECT:Y-Y



44mm幅キヤリテージ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

740 $\pm$ 0.2 LATIVE 0 $\pm$ 0.2 1側 SIDE	44	45.5	28.4	31.3	52808-2870	28
			27.4	30.3	52808-2770	27
			26.4	29.3	52808-2670	26
			25.4	28.3	52808-2570	25
			24.4	27.3	52808-2470	24
			23.4	26.3	52808-2370	23
			22.4	25.3	52808-2270	22
			21.4	24.3	52808-2170	21
			20.4	23.3	52808-2070	20
			19.4	22.3	52808-1970	19
			18.4	21.3	52808-1870	18
			17.4	20.3	52808-1770	17
			16.4	19.3	52808-1670	16
MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 Ckt.
52808-70						

		材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 6 参照		 MOLEX-JAPAN CO.,L.TD. MOLEX 日本モロックス株式会社
		REFER TO SHEET 1 OF 6				
		仕上げ FINISH		—#—		
		適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		
		被覆外径 INS. RANGE		—#—		
		DRAWN BY M/MZ/I9 MANABEI		CHK'D BY M/MZ/I9 M.SASAO		
		DWG. NO.		(SHEET 5 OF 6) REV.		
		SD-52808-028		0		

角度 ANGLE	≦3°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モリス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MX-32

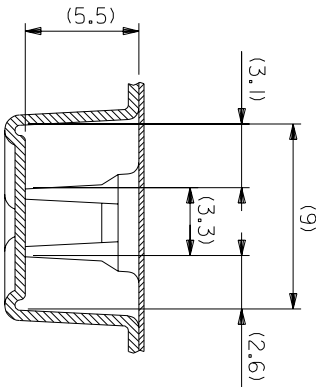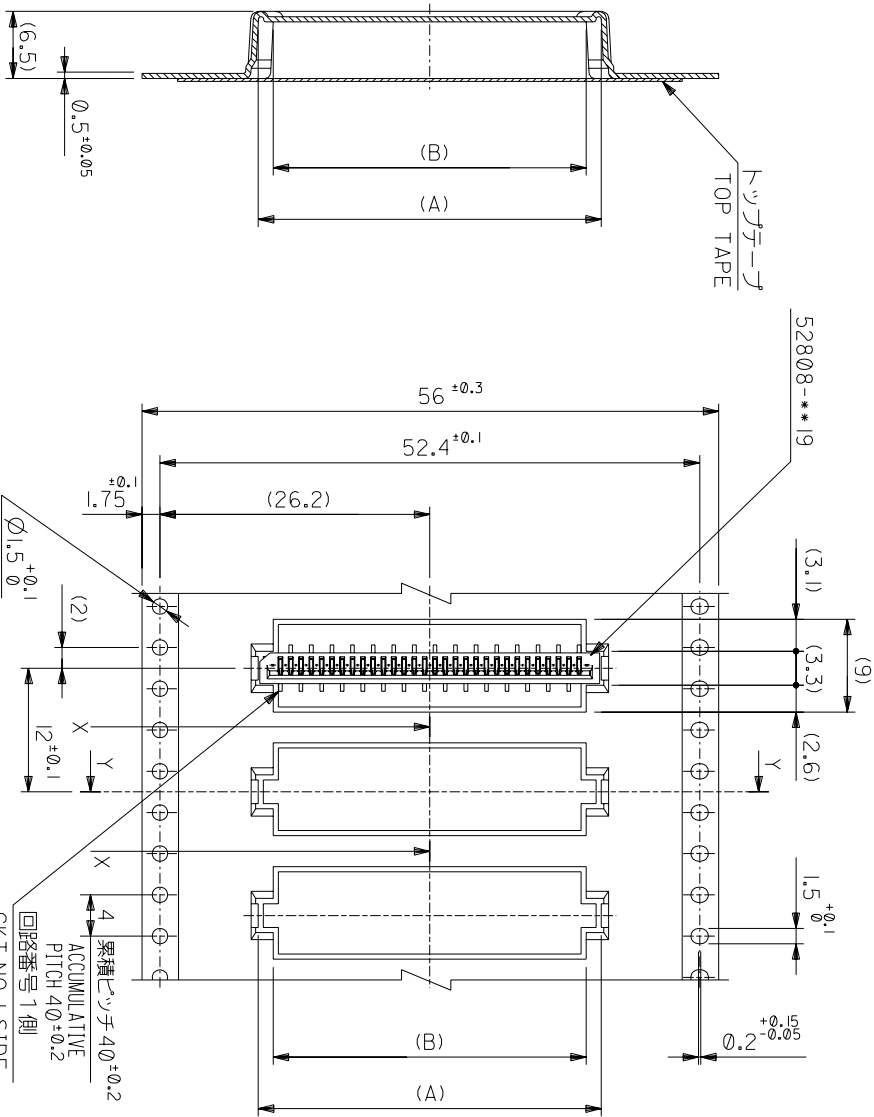

SECT:X-X
(SCALE:4-1)

SECT:Y-Y

56mm幅キャリアテープ

56mm WIDTH CARRIER TAPE

角度	ANGLE
30°以上	30°
10°以下	10°
10°以下	10°
10°以下	10°

記号	変更内容	DR	CHK	DATE
0	新規格作成 (12004-2528)	M.N.	M.S.	04/02/19
0	リリース	M.N.	M.S.	04/02/19
0	リリース	M.N.	M.S.	04/02/19

	56	57.5	30.4	33.3	52808-3070	30
			29.4	32.3	52808-2970	29
キヤリテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	種数 CKT.
材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6	参照				
	REFER TO SHEET 1 OF 6				MOLEX-JAPAN CO.,LTD. molex 日本モリス株式会社	
					REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
仕上げ FINISH	—	—			TITLE 名称	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	—			1.0 FFC Conn NON ZIF	
被覆外径 INS. RANGE	—	—			SMT ST Embstp Pkg	
					-LEAD FREE-	
DRAWN BY 04/02/19	CHK'D BY 04/02/19				DWG. NO.	(SHEET 6 OF 6) REV
M.NABEI	M.SASAO				SD-52808-028	0
APP'D BY 04/02/19	尺度 SCALE	—	—			
M.SASAO						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.