



ADAM-6015 ADAM-6017 ADAM-6018

7-ch Isolated RTD Input Modbus TCP Module
8-ch Isolated Analog Input Modbus TCP Module with 2-ch DO
8-ch Isolated Thermocouple Input Modbus TCP Module with 8-ch DO

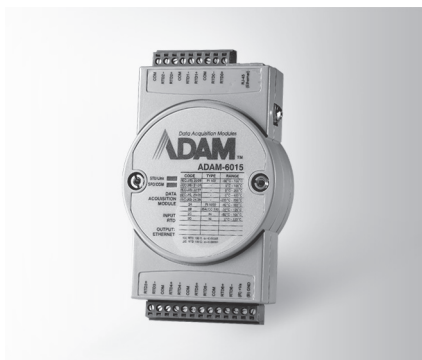

ADAM-6015

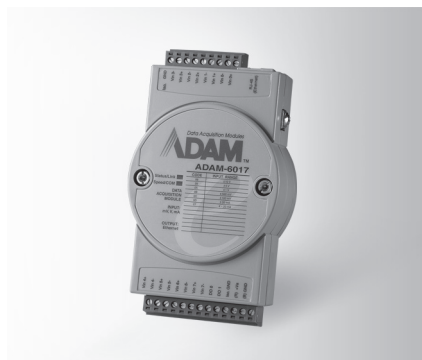

ADAM-6017



ADAM-6018



Specifications

Analog Input

- **Channels** 7 (differential)
- **Input Impedance** > 10 M Ω
- **Input Connections** 2 or 3 wire
- **Input Type** Pt, Balco and Ni RTD
- **RTD Types and Temperature Ranges**
 - Pt 100 -50°C ~ 150°C
 - 0°C ~ 100°C
 - 0°C ~ 200°C
 - 0°C ~ 400°C
 - 200°C ~ 200°C
 - Pt 1000 -40°C ~ 160°C
- Supports both IEC 60751 ITS90 (0.0385 W/W/°C) and JIS C 1604 (0.0392 W/W/°C)
- Balco 500 -30°C ~ 120°C
- Ni 518 -80°C ~ 100°C
- 0°C ~ 100°C
- **Accuracy** $\pm 0.1\%$ or better
- High speed mode $\pm 0.5\%$ or better
- **Span Drift** ± 25 ppm/°C
- **Zero Drift** ± 6 μ V/°C
- **Resolution** 16-bit
- **Sampling Rate** 10 sample/ second (total)
- High speed mode: 1K sample/second (total)
- CMR @ 50/60 HZ 90dB
- NMR @ 50/60 HZ 60dB
- * high speed mode does not support CMR/NMR
- **Wire Burnout Detection**

Ordering Information

- **ADAM-6015** 7-ch Isolated RTD Input Modbus TCP Module

Specifications

Analog Input

- **Channels** 8 (differential)
- **Input Impedance** > 10 M Ω (voltage)
- 120 Ω (current)
- **Input Type** mV, V, mA
- **Input Range** ± 150 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V, 0 ~ 150mV, 0 ~ 500mV, 0 ~ 1V, 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA, ± 20 mA
- **Accuracy** $\pm 0.1\%$ (voltage)
- $\pm 0.2\%$ (current)
- **Span Drift** ± 25 ppm/°C
- **Zero Drift** ± 6 μ V/°C
- **Resolution** 16-bit
- **Sampling Rate** 10 or 100 sample/ second (total)
- CMR @ 50/60 HZ 90dB
- NMR @ 50/60 HZ 67dB
- **Common-Mode Voltage** 350V_{DC}
- **Digital Output**
- **Channels** 2, open collector to 30 V, 100 mA max. load
- **Power Dissipation** 300 mW for each module
- **Output Delay** On: 100 μ s
- Off: 150 μ s

Ordering Information

- **ADAM-6017** 8-ch Isolated AI with 2-ch DO Modbus TCP Module

Specifications

Analog Input

- **Channels** 8 (differential)
- **Input Impedance** > 10 M Ω
- **Input Type** Thermocouple
- **Thermocouple Type and Range:**

J	0 ~ 760°C	R	500 ~ 1,750°C
K	0 ~ 1,370°C	S	500 ~ 1,750°C
T	-100 ~ 400°C	B	500 ~ 1,800°C
E	0 ~ 1,000°C		
- **Accuracy** $\pm 0.1\%$
- **Span Drift** ± 25 ppm/°C
- **Zero Drift** ± 6 μ V/°C
- **Resolution** 16-bit
- **Sampling Rate** 10 sample/ second (total)
- CMR @ 50/60 HZ 90dB
- NMR @ 50/60 HZ 60dB
- **Wire Burnout Detection**
- **Digital Output**
- **Channels** 8, open collector to 30 V, 100 mA max. load
- **Power Dissipation** 300 mW for each module

Ordering Information

- **ADAM-6018** 8-ch Isolated Thermocouple Input Modbus TCP Module w/ 8-ch DO

Common Specifications

General

- **LAN** 10/100Base-T(X)
- **Power Consumption** 2.5 W @ 24 V_{DC} (ADAM-6015)
- 2.7 W @ 24 V_{DC} (ADAM-6017)
- 2 W @ 24 V_{DC} (ADAM-6018)
- **Connectors** 1 x RJ-45 (LAN), Plug-in screw terminal block (I/O and power)
- **Watchdog** System (1.6 second) and Communication (programmable)

- **Power Input** 10 ~ 30 V_{DC}
- **Supports Peer-to-Peer**
- **Supports GCL**
- **Supports Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP and MQTT (ADAM-6017) Protocols**
- **Protection**
- **Over Voltage Protection** ± 35 V_{DC}
- **Isolation Protection** 2,000 V_{DC}
- **Built-in TVS/ESD Protection**
- **Power Reversal Protection**

Environment

- **Operating Temperature** -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
- 40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) (ADAM-6017-D)
- **Storage Temperature** -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
- 40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) (ADAM-6017-D)
- **Operating Humidity** 20 ~ 95% RH (non-condensing)
- **Storage Humidity** 0 ~ 95% RH (non-condensing)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.