

# 3610KL (92<sup>□</sup> x 25<sup>L</sup>)



EMINEBEA.COM

## General Specifications

### Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

**Insulation Resistance:** 10M Ω or over with a DC500V Megger

**Dielectric Withstand Voltage:** AC 700V 1s

**Allowable Ambient Temperature Range:**

B60 Class: -10°C ~ +50°C (Operating)

B10~B50 Class: -10°C ~ +70°C (Operating)

All Class: -40°C ~ +70°C (Storage)  
(non-condensing environment)

## Expected Life

**Failure Rate: 10%**


25°C 100,000 Hours (B00, E00)

25°C 70,000 Hours (G00,D00)

25°C 60,000 Hours (C00, F00)

## Outline

Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

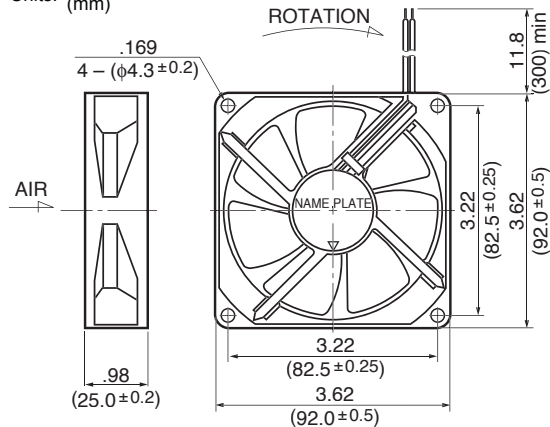

## Characteristic Curves



## Panel Cut-outs



## Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1007, AWG24, +Red, -Black

## Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)				CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>		
3610KL-04W-B10-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.073	0.876	1750	26.5	0.75	.06	14.2	25.0	95
3610KL-04W-B20-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.110	1.320	2100	33.5	0.95	.08	20.1	29.5	95
3610KL-04W-B30-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.160	1.920	2450	40.6	1.15	.11	27.0	34.0	95
3610KL-04W-B40-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.220	2.640	2850	47.6	1.35	.15	37.2	37.5	95
3610KL-04W-B50-	X00	12	6.0 ~ 13.0	0.315	3.780	3200	54.7	1.55	.19	48.0	41.0	95
3610KL-04W-B60-	X00	12	6.0 ~ 12.6	0.430	5.160	3600	61.8	1.75	.23	57.2	44.5	95
3610KL-05W-B10-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.05	1.20	1750	26.5	0.75	.06	14.2	25.0	95
3610KL-05W-B20-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.06	1.44	2100	33.5	0.95	.08	20.1	29.5	95
3610KL-05W-B30-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.09	2.16	2450	40.6	1.15	.11	27.0	34.0	95
3610KL-05W-B40-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.12	2.88	2850	47.6	1.35	.15	37.2	37.5	95
3610KL-05W-B50-	X00	24	10.0 ~ 25.0	0.16	3.84	3200	54.7	1.55	.19	48.0	41.0	95
3610KL-05W-B60-	X00	24	10.0 ~ 25.0	0.20	4.80	3600	61.8	1.75	.23	57.2	44.5	95

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

\*1: Average Values in Free Air



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.