
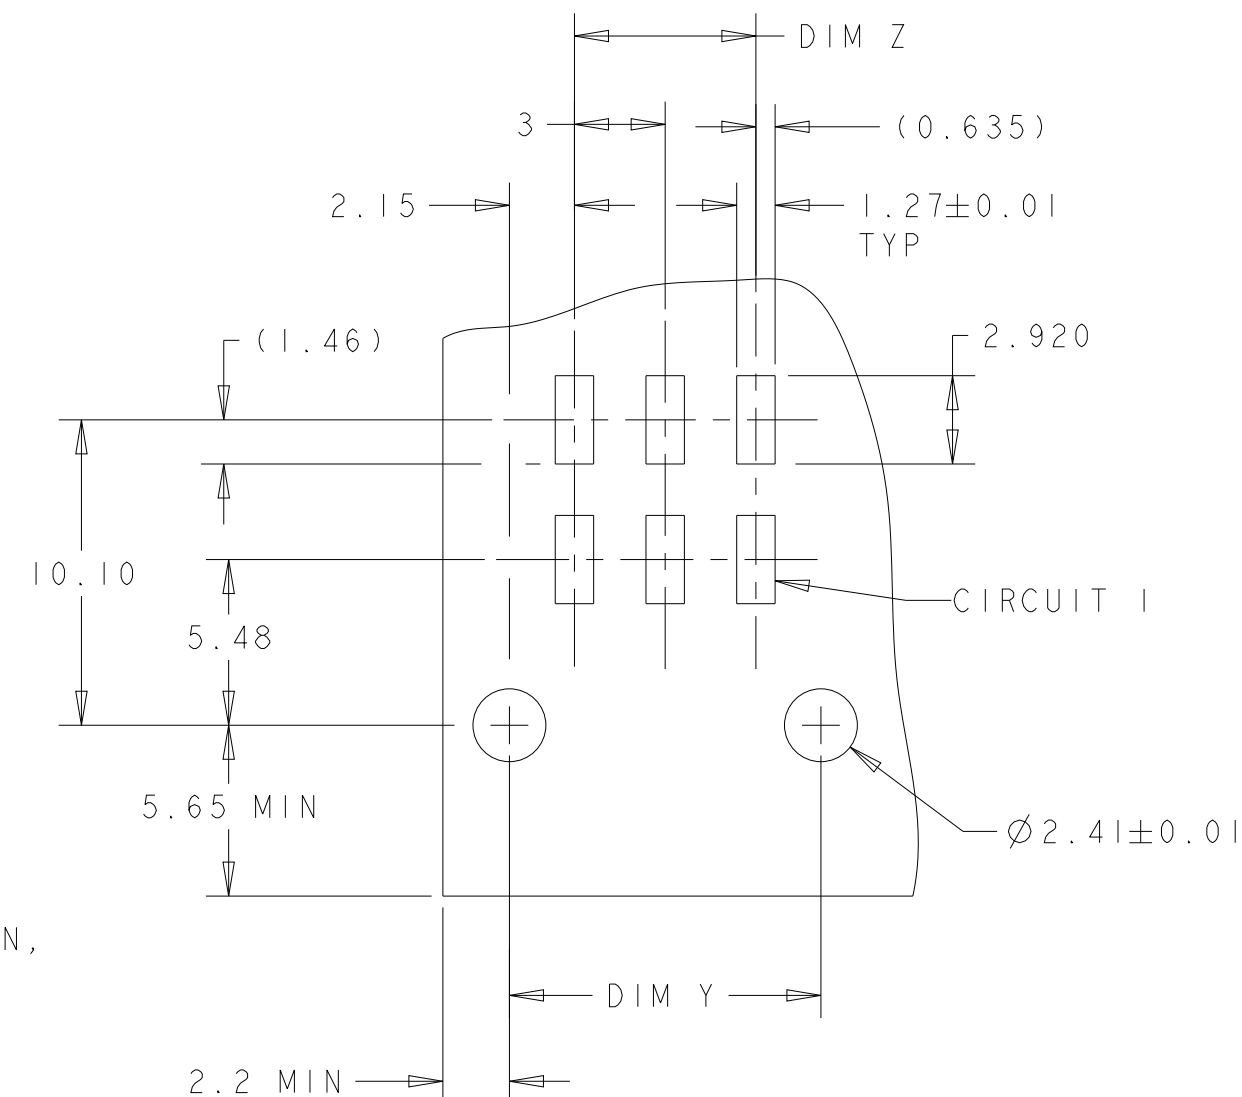
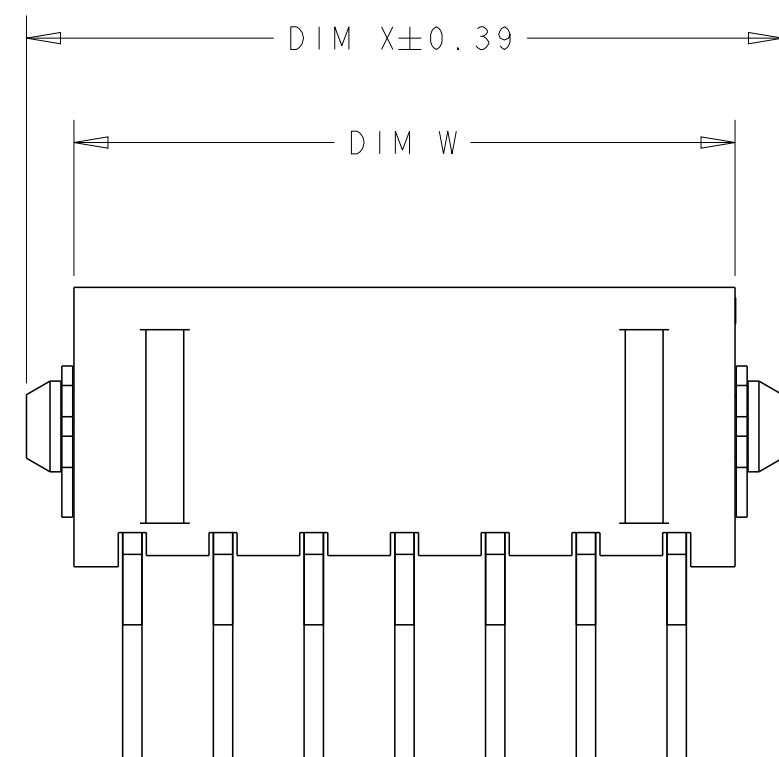
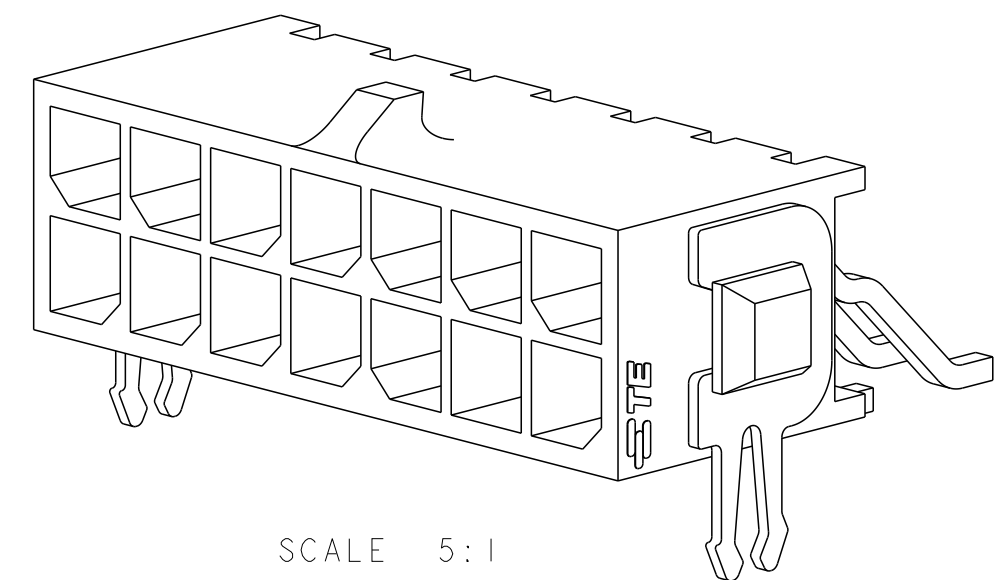


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	GI	REVISED PER ECR-16-011506	27JUN2017	NK	CX

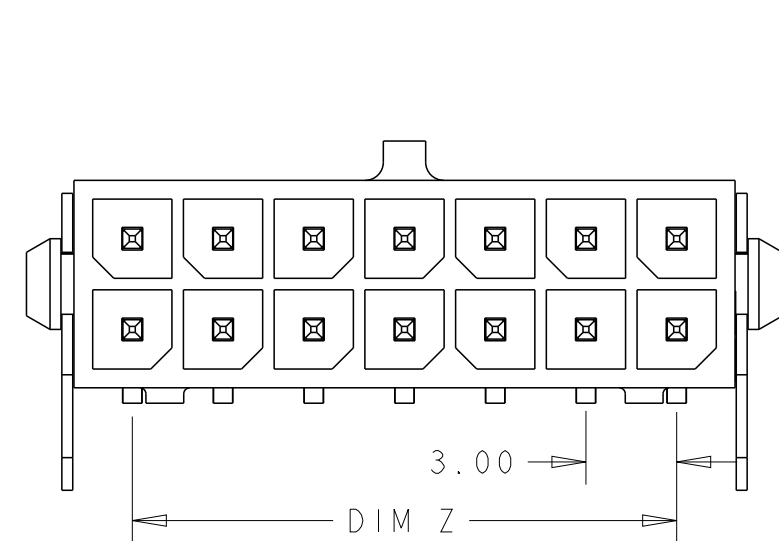

- ① MATERIAL;
CONTACTS - BRASS.
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON,
COLOR; BLACK.
HOLDDOWNS - PHOSPHOR BRONZE.
- ② PLATING;
CONTACTS - 0.38 μ m MINIMUM GOLD OVER 2.54 μ m
MINIMUM NICKEL ON MATING AREA.
2.54 μ m TIN-LEAD MINIMUM OVER 2.54 μ m
NICKEL MINIMUM ON SOLDER TAILS.
HOLDDOWNS - 2.54 μ m TIN LEAD.
- ③ DIMENSION APPLIES TO SOLDER TAIL SURFACES
AND STANDOFF SURFACES.
- ④ RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- ⑤ ALL SOLDER TAILS.
- ⑥ PLATING;
CONTACTS - 0.38 μ m MINIMUM GOLD OVER 2.54 μ m
MINIMUM NICKEL ON MATING AREA.
2.54 μ m MATTE TIN MINIMUM OVER 2.54 μ m
NICKEL MINIMUM ON SOLDER TAILS.
HOLDDOWNS - 2.54 μ m MATTE TIN.

		36.86	37.30	33.00	40.00	24	5-794625-4
		33.86	34.30	30.00	37.00	22	5-794625-2
		30.86	31.30	27.00	34.00	20	5-794625-0
		27.86	28.30	24.00	31.00	18	4-794625-8
		24.86	25.30	21.00	28.00	16	4-794625-6
		21.86	22.30	18.00	25.00	14	4-794625-4
		18.86	19.30	15.00	22.00	12	4-794625-2
		15.86	16.30	12.00	19.00	10	4-794625-0
		12.86	13.30	9.00	16.00	8	3-794625-8
		9.86	10.30	6.00	13.00	6	3-794625-6
		6.86	7.30	3.00	10.00	4	3-794625-4
		3.86	4.30	-	7.00	2	3-794625-2
SUPERSEDED BY 5-794625-4		36.86	37.30	33.00	40.00	24	2-794625-4
SUPERSEDED BY 5-794625-2		33.86	34.30	30.00	37.00	22	2-794625-2
SUPERSEDED BY 5-794625-0		30.86	31.30	27.00	34.00	20	2-794625-0
SUPERSEDED BY 4-794625-8		27.86	28.30	24.00	31.00	18	1-794625-8
SUPERSEDED BY 4-794625-6		24.86	25.30	21.00	28.00	16	1-794625-6
SUPERSEDED BY 4-794625-4		21.86	22.30	18.00	25.00	14	1-794625-4
SUPERSEDED BY 4-794625-2		18.86	19.30	15.00	22.00	12	1-794625-2
SUPERSEDED BY 4-794625-0		15.86	16.30	12.00	19.00	10	1-794625-0
SUPERSEDED BY 3-794625-8		12.86	13.30	9.00	16.00	8	794625-8
SUPERSEDED BY 3-794625-6		9.86	10.30	6.00	13.00	6	794625-6
SUPERSEDED BY 3-794625-4		6.86	7.30	3.00	10.00	4	794625-4
SUPERSEDED BY 3-794625-2		3.86	4.30	-	7.00	2	794625-2
	FINISH	DIM W	DIM Y	DIM Z	DIM X	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER	03MAR2003	 TE Connectivity				
		CHK C. JONES	19MAR2003					
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME SURFACE MOUNT, RIGHT ANGLE, MECHANICAL HOLDDOWN, ASSEMBLY, 15 GOLD HEADER DUAL ROW, MICRO MATE-N-LOK™				
mm		APVD C. JONES						
		PRODUCT SPEC -						
0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±0.13 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±- ±-		APPLICATION SPEC -						
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
		SEE TABLE -		A2	-	C-794625	-	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	4:1	SHEET	OF	REV
								G1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.