


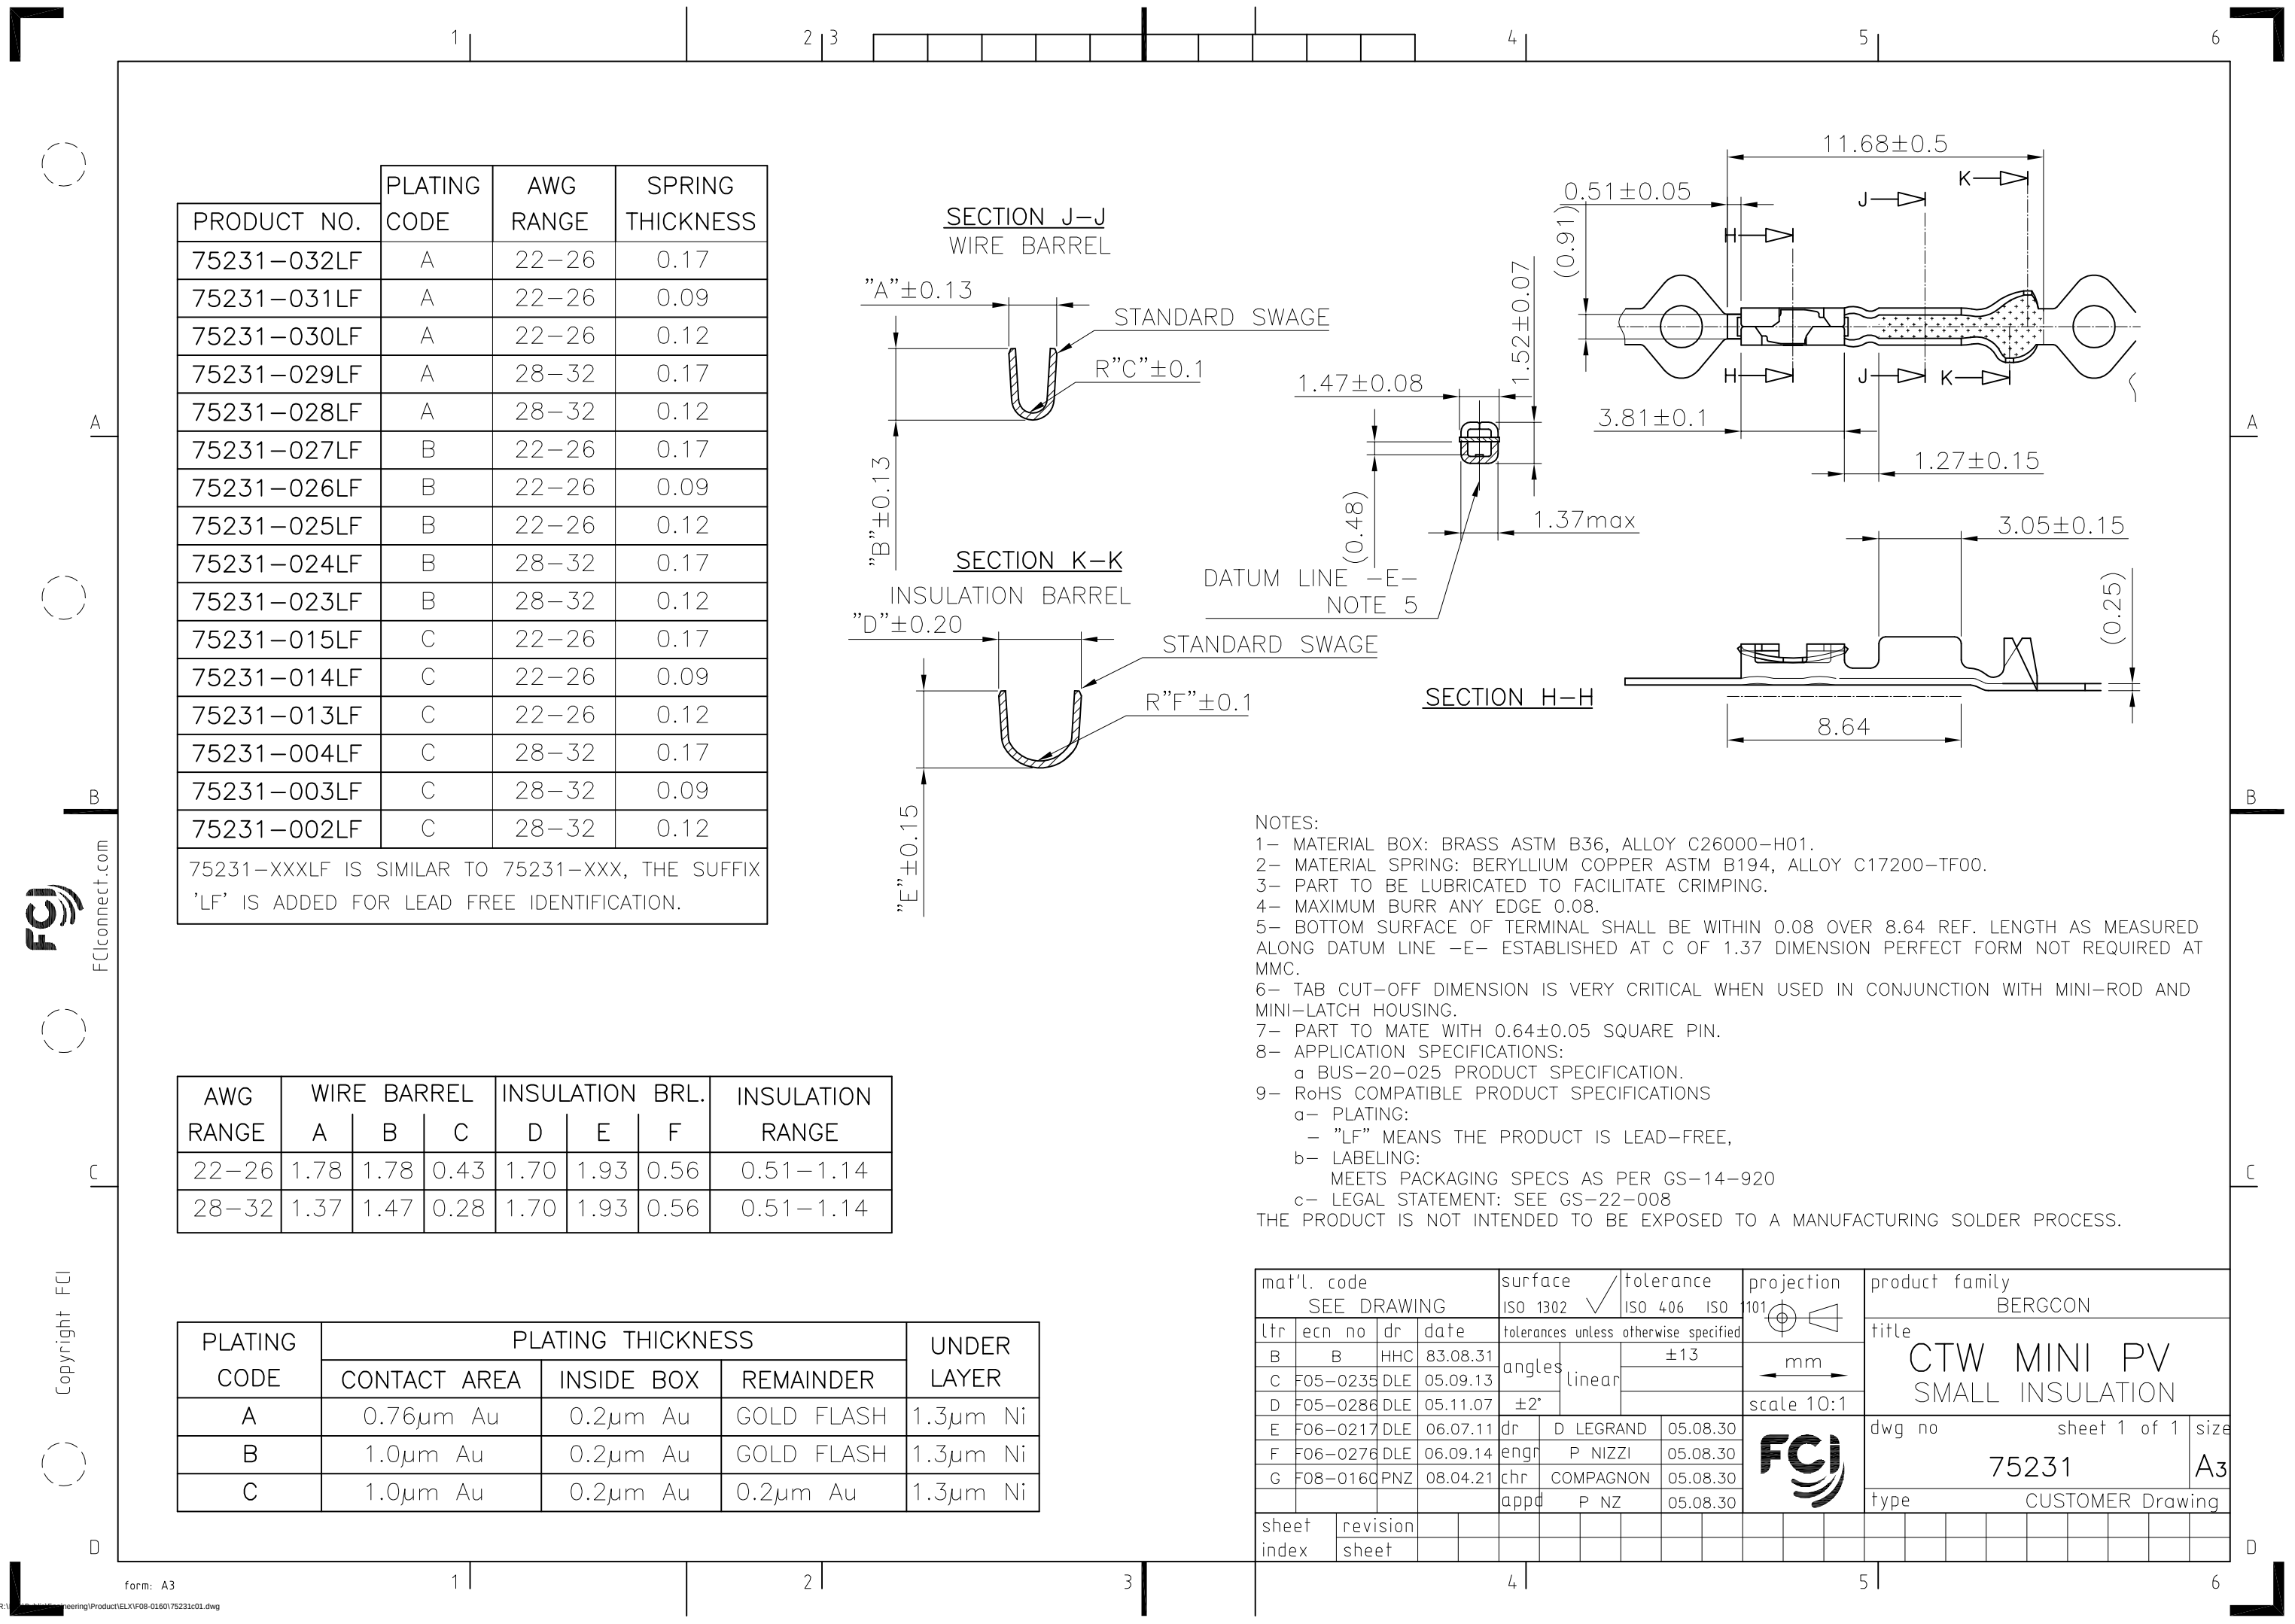

PRODUCT NO.	PLATING CODE	AWG RANGE	SPRING THICKNESS
75231-032LF	A	22-26	0.17
75231-031LF	A	22-26	0.09
75231-030LF	A	22-26	0.12
75231-029LF	A	28-32	0.17
75231-028LF	A	28-32	0.12
75231-027LF	B	22-26	0.17
75231-026LF	B	22-26	0.09
75231-025LF	B	22-26	0.12
75231-024LF	B	28-32	0.17
75231-023LF	B	28-32	0.12
75231-015LF	C	22-26	0.17
75231-014LF	C	22-26	0.09
75231-013LF	C	22-26	0.12
75231-004LF	C	28-32	0.17
75231-003LF	C	28-32	0.09
75231-002LF	C	28-32	0.12
75231-XXXLF IS SIMILAR TO 75231-XXX, THE SUFFIX 'LF' IS ADDED FOR LEAD FREE IDENTIFICATION.			

AWG RANGE	WIRE BARREL			INSULATION BRL.			INSULATION RANGE
	A	B	C	D	E	F	
22-26	1.78	1.78	0.43	1.70	1.93	0.56	0.51-1.14
28-32	1.37	1.47	0.28	1.70	1.93	0.56	0.51-1.14

PLATING CODE	PLATING THICKNESS			UNDER LAYER
	CONTACT AREA	INSIDE BOX	REMAINDER	
A	0.76µm Au	0.2µm Au	GOLD FLASH	1.3µm Ni
B	1.0µm Au	0.2µm Au	GOLD FLASH	1.3µm Ni
C	1.0µm Au	0.2µm Au	0.2µm Au	1.3µm Ni

NOTES:

1- MATERIAL BOX: BRASS ASTM B36, ALLOY C26000-H01.

2- MATERIAL SPRING: BERYLLIUM COPPER ASTM B194, ALLOY C17200-TF00.

3- PART TO BE LUBRICATED TO FACILITATE CRIMPING.

4- MAXIMUM BURR ANY EDGE 0.08.

5- BOTTOM SURFACE OF TERMINAL SHALL BE WITHIN 0.08 OVER 8.64 REF. LENGTH AS MEASURED ALONG DATUM LINE -E- ESTABLISHED AT C OF 1.37 DIMENSION PERFECT FORM NOT REQUIRED AT MMC.

6- TAB CUT-OFF DIMENSION IS VERY CRITICAL WHEN USED IN CONJUNCTION WITH MINI-ROD AND MINI-LATCH HOUSING.

7- PART TO MATE WITH 0.64±0.05 SQUARE PIN.

8- APPLICATION SPECIFICATIONS:

a BUS-20-025 PRODUCT SPECIFICATION.

9- RoHS COMPATIBLE PRODUCT SPECIFICATIONS

a- PLATING:

- "LF" MEANS THE PRODUCT IS LEAD-FREE,

b- LABELING:

MEETS PACKAGING SPECS AS PER GS-14-920

c- LEGAL STATEMENT: SEE GS-22-008

THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

mat'l. code SEE DRAWING				surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 101	projection mm	product family BERGCON			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm	title CTW MINI PV SMALL INSULATION			
B	B	HHC	83.08.31	angles	linear					
C	F05-0235	DLE	05.09.13	±2°		scale 10:1	dwg no 75231			
D	F05-0286	DLE	05.11.07							
E	F06-0217	DLE	06.07.11	dr	D LEGRAND	05.08.30	sheet 1 of 1			
F	F06-0276	DLE	06.09.14	engr	P NIZZI	05.08.30				
G	F08-0160	PNZ	08.04.21	chr	COMPAGNON	05.08.30	size A3			
				appd	P NZ	05.08.30				
sheet index		revision	sheet				type CUSTOMER Drawing			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.