


# RM-F600-SMC

SMARC module with Freescale  
i.MX6 Cortex-A9 1GHz SoC

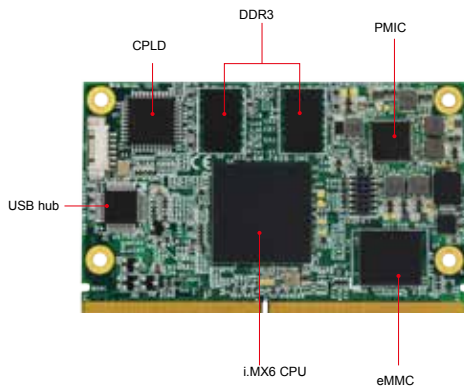

## Features

- SMARC Small Form Factor (82mm x 50mm) SoM
- i.MX 6 Dual Lite 1GHz Processor
- 1080p hardware encode/decode
- OpenGL ES 2.0 and OpenVG 1.1 hardware accelerators
- 1GB DDR3, 4GB eMMC on board
- 10/100/1000 MBit Ethernet
- Supports 24-bit parallel LCD, LVDS, & HDMI
- Supports Linux3.0, Android 4.3

## Specifications


Form Factor	SMARC™ (82mm x 50mm)
CPU	Freescale i.MX6 Dual Lite Cortex-A9 Up to 1GHz with 512KB L2 cache
System Memory	1GB DDR3 on board 4GB eMMC on board
Display	Supports 18/24-bit parallel LCD & LVDS Interface Supports HDMI Interface
Video Codec	Multi-format HD1080 video Decode and Encode
Audio Interface	I <sup>2</sup> S, SPDIF
LAN	AR8031 LAN PHY on board
USB	2x USB 2.0 port & 1x USB OTG Interface
Image Capture Interface	CSI Interface for MIPI camera
Serial	4x UART, 1x SPI Interface
Media Interface	2x High-speed MMC/SDIO (MMC 8-bit, SDIO 4-bit)
PCIe	1x PCI-E interface
GPIO	12x GPIO
I <sup>2</sup> C	4x I <sup>2</sup> C
CAN Bus	2x CAN2.0B
Operating Temperature	Extended commercial : -20°C to +60°C @ 1Ghz
Software Support	Ubuntu Linux 11.10 (kernel 3.0)/ Android 4.3

## Ordering Information

RM-F600-SMC	RISC System on Module, 80mm x 50mm, SMARC small form factor with onboard Freescale i.MX6 DL 1GHz CPU, 1G DDR3, 4GB eMMC
RM-F650-SMC	RISC System on Module, 80mm x 50mm, SMARC small form factor with onboard Freescale i.MX6 Solo 1GHz CPU, 1G DDR3, 4GB eMMC

# RP-100-SMC

Carrier Board for SMARC Modules

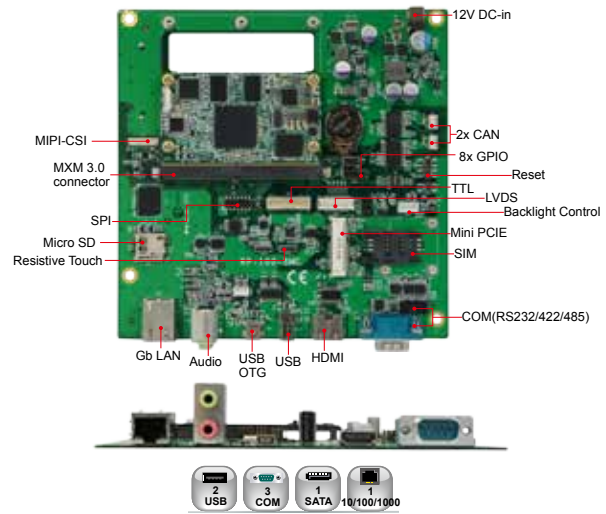

## Features

- For SMARC form factor modules
- 12V DC-in, reset, power, RTC function
- Supports Gigabit LAN, audio, USB OTG, HDMI, COM (RS232/422/485)
- Micro SD socket, Mini PCIe with USB, SIM socket on board
- 2x isolated CAN transceiver, TTL, LVDS, HDMI, CSI-MIPI camera

## Specifications

Form Factor	Standard Mini-ITX (170mm x 170mm)
Edge I/O	1x DC-in Jack (12V) 1x Gb LAN 1x Mic+Headphone 2x USB 2.0 host 1x USB OTG 1x HDMI 1x COM (RS232/422/485)
Internal Headers / Connectors	2x CAN bus 2.0B 1x 18/24bit single CH LVDS 1x 24bit TTL box header 1x LCD DDC (I <sup>2</sup> C) 1x LCD backlight connector 1x CSI-MIPI 2x USB 2.0 host 1x GPIOx8 pin header 2x RS232 box header 1x USB 1x SIM socket 1x Resistive touch header (4-wires) 1x Speakers box header 1x Micro-SD socket Slots: 1x Full size Mini PCI-E with USB interface
Jumpers, Switch & Buttons	1x Boot media select switch (SD/eMMC) 1x Reset button 1x Power button 1x GPI button 1x (RS232/422/485) selection jumper 1x Backlight power (5/12V) jumper

## Ordering Information

RP-100-SMC	RISC Carrier Board for SMARC SoM, 12V DC-in, Mini-ITX 170mmx170mm, 2x CAN, Mini PCIe with USB, Resistive touch header (4-wires), 2x USB header, 1x I <sup>2</sup> C header, 18/24 bit LVDS, TTL connector, Line in/ Line out, EEROM, CSI MIPI bus, 8x GPIO, 2x RS232, 1x RS232/422/485
------------	--



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.