

KLK SERIES 10x38 FUSES

600 Vac/500 Vdc • 1/10-30 A • Fast Acting



RoHS



Description

Fast-Acting, High-Interrupting Capacity, Current-Limiting Type Fuse. Especially suited for control circuits, street lighting, HID lighting, computers, and other applications without high in-rush currents.


Features/Benefits

- UL approved
- 1/10 - 30 A ratings available
- 100,000 A Interrupting Rating

Applications

- Control Circuits
- Street lighting, HID lighting
- Computers

Dimensions Inches (mm)

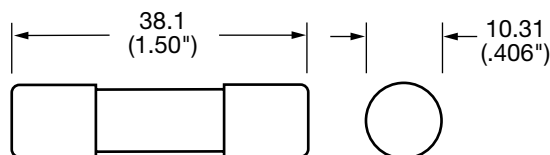

Recommended Fuse Holders

Littelfuse LFPSM Dead-Front Series

Littelfuse LEB Series

Littelfuse L60030M Series


Web Resources

Download CAD drawings and other technical information:
littelfuse.com/klk

Specifications


Voltage Rating:	600 Vac / 500 Vdc
Amperage Rating:	1/10, 1/8, 2/10, 1/4, 3/10, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30
Interrupting Ratings:	AC: 100 kA 200 kA Littelfuse self-certified DC: 50 kA
Material:	Body: Melamine / Caps: Copper Alloy
Operating Temperature:	See Rating Curve
Approvals:	UL 248-14 Listed (File: E10480) CSA Certified (File: LR29862) QPL (File: F60C) CE
Country of Origin:	Mexico
Environmental:	RoHS Compliant

Part Numbering System

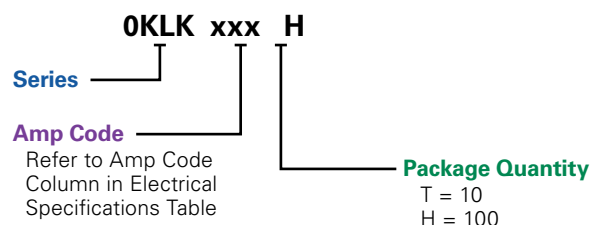

SERIES	AMP	PACKAGE QUANTITY	CATALOG NUMBER	ORDERING NUMBER
0KLK	1/8	10	0KLK.125	0KLK.125T
0KLK	5	100	0KLK005	0KLK005.H

Temperature Derating Curve (Temperature of Air Immediately Surrounding Fuse)

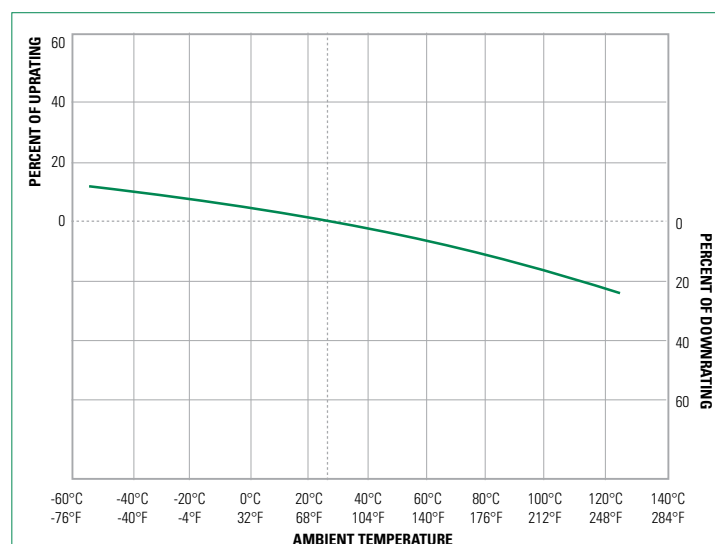

KLK SERIES 10x38 FUSES

Ordering Information


AMP RATING	AMP CODE	CATALOG NUMBER	ORDERING NUMBER	VOLTAGE		INTERRUPTING RATING (kA)		UPC	WEIGHT LB (G)	AGENCY APPROVALS	
				AC	DC	AC	DC			UL	CSA
1/10	.100	OKLK 1/10	OKLK.100T	600	500	100	50	07945825011	.013 (5.90)	•	•
1/8	.125	OKLK 1/8	OKLK.125T	600	500	100	50	07945825012	.013 (5.90)	•	•
2/10	.20	OKLK 2/10	OKLK.200T	600	500	100	50	07945825018	.013 (5.90)	•	•
1/4	.250	OKLK 1/4	OKLK.250T	600	500	100	50	07945825019	.013 (5.90)	•	•
3/10	.300	OKLK 3/10	OKLK.300T	600	500	100	50	07945825020	.013 (5.90)	•	•
1/2	.500	OKLK 1/2	OKLK.500T	600	500	100	50	07945825024	.013 (5.90)	•	•
3/4	.750	OKLK 3/4	OKLK.750T	600	500	100	50	07945825029	.013 (5.90)	•	•
1	001.	OKLK 1	OKLK001.T	600	500	100	50	07945825031	.013 (5.90)	•	•
1 1/2	01.5	OKLK 1 1/2	OKLK01.5T	600	500	100	50	07945825037	.013 (5.90)	•	•
2	002.	OKLK 2	OKLK002.T	600	500	100	50	07945825041	.017 (7.71)	•	•
2 1/2	02.5	OKLK 2 1/2	OKLK02.5T	600	500	100	50	07945825043	.017 (7.71)	•	•
3	003.	OKLK 3	OKLK003.T	600	500	100	50	07945825047	.017 (7.71)	•	•
3 1/2	03.5	OKLK 3 1/2	OKLK03.5T	600	500	100	50	07945825048	.017 (7.71)	•	•
4	004.	OKLK 4	OKLK004.T	600	500	100	50	07945825053	.017 (7.71)	•	•
5	005.	OKLK 5	OKLK005.T	600	500	100	50	07945825055	.017 (7.71)	•	•
6	006.	OKLK 6	OKLK006.T	600	500	100	50	07945825058	.017 (7.71)	•	•
7	007.	OKLK 7	OKLK007.T	600	500	100	50	07945825061	.017 (7.71)	•	•
8	008.	OKLK 8	OKLK008.T	600	500	100	50	07945825063	.017 (7.71)	•	•
9	009.	OKLK 9	OKLK009.T	600	500	100	50	07945825064	.017 (7.71)	•	•
10	010.	OKLK 10	OKLK010.T	600	500	100	50	07945825065	.017 (7.71)	•	•
12	012.	OKLK 12	OKLK012.T	600	500	100	50	07945825067	.017 (7.71)	•	•
15	015.	OKLK 15	OKLK015.T	600	500	100	50	07945825068	.017 (7.71)	•	•
20	020.	OKLK 20	OKLK020.T	600	500	100	50	07945825071	.017 (7.71)	•	•
25	025.	OKLK 25	OKLK025.T	600	500	100	50	07945825072	.017 (7.71)	•	•
30	030.	OKLK 30	OKLK030.T	600	500	100	50	07945825073	.017 (7.71)	•	•

Electrical Specification – Agency Requirements


AMPERAGE RATING	OPENING TIME (MINUTES)		
	100% of Amp Rating per UL	135% of Amp Rating per UL	200% of Amp Rating per UL
1/10-30	Temperature Stabilization	60 Max	4 Max

KLK SERIES 10x38 FUSES


Time Current Curve (1/10 - 2 1/2 A)

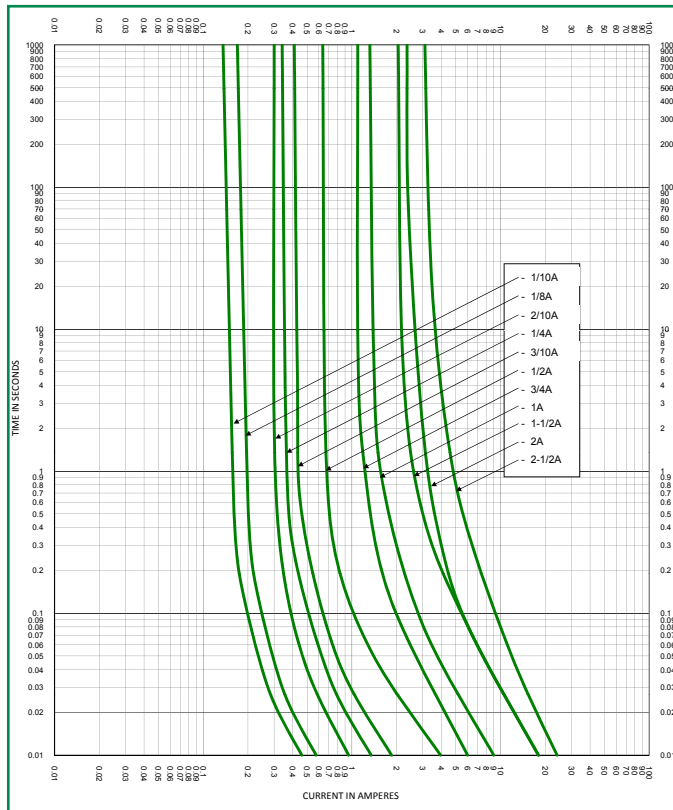

Time Current Curve (3 - 12 A)

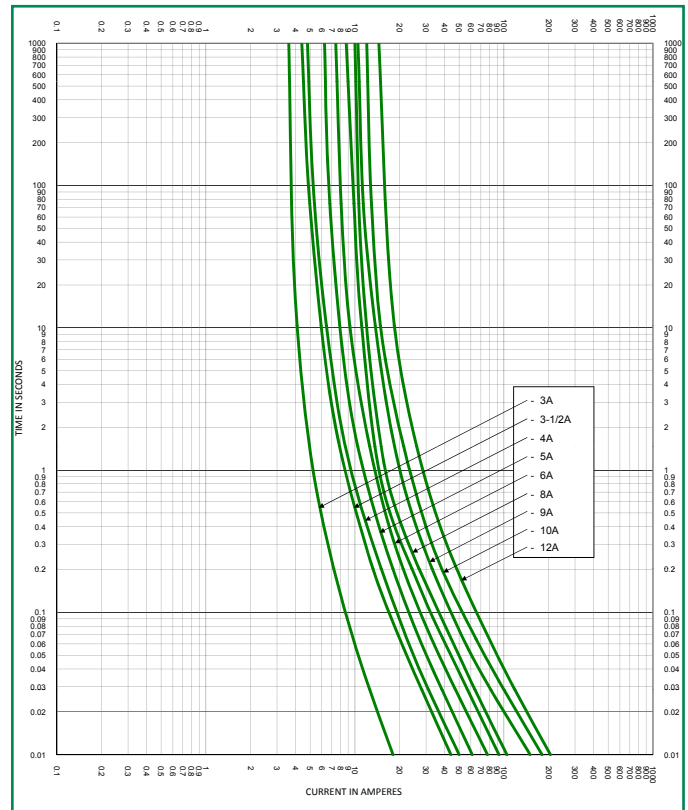

Time Current Curve (15 - 30 A)

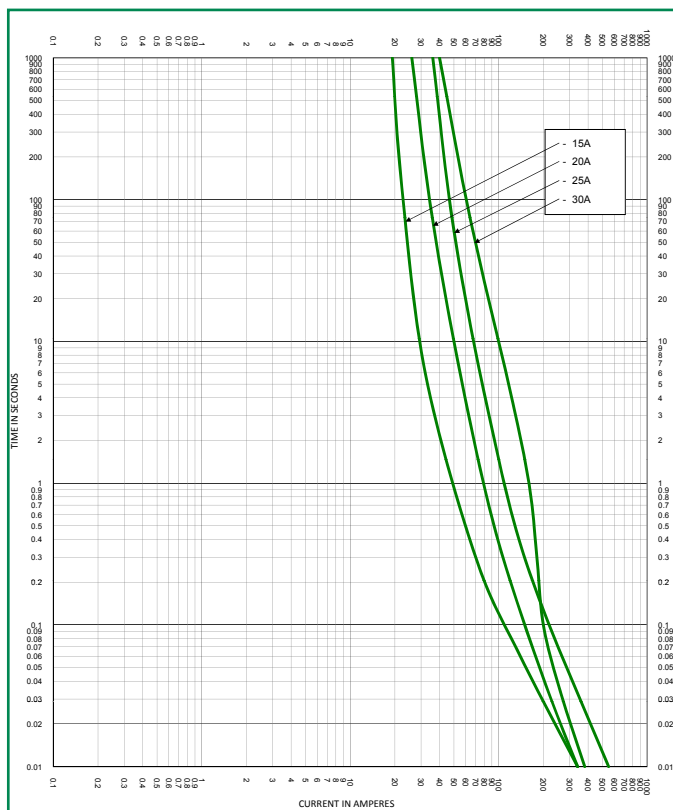



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.