

# SPECIFICATION CONTROL DRAWING

SCD

**FLTW+0311**

Title GENERAL PURPOSE HOOKUP WIRE, MODIFIED POLYESTER-INSULATED, 600 VOLT


Date 12-4-14

Revision K

The complete requirements for procuring the wire described herein shall consist of this document and the issue in effect of Raychem Specification WCD 3106, UL Subject 758, Style 10208, File E303150, and carries UL labels to this effect.

CONDUCTOR - TIN-COATED COPPER

INSULATION - FLAME RETARDED,  
MODIFIED POLYESTER

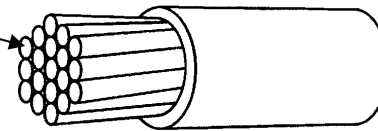

### CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER <u>1/</u>	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER (inch) (mm)	FINISHED WIRE				
				MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.) (ohms/km)	DIAMETER (inch) (mm)			NOMINAL WEIGHT (lbs/1000 ft.) (kg/km)
					MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	
FLTWB0311-30-*	30	7 x 38	.012 (.305)	116. (381.)	.025 (.635)	.027 (.686)	.029 (.737)	.62 (.92)
FLTWB0311-28-*	28	7 x 36	.015 (.381)	72.8 (239.)	.028 (.711)	.030 (.762)	.032 (.813)	.86 (1.28)
FLTWC0311-28-*	28	19 x 40	.015 (.381)	72.8 (239.)	.029 (.737)	.031 (.787)	.033 (.838)	.91 (1.35)
FLTWC0311-26-*	26	19 x 38	.019 (.483)	45.8 (150.)	.032 (.813)	.034 (.864)	.036 (.914)	1.3 (1.93)
FLTWC0311-24-*	24	19 x 36	.024 (.610)	28.7 (94.2)	.038 (.965)	.040 (1.02)	.042 (1.07)	1.9 (2.83)
FLTWC0311-22-*	22	19 x 34	.030 (.762)	18.1 (59.4)	.045 (1.14)	.047 (1.19)	.049 (1.24)	2.8 (4.17)
FLTWC0311-20-*	20	19 x 32	.038 (.965)	11.4 (37.4)	.053 (1.35)	.055 (1.40)	.057 (1.45)	4.2 (6.25)
FLTWC0311-18-*	18	19 x 30	.047 (1.19)	7.15 (23.5)	.063 (1.60)	.065 (1.65)	.067 (1.70)	6.5 (9.67)
FLTWC0311-16-*	16	19 x 29	.053 (1.35)	4.82 (15.8)	.069 (1.75)	.072 (1.83)	.075 (1.91)	8.2 (12.2)
FLTWC0311-14-*	14	19 x 27	.066 (1.68)	3.05 (10.0)	.085 (2.16)	.089 (2.26)	.093 (2.36)	12.7 (18.9)
FLTWD0311-14-*	14	37 x 30	.068 (1.73)	3.22 (10.6)	.087 (2.21)	.091 (2.31)	.095 (2.41)	14.7 (21.9)
FLTWD0311-12-*	12	37 x 28	.085 (2.16)	2.01 (6.59)	.104 (2.64)	.108 (2.74)	.112 (2.84)	19.4 (28.9)
FLTWD0311-10-*	10	37 x 26	.107 (2.72)	1.26 (4.13)	.127 (3.23)	.131 (3.33)	.135 (3.43)	30.8 (45.8)

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics Corporation also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE ADDED TO THE PART NUMBER, AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

Raychem, TE connectivity, TE connectivity (logo), and TE (logo) are trademarks.

DIMENSIONS ARE IN INCHES AND, UNLESS OTHERWISE DESIGNATED, ARE NOMINAL.

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.



**Raychem Wire & Cable**  
501 Oakside Avenue  
Redwood City, CA 94063-3800  
Phone: 1-800-227-8816  
Fax: 1-650-361-6297



WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 135°C

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

INSULATION ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

Elongation, 230% (minimum)

Tensile Strength, 5200 lbf/in<sup>2</sup> (minimum)

INSULATION FLAWS:

Spark Test, 6.0 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 8.0 kV (peak)

INSULATION THICKNESS: .005 inch (minimum), .006 inch (minimum average)

SHRINKAGE: 125°C for 1 hour, 0.125 in. (maximum) per end

THERMAL STABILITY: 167°C for 168 hours

Elongation Retention, 75% (minimum)

Tensile Strength Retention, 55% (minimum)

VOLTAGE WITHSTAND (Post Environmental): 1500 volts (rms), 60 Hz

1/ PART NUMBER:

The "+" in the part number in the upper right hand corner of pages 1 and 2 shall be replaced with a letter designator to define conductor stranding (see part numbers in table).

B = 7 Strands    C = 19 Strands    D = 37 Strands

The "\*" in the part numbers on page 1 shall be replaced by a color code designator.

Example: AWG 26, 19 strands, white: FLTWC0311-26-9

AWG 26, 19 strands, white with a black stripe: FLTWC0311-26-90

1/ See footer section of page 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.