



KINO-DCM236

Mini-ITX SBC supports 6th Intel® Xeon® Processor E3 v5 series, Core™ i3, Celeron® per Intel® CM236, DDR4 with ECC support, HDMI 2.0, dual Intel® GbE, SATA 6Gb/s, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, HD Audio and RoHS

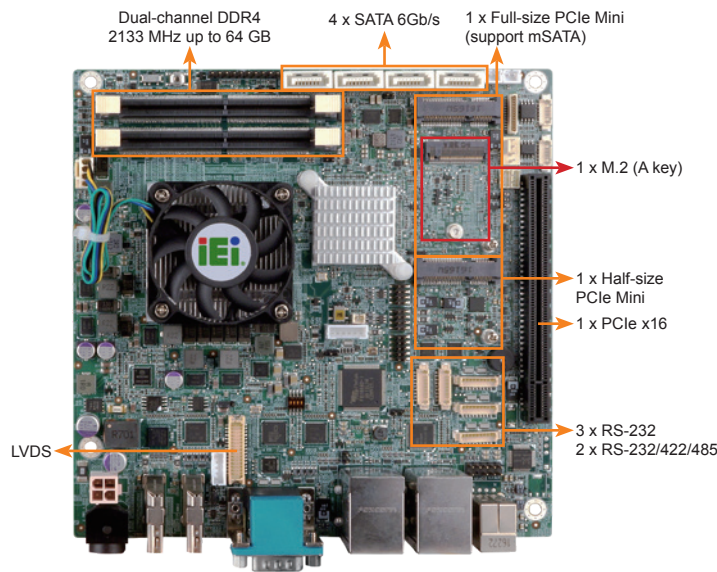

Flexible Selection of Modules with Different Functions

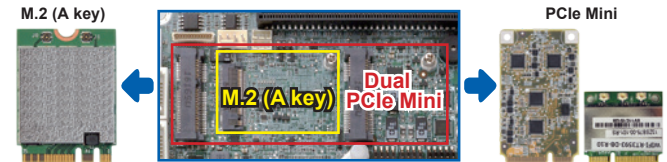


SO-DIMM DDR4 ECC support



Specifications

- CPU**
 - 6th generation Intel® processor
 - Intel® Xeon® processor E3-1505M v5 (up to 3.7GHz, quad-core, 8M Cache, TDP=45W)
 - Intel® Xeon® processor E3-1505L v5 (up to 2.0GHz, quad-core, 8M Cache, TDP=25W)
 - Intel® Core™ i3-6102E processor (up to 1.90GHz, dual-core, 3M cache, TDP=25W)
 - Intel® Celeron® processor G3902E (up to 1.60GHz, dual-core, 2M cache, TDP=25W)
- Chipset:** Intel® CM236
- BIOS:** UEFI BIOS
- Memory**
 - Two 260-pin 2133/1866 MHz dual-channel DDR4 ECC and non-ECC unbuffered SDRAM SO-DIMMs support up to 64GB
- Graphics Engine**
 - Intel® HD Graphics Gen 9 support for DX11/12, OCL 2.x, OGL 4.3/4.4, ES 2.0
- Display Output**
 - Triple independent display
 - 2 x HDMI 1.4 (up to 4096x2160@24Hz)
 - 1 x HDMI 2.0 (up to 4096x2160@60Hz)
 - 1 x 18/24-bit dual-channel LVDS (up to 1920x1200@60Hz)
- Ethernet**
 - LAN1: Intel® I219LM with (Intel® AMT 11.0 support)
 - LAN2: Intel® I211 PCIe controller with NCSI support
- External I/O Interface**
 - 4 x USB 3.0
 - 1 x RS-232
- Internal I/O Interface**
 - 1 x KB/MS (1x6 pin, P=2.0)
 - 2 x RS-232/422/485 (1x9 pin, P=1.25)
 - 3 x RS-232 (1x9 pin, P=1.25)
 - 4 x SATA 6Gb/s (RAID 0/1/5/10 support)
 - 4 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.0)
- Audio**
 - Realtek ALC662 HD Audio codec supports 5.1-channel
 - 2 x Audio jacks (line-out, mic-in) on rear IO
 - 1 x Front audio (2x5-pin)
- Front Panel**
 - 1 x Front panel (2x7 pin, power LED, HDD LED, speaker, power button, reset button)
- LAN LED:** 2 x LAN LED (1x2 pin)
- SMBus:** 1 x SMBus (1x4 pin)
- I²C:** 1 x I²C (1x4 pin)
- Digital I/O:** 8-bit digital I/O (2x5 pin)
- Expansion**
 - 1 x PCIe x16 slot
 - 1 x Full-size PCIe Mini card slot (support mSATA)
 - 1 x M.2 2230 (A key)
 - 1 x Half-size PCIe Mini card slot
- Cooler Module**
 - 19100-000219-00-RS for Intel® Xeon® E3-1505M v5 (45W)
 - 19100-000203-00-RS for Intel® Xeon® E3-1505L v5/Core™ i3/Celeron® (25W)
- Watchdog Timer**
 - Software programmable supports 1~255 sec. system reset by super I/O
- Chassis Intrusion Detection:** 1 x Chassis intrusion connector (1x2 pin)
- Power Supply**
 - 12V DC input
 - 1 x External DC jack (4-pin DIN)
 - 1 x Internal power connector (2x2 pin)
 - Support AT/ATX mode
- Fan Connector**
 - 1 x CPU smart (1x4 pin)
 - 1 x System fan (1x4 pin)
- Power Consumption**
 - 12V@6.93A (Intel Xeon E3-1505M V5 2.8GHz CPU with 32 GB (two 16 GB) 2133 MHz DDR4 memory)
- Operating Temperature:** -20°C ~ 60°C
- Operating Humidity:** 5% ~ 95%, non-condensing
- Dimensions:** 170mm x 170 mm
- Weight:** GW: 900g / NW: 450g
- CE/FCC compliant**

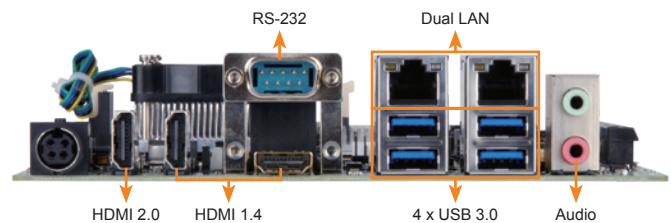

Features

- Mini ITX form factor with 6th Intel® Xeon® Processor E3 v5 series, Core™ i3, Celeron® support DDR4-2133 memory with ECC support
- HDMI 2.0
- ECC support
- Triple display with independent audio
- PCIe x16, dual PCIe Mini and M.2 A key feature support for various function module
- Rich High speed I/O interface for USB 3.0 and SATA 6Gb/s
- Support IEI jumpless

Packing List

1 x KINO-DCM236 single board computer with CPU cooler	2 x SATA cable
1 x I/O shielding	1 x QI/G

Ordering Information

Part No.	Description
KINO-DCM-236-E3-R10	Mini-ITX SBC supports 6th Intel® Xeon® processor E3-1505M v5 (45W), DDR4 with ECC support, HDMI 2.0, SATA 6Gb/s, dual Intel® GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, HD Audio and RoHS
KINO-DCM-236-E3E-R10	Mini-ITX SBC supports 6th Intel® Xeon® processor E3-1505L v5 (25W), DDR4 with ECC support, HDMI 2.0, SATA 6Gb/s, dual Intel® GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, HD Audio and RoHS
KINO-DCM-236-i3E-R10**	Mini-ITX SBC supports 6th Intel® Core™ i3-6102E processor (25W), DDR4 with ECC support, HDMI 2.0, SATA 6Gb/s, dual Intel® GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, HD Audio and RoHS
KINO-DCM-236-CE-R10**	Mini-ITX SBC supports 6th Intel® Celeron® processor G3902E (25W), DDR4 with ECC support, HDMI 2.0, SATA 6Gb/s, dual Intel® GbE, USB 3.0, PCIe Mini, M.2, HD Audio and RoHS
32000-023800-RS	PS/2 KB/MS cable, 135mm/110mm, P=2.0
32001-008600-200-RS	Dual-port USB cable, 210mm, P=2.0
32005-000900-200-RS	RS-232/422/485 cable, 100mm, P=1.25

**By order production, MOQ: 100



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.