

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification


E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

## Ferrules, Non-Insulated

### Type F

- Designed with a seamless barrel to contain loose wire strands for superior terminations
- Eases insertion of wire into terminal block
- Meets DIN standards for wire containment
- Suitable for limited space panel applications
- Multiple pin lengths available for a variety of terminal blocks

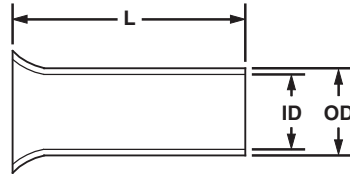

Part Number	Wire Size		Figure Dimensions						Wire Strip Length		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.
			L		ID		OD					
	AWG	mm <sup>2</sup>	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm		
<b>F73-5-M</b>	24 AWG	0.25	0.20	5.0	0.03	0.80	0.04	1.1	7/32	5.0	CT-1002, CT-1003	1000
<b>F73-7-M</b>			0.28	7.0	0.03	0.80	0.04	1.1	9/32	7.0		1000
<b>F74-5-M</b>		0.34	0.20	5.0	0.04	0.90	0.05	1.2	7/32	5.0		1000
<b>F74-7-M</b>			0.28	7.0	0.04	0.90	0.05	1.2	9/32	7.0		1000
<b>F75-6-M</b>	22 AWG	0.50	0.24	6.0	0.04	1.0	0.05	1.3	1/4	6.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000
<b>F75-8-M</b>			0.31	8.0	0.04	1.0	0.05	1.3	5/16	8.0		1000
<b>F75-10-M</b>	20 AWG	0.75	0.39	10.0	0.04	1.0	0.05	1.3	13/32	10.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000
<b>F76-6-M</b>			0.24	6.0	0.05	1.2	0.06	1.5	1/4	6.0		1000
<b>F76-8-M</b>			0.31	8.0	0.05	1.2	0.06	1.5	5/16	8.0		1000
<b>F76-10-M</b>			0.39	10.0	0.05	1.2	0.06	1.5	13/32	10.0		1000
<b>F76-12-M</b>	18 AWG	1.0	0.47	12.0	0.05	1.2	0.06	1.5	15/32	12.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000
<b>F77-6-M</b>			0.24	6.0	0.06	1.4	0.07	1.7	1/4	6.0		1000
<b>F77-7-M</b>			0.28	7.0	0.06	1.4	0.07	1.7	9/32	7.0		1000
<b>F77-8-M</b>			0.31	8.0	0.06	1.4	0.07	1.7	5/16	8.0		1000
<b>F77-10-M</b>	16 AWG	1.5	0.39	10.0	0.06	1.4	0.07	1.7	13/32	10.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000
<b>F77-12-M</b>			0.47	12.0	0.06	1.4	0.07	1.7	15/32	12.0		1000
<b>F78-7-M</b>			0.28	7.0	0.07	1.7	0.08	2.0	9/32	7.0		1000
<b>F78-8-M</b>			0.31	8.0	0.07	1.7	0.08	2.0	5/16	8.0		1000
<b>F78-10-M</b>	1.5	0.39	10.0	0.07	1.7	0.08	2.0	13/32	10.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000	
<b>F78-12-M</b>		0.47	12.0	0.07	1.7	0.08	2.0	15/32	12.0		1000	
<b>F78-15-M</b>		0.59	15.0	0.07	1.7	0.08	2.0	19/32	15.0		1000	
<b>F78-18-M</b>	1.5	0.71	18.0	0.07	1.7	0.08	2.0	23/32	18.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000	
<b>F78-20-M</b>		0.79	20.0	0.07	1.7	0.08	2.0	25/32	20.0		1000	

For crimping tool information, see page D1.85.

## Ferrules, Non-Insulated (continued)

### Type F

Part Number	Wire Size		Figure Dimensions						Wire Strip Length		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.
			L		ID		OD					
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm				
F80-7-M	14 AWG	2.5	0.28	7.0	0.09	2.2	0.10	2.5	9/32	7.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000
F80-8-M			0.31	8.0	0.09	2.2	0.10	2.5	5/16	8.0		1000
F80-10-M			0.39	10.0	0.09	2.2	0.10	2.5	13/32	10.0		1000
F80-12-M			0.47	12.0	0.09	2.2	0.10	2.5	15/32	12.0		1000
F80-15-M			0.59	15.0	0.09	2.2	0.10	2.5	19/32	15.0		1000
F80-18-M			0.71	18.0	0.09	2.2	0.10	2.5	23/32	18.0		1000
F80-20-M			0.79	20.0	0.09	2.2	0.10	2.5	25/32	20.0		1000
F81-9-M			12 AWG	4.0	0.35	9.0	0.11	2.8	0.13	3.2		11/32
F81-10-M	0.39	10.0			0.11	2.8	0.13	3.2	13/32	10.0	1000	
F81-12-M	0.47	12.0			0.11	2.8	0.13	3.2	15/32	12.0	1000	
F81-15-M	0.59	15.0			0.11	2.8	0.13	3.2	19/32	15.0	1000	
F81-18-M	0.71	18.0			0.11	2.8	0.13	3.2	23/32	18.0	1000	
F81-20-M	0.79	20.0			0.11	2.8	0.13	3.2	25/32	20.0	1000	
F82-10-M	10 AWG	6.0	0.39	10.0	0.14	3.5	0.15	3.9	13/32	10.0	CT-1002, CT-1003, CT-1123	1000
F82-12-M			0.47	12.0	0.14	3.5	0.15	3.9	15/32	12.0		1000
F82-15-M			0.59	15.0	0.14	3.5	0.15	3.9	19/32	15.0		1000
F82-18-M			0.71	18.0	0.14	3.5	0.15	3.9	23/32	18.0		1000
F82-20-M			0.79	20.0	0.14	3.5	0.15	3.9	25/32	20.0		1000
F83-12-D	8 AWG	10.0	0.47	12.0	0.18	4.5	0.19	4.9	15/32	12.0	CT-1003, CT-1004, CT-1123	500
F83-15-D			0.59	15.0	0.18	4.5	0.19	4.9	19/32	15.0		500
F83-18-D			0.71	18.0	0.18	4.5	0.19	4.9	23/32	18.0		500
F83-20-D			0.79	20.0	0.18	4.5	0.19	4.9	25/32	20.0		500
F83-25-D			0.98	25.0	0.18	4.5	0.19	4.9	31/32	25.0		500
F84-12-TL	6 AWG	16.0	0.47	12.0	0.23	5.8	0.24	6.2	15/32	12.0	CT-1004	250
F84-15-TL			0.59	15.0	0.23	5.8	0.24	6.2	19/32	15.0		250
F84-18-TL			0.71	18.0	0.23	5.8	0.24	6.2	23/32	18.0		250
F84-20-TL			0.79	20.0	0.23	5.8	0.24	6.2	25/32	20.0		250
F84-25-TL			0.98	25.0	0.23	5.8	0.24	6.2	31/32	25.0		250
F84-32-TL			1.26	32.0	0.23	5.8	0.24	6.2	1 1/4	32.0		250
F85-12-C			4 AWG	25.0	0.47	12.0	0.29	7.3	0.30	7.7		15/32
F85-15-C	0.59	15.0			0.29	7.3	0.30	7.7	19/32	15.0	100	
F85-18-C	0.71	18.0			0.29	7.3	0.30	7.7	23/32	18.0	100	
F85-25-C	0.98	25.0			0.29	7.3	0.30	7.7	31/32	25.0	100	
F85-32-C	1.26	32.0			0.29	7.3	0.30	7.7	1 1/4	32.0	100	
F86-18-C	0.71	18.0			0.33	8.3	0.34	8.7	23/32	18.0	100	
F86-20-C	2 AWG	35.0	0.79	20.0	0.33	8.3	0.34	8.7	25/32	20.0	CT-1006	100
F86-25-C			0.98	25.0	0.33	8.3	0.34	8.7	31/32	25.0		100
F86-32-C			1.26	32.0	0.33	8.3	0.34	8.7	1 1/4	32.0		100
F87-18-C	1 AWG	50.0	0.71	18.0	0.41	10.3	0.43	10.9	23/32	18.0	CT-1006	100
F87-22-C			0.87	22.0	0.41	10.3	0.43	10.9	7/8	22.0		100
F87-25-C			0.98	25.0	0.41	10.3	0.43	10.9	31/32	25.0		100
F87-32-C			1.26	32.0	0.41	10.3	0.43	10.9	1 1/4	32.0		100

For crimping tool information, see page D1.85.

A.  
System  
Overview

B1.  
Cable Ties

B2.  
Cable  
Accessories

B3.  
Stainless  
Steel Ties

C1.  
Wiring  
Duct

C2.  
Surface  
Raceway

C3.  
Abrasion  
Protection

C4.  
Cable  
Management

D1.  
Terminals

D2.  
Power  
Connectors

D3.  
Grounding  
Connectors

E1.  
Labeling  
Systems

E2.  
Labels

E3.  
Pre-Printed  
& Write-On  
Markers

E4.  
Permanent  
Identification

E5.  
Lockout/  
Tagout  
& Safety  
Solutions

F.  
Index



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.