



NANO-ULT3

EPIC SBC supports Intel® 14nm 6th Generation Mobile Core™ i7/i5/i3 and Celeron® on-board Processor (ULT) with HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, PCIe Mini, SATA 6Gb/s, mSATA, COM, Audio and RoHS

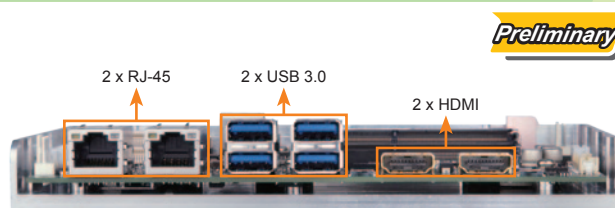

Preliminary

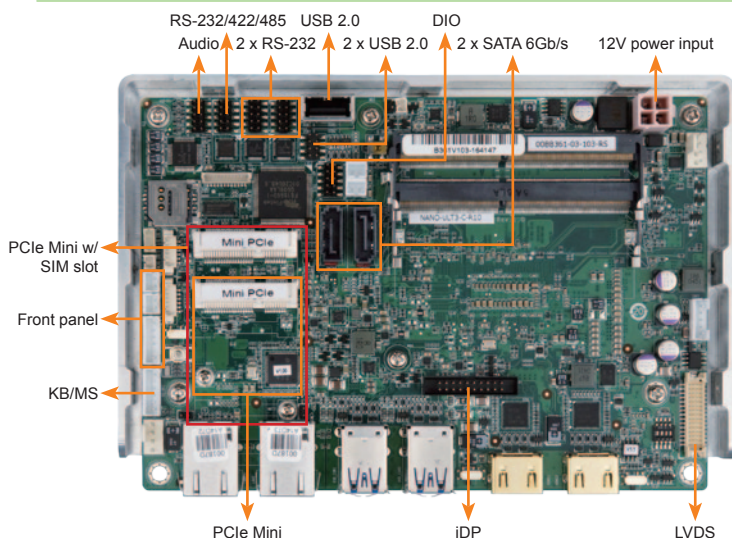


Specifications

- ◆ SoC
 - 6th generation Intel® mobile ULT on-board SoC
 - Intel® Core™ i7-6600U (up to 3.4GHz, dual-core, 4MB cache, TDP=15W)
 - Intel® Core™ i5-6300U (up to 3.0GHz, dual-core, 3MB cache, TDP=15W)
 - Intel® Core™ i3-6100U (up to 2.3GHz, dual-core, 3MB cache, TDP=15W)
 - Intel® Celeron® processor 3955U (up to 2.0GHz, dual-core, 2MB cache, TDP=15W)
- ◆ BIOS
 - AMI UEFI BIOS
- ◆ Memory
 - Two 260-pin 2133/1866 MHz dual-channel DDR4 non-ECC unbuffered SO-DIMMs (system max. 32 GB)
- ◆ Graphics Engine
 - Intel® HD Graphics Gen 9 Engine with 16 low-power execution units, supporting DX11/12, OpenGL 4.3/4.4 and OpenCL2.x, ES 2.0
- ◆ Display Output
 - Triple independent display
 - 2 x HDMI (up to 4096x2160@24Hz)
 - 1 x 18/24-bit dual-channel LVDS by CH7511B DP to LVDS converter (up to 1920x1200@60Hz)
 - 1 x iDP interface for HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP (up to 4096 x 2304@60Hz) (colay with HDMI1)
- ◆ Ethernet
 - LAN1: Intel® I219-LM PHY with Intel® AMT 11.0 supported
 - LAN2: Intel® I211-AT PCIe GbE controller
- ◆ External I/O Interface
 - 4 x USB 3.0
- ◆ Internal I/O Interface
 - 1 x 8 GB eMMC (optional)
 - 1 x KB/MS (1x6 pin)
 - 1 x RS-232/422/485 (2x5 pin, P=2.0)
 - 2 x SATA 6G/s with 5V SATA power connector
- ◆ SMBus
 - 1 x SMBus (1x4 pin)
- ◆ Audio
 - Realtek ALC662 HD codec
 - 1 x Analog audio (2x5 pin)
- ◆ Front panel
 - 1 x Power LED & HDD LED (1x6 pin)
 - 1 x Power button (1x2 pin)
 - 1 x Reset button (1x2 pin)
- ◆ LAN LED
 - 2 x LAN LED (1x2 pin)
- ◆ Expansion
 - 1 x Full-size PCIe Mini card slot (with SIM holder & mSATA support)
 - 1 x Half-size PCIe Mini card slot
- ◆ Digital I/O
 - 1 x 8-bit digital I/O (2x5 pin)
- ◆ Fan Connector
 - 1 x CPU fan connector (1x4 pin)
 - 1 x System fan connector (1x4 pin)
- ◆ Power Supply
 - 12V only DC input
 - 1 x Internal power connector (2x2 pin)
 - Support AT/ATX mode
- ◆ Watchdog Timer
 - Software programmable supports 1~255 sec. system reset
- ◆ Power Consumption
 - 12V@2.48A (Intel® Core™ i3-6100U CPU with two 8 GB memory)
- ◆ Operating Temperature: -20°C ~ 60°C
- ◆ Storage Temperature: -30°C ~ 70°C
- ◆ Operating Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
- ◆ Dimensions: 115mm x 165mm
- ◆ Weight: GW:850g / NW:350g

Features

- EPIC SBC with 6th generation Intel® ULT processor supports dual-channel DDR4 SO-DIMMs
- Triple independent display support
- Easy assembly heat spreader for thermal management
- Full-size PCIe Mini slot with SIM sockets for 3G/LTE expansion
- COM, USB 3.0, SATA 6Gb/s, mSATA, eMMC 5.0 and audio support
- IEI One Key Recovery solution allows you to create rapid OS backup and recovery

Dimensions (Unit: mm)

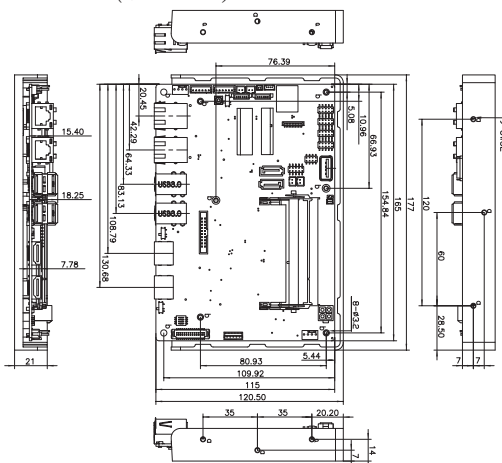

Packing List

| | |
|---|------------------------------------|
| 1 x NANO-ULT3 single board computer with heatspreader | |
| 1 x Audio cable | |
| 1 x Power cable | 1 x One Key Recovery CD |
| 1 x RS-232 cable | 1 x QIG (Quick Installation Guide) |
| 1 x SATA with power cable kit | 1 x Utility CD |

Ordering Information

| Part No. | Description |
|---------------------|--|
| NANO-ULT3-i7-R10 | EPIC SBC supports Intel® 14nm 6th Generation Mobile Core™ i7-6600U (15W) on-board Processor (ULT) with HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, Dual PCIe Mini, SATA 6Gb/s, mSATA, COM, Audio and RoHS |
| NANO-ULT3-i5-R10 | EPIC SBC supports Intel® 14nm 6th Generation Mobile Core™ i5-6300U (15W) on-board Processor (ULT) with HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, Dual PCIe Mini, SATA 6Gb/s, mSATA, COM, Audio and RoHS |
| NANO-ULT3-i3-R10 | EPIC SBC supports Intel® 14nm 6th Generation Mobile Core™ i3-6100U (15W) on-board Processor (ULT) with HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, Dual PCIe Mini, SATA 6Gb/s, mSATA, COM, Audio and RoHS |
| NANO-ULT3-C-R10 | EPIC SBC supports Intel® 14nm 6th Generation Mobile Celeron® 3955U (15W) on-board Processor (ULT) with HDMI/LVDS/iDP, Dual PCIe GbE, USB 3.0, Dual PCIe Mini, SATA 6Gb/s, mSATA, COM, Audio and RoHS |
| 32000-023800-RS | PS/2 KB/MS cable, 135mm, P=2.0 |
| 32001-008600-200-RS | Dual-port USB cable, 210mm, P=2.0 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.