

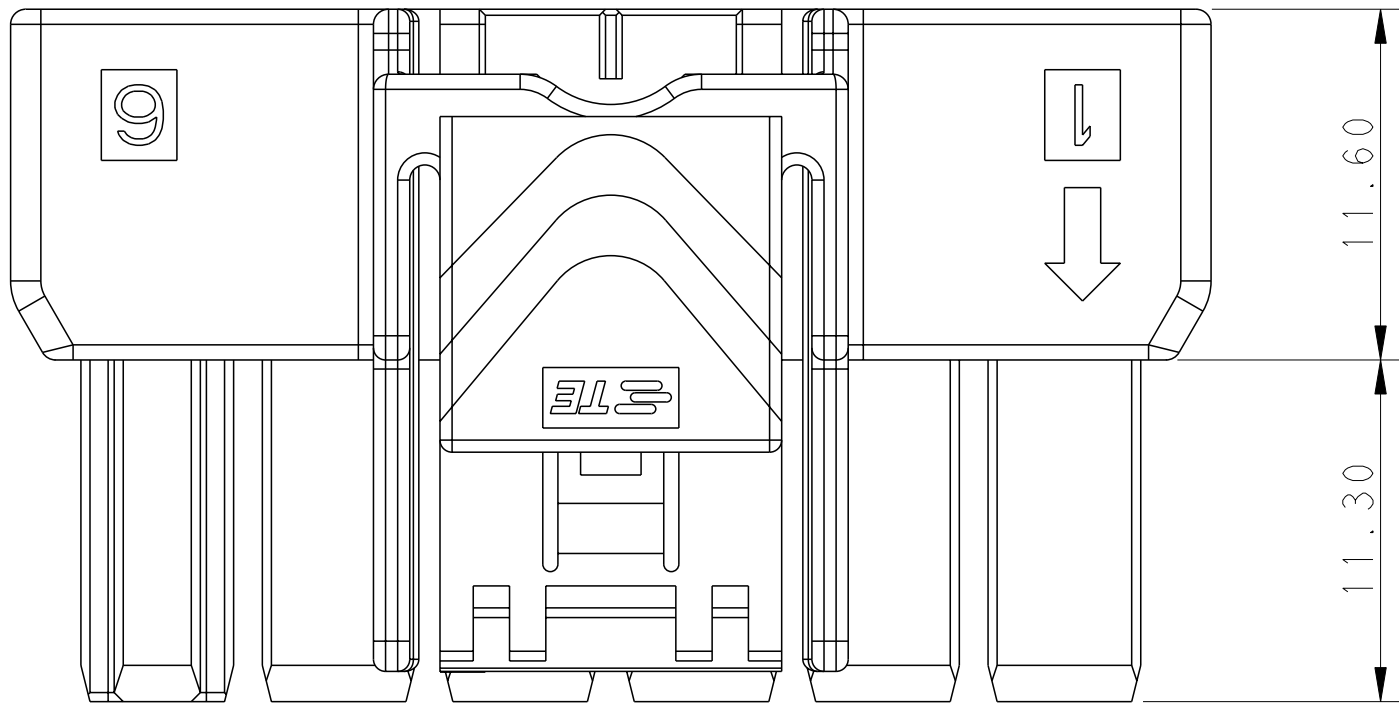
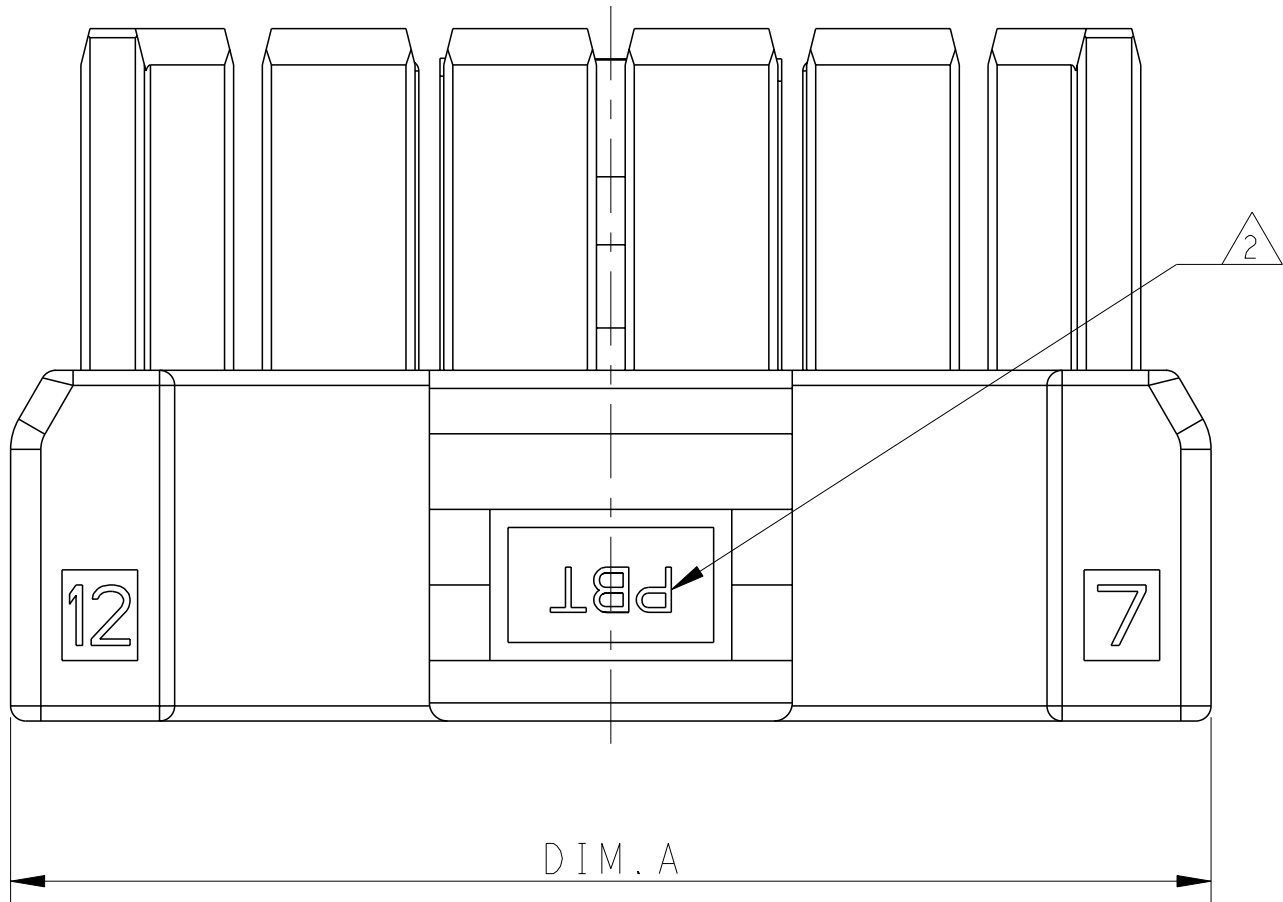
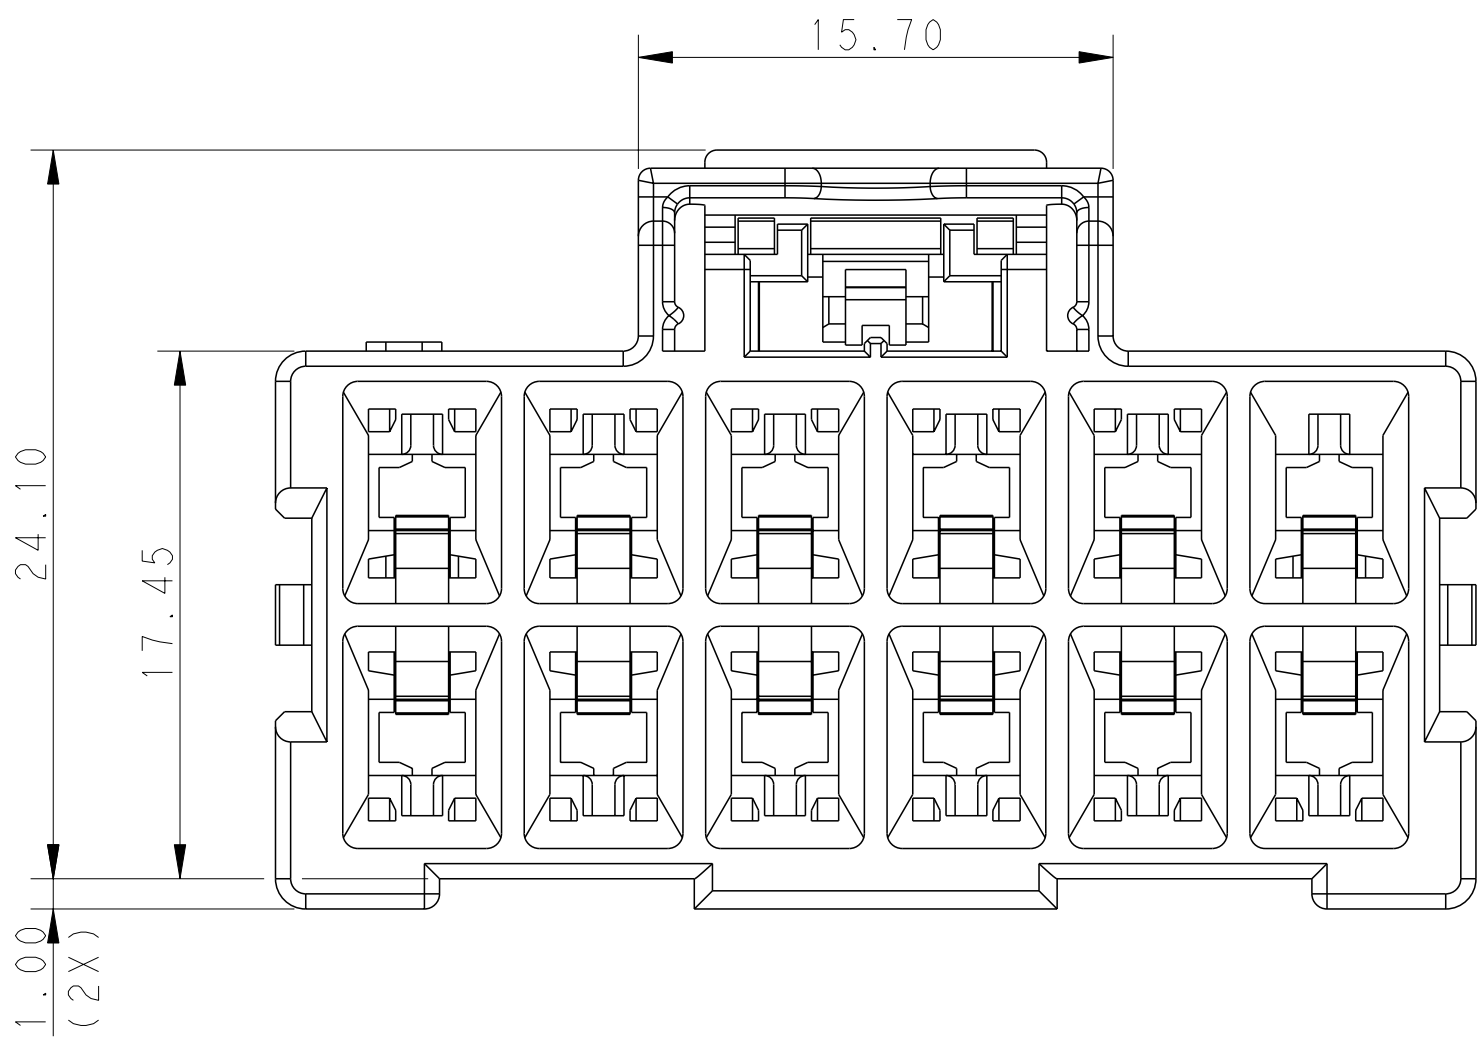


LOC		DIST		REVISIONS				
P	LYR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
		D			30 JUN 16	RS	GJ	

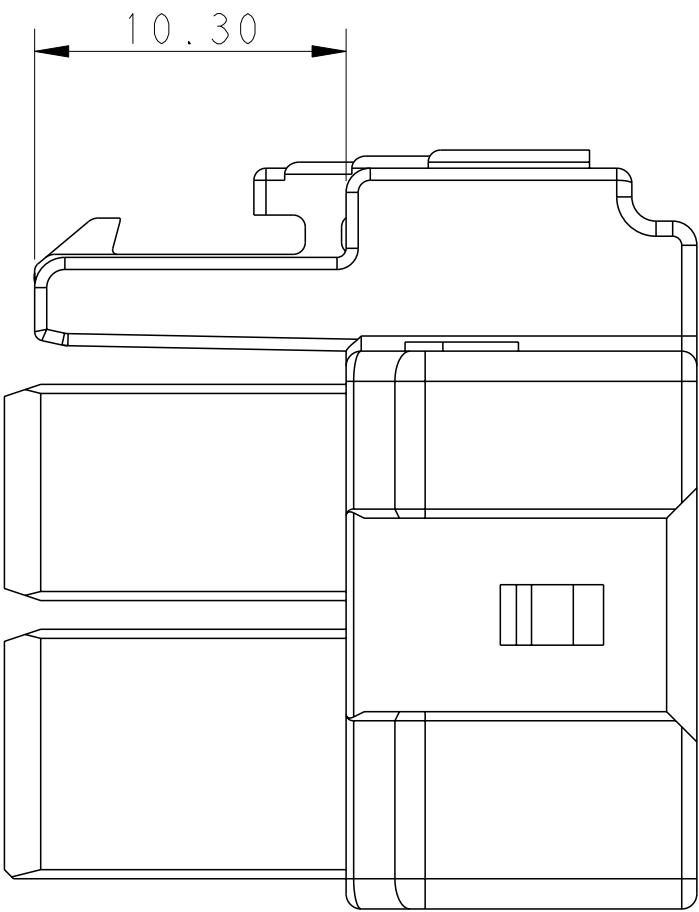

POS.	DIM. A
2*6	39.70
2*5	33.70
2*4	27.70
2*3	21.70

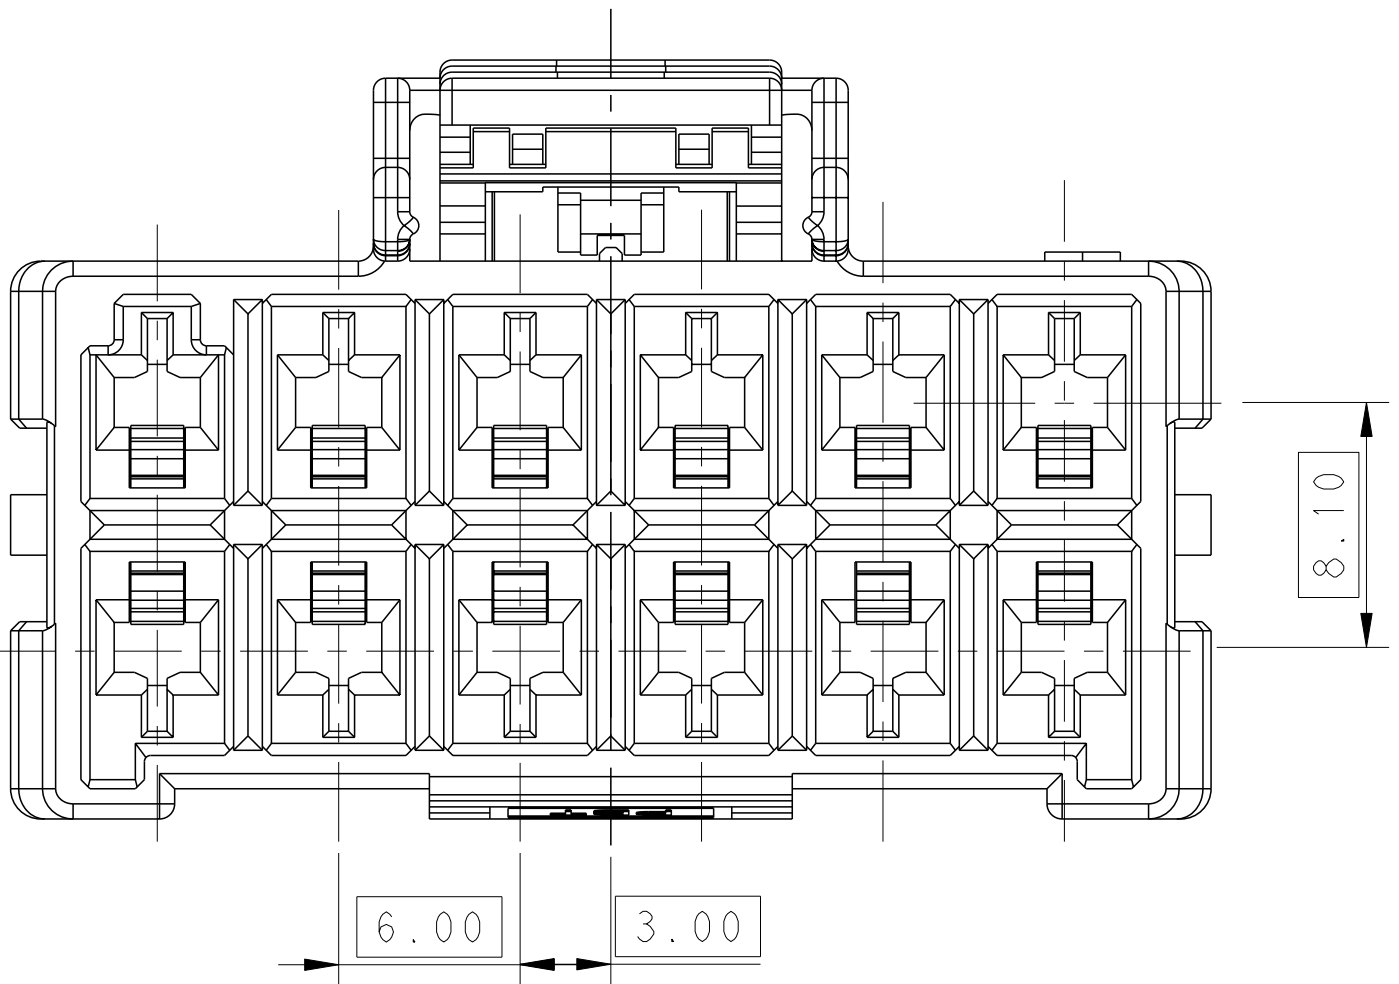


- 1 MATERIAL:
LEVEL 1:PBT,STANDARD TEMPERATURE 105°C
KEY A:NATURAL; KEY B:PURPLE; KEY C:BLUE; KEY D:YELLOW

LEVEL 2:NYLON,HIGH TEMPERATURE 150°C
KEY A:LIGHT GREY; KEY B:RED; KEY C:BLACK; KEY D:NATURAL
- 2 MATERIAL MARK:
LEVEL 1:PBT,LEVEL 2:HDT
- 3 APPLICABLE CONTACT P/N
RECEPTACLE CONTACT:1971237/1971779/81/83/85/87-*, 2238066-*
- 4 MATING CONN, P/N
CAP HSG: *-1971774/5-
TPA (LOCKING PLATE): *-1971778-*


5 This product has not completed validation testing.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN TOMMY WU 09JUL2012	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK HAPYE WU 09JUL2012		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD YUHONG MAO 09JUL2012		
mm		PRODUCT SPEC		
0 PLC ±0.35		108-106118	NAME PLUG HOUSING, DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK -	
1 PLC ±0.25		APPLICATION SPEC		
2 PLC ±0.25		114-106118	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
3 PLC ±0.25		WEIGHT	A100779C=1971776	
4 PLC ±0.25		Customer Drawing	SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV D	
ANGLES FINISH				
MATERIAL				
1				


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

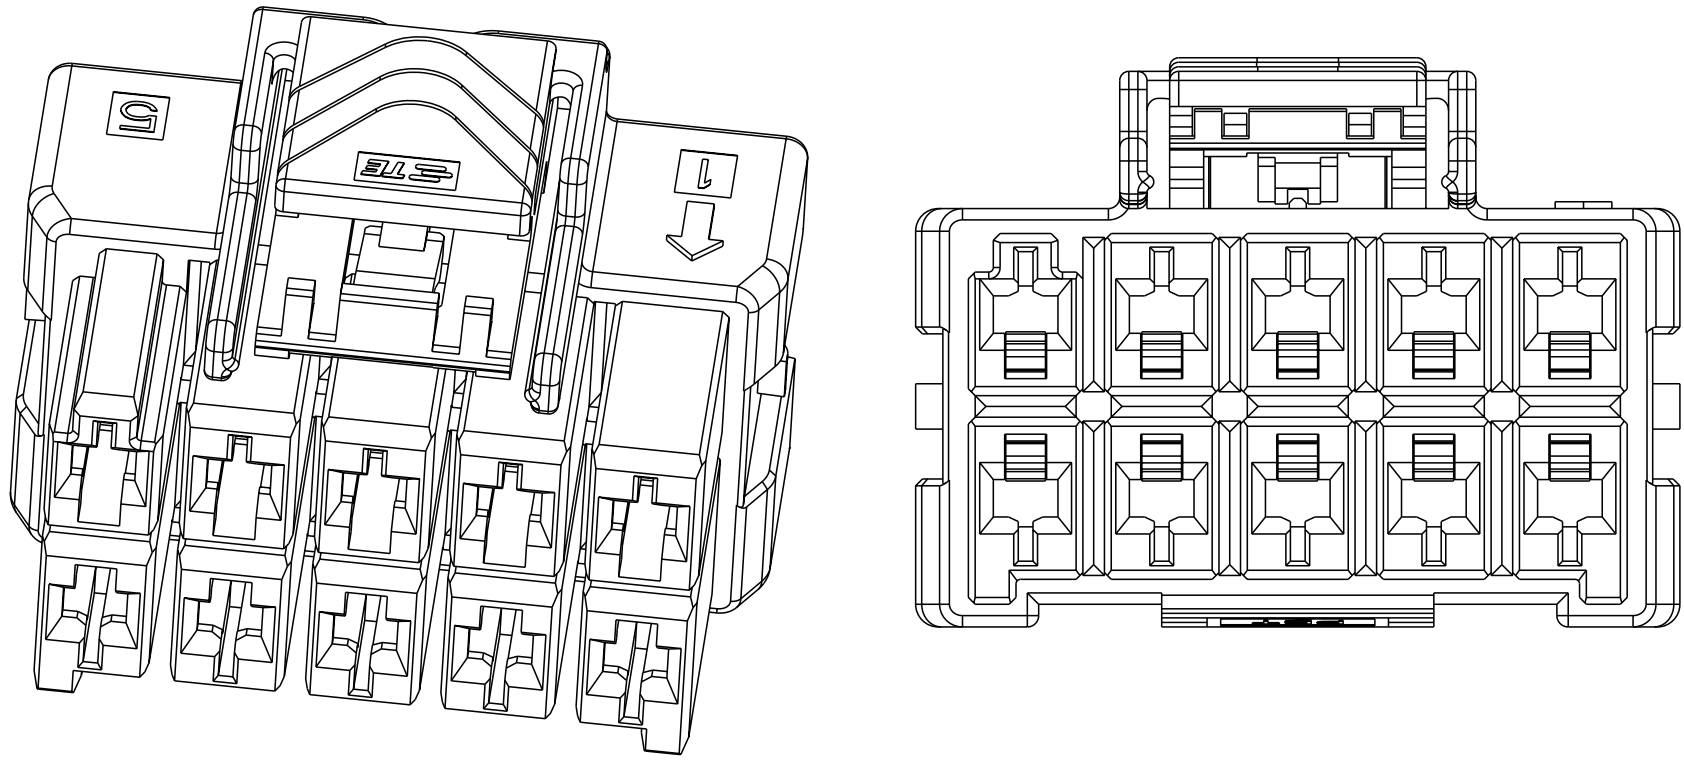


2*5 POSITIONS

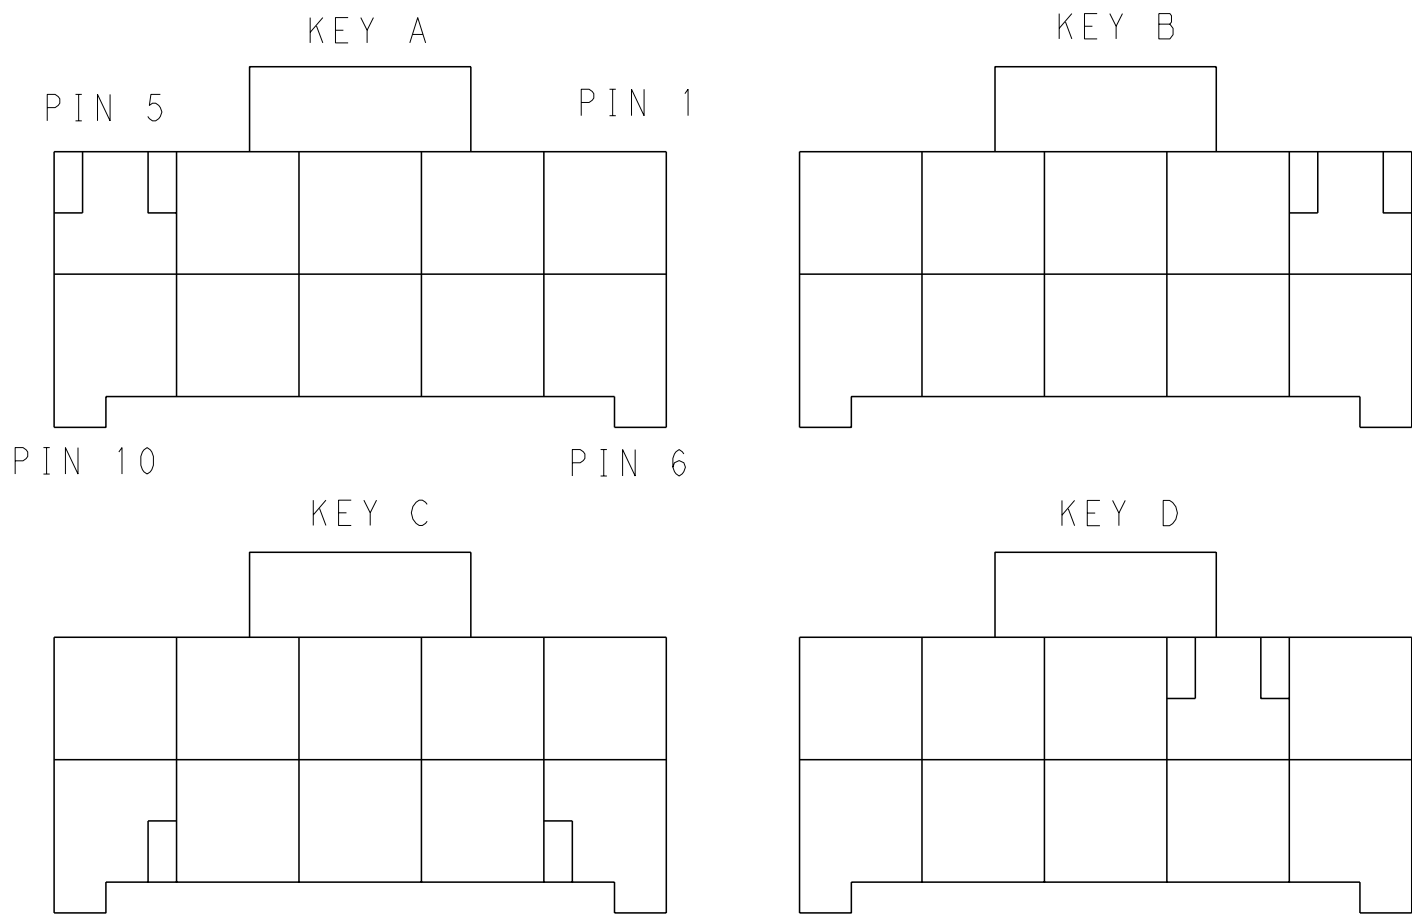


KEYING FOR 2*5 POS.

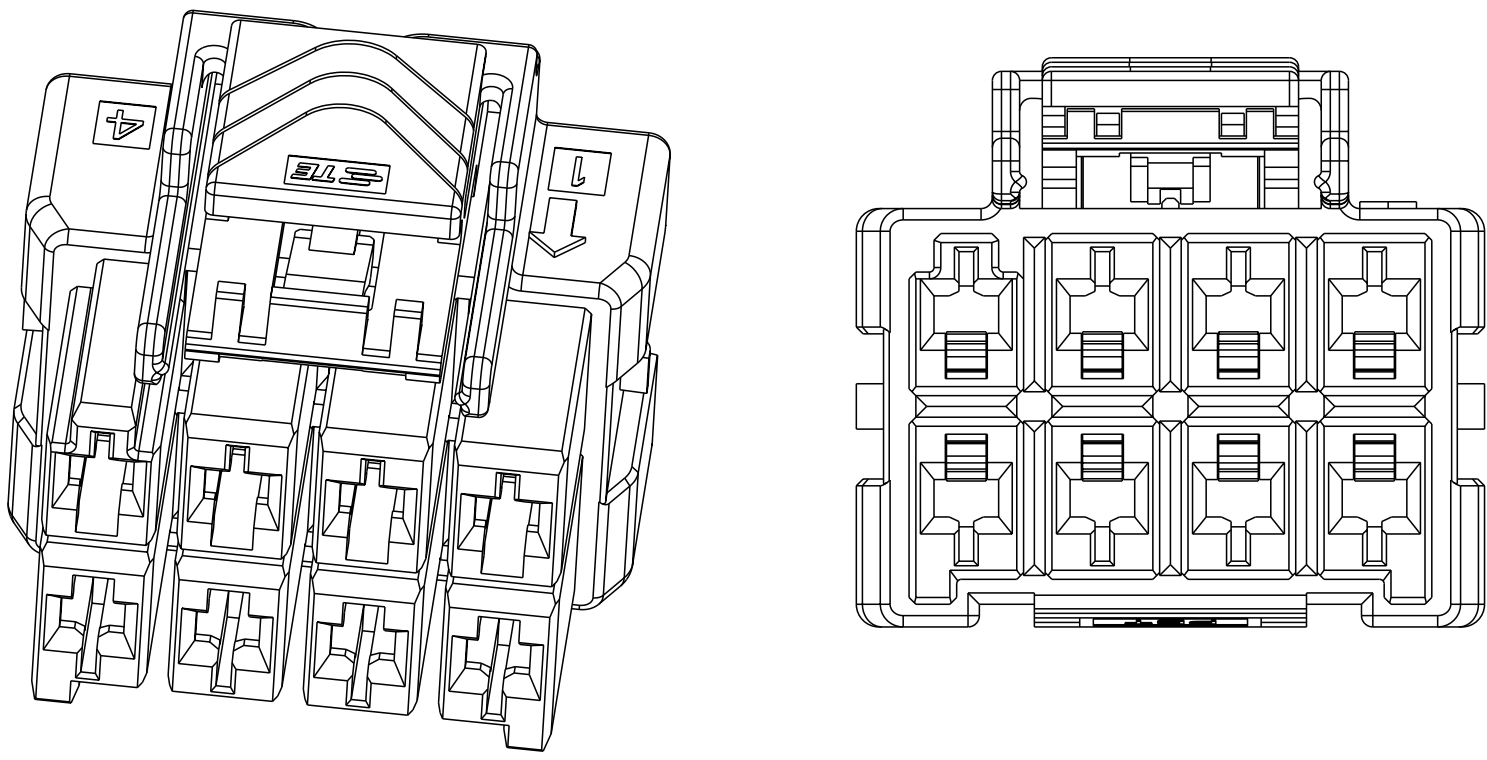


2*4 POSITIONS

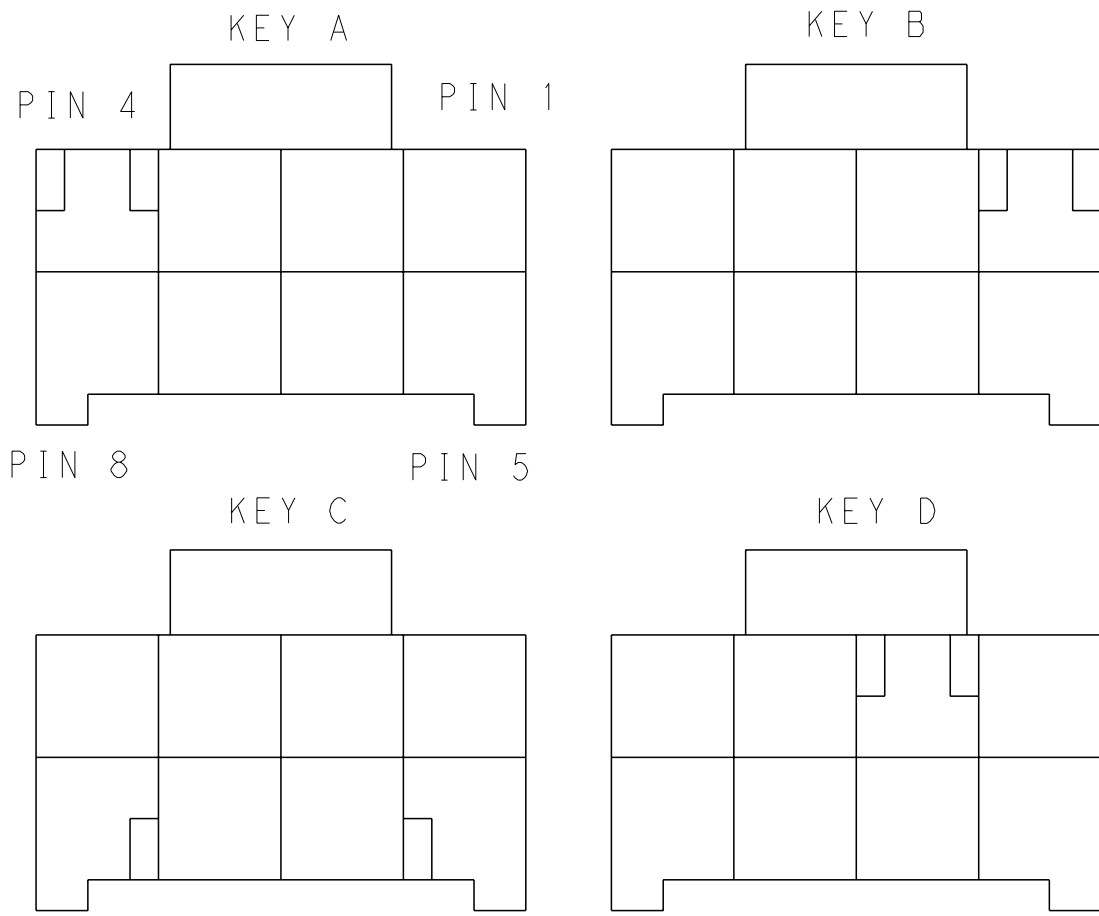


KEYING FOR 2*4 POS.

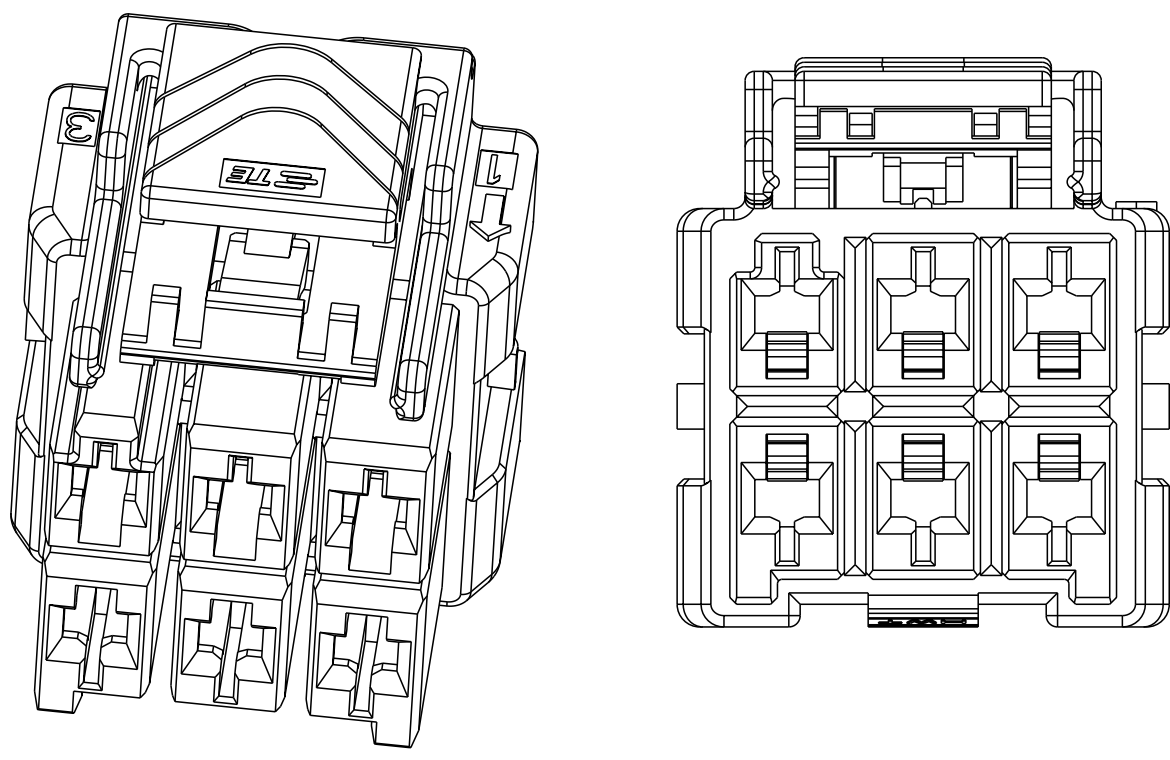


2*3 POSITIONS

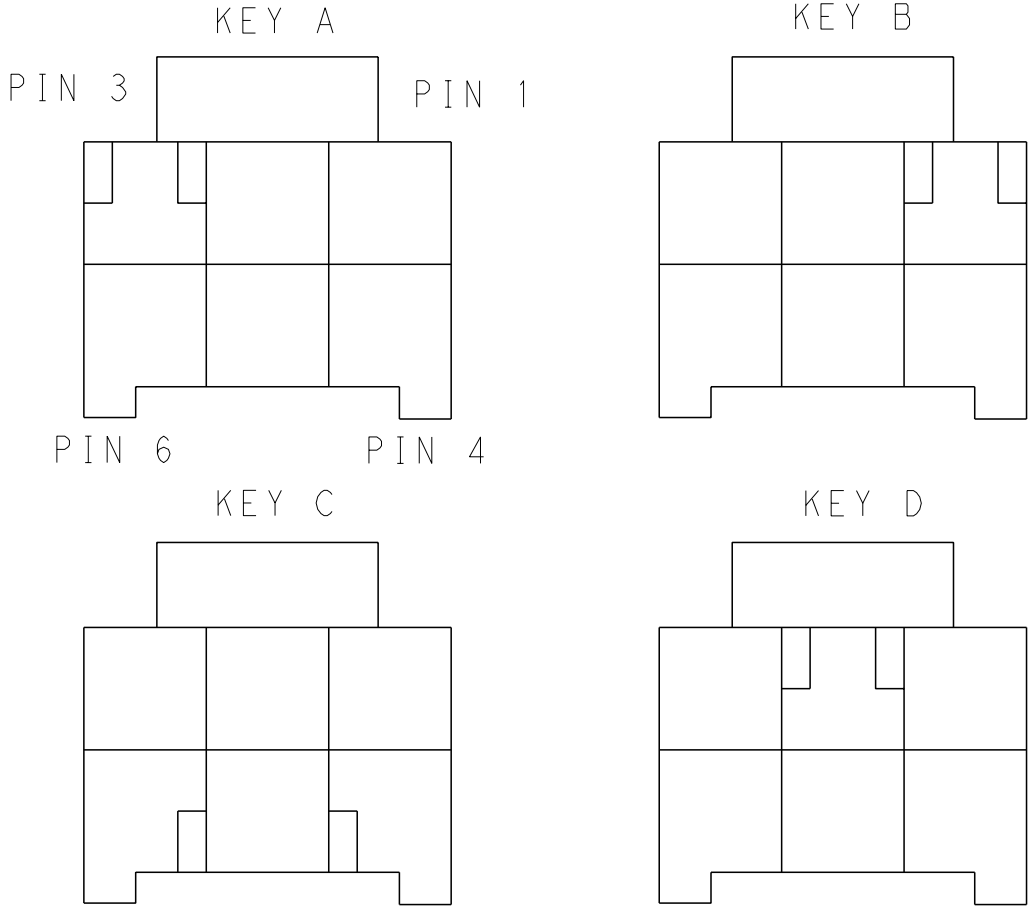

KEYING FOR 2*3 POS.

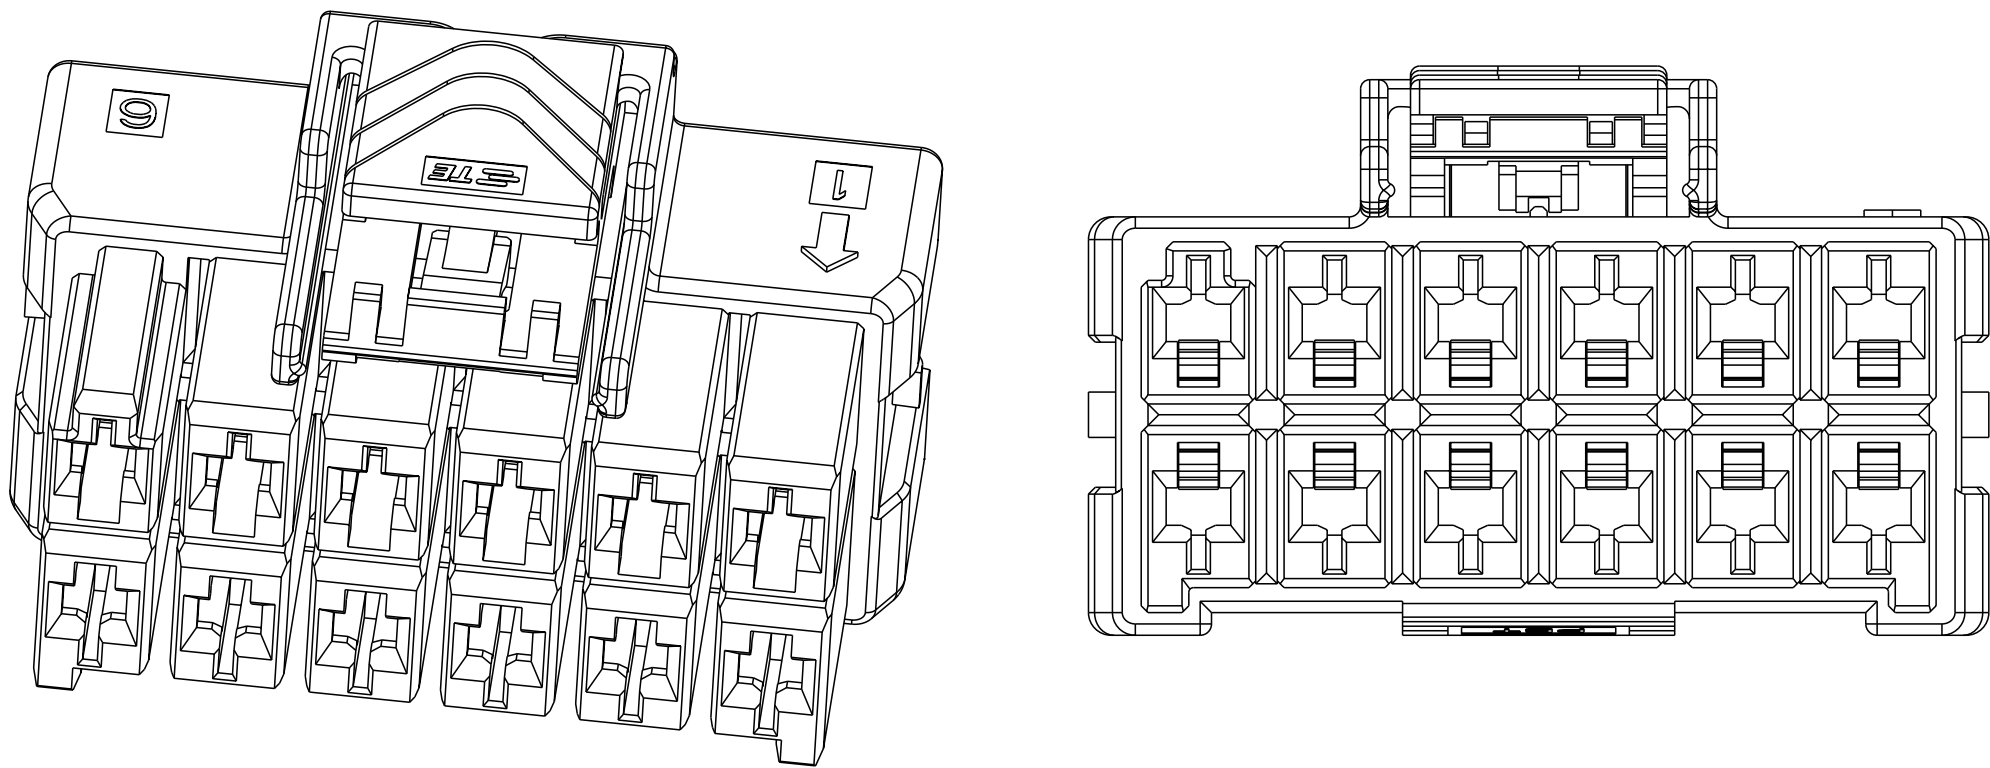

2*6 POSITIONS

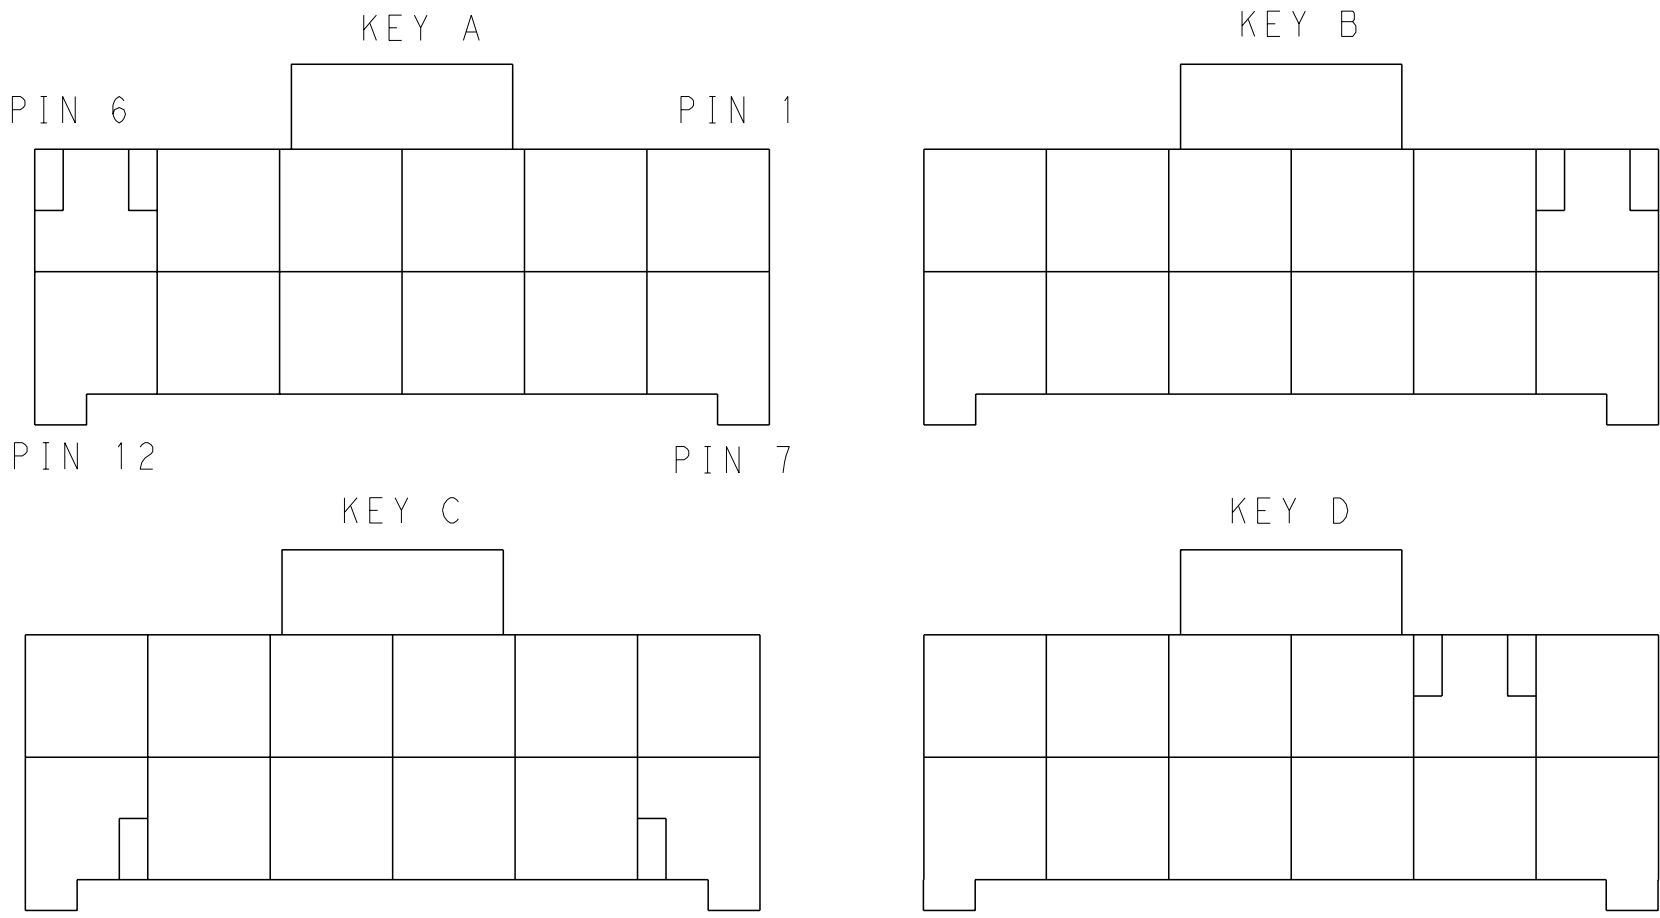

KEYING FOR 2*6 POS.

2*6	LEVEL 1	KEY A	1-1971776-6
		KEY B	2-1971776-6
		KEY C	3-1971776-6
		KEY D	4-1971776-6
	LEVEL 2	KEY A	5-1971776-6
		KEY B	6-1971776-6
		KEY C	7-1971776-6
		KEY D	8-1971776-6
2*5	LEVEL 1	KEY A	1-1971776-5
		KEY B	2-1971776-5
		KEY C	3-1971776-5
		KEY D	4-1971776-5
	LEVEL 2	KEY A	5-1971776-5
		KEY B	6-1971776-5
		KEY C	7-1971776-5
		KEY D	8-1971776-5
POS.	MATERIAL	KEY	P/N

2*4	LEVEL 1	KEY A	1-1971776-4
		KEY B	2-1971776-4
		KEY C	3-1971776-4
		KEY D	4-1971776-4
	LEVEL 2	KEY A	5-1971776-4
		KEY B	6-1971776-4
		KEY C	7-1971776-4
		KEY D	8-1971776-4
2*3	LEVEL 1	KEY A	1-1971776-3
		KEY B	2-1971776-3
		KEY C	3-1971776-3
		KEY D	4-1971776-3
	LEVEL 2	KEY A	5-1971776-3
		KEY B	6-1971776-3
		KEY C	7-1971776-3
		KEY D	8-1971776-3
POS.	MATERIAL	KEY	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWG TOMMY WU 09JUL2012
CHK HAPYE WU 09JUL2012
APVD YUHONG MAO 09JUL2012

NAME

DIMENSIONS:
mm

0 PLC ±
1 PLC ±0.35
2 PLC ±0.25
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES FINISH

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

PRODUCT SPEC
108-106118
APPLICATION SPEC
114-106118

WEIGHT

TE Connectivity

PLUG HOUSING, DOUBLE ROW
POWER TRIPLE LOCK

SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A100779C=1971776

RESTRICTED TO

Customer Drawing

SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.