



8400N Series

Tubeaxial

80x80x25mm

- DC fans with electronically commutated external rotor motor. Fully integrated commutation electronics.
- With electronic protection against reverse polarity, blocking and overloading; partially impedance protected.
- Mounting from either face using four 4.3 mm holes.
- Fan of fiberglass reinforced plastic. PBTP housing, PA impeller.
- Air exhaust over struts. Rotational direction CCW looking at rotor.
- Electrical connection via 2 leads AWG 24, TR 64. Stripped and tinned ends.
- UL, CSA, VDE approvals on some models, please contact application engineering.

Part Number	Curve	CFM @ 0	VDC	Volt. Range	Power (W)	dBA	Max Amb. Temp C	Bearing Type	Features	Wgt. (lbs)
8412NGL	1	19	12	8 to 15	0.6	12	70	Sintec	Leads	0.31
8412NL	1	19	12	8 to 15	0.6	17	70	Ball	Leads	0.31
8412NGML	2	27	12	8 to 15	0.9	19	70	Sintec	Leads	0.31
8412NML	2	27	12	8 to 15	0.9	21	70	Ball	Leads	0.31
8412NGM	3	34	12	8 to 15	1.3	26	70	Sintec	Leads	0.31
8412NM	3	34	12	8 to 15	1.3	27	70	Ball	Leads	0.31
8412NG	4	41	12	8 to 15	2.0	32	70	Sintec	Leads	0.31
8412N	4	41	12	8 to 15	2.0	32	70	Ball	Leads	0.31
8412NH	5	47	12	8 to 13.2	2.2	37	70	Ball	Leads	0.31
8412NGH	5	47	12	8 to 13.2	2.2	37	70	Sintec	Leads	0.31
8414NL	1	19	24	18 to 28	0.7	17	70	Ball	Leads	0.31
8414NGL	1	19	24	18 to 28	0.7	12	70	Sintec	Leads	0.31
8414NML	2	27	24	18 to 28	1.1	21	70	Ball	Leads	0.31
8414NGML	2	27	24	18 to 28	1.1	19	70	Sintec	Leads	0.31

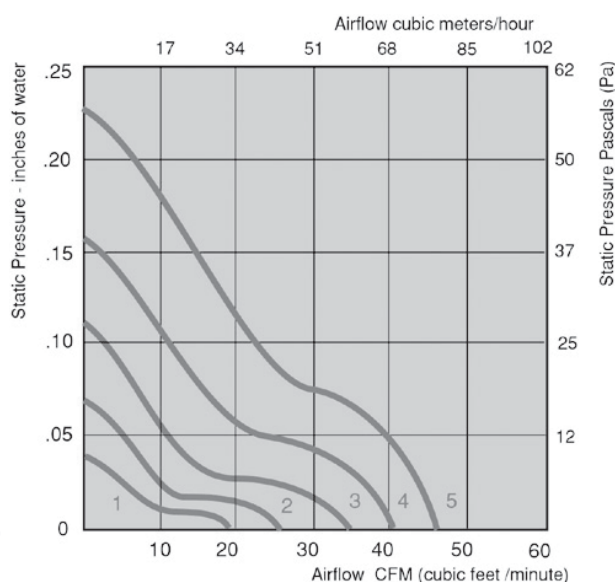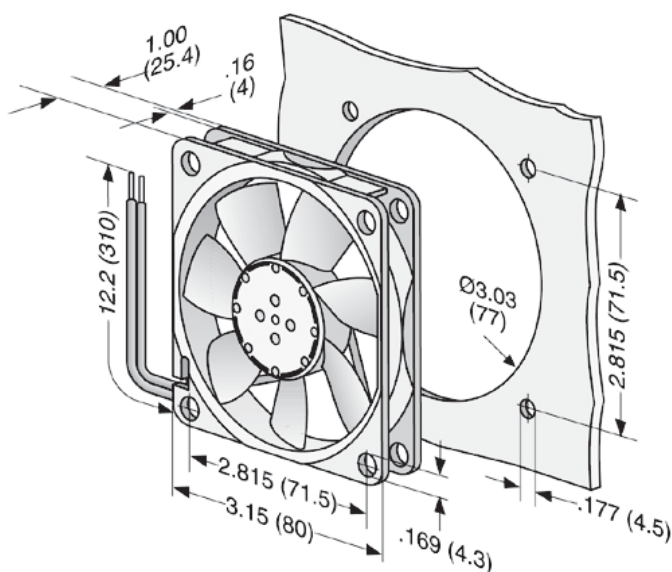

ebmpapst

e-mail: sales@us.ebmpapst.com • TEL: 860-674-1515 • FAX: 860-674-8536

ebm-papst Inc., 100 Hyde Road, Farmington, CT 06034 USA

ebm-papst Inc., 2004 © ebm-papst Inc. reserves the right to change any specifications or data without notice





8400N Series cont. Tubeaxial

80x80x25mm

- DC fans with electronically commutated external rotor motor. Fully integrated commutation electronics.
- With electronic protection against reverse polarity, blocking and overloading; partially impedance protected.
- Mounting from either face using four 4.3 mm holes.
- Fan of fiberglass reinforced plastic. PBTP housing, PA impeller.
- Air exhaust over struts. Rotational direction CCW looking at rotor.
- Electrical connection via 2 leads AWG 24, TR 64. Stripped and tinned ends.
- UL, CSA, VDE approvals on some models, please contact application engineering.

Part Number	Curve	CFM @ 0	VDC	Volt. Range	Power (W)	dBA	Max Amb. Temp C	Bearing Type	Features	Wgt. (lbs)
8414NGM	3	34	24	18 to 28	1.4	26	70	Sintec	Leads	0.31
8414NM	3	34	24	18 to 28	1.4	27	70	Ball	Leads	0.31
8414N	4	41	24	18 to 28	2.0	32	70	Ball	Leads	0.31
8414NG	4	41	24	18 to 28	2.0	32	70	Sintec	Leads	0.31
8414NGH	5	47	24	18 to 28	2.4	37	70	Sintec	Leads	0.31
8414NH	5	47	24	18 to 26	2.4	37	70	Ball	Leads	0.31

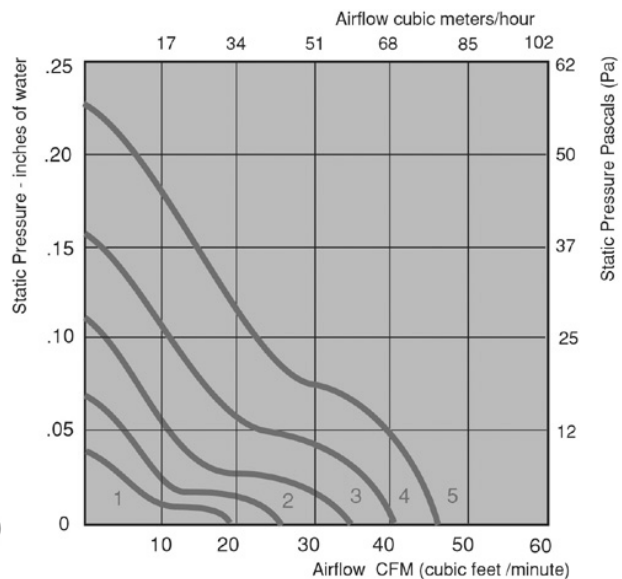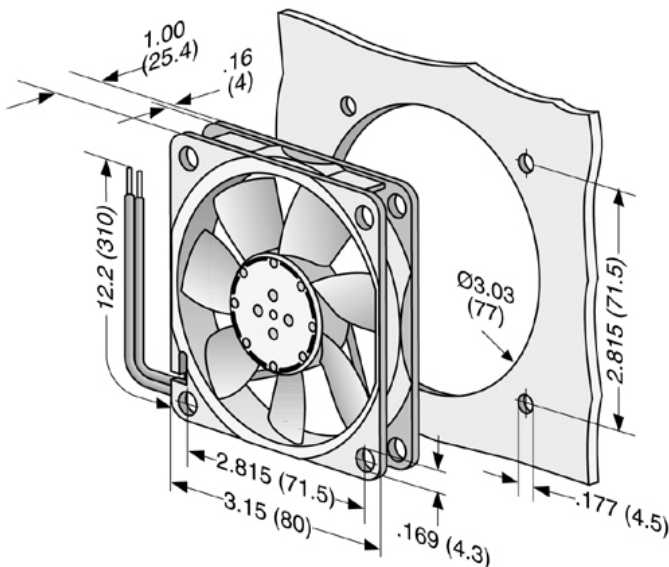

ebmpapst

e-mail: sales@us.ebmpapst.com · TEL: 860-674-1515 · FAX: 860-674-8536

ebm-papst Inc., 100 Hyde Road, Farmington, CT 06034 USA

ebm-papst Inc., 2004 © ebm-papst Inc. reserves the right to change any specifications or data without notice



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.