

60mm sq.**San Ace 60**51mm thick (CR type), 76mm thick (CRA type)
76mm thick (CR type)**General Specifications** With a pulse sensor Specifications for pulse sensors ⇨ Refer to Page 309

- Material Frame: Plastics (Flammability: UL94V-0),
Impeller: Plastics (Flammability: UL94V-1)
- Expected Life Varies for each model (L10: Survival rate: 90% at 60°C, rated voltage, and continuously run in a free air state)
- Lead Wire Inlet ⊕red ⊖black Sensor yellow
Outlet ⊕orange ⊖gray Sensor purple
- Storage Temperature -30°C to +70°C (Non-condensing)

60×60×76mm (Mass : 230g)**CR type****Specifications**


Model No.	Rated Voltage [V]	Operating Voltage Range [V]	Rated Current [A]	Rated Input [W]	Rated Speed [min ⁻¹]		Max. Air Flow [m³/min] [CFM]		Max. Static Pressure [Pa] [inchH ₂ O]		SPL [dB(A)]	Operating Temperature [°C]	Expected Life [h]
9CR0612S001	12	10.8 to 13.2	3.2	38.4	11,500	7,000	2.26	80	550	2.21	66	-10 to +60	40,000
9CR0612H001			2.7	32.4	10,300	6,500	1.98	70	450	1.81	64		

Without SensorPulse Sensor


Available upon request for all the models above.

Lock SensorPWM Control

Please inquire as the availability of these functions depend on the model.

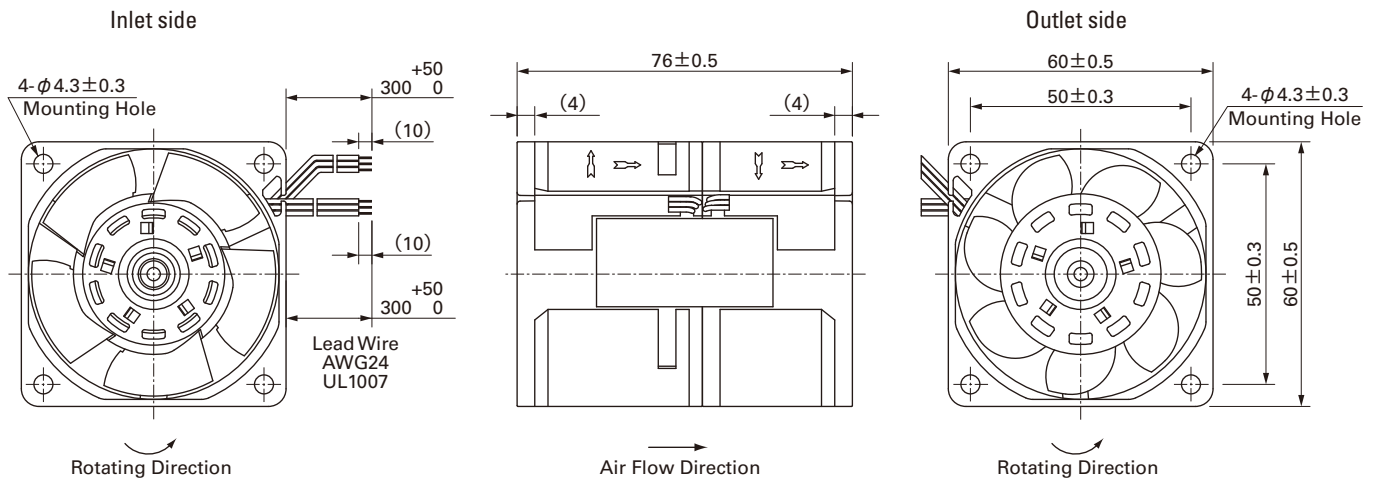Dimensions (Unit : mm)**Reference dimension of mounting holes and vent opening (Unit : mm)**

Inlet side, Outlet side

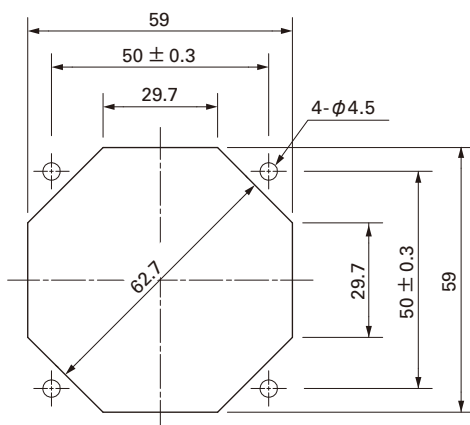


Options (Unit : mm)

Finger guards


Model : 109-139E Surface treatment : Nickel-chrome plating (silver) Color
: 109-139H : Cation electropainting (black)

Inlet side, Outlet side

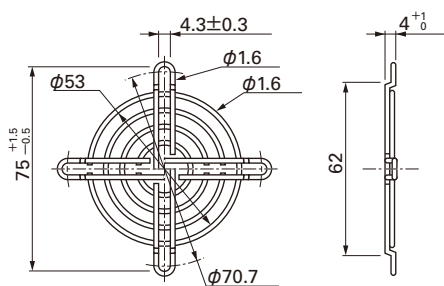


Resin finger guards

Model : 109-1003G

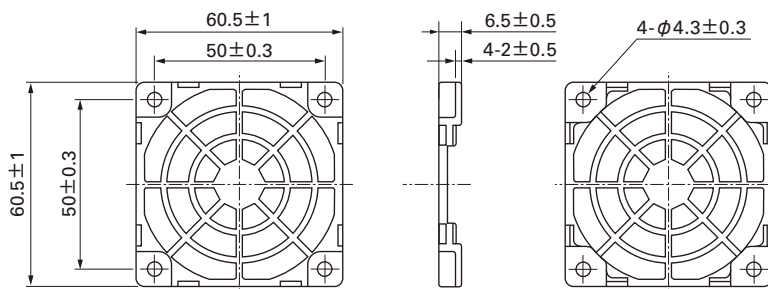


Resin filter kits


Model : 109-1003F13 (13PPI), 109-1003F20 (20PPI)
: 109-1003F30 (30PPI), 109-1003F40 (40PPI)

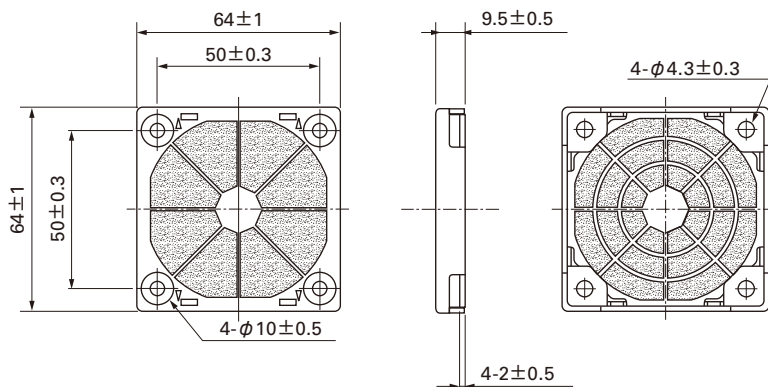

Air Flow - Static Pressure Characteristics

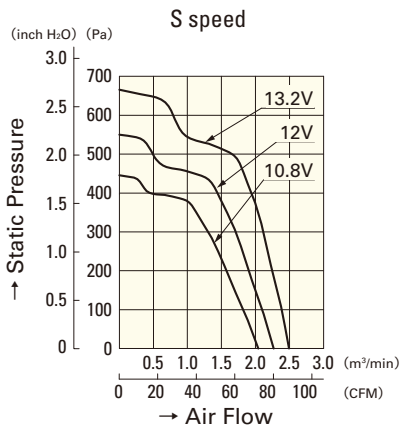

9CR0612S001

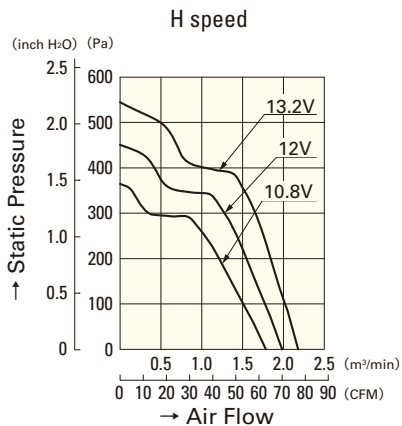

9CR0612H001



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.