

N-5MG

Electrical Specifications (@25°C)

1. Maximum Power: 250 VA
2. Input Voltage: 230 V, 50 / 60 Hz
3. Output Voltage: 115V ± 5%
4. Full Secondary Load: 2.17 Amps RMS

Description:

The N-5MG is part of the line of Auto-Transformers that are single winding transformers in which the secondary coil is a fraction of the entire winding for voltage step-down. This causes part of the power to be transferred conductively through the windings, rather than all of the power being transferred by induction.

Safety:

These units are designed with 1500V isolation between the winding and the core. Materials and construction are rated for Class B insulation system.

Dimensions:

Unit: In inches


A	B	C	D	E
3.875 Max	3.281 Max	4.812 Max	2.50 ± 0.125	3.50 ± 0.030

Weight: 7.0 lbs

Mounting Holes: .203 x .375




Cord: 6 ft. long, Plug NEMA 6-15P, Socket NEMA 5-15R

Schematic:

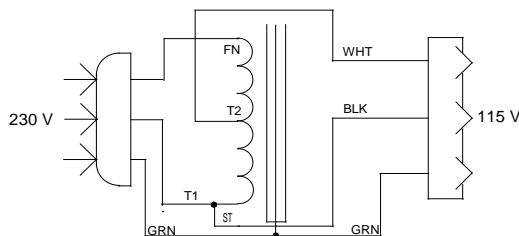

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

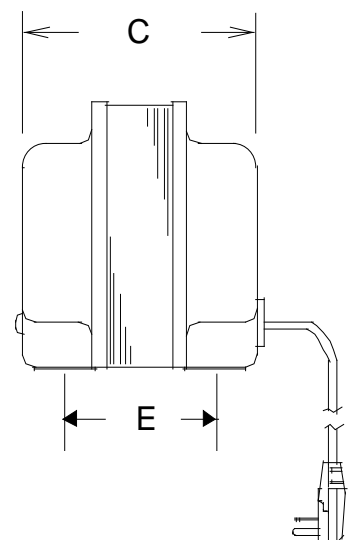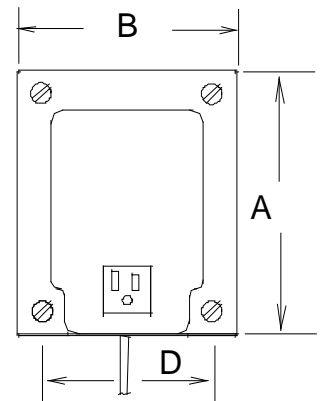



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.