

Part Number: AM2520YC09

Yellow


Features

- Subminiature package.
- Z-bend lead.
- Long life - solid state reliability.
- Low package profile.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- Package : 1000pcs / reel.
- RoHS compliant.

Description

The Yellow source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Yellow Light Emitting Diode.

Package Dimensions

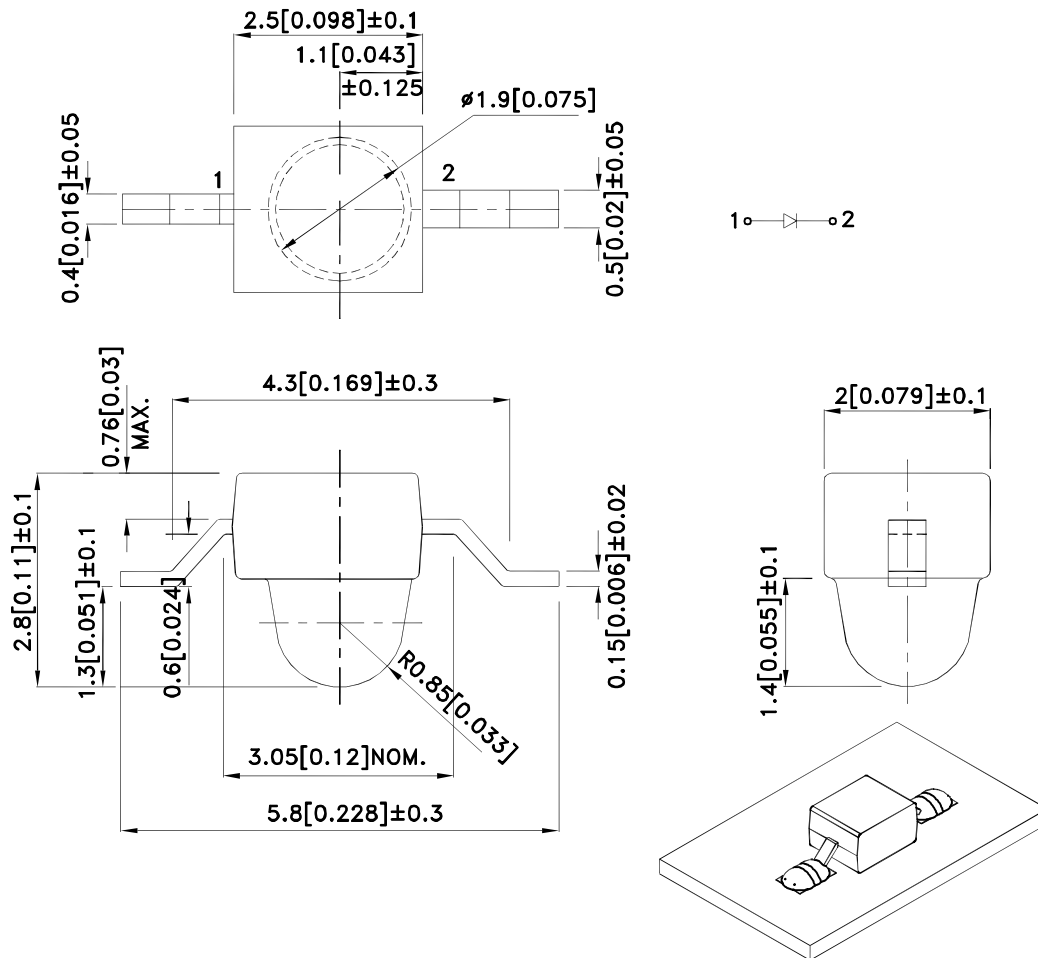

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ " unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
5. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
AM2520YC09	Yellow (GaAsP/GaP)	Water Clear	20	50	20°

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
3. Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Yellow	590		nm	I _F =20mA
λ _D [1]	Dominant Wavelength	Yellow	588		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Yellow	35		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Yellow	20		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F [2]	Forward Voltage	Yellow	2.1	2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Yellow		10	uA	V _R =5V

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
3. Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Yellow	Units
Power dissipation	75	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	140	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +85°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	






Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

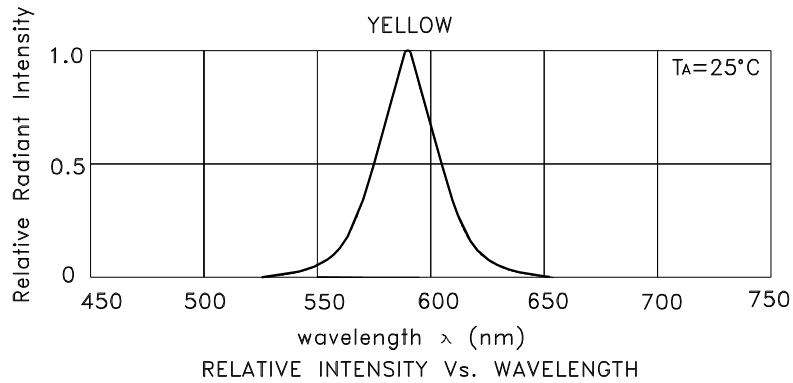

Yellow

AM2520YC09

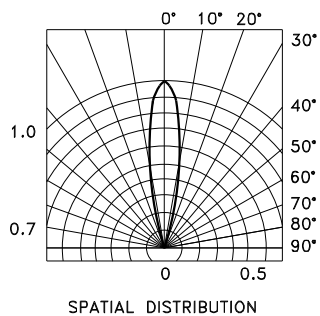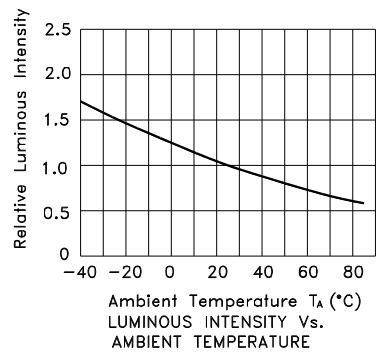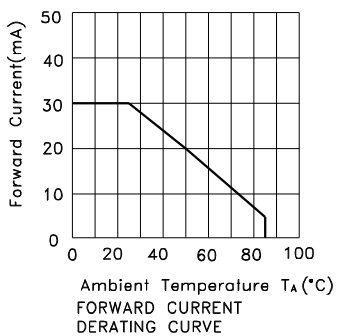

AM2520YC09

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.



NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)

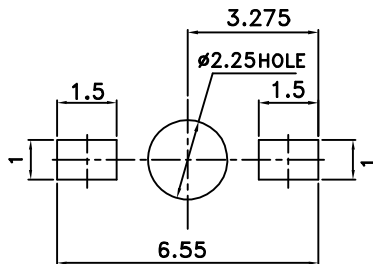

Reel Dimension





Tape Dimensions (Units : mm)

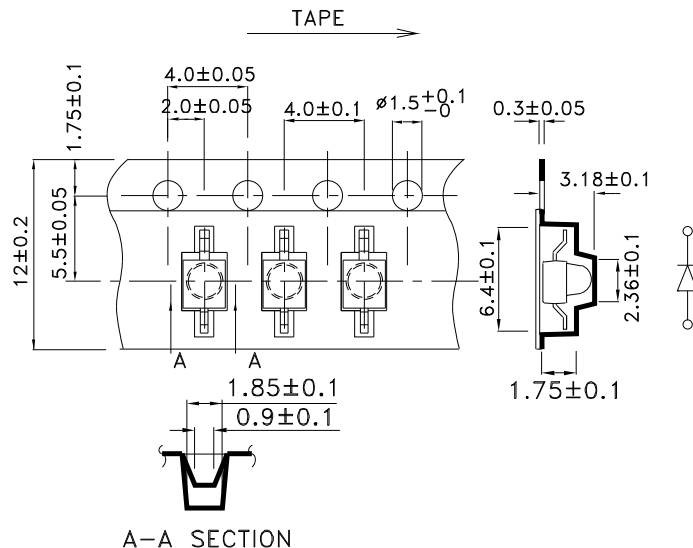

Kingbright

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

AM2520YC09

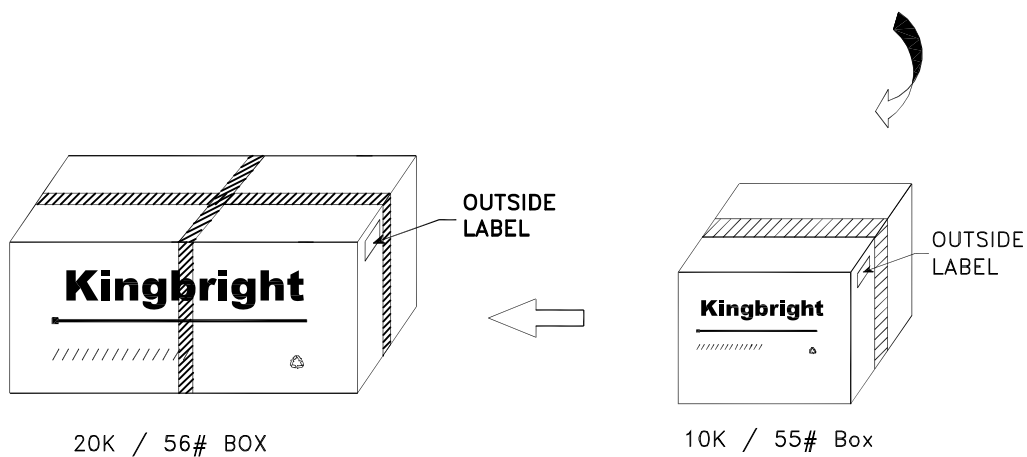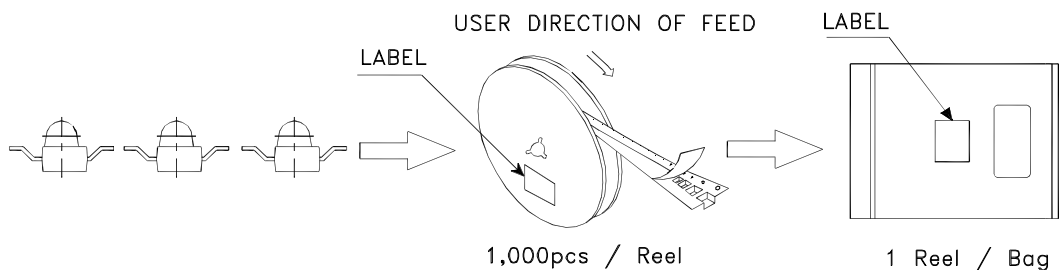

<h1>Kingbright</h1>						
P/N0: AM2520xxx09						
QTY: 1,000 pcs	Q.C.	<table border="1"> <tr> <td>Q C</td> </tr> <tr> <td>xx xx xxxx</td> </tr> <tr> <td>PASSED</td> </tr> </table>		Q C	xx xx xxxx	PASSED
Q C						
xx xx xxxx						
PASSED						
S/N: XXXX						
CODE: XXX						
LOT NO:						
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
RoHS Compliant						

All design applications should refer to Kingbright application notes available at <http://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.