



Miniature Normal Roller

Spade/Solder Type Terminal



Product Facts


- .187 [4.75] tab with solder hole
- Use with .187 [4.75] FASTON receptacles or solder directly to terminal
- Roller to increase travel and operating position as well as reduce operating force

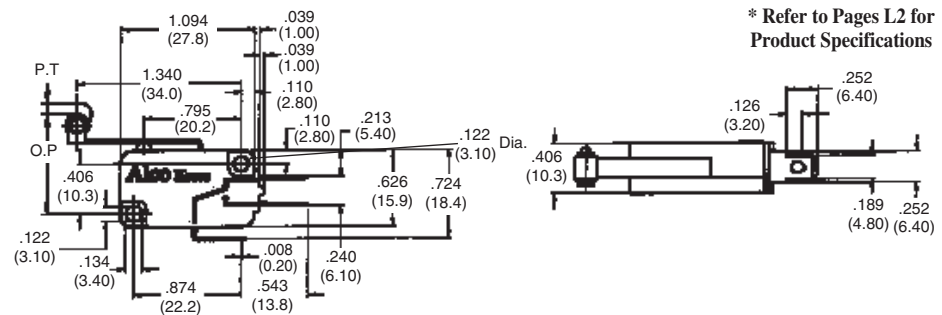

* Refer to Pages L2 for Product Specifications


AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478603-6
		120g	20g					1478604-6
		180g	30g					1478605-6
	SPNC	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478609-6
		120g	20g					1478610-6
		180g	30g					1478611-6
	SPNO	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478615-6
		120g	20g					1478616-6
		180g	30g					1478617-6
5	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478667-6
	SPNC							1478668-6
	SPNO							1478669-6
0.1	SPDT	35g	6g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478670-6
	SPNC							1478671-6
	SPNO							1478672-6

Spade Type Terminal



Product Facts

- .250 [6.35] tab for use with .250 [6.35] FASTON receptacles
- Roller to increase travel and operating position as well as reduce operating force

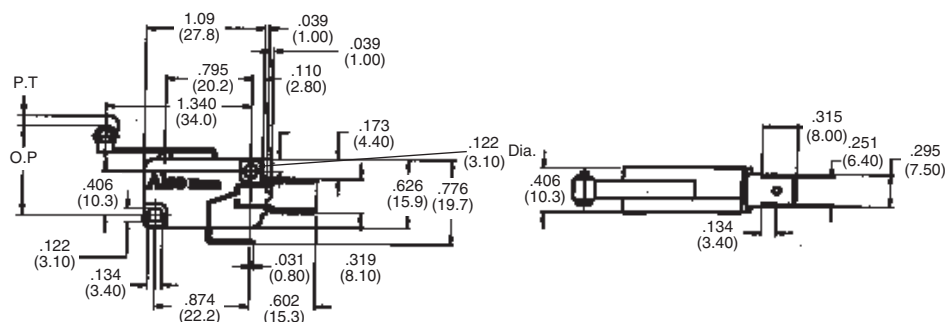

AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478606-6
		120g	20g					1478607-6
		180g	30g					1478608-6
	SPNC	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478612-6
		120g	20g					1478613-6
		180g	30g					1478614-6
	SPNO	60g	10g	4.0 m/m [.157]	20.7 ±1.6 [.815±.063]	1.3 m/m [.051]	1.2 m/m [.047]	1478618-6
		120g	20g					1478619-6
		180g	30g					1478620-6


Miniature Simulator Lever

Spade/Solder Type Terminal



Product Facts

- n **.187 [4.75] tab with solder hole**
- n **Use .187 [4.75] FASTON receptacles or solder directly to terminal**
- n **Simulator lever for operating position between a roller and a lever**

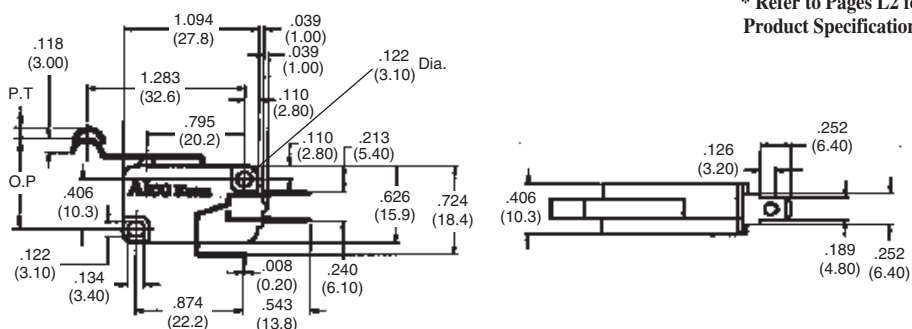

*** Refer to Pages L2 for Product Specifications**


AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g	4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478603-7
		120g	20g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478604-7
		180g	30g					1478605-7
	SPNC	60g	10g	4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478609-7
		120g	20g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478610-7
		180g	30g					1478611-7
	SPNO	60g	10g	4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478615-7
		120g	20g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478616-7
		180g	30g					1478617-7
5	SPDT			4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478667-7
	SPNC	60g	10g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478668-7
	SPNO							1478669-7
0.1	SPDT			4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478670-7
	SPNC	35g	6g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478671-7
	SPNO							1478672-7

Spade Type Terminal



Product Facts

- n .250 [6.35] tab for use with .250 [6.35] FASTON receptacles
- n Simulator lever for operating position between a roller and a lever

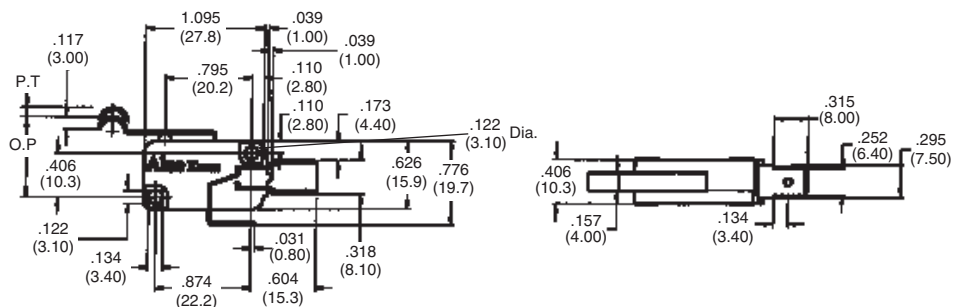

AMP	Switch Position	Operating Force	Releasing Force	Pre Travel (P.T.)	Operating Position	Over Travel	Movement Differential	Part Number
16	SPDT	60g	10g					1478606-7
		120g	20g	4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478607-7
		180g	30g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478608-7
	SPNC	60g	10g					1478612-7
		120g	20g	4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478613-7
		180g	30g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478614-7
	SPNO	60g	10g					1478618-7
		120g	20g	4.0 m/m	18.6 ±1.5	1.3 m/m	1.2 m/m	1478619-7
		180g	30g	[.157]	[.732±.059]	[.051]	[.047]	1478620-7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.