

Type AEB

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - High Voltage, 105 °C

Low Impedance and Long Life for High Voltage, High Ripple Current Applications



Type AEB capacitors are it for high voltage applications like input bus capacitors in board mounted miniature AC/DC supplies. The AEB's low impedance in ratings up to 450 Vdc, and long life, make it ideal for power supply input and other high voltage applications. The vertical, cylindrical cases make easy automatic mounting and reflow soldering.

Highlights

- +105 °C, Up to 5000 Hour Load Life
- Capacitance Range: 2.2 μF to 100 μF
- Voltage Range: 160 Vdc to 450 Vdc

Specifications

Operating Temperature: -25 °C to +105 °C

Rated Voltage: 160, 200, 250, 350, 400, 450 Vdc

Capacitance: 2.2 μF to 100 μF

Capacitance Tolerance: ±20% @ 120 Hz and +20 °C

Impedance Ratio (at 120 Hz):

| Rated Voltage | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Z(-25°C)/Z(+20°C) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |



Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Life Test: 5000 h @ +105 °C, L — S Cases

4000 h @ +105 °C, K Case

3000 h @ +105 °C, J Case

Δ Capacitance ± 20%

DF: ≤ 200% of limit

DCL: ≤ 100% of limit

Shelf Test: 1000 h @ 105 °C

Δ Capacitance ± 20%


DF: ≤ 200% of limit

DCL: ≤ 100% of limit

AEB Series Marking



Outline Drawing

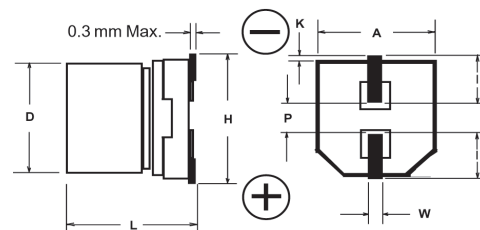

Case Dimensions

| Case Code | D ±0.5 | L ±0.5 | A ±0.2 | H (max) | I (ref) | W | P (ref) | K (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| J | 10.0 | 13.5 | 10.3 | 12 | 3.5 | 0.9 ±0.2 | 4.6 | 0.7 ± 0.2 |
| K | 10.0 | 16.5 | 10.3 | 12 | 3.5 | 0.9 ±0.2 | 4.6 | 0.7 ± 0.2 |
| L | 12.5 | 16.5 | 13.5 | 15 | 4.7 | 0.9 ±0.3 | 4.4 | 0.7 ± 0.3 |
| P | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 19 | 5.5 | 1.2 ±0.3 | 6.7 | 0.7 ± 0.3 |
| U | 16.0 | 21.5 | 17.0 | 19 | 5.5 | 1.2 ±0.3 | 6.7 | 0.7 ± 0.3 |
| R | 18.0 | 16.5 | 19.0 | 21 | 6.7 | 1.2 ±0.3 | 6.7 | 0.7 ± 0.3 |
| S | 18.0 | 21.5 | 19.0 | 21 | 6.7 | 1.2 ±0.3 | 6.7 | 0.7 ± 0.3 |

Type AEB

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - High Voltage, 105 °C

Ratings

| Cap (μ F) | Catalog Part Number | Max. DCL 2 min (μ A) | Max. Dissipation Factor @ 120 Hz 20 °C | Max. Impedance @ 100 kHz 20 °C (Ω) | Max. Ripple Current @ 105 °C 100 kHz (mA) | Size (mm) D x L | Quantity Reel |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|---|---|--------------------|------------------|
| 160 Vdc | | | | | | | |
| 10.0 | AEB106M2CJ32T-F | 106 | 0.15 | 3.00 | 70 | 10 x 13.5 | 250 |
| 33.0 | AEB336M2CL32T-F | 327 | 0.15 | 1.80 | 470 | 12.5 x 16.5 | 150 |
| 47.0 | AEB476M2CP44T-F | 461 | 0.15 | 1.40 | 600 | 16 x 16.5 | 125 |
| 68.0 | AEB686M2CU44T-F | 663 | 0.15 | 0.55 | 750 | 16 x 21.5 | 75 |
| 68.0 | AEB686M2CR44T-F | 663 | 0.15 | 0.80 | 750 | 18 x 16.5 | 125 |
| 100.0 | AEB107M2CS44T-F | 970 | 0.15 | 0.50 | 1060 | 18 x 21.5 | 75 |
| 200 Vdc | | | | | | | |
| 22.0 | AEB226M2DL32T-F | 274 | 0.15 | 1.80 | 470 | 12.5 x 16.5 | 150 |
| 33.0 | AEB336M2DP44T-F | 406 | 0.15 | 1.40 | 600 | 16 x 16.5 | 125 |
| 47.0 | AEB476M2DR44T-F | 574 | 0.15 | 0.80 | 600 | 18 x 16.5 | 125 |
| 68.0 | AEB686M2DU44T-F | 826 | 0.15 | 0.55 | 750 | 16 x 21.5 | 75 |
| 100.0 | AEB107M2DS44T-F | 1210 | 0.15 | 0.50 | 1060 | 18 x 21.5 | 75 |
| 250 Vdc | | | | | | | |
| 10.0 | AEB106M2EK32T-F | 160 | 0.15 | 2.50 | 88 | 10 x 16.5 | 200 |
| 22.0 | AEB226M2EP44T-F | 340 | 0.15 | 1.60 | 560 | 16 x 16.5 | 125 |
| 33.0 | AEB336M2ER44T-F | 505 | 0.15 | 0.85 | 560 | 18 x 16.5 | 125 |
| 47.0 | AEB476M2EU44T-F | 715 | 0.15 | 0.70 | 710 | 16 x 21.5 | 75 |
| 68.0 | AEB686M2ES44T-F | 1030 | 0.15 | 0.60 | 990 | 18 x 21.5 | 75 |
| 350 Vdc | | | | | | | |
| 10.0 | AEB106M2VP44T-F | 220 | 0.20 | 3.20 | 270 | 16 x 16.5 | 125 |
| 22.0 | AEB226M2VR44T-F | 472 | 0.20 | 1.60 | 350 | 18 x 16.5 | 125 |
| 33.0 | AEB336M2VU44T-F | 703 | 0.20 | 1.20 | 480 | 16 x 21.5 | 75 |
| 47.0 | AEB476M2VS44T-F | 997 | 0.20 | 1.00 | 670 | 18 x 21.5 | 75 |
| 400 Vdc | | | | | | | |
| 3.3 | AEB335M2GJ32T-F | 89 | 0.24 | 8.00 | 40 | 10 x 13.5 | 250 |
| 4.7 | AEB475M2GK32T-F | 123 | 0.24 | 5.50 | 50 | 10 x 16.5 | 200 |
| 10.0 | AEB106M2GP44T-F | 250 | 0.24 | 3.60 | 250 | 16 x 16.5 | 125 |
| 22.0 | AEB226M2GU44T-F | 538 | 0.24 | 2.20 | 410 | 16 x 21.5 | 75 |
| 33.0 | AEB336M2GS44T-F | 802 | 0.24 | 1.20 | 600 | 18 x 21.5 | 75 |
| 450 Vdc | | | | | | | |
| 2.2 | AEB225M2WJ32T-F | 69 | 0.24 | 11.00 | 29 | 10 x 13.5 | 250 |
| 3.3 | AEB335M2WK32T-F | 99 | 0.24 | 7.00 | 41 | 10 x 16.5 | 200 |
| 4.7 | AEB475M2WL32T-F | 137 | 0.24 | 4.80 | 49 | 12.5 x 16.5 | 150 |
| 10.0 | AEB106M2WR44T-F | 280 | 0.24 | 3.00 | 310 | 18 x 16.5 | 125 |
| 22.0 | AEB226M2WS44T-F | 604 | 0.24 | 1.80 | 560 | 18 x 21.5 | 75 |

Part Numbering System

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--|--|--|-------------------|
| AEB | 106 | M | 2C | J | 32T | -F |
| Type | Capacitance | Capacitance Tolerance | Voltage Code | Case Code | Packaging Information | RoHS Compliant |
| | 105 = 1.0 μ F 106 = 10.0 μ F 107 = 100.0 μ F | M = \pm 20% | 2C = 160 Vdc 2D = 200 Vdc 2E = 250 Vdc | 2V = 350 Vdc 2G = 400 Vdc 2W = 450 Vdc | 32 = Carrier tape Width (mm) T = Tape & Reel B = bulk | |

See the Aluminum SMT Application Guide for Packaging Information.

Type AEB

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - High Voltage, 105 °C

Recommended Land Pattern



| Case Code | Case Dia. (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------|----------------|--------|--------|--------|
| J | 10 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |
| K | 10 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |
| L | 12.5 | 4.0 | 5.7 | 2.0 |
| P | 16 | 6.0 | 6.5 | 2.5 |
| U | 16 | 6.0 | 6.5 | 2.5 |
| R | 18 | 6.0 | 7.5 | 2.5 |
| S | 18 | 6.0 | 7.5 | 2.5 |

Ripple Current Correction Factor

| Vdc | Ripple Current Correction Factor vs Frequency | | | |
|------------|---|------|----------------|-----------------|
| | 120 Hz | 1kHz | 10kHz to 30kHz | 30kHz to 100kHz |
| 160 to 250 | 0.55 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| 350 to 450 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |

Recommended Reflow Soldering Profile for AEB Series (10 to 18 mm dia.)



| | |
|--|------------------|
| Max. top surface temperature during reflow soldering | 230°C |
| Maximum time at peak temperature | 5 seconds |
| Maximum time at or above 200°C | 20 seconds |
| Number of reflow processes | 1 |
| Terminal Material | copper clad iron |

Type AEB



SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - High Voltage, 105 °C

Typical Performance Curves






Type AEB

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - High Voltage, 105 °C

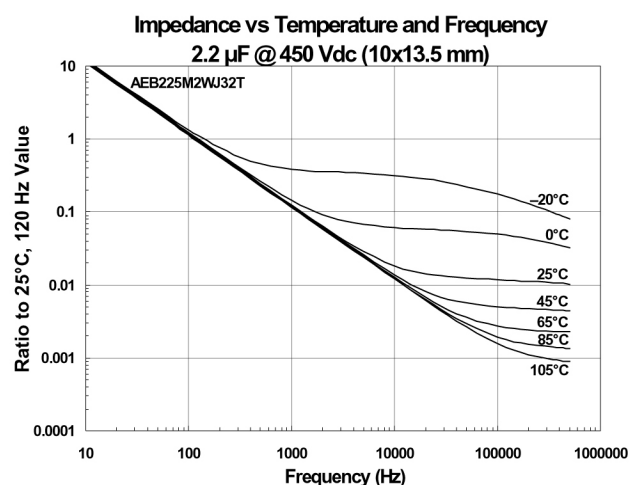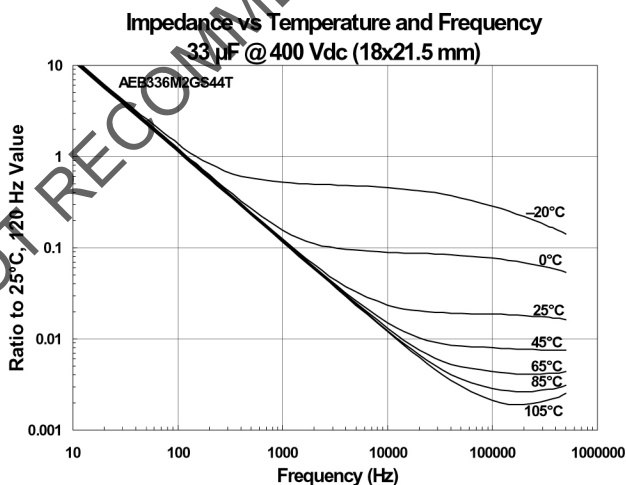

Type AEB

SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - High Voltage, 105 °C

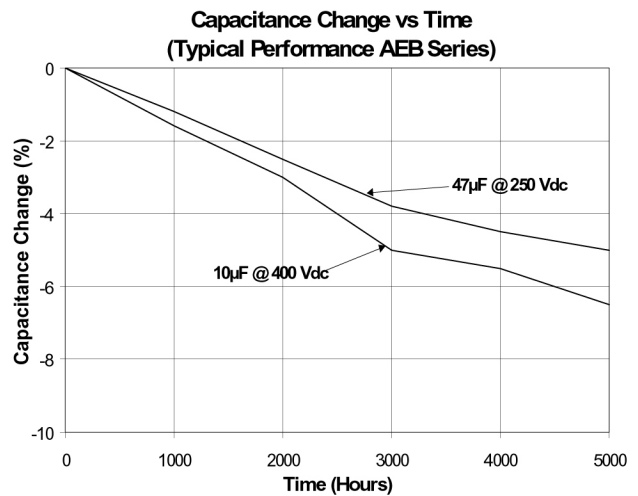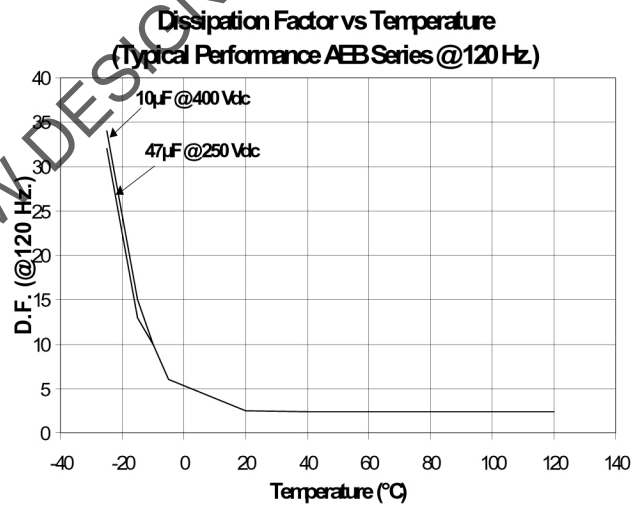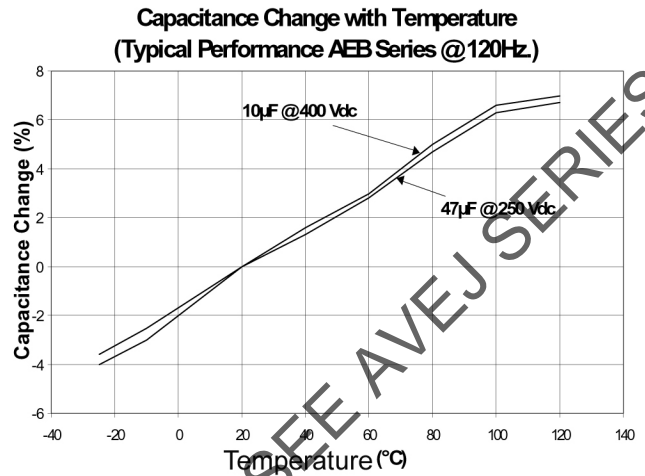



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.