



SMA ATTENUATOR
3 DB 4 GHZ 30W

R417.503.130
Series : ATTENUATOR

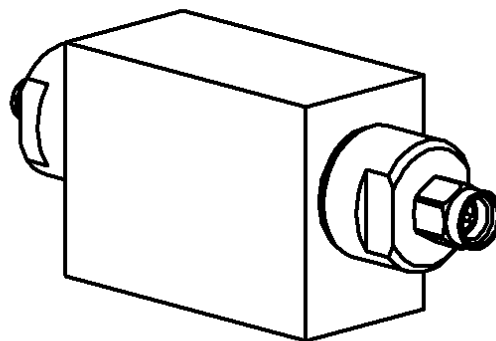

All dimensions are in mm.

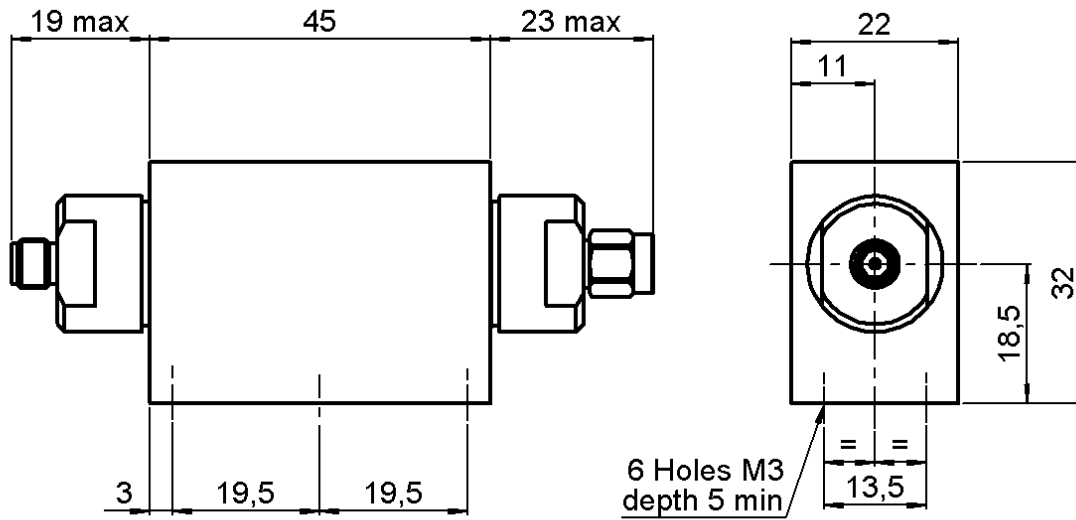

COMPONENTS	MATERIALS	PLATING(μm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
MALE CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
FEMALE CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
SUBSTRATE	ALUMINA	
RESISTOR	THICK FILM	
OTHERS PARTS	ALUMINIUM	BLACK ANODIZATION

Issue : 0842 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



SMA ATTENUATOR
3 DB 4 GHZ 30W

R417.503.130
Series : ATTENUATOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency (GHz)	DC - 1	1 - 2	2 - 4
V.S.W.R (≤)	1.10	1.20	1.35
Deviation(±dB)	0.6	0.6	0.6

Operating Frequency Range	DC - 4	GHz
Impedance	50	Ω
Nominal Attenuation	3	dB
Peak power at 25°C (1μs, 1%)	5000	W
Average power at 25°C		W (Free Air Cooled)
	30	W (Conduction Cooled)
For conduction cooling, a plate 500 cm ² x 3 mm(78 sq.in*1/8) min. is required		

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors	SMA	Male Female	MIL-C 39012
Weight	130,3400 g		

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range	-55 /+125 °C
Storage temperature range	-55 /+125 °C



SPECIFICATION

OTHER CHARACTERISTICS

Issue : 0842 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.