

APPLICATIONS

- ✓ Wireless Communication Circuits
- ✓ RS-422, RS-432 & RS-485
- ✓ Low Voltage ASICs
- ✓ Portable Electroincs

IEC COMPATIBILITY (EN61000-4)



- ✓ 61000-4-2 (ESD): Air - 15kV, Contact - 8kV
- ✓ 61000-4-4 (EFT): 40A - 5/50ns
- ✓ 61000-4-5 (Surge): 12A, 8/20 μ s Level 1 (Line-Ground) & Level 2 (Line-Line)

FEATURES

- ✓ 500 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20 μ s)
- ✓ Unidirectional & Bidirectional Configurations
- ✓ ESD Protection > 40 kilovolts
- ✓ Available in Multiple Voltage Types: 3.3V to 24V
- ✓ Protects up to Eight (8) Lines
- ✓ RoHS Compliant

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- ✓ Molded JEDEC SO-16 Package
- ✓ Weight 0.15 grams (Approximate)
- ✓ Available in Lead-Free Pure-Tin Plating(Annealed)
- ✓ Solder Reflow Temperature:
Pure-Tin - Sn, 100: 260-270°C
- ✓ Consult Factory for Leaded Device Availability
- ✓ Flammability Rating UL 94V-0
- ✓ 16mm Tape and Reel per EIA Standard 481
- ✓ Packaging: 25 Pieces Per Tube
- ✓ Marking: Logo, Part Number, Date Code & Pin One Defined By Dot on Top of Package

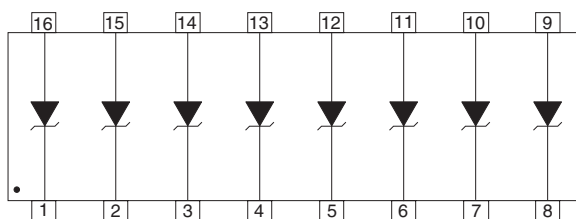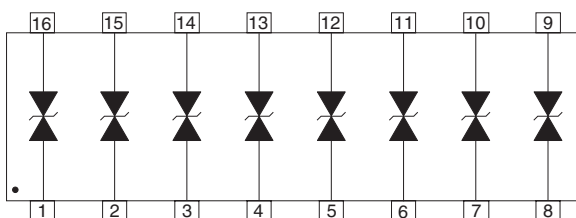
PIN CONFIGURATIONS
**UNIDIRECTIONAL
CONFIGURATION**

**BIDIRECTIONAL
CONFIGURATION**


SM1603 thru SM1624C

DEVICE CHARACTERISTICS

MAXIMUM RATINGS @ 25°C Unless Otherwise Specified

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNITS
Peak Pulse Power ($t_p = 8/20\mu s$) - See Figure 1	P_{PP}	500	Watts
Operating Temperature	T_L	-55 to 150	°C
Storage Temperature	T_{STG}	-55 to 150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER LINE @ 25°C Unless Otherwise Specified

PART NUMBER (See Note 1)	RATED STAND-OFF VOLTAGE V_{WM} VOLTS	MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE @ 1mA $V_{(BR)}$ VOLTS	MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE (See Fig. 2) @ $I_P = 1A$ V_C VOLTS	MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE (See Fig. 2) @ 8/20 μs $V_C @ I_{PP}$	MAXIMUM LEAKAGE CURRENT @ V_{WM} I_b μA	MAXIMUM CAPACITANCE 0V @ 1 MHz C pF	TEMPERATURE COEFFICIENT OF $V_{(BR)}$ $qV_{(BR)}$ mV/°C
SM1603	3.3	4.0	7.0	10.9V @ 43A	125	800	-3
SM1603C	3.3	4.0	7.0	10.9V @ 43A	125	450	-3
SM1605	5.0	6.0	9.8	13.5V @ 42A	10	550	3
SM1605C	5.0	6.0	9.8	13.5V @ 42A	10	310	3
SM1608	8.0	8.5	13.4	16.9V @ 34A	10	500	9
SM1608C	8.0	8.5	13.4	16.9V @ 34A	10	280	9
SM1612	12.0	13.3	19.0	25.9V @ 21A	2	185	16
SM1612C	12.0	13.3	19.0	25.9V @ 21A	2	105	16
SM1615	15.0	16.7	25.5	30.0V @ 17A	2	140	17
SM1615C	15.0	16.7	25.5	30.0V @ 17A	2	80	17
SM1624	24.0	26.7	40.0	49.0V @ 12A	2	88	26
SM1624C	24.0	26.7	40.0	49.0V @ 12A	2	50	26

Note 1: Part numbers with a "C" suffix are bidirectional devices.

Note 2: $V_F = 1.5$ Volts @ 100mA, 300 μs (square wave) unidirectional devices only.

GRAPHS

FIGURE 1
PEAK PULSE POWER VS PULSE TIME

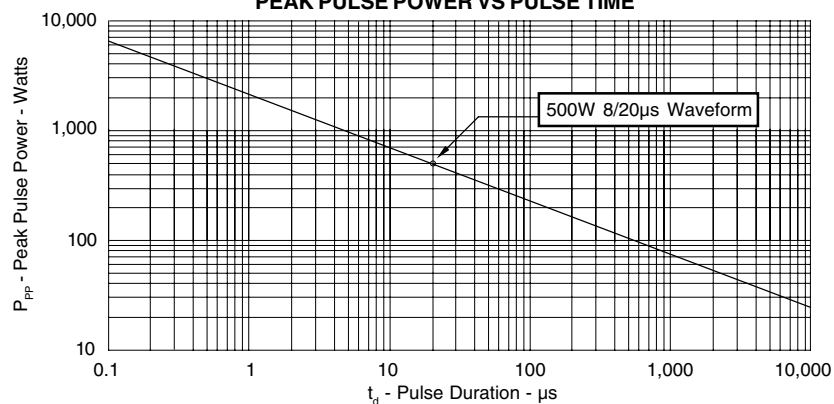


FIGURE 2
PULSE WAVE FORM



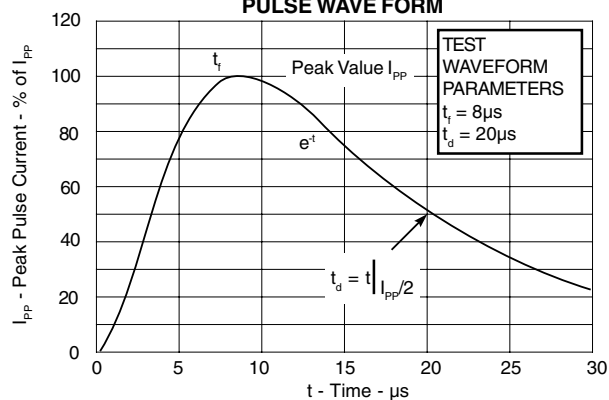


FIGURE 3
POWER DERATING CURVE

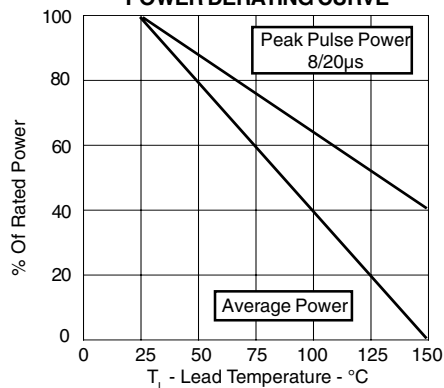

SM1603 thru SM1624C

SO-16 PACKAGE OUTLINE & DIMENSIONS

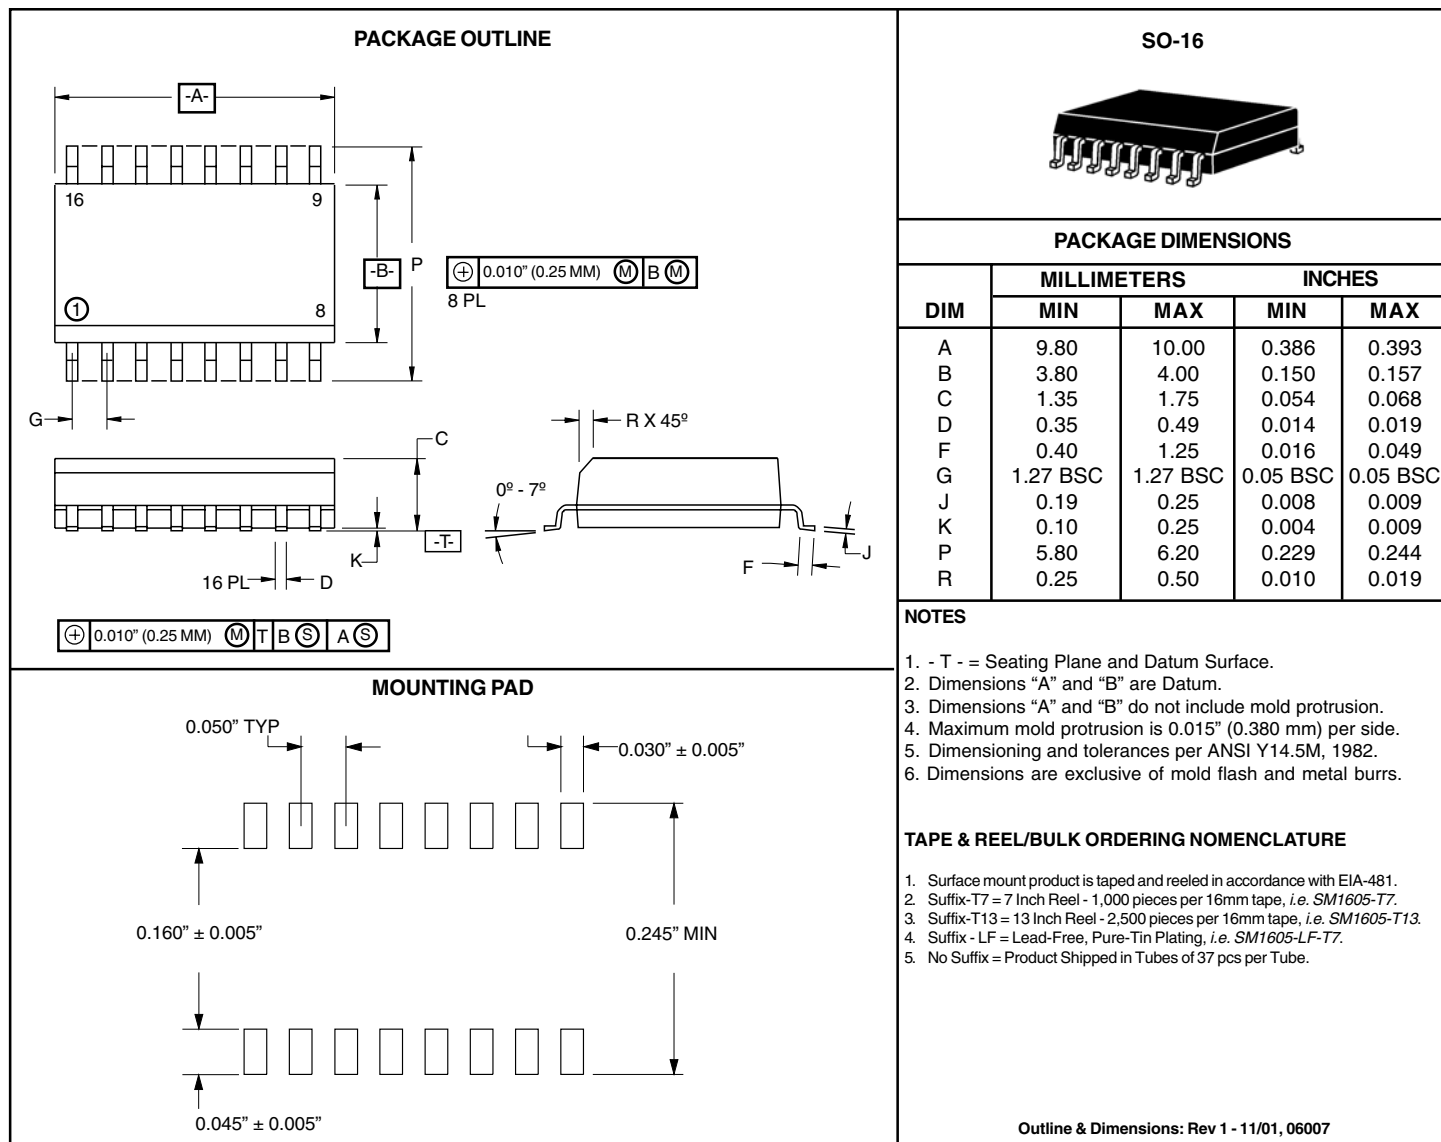

COPYRIGHT © ProTek Devices 2007

SPECIFICATIONS: ProTek reserves the right to change the electrical and or mechanical characteristics described herein without notice (except JEDEC).

DESIGN CHANGES: ProTek reserves the right to discontinue product lines without notice, and that the final judgement concerning selection and specifications is the buyer's and that in furnishing engineering and technical assistance, ProTek assumes no responsibility with respect to the selection or specifications of such products.

ProTek Devices

2929 South Fair Lane, Tempe, AZ 85282

Tel: 602-431-8101 Fax: 602-431-2288

E-Mail: sales@protekdevices.com

Web Site: www.protekdevices.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.