



Control over power

Series OAC,(S)MOAC, X4OAC

AC Output Modules

- Status Indicating LED on X4 Series and 4A Fuse
- UL, CSA, and CE
- Zero Cross Switching

Solid state I/O switching modules deliver an electrically clean, photo-isolated, noise-free "output" interface from logic level control systems to external loads such as motors, valves, solenoids, etc. -- or an "input" interface from the load or sensors to microprocessor or computer-based logic level systems. Designed for long, reliable service in demanding industrial environments.

INPUT SPECIFICATIONS

	OAC5 (S)MOAC5 X4OAC5	OAC15 (S)MOAC15 X4OAC15	OAC24 (S)MOAC24 X4OAC24	OAC5A (S)MOAC5A X4OAC5A	OAC15A (S)MOAC15A X4OAC15A	OAC24A (S)MOAC24A X4OAC24A
Nominal Input Voltage [Vdc]	5	15	24	5	15	24
Min. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	3.0 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)	3.0 (4)	8.5 (10)	16.5 (18)
Max. Input Voltage @ pin 3 [Vdc] (X4 Series)	8.0 (7.5)	18.5 (20)	29.0 (30.5)	8.0 (7.5)	18.5 (20)	29.0 (30.5)
Must Turn Off Voltage [Vdc]	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Typical Input Current [mAdc]	10	10	10	10	10	10
Max. Input Current [mAdc]	27	20	13.5	27	20	
Nominal Input Resistance [ohm]	240	900	2.2K	240	900	2.2K

OUTPUT SPECIFICATIONS

Nominal Line Voltage [Vrms]	120	120	120	240	240	240
Max. Line Voltage [Vrms]	140	140	140	280	280	280
Min. Line Voltage [Vrms]	12	12	12	24	24	24
Max. Peak Off-State Voltage [V peak]	400	400	400	600	600	600
Max. Off-State Leakage Current [mArms]	2.5	2.5	2.5	4.5	4.5	4.5
Static Off-State (dv/dt)[V/μs]	200	200	200	200	200	200
Max. On-State Current [Arms]	3	3	3	3	3	3
Min. On-State Current [mArms]	50	50	50	50	50	50
Max. One Cycle Surge [A peak]	100	100	100	100	100	100
Peak On-State Voltage [V peak]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Max. Turn-On Time [cycles]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Max Turn-Off Time [cycles]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Derating [mA per ° above 25° C]	33	33	33	33	33	33
Fuse Rating [fast-acting] (X4 Series Only)	4A	4A	4A	4A	4A	4A

© 2002 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.

For recommended applications and more information contact:

USA: Sales Support (877) 502-5500 Tech Support (877) 702-7700 FAX (619) 710-8540
Crydom Corp, 2320 Paseo de las Americas, Ste. 201, San Diego, CA 92154

Email: sales@crydom.com WEB SITE: <http://www.crydom.com>

UK: +44 (0)1202 365070 • FAX +44 (0)1202 365090 Crydom International Ltd., 7 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, Ferndown, Dorset BH21 7PE, Email: intsales@crydom.com.

GERMANY: +49 (0)180 3000 506



Series OAC, (S)MOAC, X4OAC


AC Output Modules

GENERAL SPECIFICATIONS


Operating temperature range	-30 to +80°C
Storage temperature range	-40 to +100°C
Isolation	4,000 Vrms
Capacitance input to output	8 pF
Line frequency range	47 to 63 Hz
Package Color	Black

WIRING & MECHANICAL DIAGRAMS


Standard Series, OAC

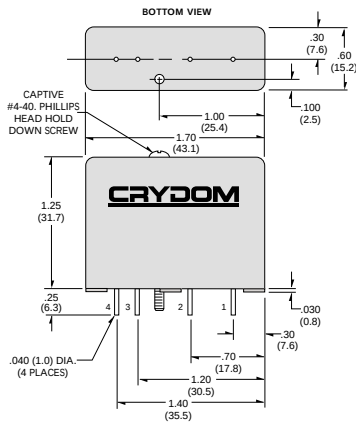


Standard and Mini Pack




X4 Series



X4 Series, X4OAC

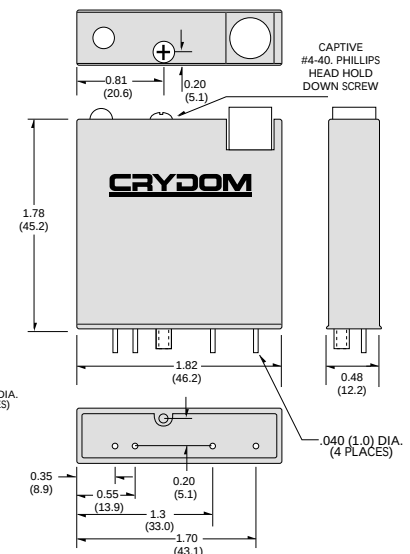

MINI-PACK Series, (S)MOAC

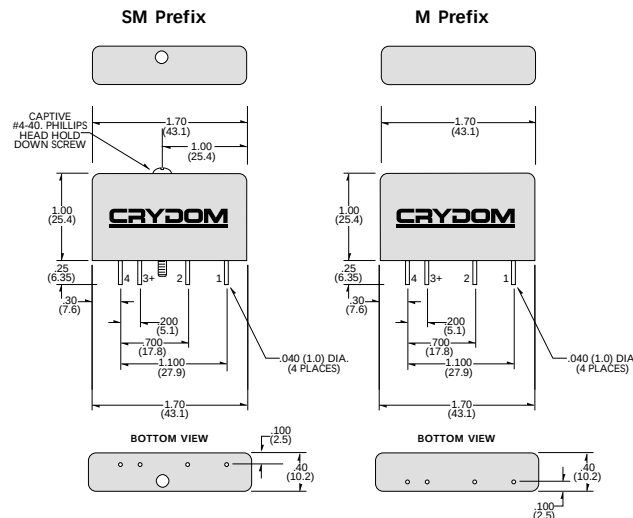

APPLICATION NOTES

- Do not install or remove modules in live (electrically hot) circuits. High voltage may be present.
- An externally located commutating diode must be installed across inductive loads
- I/O module boards also available

All dimensions are in inches (millimeters)

© 2002 CRYDOM CORP Specifications subject to change without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.