



SBC84620

AMD LX800 3.5" Embedded SBC with Dual LANs, 4 COM, 4 USB 2.0 and VGA/TTL (-40°C ~ +85°C)

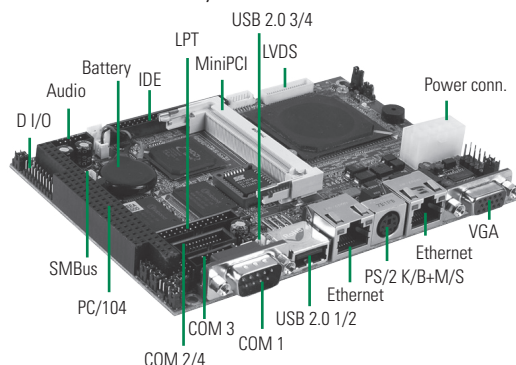

System

CPU	AMD LX800 processor onboard
System Memory	1 x 200-pin SO-DIMM supports DDR-333/400 max. up to 1 GB
Chipset	AMD CS5536AD
BIOS	Phoenix-Award
SSD	1 x CompactFlash™ type-II
Board Unique ID	Board unique ID (optional)
Watchdog Timer	255 levels, 1~255 sec.
Expansion Interface	1 x MiniPCI 1 x PC/104 for 16-bit ISA bus
Battery	Lithium 3V/196 mAH
Power Input	2 x 5-pin connector +5V DC-in only (+12V is required for +12V powered COM and LVDS inverter) AT Auto Power ON function supported
Power Requirements	AMD LX800 @ 500 MHz, 1 GB DDR Max. RMS: +5VSB @ 98mA, +5V @ 1.295A, +12V @ 21mA, -12V @ 21mA
Size	146 x 104 mm
Board Thickness	1.6 mm
Operating Temperature	Standard: 0°C ~ +60°C (32°F ~ 140°F) Optional: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) -25°C ~ +70°C (-13°F ~ +158°F)
Relative Humidity	10% ~ 95% relative humidity, non-condensing

I/O

MIO	1 x IDE; PATA-100 1 x FDD 1 x PS/2 keyboard and mouse 1 x RS-232/422/485 (COM 1); with +5V/+12V powered 3 x RS-232 (COM 2/3/4); with +5V/+12V powered 1 x LPT; with SPP/EPP/ECP supported
SATA	N/A
Hardware Monitoring	Detect CPU/system temperature and voltage
Ethernet	2 ports as 10/100Mbps support Wake-on-LAN, RPL/PXE Boot ROM with Realtek RTL8139DL
Audio	AC'97 Codec audio as MIC-in / Line-in/ Line-out/ Speaker-out with Realtek ALC203
USB	4 x USB 2.0
SMBus	System Management Bus for advanced monitoring/control
Digital I/O	Refer to ordering information


Display

Chipset	AMD LX integrated
Memory Size	Max. up to 254 MB
Display Interface	1 x VGA 1 x TTL LCD; max. up to 24-bit

* All specifications and photos are subject to change without notice.

Features

- Low power fanless AMD LX800 processor
- Dual 10/100 Mbps Ethernet
- 4 COM ports and 4 USB 2.0 ports
- PC/104 and MiniPCI slots for expansion
- VGA and TTL LCD
- Wide range temperature support

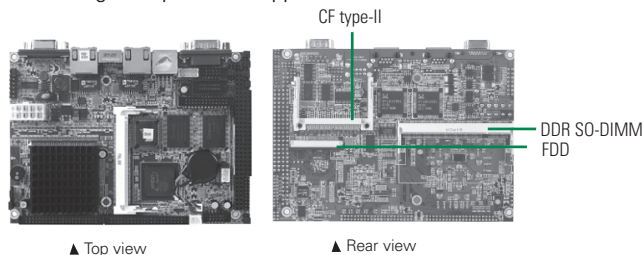

Packing List

Standard

Quick installation guide, user's manual/utility CD, cable

Cable

Part Number	Description	SBC84620 VEEA-500 Qty	SBC84620 VEA-500 Qty	SBC84620 VEE-500 Qty
59484500010E	44-44-40 pin IDE cable	1	1	1
59402010000E	ATX power cable 10P	1	1	1
59384500000E	COM + printer cable	1	1	
59384500100E	Audio cable w/ bracket	1	1	
59382631000E	2 x USB 2.0 wafer cable	1	1	1
59380000300E	COM port x 2 w/ bracket	1	1	
59380010300E	COM port x 1 w/ bracket			1

Ordering Information

Standard

Models	CPU	LCD	LAN	Audio	COM	PC/104	D I/O
SBC84620 VEEA-500 (P/N: E384620100)	LX800 500 MHz	VGA/TTL	2	Yes	4	Yes	8-In and 8-out
SBC84620 VEA-500 (P/N: E384620101)	LX800 500 MHz	VGA/TTL	1	Yes	4	Yes	8-In and 8-out
SBC84620 VEE-500 (P/N: E384620102)	LX800 500 MHz	VGA/TTL	2	N/A	2	N/A	3-In and 5-out

Optional

Models	CPU	LCD	LAN	Audio	COM	PC/104	D I/O	W.T.
SBC84620 VEEA-500 (P/N: E384620114)	LX800 500 MHz	VGA/TTL	2	N/A	2	N/A	3-In and 5-out	-25°C~ +70°C
SBC84620 VEEA-500 (P/N: E384620113)	LX800 500 MHz	VGA/TTL	2	Yes	4	Yes	8-In and 8-out	-25°C~ +70°C

* W.T.: Wide Temperature

SBC
Services
and Solutions

Systems
on
Modules

Embedded
SBCs
>EPIC

3

Embedded
SBCs
>3.5" Capa

Embedded
SBCs
>Nano-ITX

Embedded
SBCs
>Pico-ITX

Embedded
SBCs
>PC/104

Industrial
Motherboards

Slot CPU
Cards

ARM
Embedded
Boards

Accessories

Appendix





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.