

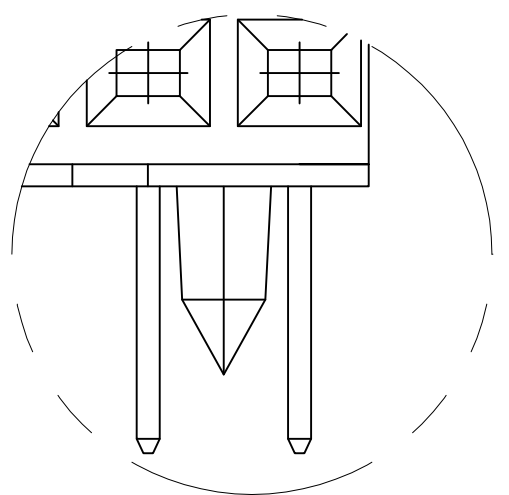


LOC		DIST		REVISIONS					
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					A4	REVISED PER ECO-11-005033	29MAR11	RK	HMR

D

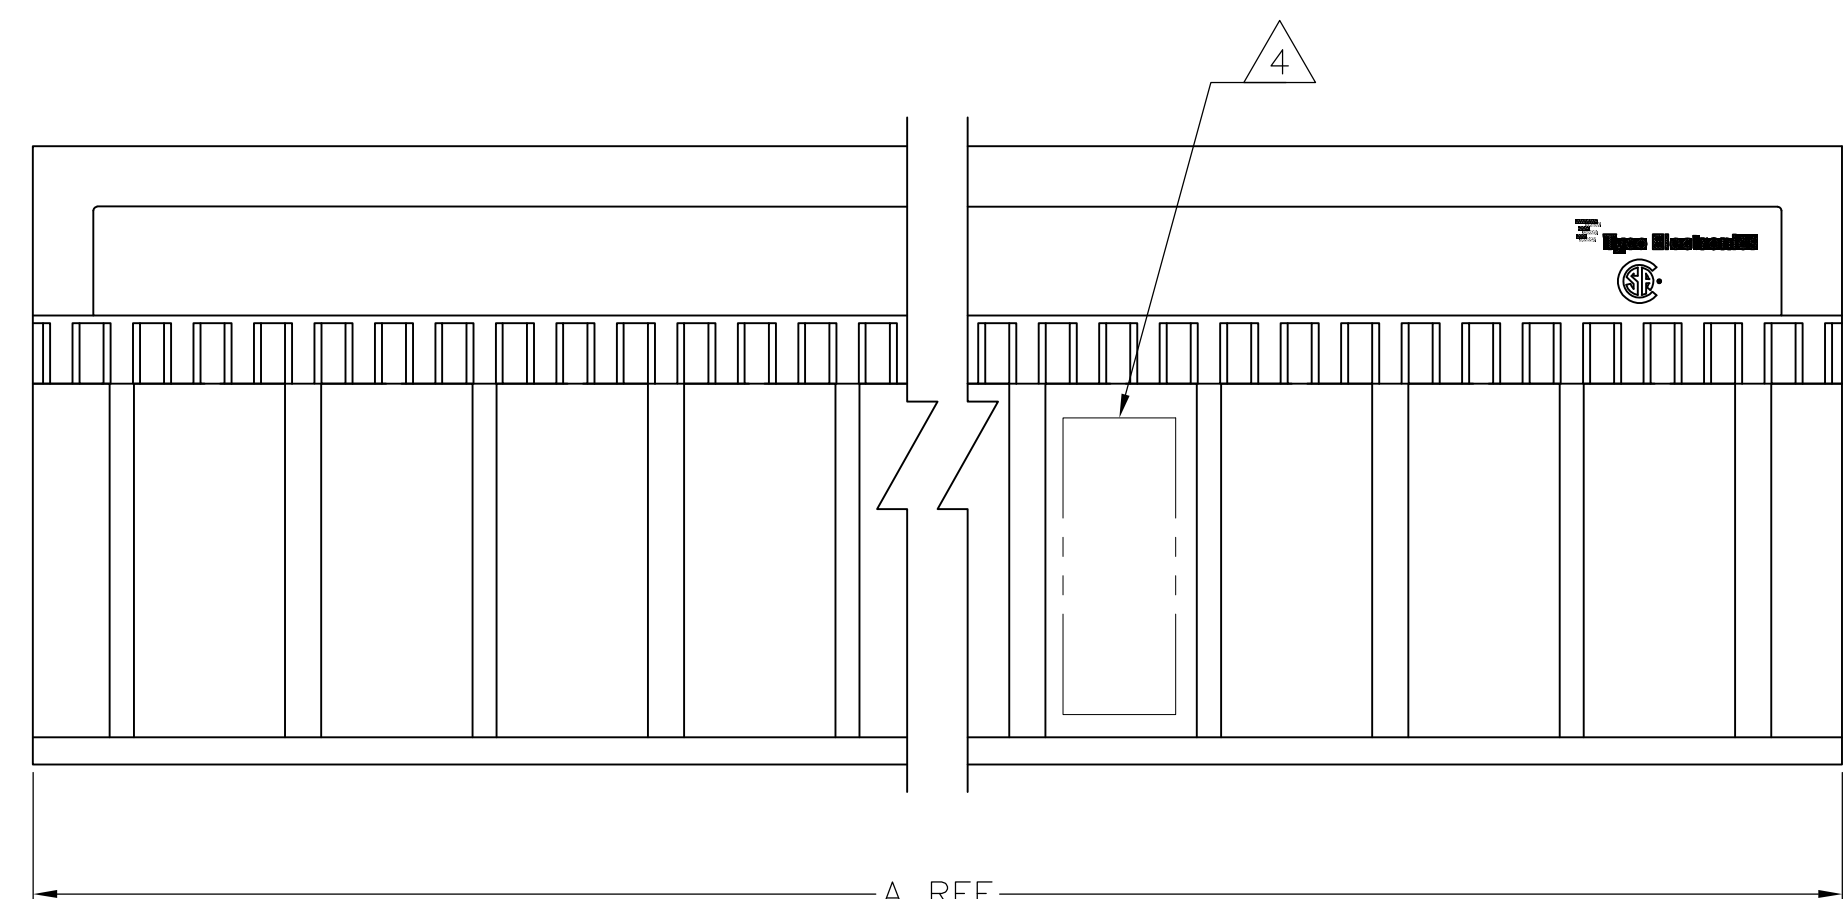



DETAIL X
SCALE 10:1

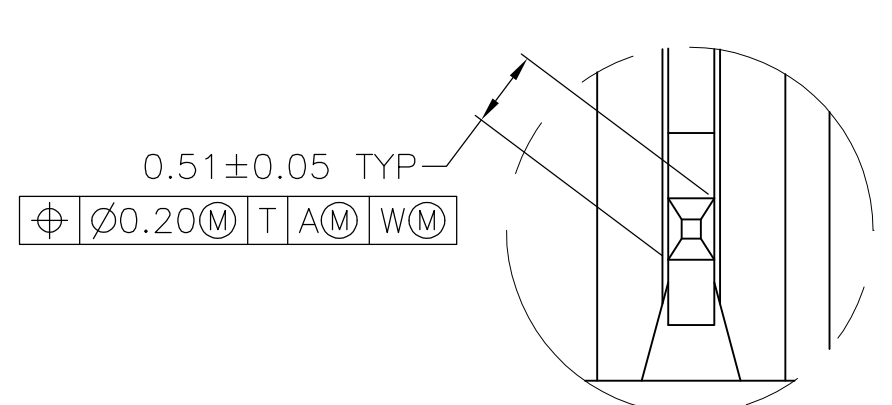


DETAIL Z
SCALE 20:1

- 1 HOUSING MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER.
COLOR: NATURAL.
- 2 CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR-BRONZE.
- 3 CONTACT FINISH:
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT) –
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290.
ON MATING SURFACES–
CONFORMS TO ALL TESTING SPECIFIED FOR TELCORDIA
UNCONTROLLED ENVIRONMENT
ON LEADS–
0.00381 MIN TIN PER ASTM B 545, OVER UNDERPLATE
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 4 PART MARKING, LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.
- 5 CUSTOMIZED PART, HOUSING MOLDED WITHOUT END GUIDE LUGS.
- 6 OBSOLETE PART NUMBER.
- 7 CONTACT FINISH:
UNDERPLATE (ENTIRE CONTACT) –
0.00127 MIN NICKEL PER SAE-AMS-QQ-N-290.
ON MATING SURFACES–
CONFORMS TO ALL TESTING SPECIFIED FOR TELCORDIA
UNCONTROLLED ENVIRONMENT
ON LEADS–
FLASH GOLD PER ASTM B 488, OVER UNDERPLATE
LUBRICATION (MIN MATING SURFACES):
SURFACE CONDITIONER AFTER PLATING.
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

C

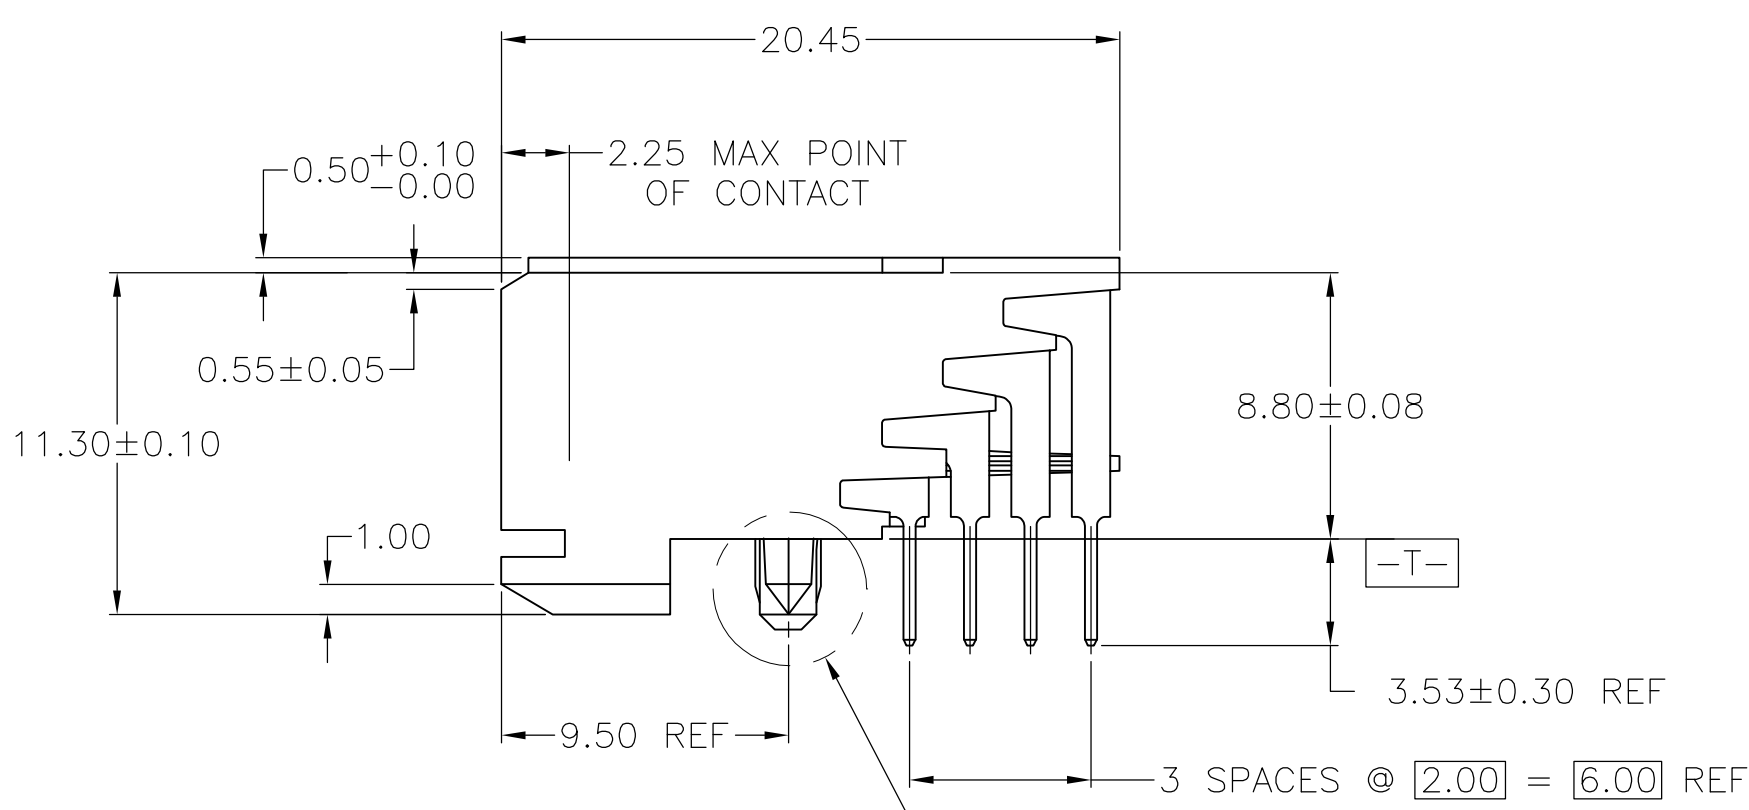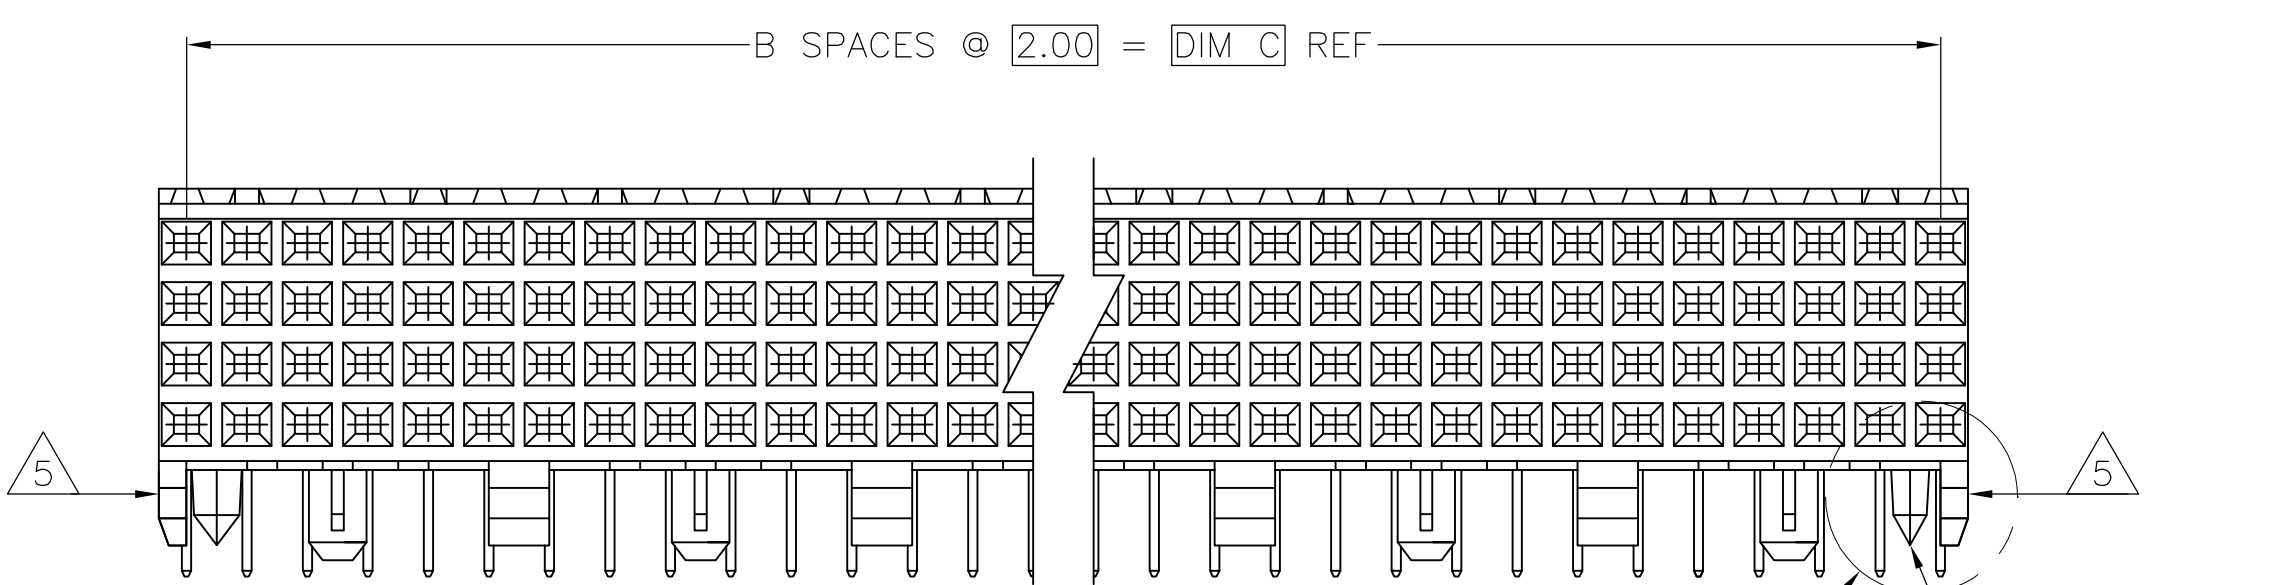


REFER TO DETAIL FOR COLD
HOLD CONFIGURATION

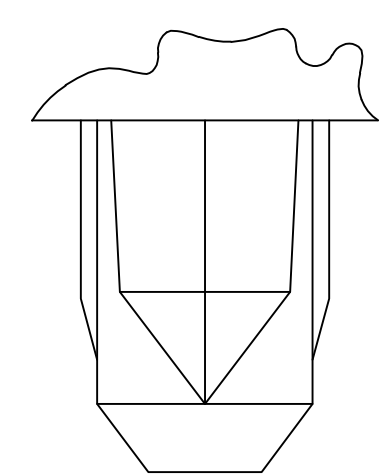


TYPICAL COLD HOLD
FOR ALL ASSEMBLIES

B

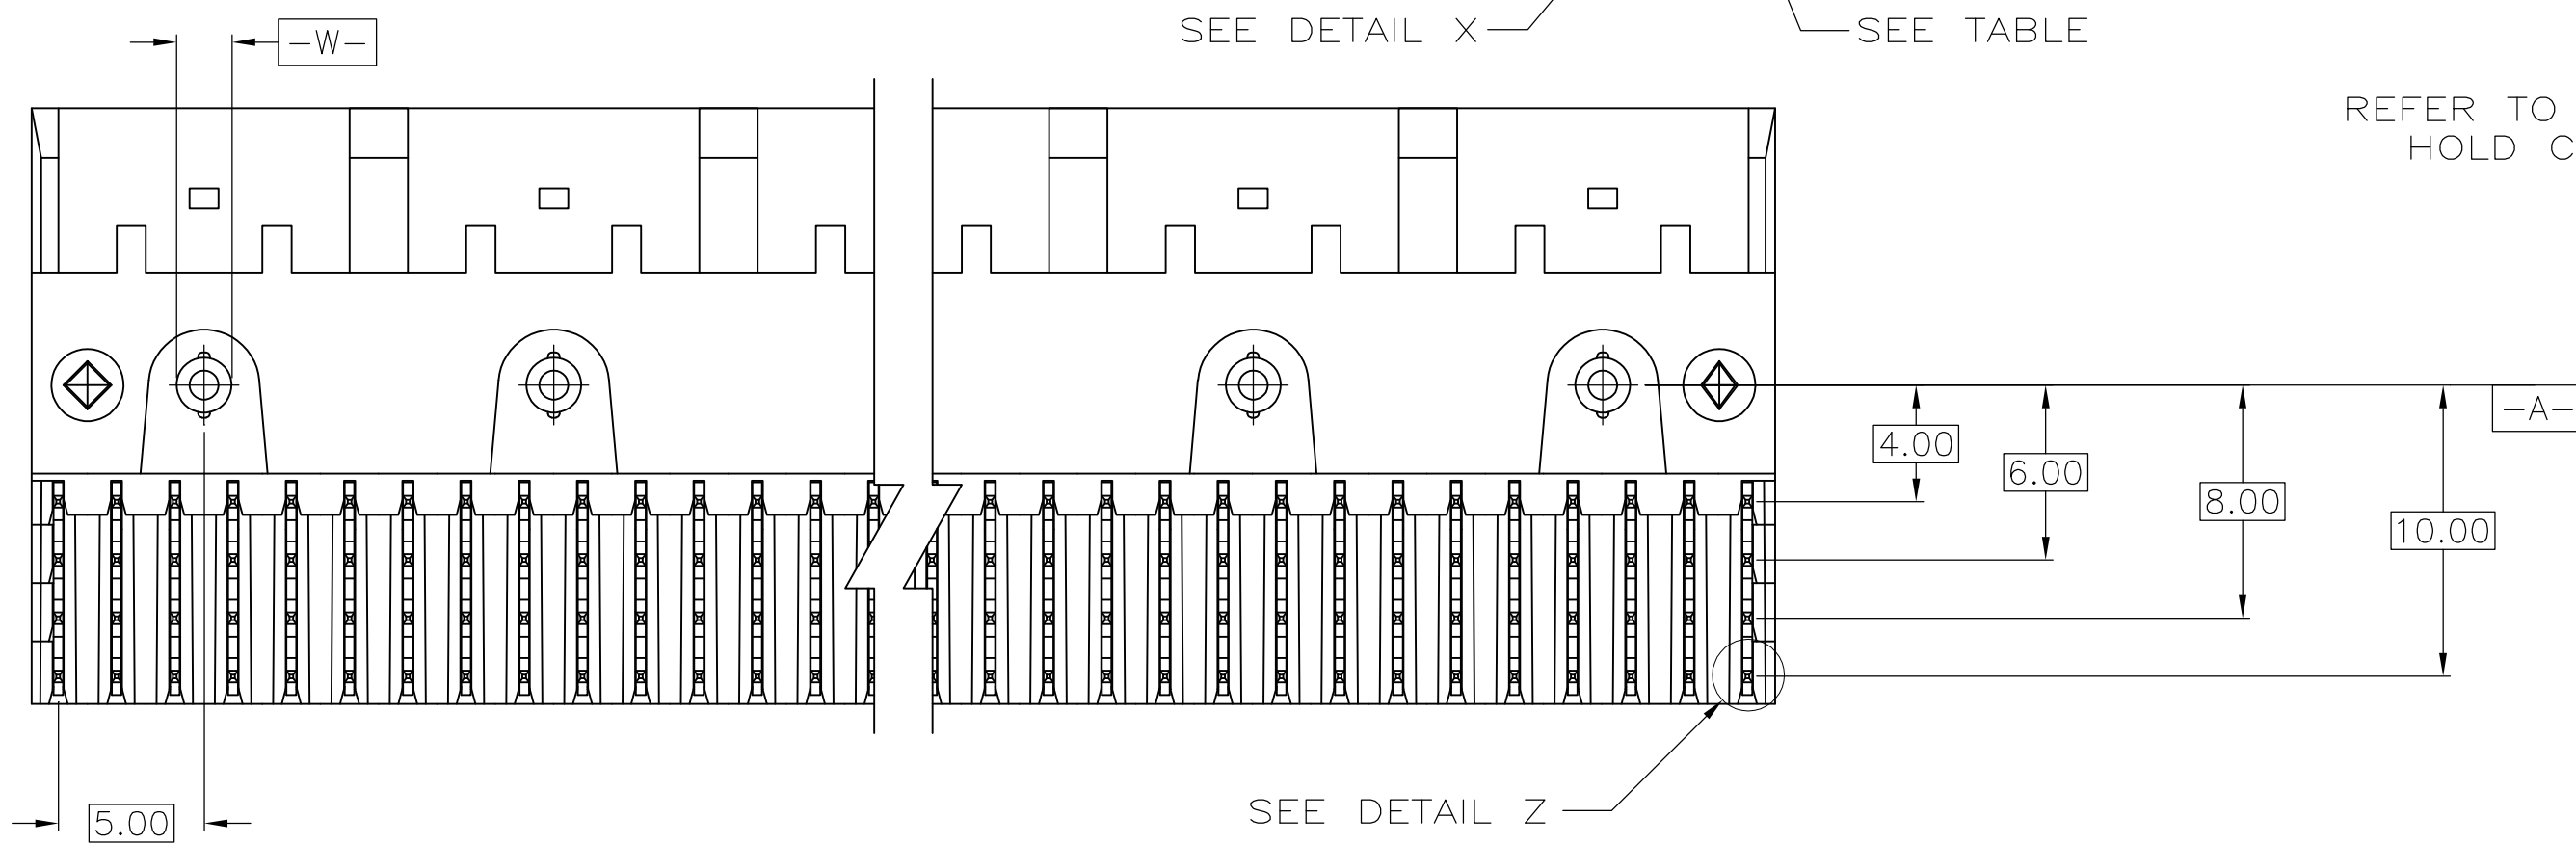

SEE DETAIL Z

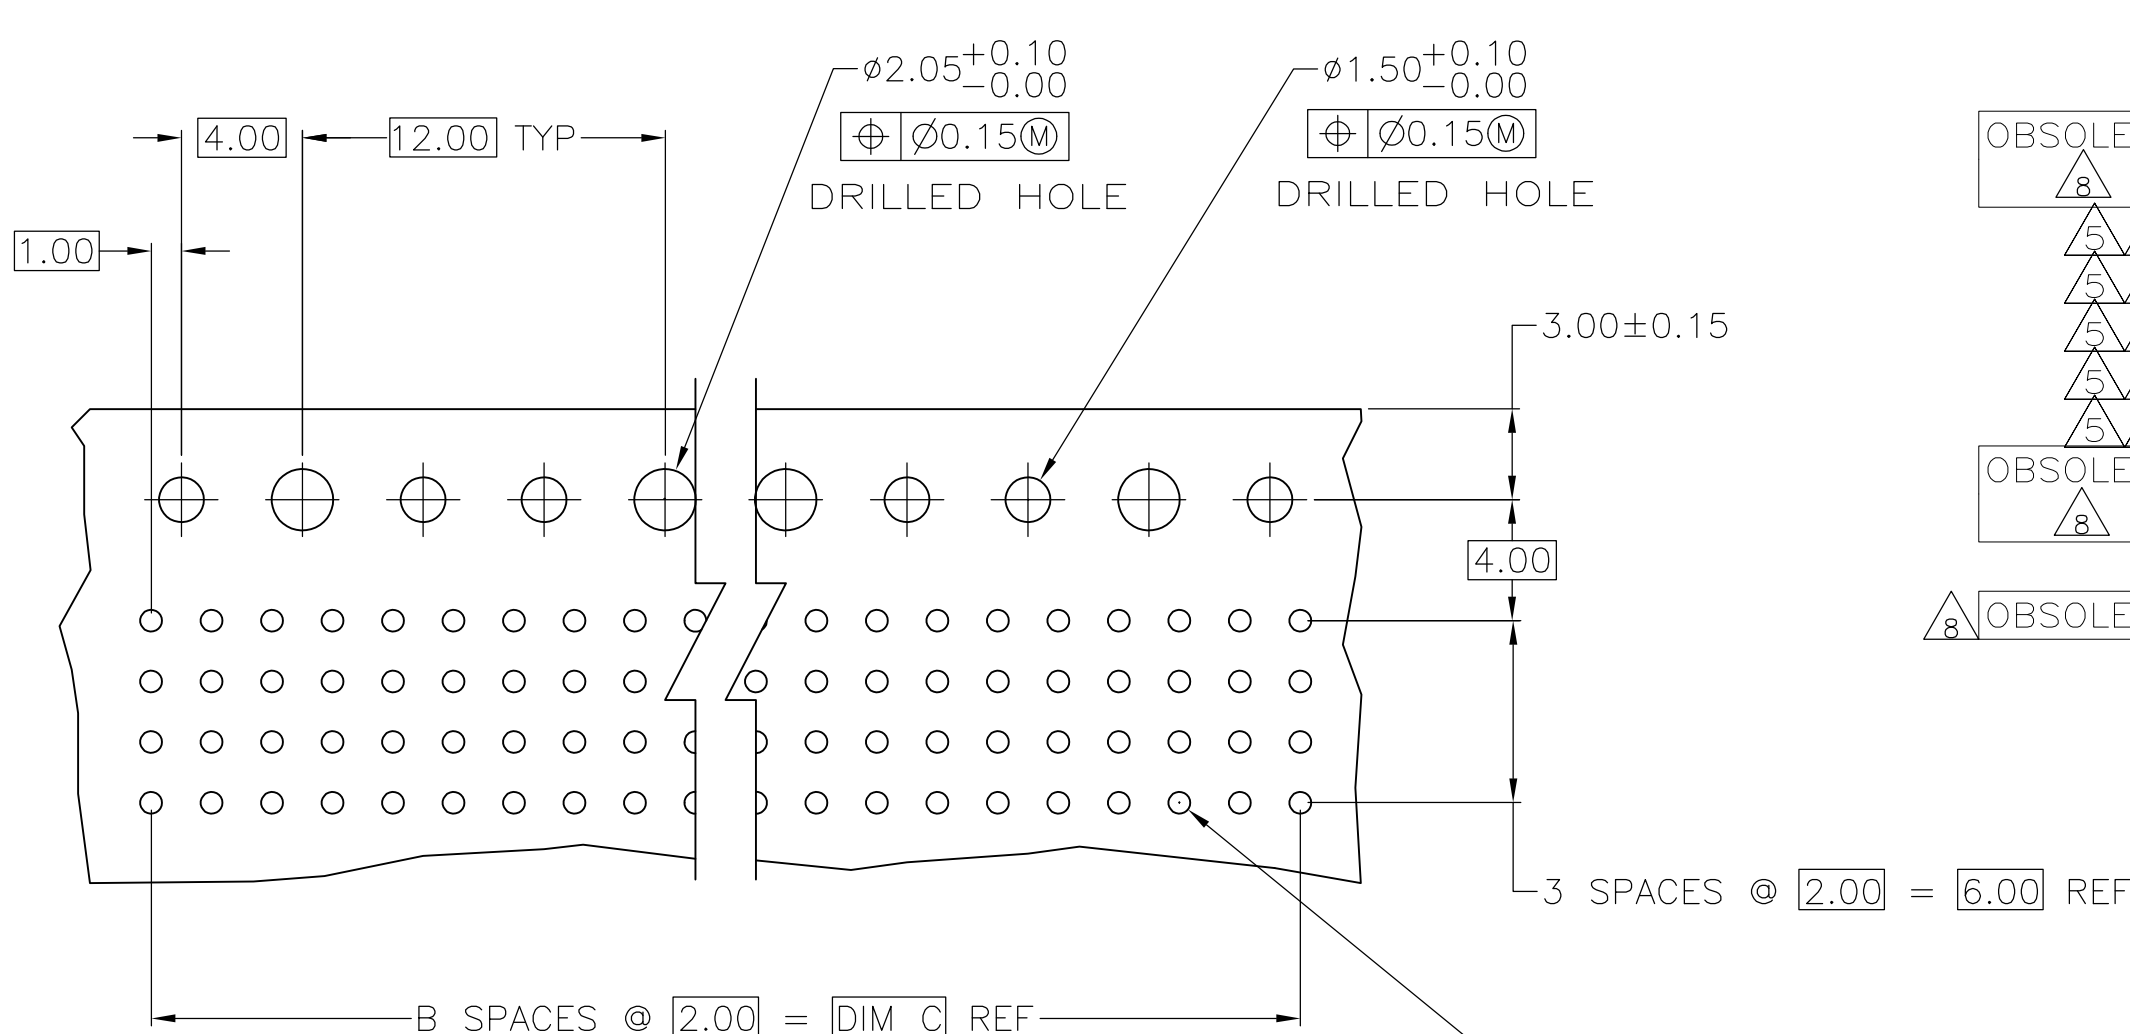

RECOMMENDED CIRCUIT PATTERN
PER IPC-D300 TYPE II, CLASS C
(COMPONENT SIDE)

	NO	70	35	71.88	7	144	2-5536510-8
	NO	94	47	95.88	7	192	2-5536510-7
	NO	46	23	47.88	7	96	2-5536510-6
	NO	22	11	23.88	7	48	2-5536510-5
OBSOLETE	YES	94	47	95.88	3	192	2-5536510-4
	YES	46	23	47.88	3	96	2-5536510-3
	NO	34	17	35.88	3	72	1-5536510-5
	NO	22	11	23.88	3	48	1-5536510-4
	NO	94	47	95.88	3	192	1-5536510-3
	NO	106	53	107.88	3	216	1-5536510-2
	NO	70	35	71.88	3	144	1-5536510-1
OBSOLETE	NO	130	65	131.88	3	264	1-5536510-0
	NO	106	53	107.88	3	216	5536510-9
	NO	118	59	119.88	3	240	5536510-8
OBSOLETE	NO	82	41	83.88	3	168	5536510-7
	NO	58	29	59.88	3	120	5536510-6
	NO	70	35	71.88	3	144	5536510-5
	NO	94	47	95.88	3	192	5536510-4
	NO	46	23	47.88	3	96	5536510-3
	NO	22	11	23.88	3	48	5536510-2
	YES	10	5	11.88	3	24	5536510-1
	POSITIONING PEGS	C	B	A	FINISH	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL

FINISH

DWN B. MCMASTER
CHK R. WERTZ
APVD R. WERTZ
PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

31AUG04
31AUG04
31AUG04

NAME
RECEPTACLE ASSEMBLY, SIGNAL MODULE,
Z-PACK 2mm FB,4 ROW, 3.53mm LEAD LENGTH

SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A1 00779 5536510

RESTRICTED TO

TE Connectivity

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 1

REV A4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.