


TSR-3386

玻璃釉微調電位器

■ 單圈的/金屬陶瓷/工業用/密封
■ (Single Turn/ Cermet/ Industrial/ Sealed)

■ 多種引線的安裝尺寸
■ (Many Terminal Styles)




電氣特性 Electrical Characteristics	
標稱阻值範圍 Standard Resistance Range	10Ω - 5MΩ
阻值允許偏差 Resistance Tolerance	±10%
終端電阻 Absolute Minimum Resistance	≤1% R 或 10n
接觸電阻變化 Contact Resistance Variation	CRV≤3%
絕緣電阻 Insulation Resistance	R _I ≥1GΩ(100Vac)
耐電壓 Withstand Voltage	600Vac
有效行程 Effective Travel	300° ± 10°


環境特性 Environmental Characteristics	
額定功率 Power Rating (315volts max)	0.5W@70℃, 0W@125℃
溫度範圍 Temperature Range	-55℃ ~ +125℃
溫度系數 Temperature Coefficient	250 ±100ppm/℃
溫度變化 Temperature Variation	-55℃,30min, +125℃ 30min, 循環 5 次 5 cycles ΔR≤5%R, Δ(Uab/Uac)≤10%
碰撞 Collision	100m/s ² , 4000cycles, ΔR≤2%R
70℃ 耐久性 Electrical Endurance at 70℃	0.5W@70℃, 1000h ΔR≤10%R Δ(Uab/Uac)≤10%, CRV≤3% or 5Ω
機械壽命 Rotational Life	200 周 (200 cycles) ΔTR≤10%R, CRV≤3% or 5n

物理特性 Physical Characteristics	
起動力矩 Starting Torque	≤35mN·m
標誌 Marking	阻值允許偏差(±10%不標注) 阻值代碼·產品型號 Resistance Tolerance (When no identification, it is of ± 10%) Resistance Code, Model
標準包裝 Standard Packaging	50 只/管 (50pcs, per tube)


共有尺寸 Common Dimensions

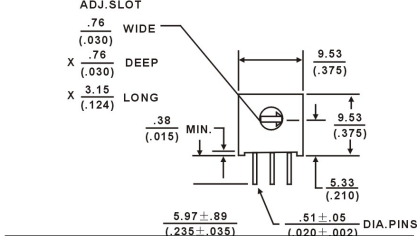


TSR-3386B




TSR-3386C




TSR-3386H




TSR-3386J




TSR-3386S





TSR-3386W



TSR-3386X



訂購指南 How to Order

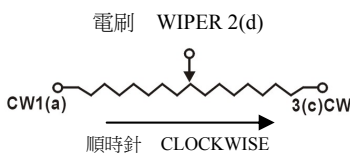

圖中公差：除注明外均為±0.25
Tolerance is ±0.25 if no identification

阻值代碼表 Standard Resistance table	
Resistance(Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
150	151
200	201
250	251
300	301
470	471
500	501
680	681
1,000	102
1,500	152
2,000	202
2,200	222
2,500	252
3,000	302
4,700	472
5,000	502
6,800	682
10,000	103
15,000	153
20,000	203
22,000	223
25,000	253
30,000	303
33,000	333
47,000	473
50,000	503
68,000	683
100,000	104
150,000	154
200,000	204
220,000	224
250,000	254
300,000	304
330,000	334
470,000	474
500,000	504
680,000	684
1,000,000	105
2,000,000	205
2,200,000	225
5,000,000	505

可按用戶要求提供特殊規格
Special resistances available.


Square Trimming Potentiometer – 3386

TSR-3386


共有尺寸 Common Dimensions

頂調式


Top Adjust

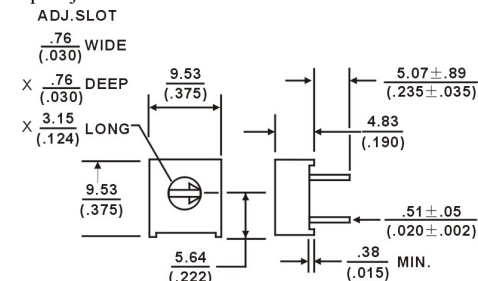


TSR-3386F




TSR-3386K




TSR-3386M




TSR-3386P




TSR-3386R




TSR-3386T




TSR-3386U




TSR-3386Y




TSR-3386G

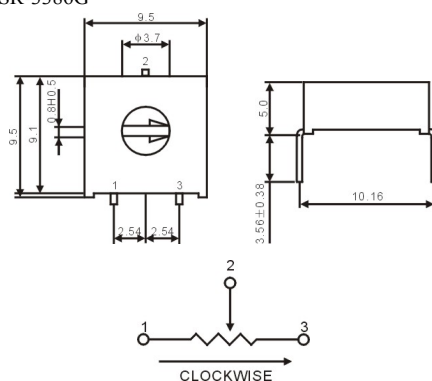

TSR-3386V

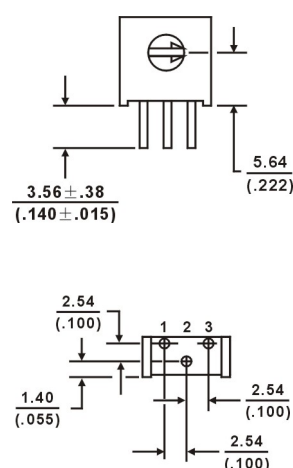


TSR-3386(STYLE) -EY5-(RESISTANCE CODE)

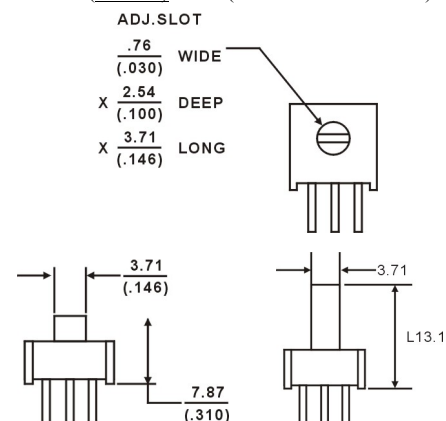


TSR-3386(STYLE) -EY5-(RESISTANCE CODE) -T

The Model 3386 is available with a knob for finger adjustment. Add suffix letter "T" to order code.

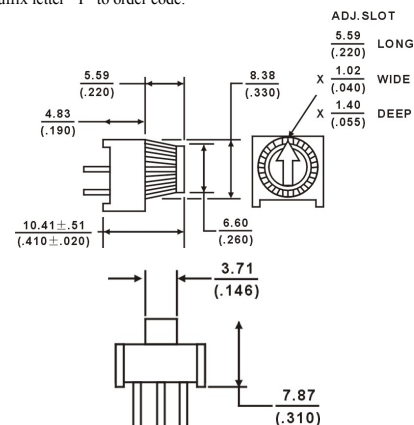

TSR-3386F,K,P,R,U,Y-EY5 (RESISTANCE CODE) -L

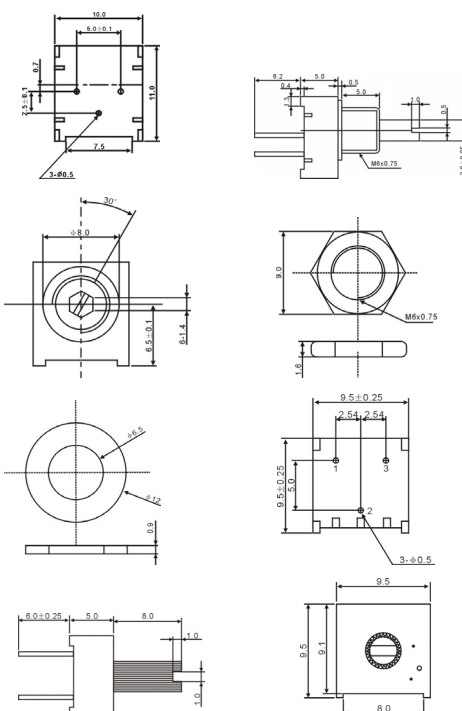

Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.