
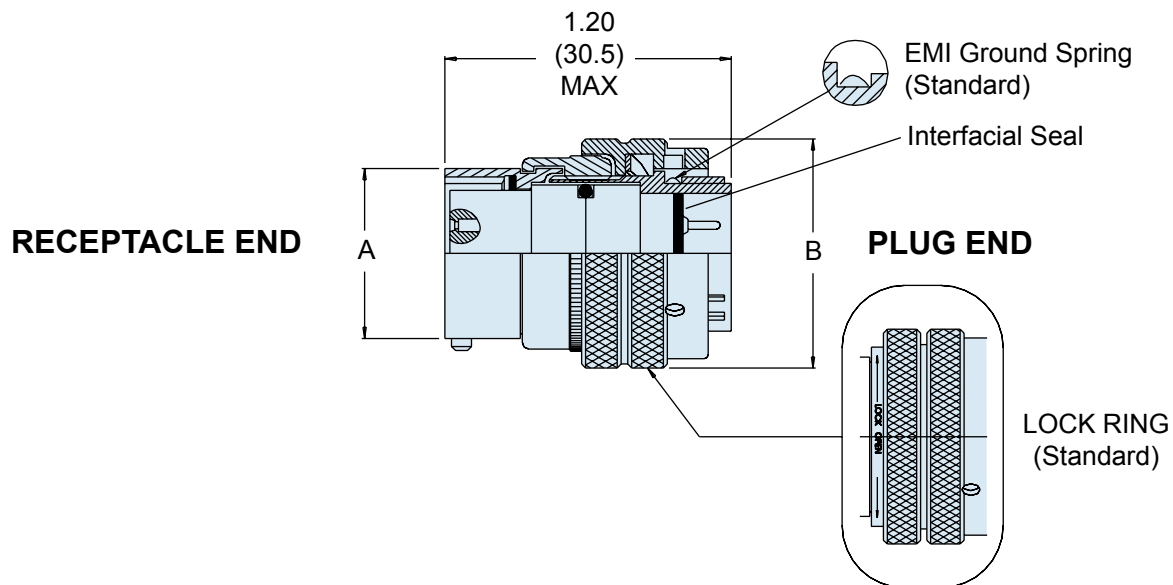
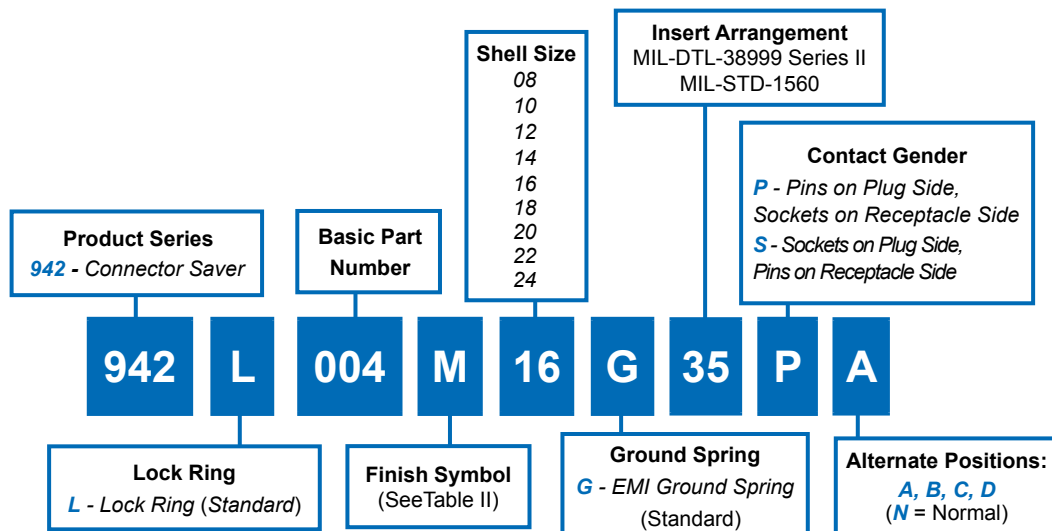


**942-004**  
**Sav-Con® Connector Saver**  
**Plug/Receptacle**  
for Use with MIL-DTL-38999 Series II

**942-004**  
**Sav-Con® Connector Saver**  
**Plug/Receptacle**  
 for Use with MIL-DTL-38999 Series II

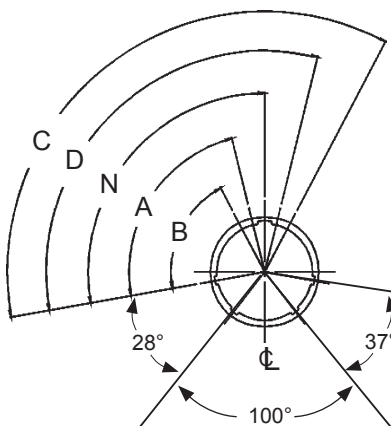

FACE VIEW  
RECEPTACLE

**SERIES II: ALTERNATE KEYWAY POSITIONS**

| SHELL SIZE | N°  | A° | B° | C°  | D°  |
|------------|-----|----|----|-----|-----|
| 08         | 100 | 82 | -- | --  | 118 |
| 10         | 100 | 86 | 72 | 128 | 114 |
| 12         | 100 | 80 | 68 | 132 | 120 |
| 14         | 100 | 79 | 66 | 134 | 121 |
| 16         | 100 | 82 | 70 | 130 | 118 |
| 18         | 100 | 82 | 70 | 130 | 118 |
| 20         | 100 | 82 | 70 | 130 | 118 |
| 22         | 100 | 85 | 74 | 126 | 115 |
| 24         | 100 | 85 | 74 | 125 | 115 |

**TABLE II: SHELL FINISHES**

| Plating Code | Material | Finish                                                |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------|
| M            | Aluminum | Electroless Nickel                                    |
| B            | Aluminum | Cad Plate, Olive Drab                                 |
| NF           | Aluminum | Cadmium Plate Olive Drab over Electroless Nickel      |
| NC           | Aluminum | Zinc-Cobalt                                           |
| ZN           | Aluminum | Olive Drab Zinc-Nickel                                |
| MT           | Aluminum | Ni-PTFE 1000 Hour Grey™ (Nickel Fluorocarbon Polymer) |

**TABLE I: CONNECTOR DIMENSIONS**

| SHELL SIZE | A MAX.       | B MAX.       |
|------------|--------------|--------------|
| 08         | .474 (12.0)  | .750 (19.1)  |
| 10         | .591 (15.0)  | .859 (21.8)  |
| 12         | .751 (19.1)  | 1.031 (26.2) |
| 14         | .875 (22.2)  | 1.156 (29.4) |
| 16         | 1.001 (25.4) | 1.281 (32.5) |
| 18         | 1.126 (28.6) | 1.406 (35.7) |
| 20         | 1.251 (31.8) | 1.531 (38.9) |
| 22         | 1.376 (35.0) | 1.656 (42.1) |
| 24         | 1.501 (38.1) | 1.777 (45.1) |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.