





- For clamping cable or tubing securely into place.
- Resist corrosion, salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification or testing.)
- All parts are size marked in inches and millimeters.
- Standard material Nylon 6/6. 94V-0 available, consult Heyco.
- For Snap Rivets compatible with Heyco Cable Clamps, see the table on page 7-35.

## Heyco® Nylon Cable Clamps

MOUNTING HOLE DIAMETER		SCREW SIZE	PART DIMENSION A		PART NO.		DESCRIPTION			
in.	mm.		in.	mm.	Black	Natural				
<b>Light Duty - 3/8" (9,5 mm) wide, .05" (1,3 mm) thick</b>										
.170	4,3	8	.125	3,2	<b>3362</b>	<b>3312</b>	CCL 125-170			
			.187	4,7	<b>3363</b>	<b>3313</b>	CCL 187-170			
			.250	6,3	<b>3364</b>	<b>3314</b>	CCL 250-170			
			.312	7,9	<b>3365</b>	<b>3315</b>	CCL 312-170			
			.375	9,5	<b>3366</b>	<b>3316</b>	CCL 375-170			
			.437	11,1	<b>3367</b>	<b>3317</b>	CCL 437-170			
.203	5,2	10	.500	12,7	<b>3368</b>	<b>3318</b>	CCL 500-170			
			<b>Heavy Duty - 1/2" (12,7 mm) wide, .06" (1,5 mm) thick</b>							
			.203	5,2	10	.125	3,2	<b>3372</b>	<b>3322</b>	CCH 1/8
						.187	4,7	<b>3373</b>	<b>3323</b>	CCH 3/16
						.250	6,3	<b>3374</b>	<b>3324</b>	CCH 1/4
						.312	7,9	<b>3375</b>	<b>3325</b>	CCH 5/16
.375	9,5	<b>3376</b>				<b>3326</b>	CCH 3/8			
.437	11,1	<b>3377</b>				<b>3327</b>	CCH 7/16			
.500	12,7	<b>3378</b>				<b>3328</b>	CCH 1/2			
.562	14,3	<b>3379</b>				<b>3329</b>	CCH 9/16			
.625	15,9	<b>3380</b>				<b>3330</b>	CCH 5/8			
.687	17,4	<b>3381</b>				<b>3331</b>	CCH 11/16			
.750	19,1	<b>3382</b>				<b>3332</b>	CCH 3/4			
.812	20,6	<b>3383</b>				<b>3333</b>	CCH 13/16			
.875	22,2	<b>3384</b>				<b>3334</b>	CCH 7/8			
1.000	25,4	<b>3390</b>				<b>3340</b>	CCH 1			
1.125	28,6	<b>3392</b>				<b>3342</b>	CCH 1-1/8			
1.187	30,1	<b>3393</b>				<b>3343</b>	CCH 1-3/16			
1.250	31,8	<b>3394</b>				<b>3344</b>	CCH 1-1/4			
1.375	34,9	<b>3396</b>				<b>3346</b>	CCH 1-3/8			
1.500	38,1	<b>3398</b>				<b>3348</b>	CCH 1-1/2			

Standard colors black and natural.

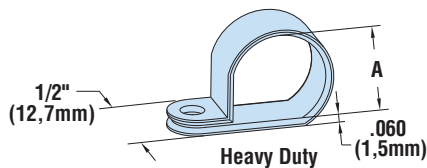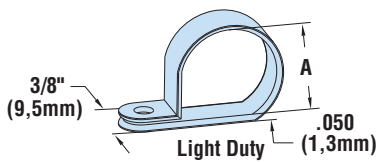

Quick Specs

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E54523
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	32°F (0°C) to 221°F (105°C) - Black 32°F (0°C) to 185°F (85°C) - Natural



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.