
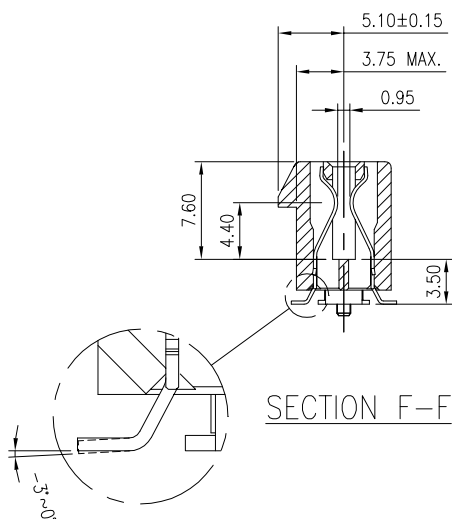
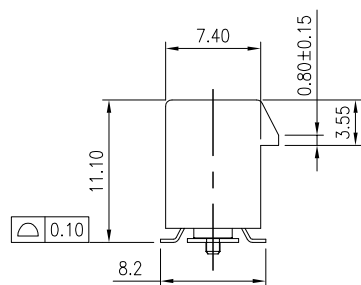



HOLD DOWN TYPE

form: A4

[illegible]

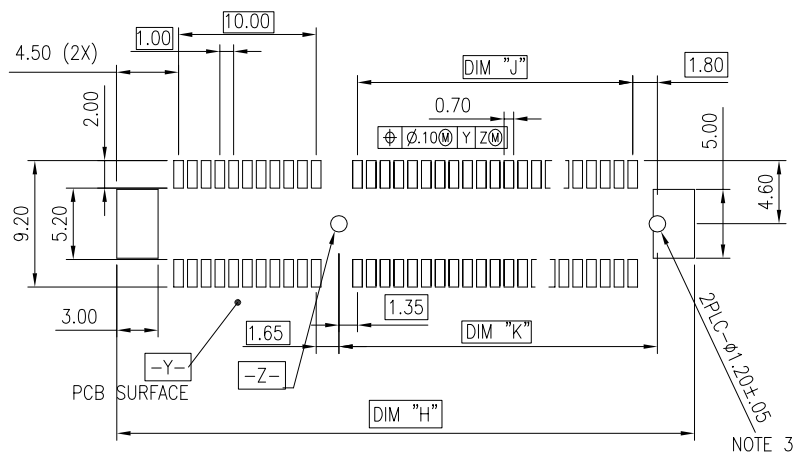


RECOMMENDED PCB LAYOUT, PAD TYPE


DIMENSIONS								
POSITION	A	B $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	C ± 0.20	D ± 0.23	E ± 0.20	H ± 0.10	J	K ± 0.10
36	6.00	7.65	9.15	25.00	27.00	28.00	6.00	9.15
64	20.00	21.65	23.15	39.00	41.00	42.00	20.00	23.15
98	37.00	38.65	40.15	56.00	58.00	59.00	37.00	40.15
164	70.00	71.65	73.15	89.00	91.00	92.00	70.00	73.15

POSTION OF CAP





POSTION OF DUMMY CARD

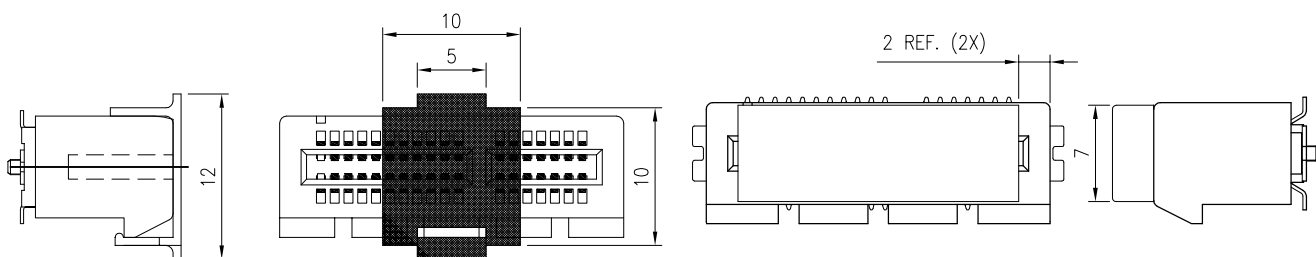

POSTION OF CUSTOMIZED CAP(30X12)

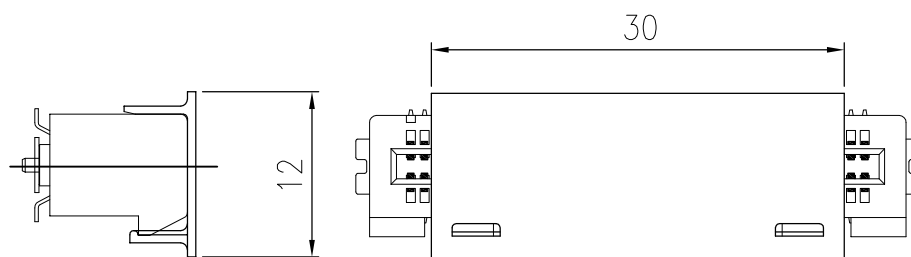

mat'l. code —				surface 58 ✓ ISO 1302				tolerance ISO 406 ISO 101				projection 				product family PCI_EXPRESS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ltr	ecn	no	dr	date				tolerances unless otherwise specified				 MM scale 2				title PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								angles		linear						.X±.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																.XX±.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								0°±2°								XXX±.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					dr	STONE_LI		2015/05/27						dwg no				sheet 3 of 6				size																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					engr	STONE_LI		2015/05/27						10061913				A4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					chr	/		/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					appd	PM_ZHENG		2015/05/27										type				CUSTOMER Drawing																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
sheet index		revision sheet		P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

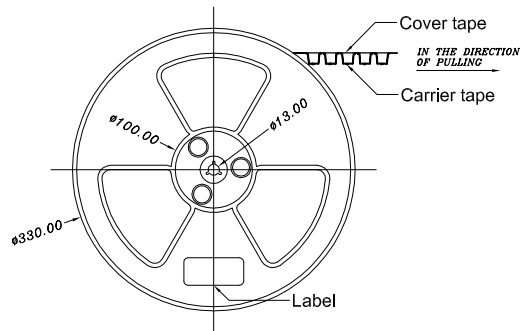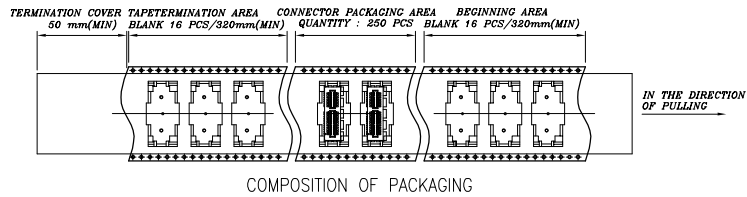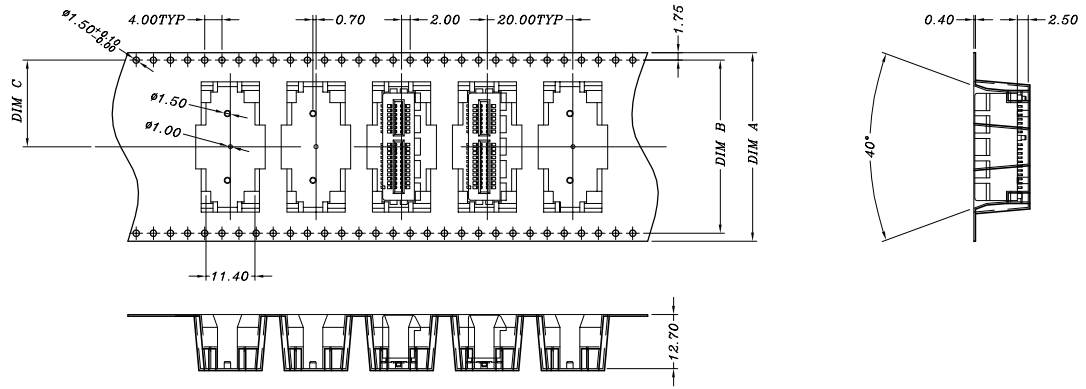

TAPE AND REEL
PACKING
RECOMMENDED FOR
36PINS ONLY

DIMENSIONS					
POSITIONS	A	B	C	D REF.	E REF.
36 (10061913-xxxALF)	44.00	40.40	20.20	44.5	50.5
36	56.00	52.60	26.30	56.4	60.4
64	56.00	52.60	26.30	56.4	60.4
98	88.00	79.60	39.80	88.4	92.4

mat'l. code				surface 58		tolerance		projection		product family											
—				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101		101		PCI_EXPRESS											
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title											
				angles		linear		MM		PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)											
				0°±2°		xxx±.10		scale 1													
				dr	STONE_LI	2015/05/27		Amphenol FCI		dwg no					sheet 5 of 6					size	
				engr	STONE_LI	2015/05/27				10061913										A4	
				chr	/	/															
				appd	PM_ZHENG	2015/05/27															
sheet index		revision sheet		P						type CUSTOMER Drawing											

1 For PCI EXPRESS SMT TYPE 36P ONLY.

2. Material :


- 2.1 Reel :
 - 2.1.1 Plastic hub : High Impact Polystyrene
 - 2.1.2 Cover tape : PE
 - 2.1.3 Carrier tape : ABS
- 2.2 Waterproof bag : PE
- 2.3 Desiccative : Silica Gel
- 2.4 Carton : Corrugated paper
- 2.5 Baffle : E.P.E
- 2.6 Angle paperboard : Corrugated paper

3. Dimension :

- 3.1 Reel :
 - 3.1.1 Plastic hub : $\varnothing 330 \times T50.5$ mm
 - 3.1.2 Cover tape : $5690(L) \times 37.4(W)$ mm
 - 3.1.3 Carrier tape : $5640(L) \times 44(W)$ mm
- 3.2 Waterproof bag : $600(H) \times 465(W) \times 0.06(T)$ mm
- 3.3 Desiccative : 25 gram / Package
- 3.4 Carton : $380(L) \times 380(W) \times 300(H)$ mm
- 3.5 Baffle (1): $370(L) \times 370(W) \times 15(H)$ mm
- 3.6 Baffle (2): $355(L) \times 252(W) \times 15(H)$ mm
- 3.7 Angle paperboard : $252(H)$

4. Quantity :

- 4.1 250 Pcs / Reel
- 4.2 1250 Pcs / Carton

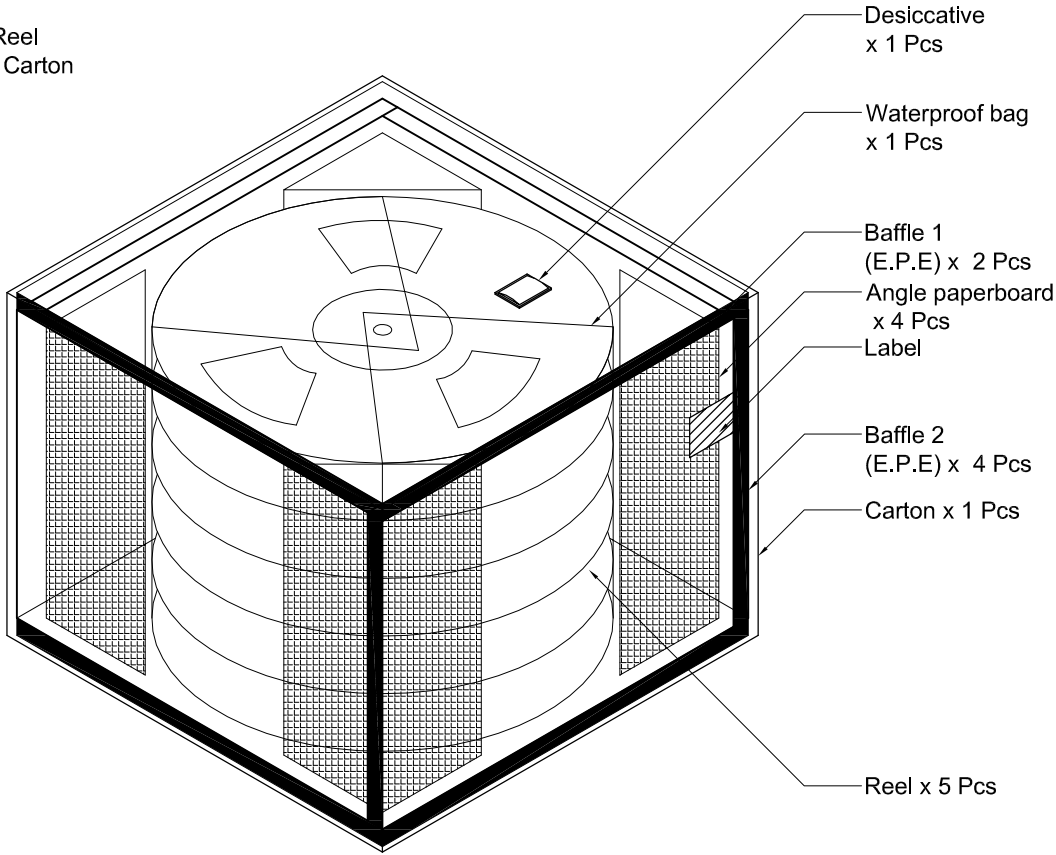

mat'l. code				surface 58	tolerance	projection	product family									
—				ISO 1302	ISO 406	ISO 101	PCI_EXPRESS									
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title									
				angles			PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)									
				linear												
				0°±2°		MM	scale 1									
				dr	STONE_LI	2015/05/27										
				engr	STONE_LI	2015/05/27										
				chr	/	/										
				appd	PM_ZHENG	2015/05/27										
sheet index	revision	P					dwg no									
	sheet						sheet 6 of 6									
							size									
							10061913									
							A4									
							type									
							CUSTOMER Drawing									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.