

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: **0459705185**
Status: **Active**
Overview: SEARAY and SEARAY Slim Mezzanine Family
Description: 1.27mm Pitch, SEARAY Plug, 400 Circuits, 2.00mm Unmated Height, 8 Rows, with Pegs, Solder Charge Lead-Free

Documents:

3D Model	Packaging Specification PK-45970-001 (PDF)
Drawing (PDF)	Packaging Specification PK-45970-002-001 (PDF)
Product Specification PS-45970-001-001 (PDF)	Test Summary TS-45970-0007-001 (PDF)
Product Specification PS-45970-002-001 (PDF)	Test Summary TS-45970-002-001 (PDF)
Application Specification AS-45970-002-001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)
Application Specification AS-45970-990-001 (PDF)	

Agency Certification


CSA	LR19980
UL	E29179

General

Product Family	PCB Headers
Series	45970
3D Viewer	Yes
Application	Board-to-Board, Signal
CURRENT-MAX-NUMERIC	2.7
Electrical Model	Yes
Overview	SEARAY and SEARAY Slim Mezzanine Family
PITCH-MATING-NUMERIC	1.27
Product Name	SEARAY
UPC	883906608040

Physical

Breakaway	No
Circuits (Loaded)	400
Circuits (maximum)	400
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	100
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Capable	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	Yes
Lock to Mating Part	None
Material - Metal	Copper Alloy
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	5.096/g
Number of Rows	8
Orientation	Vertical
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	1.60mm
Packaging Type	Embossed Tape on Reel
Pitch - Mating Interface	1.27mm
Pitch - Termination Interface	1.27mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm

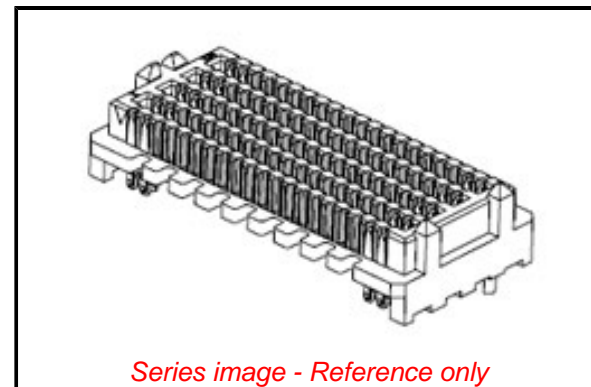

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -
ED/71/2019 (16 July
2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

ELV

RoHS Phthalates

China RoHS

Green Image

Not Relevant

Not Contained

Search Parts in this Series

[45970](#) Series

Mates With

[45971](#) SEARAY Receptacle

Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Robotic Placement	Pick and Place Cap
Shrouded	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55° to +125°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Unmated Height	2.00mm

Electrical

Current - Maximum per Contact	2.7A
Voltage - Maximum	240V AC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	003
Lead-free Process Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Application Specification	AS-45970-002-001, AS-45970-990-001
Electrical Model Document	EE-45970-007, EE-45970-015, EE-46556-0085
Packaging Specification	PK-45970-001, PK-45970-002-001
Product Specification	PS-45970-001-001, PS-45970-002-001
S-Parameter Model	SP-45970-007, SP-45970-015
Sales Drawing	SD-45970-001-001
Test Summary	TS-45970-0007-001, TS-45970-002-001

This document was generated on 10/02/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.