

Q2-F




**ENVIRONMENT FRIENDLY, FLEXIBLE,
HIGHLY FLAME RETARDANT, HEAT SHRINKABLE TUBING**
SHRINK RATIO 2:1

Features/Applications

Provides both commercial and military applications electrical insulation and protects in-line components, disconnect terminals and splices with its high strength and excellent resilience. Bundles wires for very flexible light-duty harnesses. Identifies or color-codes wires, cables, terminals and components.

- Operating temperature: -55°C to +135°C
- Minimum shrink temperature: 70°C
- Full recovery temperature: 100°C
- Approvals⁴:  File No. E236137,  File No. 242540, 125°C, VW-1, 600V
- Meets: SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 & 3, Sony-SS-00259
- Material: No PBB's, PBBO's, PBBE's, Free of Cadmium & Lead
- Standard colors: Black, red, blue, yellow, green, white, clear (class 2)
- RoHS Compliant

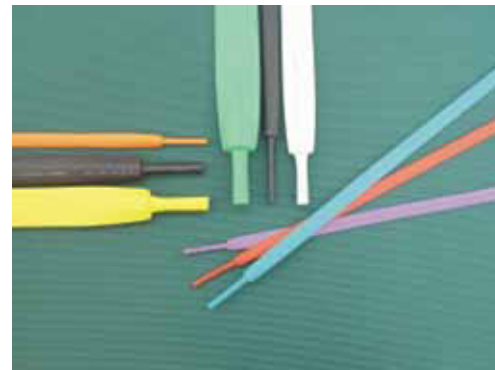

Technical Data

Property	Test Method	Typical Data
Operating Temperature	IEC 216	-55°C to +135°C
Tensile Strength	ASTM D 2671	>14 MPa
Ultimate Elongation	ASTM D 2671	> 600%
Longitudinal Shrinkage	UL 224	0 ± 5%
Eccentricity	UL 224	< 30%
Heat Aging Tensile Strength Ultimate Elongation	175°C, 168 hrs.	> 11 MPa > 350 %
Flammability	VW-1	Pass
Dielectric Strength	ASTM D 150	>20kV / mm
Voltage Withstand	ASTM D 2671 / AC2500V. 1 min.	No Breakdown
Volume Resistance	ASTM D 876	>10 ¹⁴ Ω.cm
Copper Stability	UL 224	Pass
Copper Corrosion	UL 224	No Corrosion

Product Dimensions

Size		As Supplied (mm)	After Recovered (mm)		Standard Packaging				
					Mini Spool *(MS) (Feet)	Standard Spool *(SS) (Feet)	Box Length *(QX) (Feet)	Cut to Length Pcs. *(QB) Qty per bag	
Inch	mm	Inside Diameter (min.)	Inside Diameter (max.)	Wall Thickness (min.)				6"	48"
3/64	1.2	1.2	0.6	0.40	100	1000	50	40	25
1/16	1.6	1.6	0.8	0.40	100	1000	50	36	25
3/32	2.4	2.4	1.2	0.48	100	500	50	32	25
1/8	3.2	3.2	1.6	0.48	100	500	50	28	25
3/16	4.8	4.8	2.4	0.48	100	500	30	24	25
1/4	6.4	6.4	3.2	0.56	100	500	30	20	25
5/16	8.0	8.0	4.0	0.62	100	250	30	18	24
3/8	9.5	9.5	4.8	0.62	100	250	30	16	25
1/2	12.7	12.7	6.4	0.62	100	200	15	14	5
5/8	15.9	15.9	8.0	0.68	50	200	15	14	5
3/4	19.1	19.1	9.5	0.68	50	200	15	12	5
1	25.4	25.4	12.7	0.87	50	200	15	8	5
1 1/4	31.8	31.8	15.9	1.00	50	100	-	8	5
1 1/2	38.1	38.1	19.1	1.00	50	100	-	5	5
2	50.8	50.8	25.4	1.10	50	100	-	3	5
3	76.2	76.2	38.1	1.20	-	100	-	2	2
4	102.0	102.0	50.8	1.35	-	100	-	1	2
5	125.0	125.0	63.5	1.40	-	50	-	1	2
6	151.0	151.0	75.0	1.40	-	50	-	1	2

Notes:

1. * See Part Number Guide for standard packaging codes.
2. Cross Reference Guide available.
3. Special sizes, packaging, colors and cut pieces are available upon request
4. Clear tubing is not flame retardant, UL or CSA approved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Qualtek:

[Q2-F-1/2-01-QB6IN-14](#) [Q2-F-1-01-QB48IN-5](#) [Q2-F-5/8-01-QB48IN-5](#) [Q2-F-5/16-01-QB6IN-18](#) [Q2-F-1/16-01-QB6IN-36](#) [Q2-F-3/16-01-QB6IN-24](#) [Q2-F-3/64-01-SS1000FT](#) [Q2-F-1/4-01-MS100FT](#) [Q2-F-1/4-01-SS500FT](#) [Q2-F-1/16-01-MS100FT](#) [Q2-F-5/16-01-MS100FT](#) [Q2-F-3/16-01-MS100FT](#) [Q2-F-3/32-01-MS100FT](#) [Q2-F-3/64-01-MS100FT](#) [Q2-F-3/8-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-1/8-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-3/64-01-QB6IN-40](#) [Q2-F-1/16-01-SS1000FT](#) [Q2-F-3/4-01-QB6IN-12](#) [Q2-F-1/4-01-QB6IN-20](#) [Q2-F-1/8-01-SS500FT](#) [Q2-F-3/32-01-QB6IN-32](#) [Q2-F-2-01-QB48IN-5](#) [Q2-F-3/4-01-QB48IN-5](#) [Q2-F-1/8-04-QB6IN-28](#) [Q2-F-1/16-04-QB6IN-36](#) [Q2-F-3/16-04-QB6IN-24](#) [Q2-F-1/16-05-QB6IN-36](#) [Q2-F-1/8-03-QB6IN-28](#) [Q2-F-QK1-01-6IN-180](#) [Q2-F-QK2-01-6IN-82](#) [Q2-F-1/16-01-QX50FT](#) [Q2-F-1/8-01-QX50FT](#) [Q2-F-1/2-01-MS100FT](#) [Q2-F-1/2-01-SS200FT](#) [Q2-F-5/8-01-MS50FT](#) [Q2-F-5/8-01-SS200FT](#) [Q2-F-3/4-01-MS50FT](#) [Q2-F-3/4-01-SS200FT](#) [Q2-F-1-01-MS50FT](#) [Q2-F-1-01-SS200FT](#) [Q2-F-1 1/4-01-MS50FT](#) [Q2-F-1 1/4-01-SS100FT](#) [Q2-F-1 1/2-01-MS50FT](#) [Q2-F-1 1/2-01-SS100FT](#) [Q2-F-2-01-MS50FT](#) [Q2-F-2-01-SS100FT](#) [Q2-F-1/4-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-1 1/2-01-QB48IN-5](#) [Q2-F-1 1/4-01-QB6IN-8](#) [Q2-F-1 1/2-01-QB6IN-5](#) [Q2-F-1/8-01-QB6IN-28](#) [Q2-F-3/8-01-QB6IN-16](#) [Q2-F-5/8-01-QB6IN-14](#) [Q2-F-3/8-01-SS250FT](#) [Q2-F-1 1/4-01-QB48IN-5](#) [Q2-F-1/8-01-MS100FT](#) [Q2-F-3/8-01-MS100FT](#) [Q2-F-1/2-01-QB48IN-5](#) [Q2-F-1-01-QB6IN-8](#) [Q2-F-3/16-01-SS500FT](#) [Q2-F-3/32-01-SS500FT](#) [Q2-F-2-01-QB6IN-3](#) [Q2-F-3/64-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-3/32-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-3/16-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-5/16-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-1/16-01-QB48IN-25](#) [Q2-F-5/16-01-SS250FT](#) [Q2-F-5/8-05-QB6IN-14](#) [Q2-F-5/8-04-QB6IN-14](#) [Q2-F-RK1-3/64-01-6IN-40](#) [Q2-F-RK1-1/16-01-6IN-36](#) [Q2-F-RK1-3/32-01-6IN-32](#) [Q2-F-RK1-1/8-01-6IN-28](#) [Q2-F-RK1-3/16-01-6IN-24](#) [Q2-F-RK1-1/4-01-6IN-20](#) [Q2-F-RK2-5/16-01-6IN-18](#) [Q2-F-RK2-3/8-01-6IN-16](#) [Q2-F-RK2-1/2-01-6IN-14](#) [Q2-F-RK2-5/8-01-6IN-14](#) [Q2-F-RK2-3/4-01-6IN-12](#) [Q2-F-RK2-1-01-6IN-8](#) [Q2-F-RK4-1/16-11-6IN-39](#) [Q2-F-RK4-1/8-11-6IN-31](#) [Q2-F-RK4-1/4-11-6IN-23](#) [Q2-F-RK4-3/8-11-6IN-19](#) [Q2-F-RK4-1/2-11-6IN-19](#) [Q2-F-RK4-1-11-6IN-10](#) [Q2-F-5/16-04-QB6IN-18](#) [Q2-F-5/16-05-QB6IN-18](#) [Q2-F-5/16-06-QB6IN-18](#) [Q2-F-3/64-02-QB48IN-25](#) [Q2-F-QK4-11-6IN-141](#) [Q2-F-3/16-03-QB6IN-24](#) [Q2-F-1/4-03-QB6IN-20](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.