


SPECIFICATIONS

Model Number: MT48B6NDNX
Part Number: 031927

March 11, 1999



Mechanical Drawing:

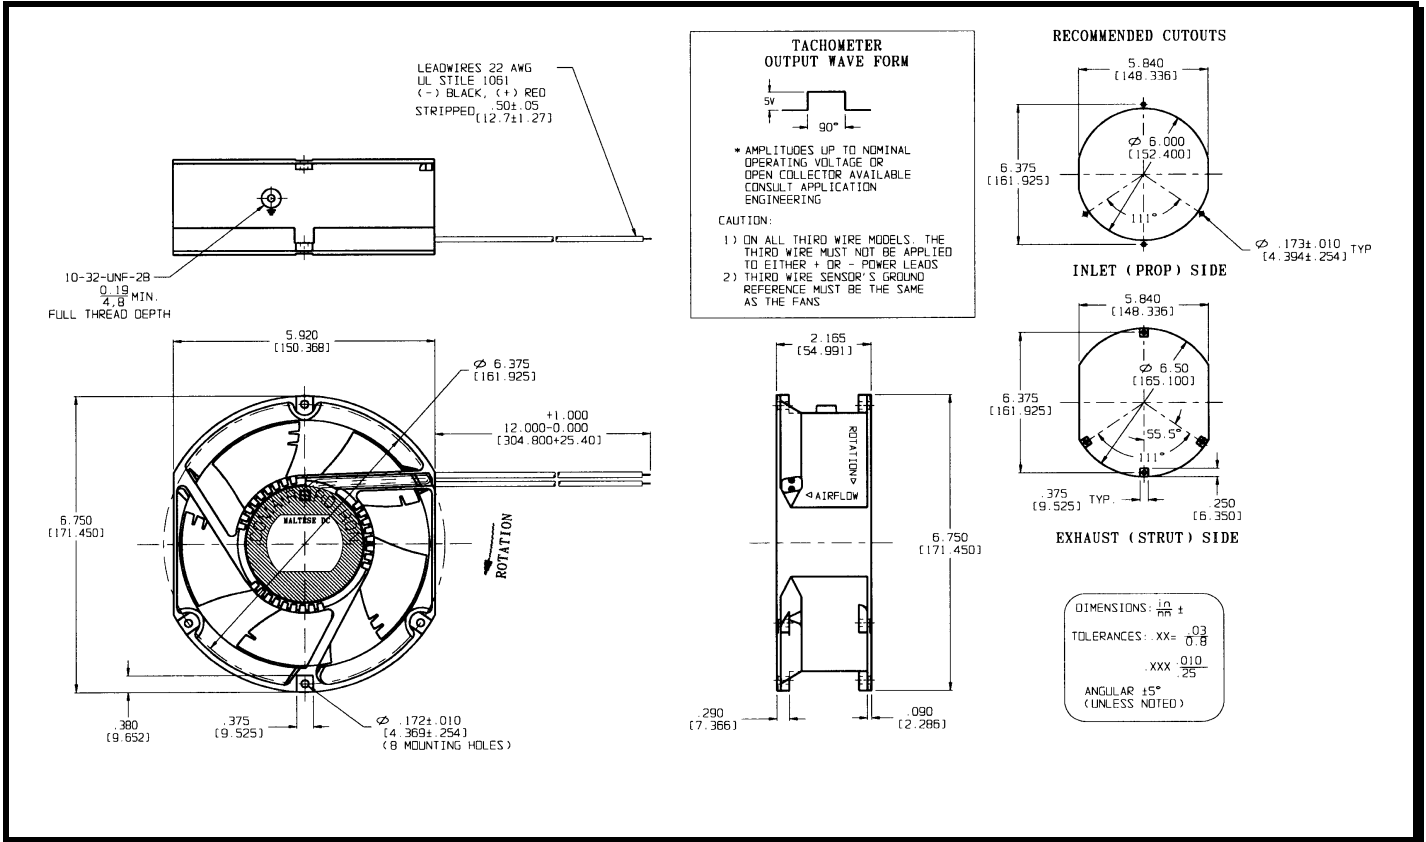

Motor:

Nominal Voltage = 48 Volts DC
 Operating Voltage Range = 24 to 56 Volts DC
 Nominal Running Current = 0.72 Amps
 Max. Locked Rotor Current = 1.300 Amps
 Running Power = 35 Watts
 Average Speed = 3400 RPM
 Bearings = Ball
 Air Flow = 300 CFM
 Acoustics = 57.1 dBA

Construction:

Venturi: Single piece diecast aluminum, black.
 Propeller: Polycarbonate, UL94V-0 rated, black.

Life Expectancy:

This fan is designed for continuous duty life of 76,000 hours at 40°C

Agency Certification:

UL, CSA, TUV

Additional Features:

Brushless DC
 Electronic Locked Rotor Protected
 Polarity Protection
 Operating Temperature: -10 deg C to +70 deg C
 Storage Temperature: -40 deg C to +85 deg C

Fan Performance Sensor (FPS):

Output: Inverted Open Collector
 Ic: 80mA Max.
 Vc: 60VDC Max.
 Logic Level: Low on Pass, High on Fail
 Delay: 10+/-4 seconds
 Latching: No
 Isolated: No
 Trip Point: 1900 RPM

Termination:

24" Harness Assembly, 22AWG, UL Style 1061
 Molex Plug - 03-06-2032

Red = (+) Fan Power
 Black = (-) Fan Ground
 Blue/White = FPS Output



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.