


Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




The figure shows a 10-position version of the product

Header, Nominal current: 4 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 2, Pitch: 2.5 mm, Color: black, Contact surface: Tin, Mounting: THR soldering, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under "Downloads"

Product Features

- Designed for integration into the SMT soldering process
- Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB

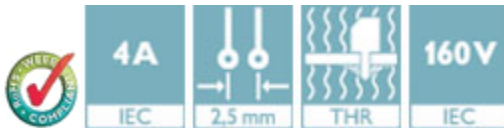

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
Weight per Piece (excluding packing)	2.17 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length	8.1 mm
Pitch	2.50 mm
Dimension a	2.5 mm
Constructional height	10.1 mm
Height	10.1 mm
Length of the solder pin	3.5 mm
Pin dimensions	0,8 x 0,8 mm
Pin spacing	2.50 mm
Hole diameter	1.4 mm

Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Technical data

General

Range of articles	MCV 0,5/...-G-THT
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	1.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	32 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	160 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	4 A
Maximum load current	4 A
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	black
Number of positions	2

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approvals

Approvals


Approvals


UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IEC60947-5 CB Scheme / CCA / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 	
	B
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	32 V

Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Approvals

cUL Recognized	
	B
Nominal current IN	4 A
Nominal voltage UN	125 V

IECEE CB Scheme	
Nominal current IN	4 A
Nominal voltage UN	32 V

CCA	
Nominal current IN	4 A
Nominal voltage UN	32 V

EAC

EAC

cULus Recognized

Accessories

Accessories

Coding element

Coding profile - CP-MC 0,5 - 1881435

Coding profile, is inserted into the groove in the header, red insulating material



Base strip - MCV 0,5/ 2-G-2,5 THT - 1963531

Accessories

Labeled terminal marker

Marker card - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853



Marker card, Card, white, labeled, Horizontal: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - 99, Mounting type: Adhesive, for terminal block width: 2.54 mm, Lettering field: 2.54 x 2.8 mm

Additional products


Printed-circuit board connector - FK-MC 0,5/ 2-ST-2,5 - 1881325




Plug component, Nominal current: 4 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 2, Pitch: 2.5 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Drawings


Dimensional drawing



Drilling diagram



Dimensional drawing

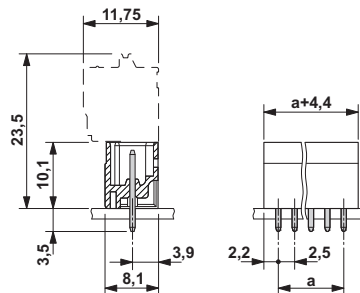



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.