

C5/C6 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

23.37 mm DIAMETER 1.0 AMP @ 28 VDC

The C5 Series offers a very economical and lightweight design. Standard features include 30° indexing up to 12 positions, solder lug terminals, fixed stops, and both internal and external seals for washability. The C6 Series offers the same features in an unsealed design.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load
1 amp @ 28 VDC; 1 amp @ 125 VAC.
Current Carrying Capacity: 5 amps.
Dielectric Strength: 1,000 VAC between current carrying parts and ground.
Contact Resistance: Average initial 20 milliohms.
Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms.

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.
Terminals and Contacts: Brass with silver plate as standard.
Insulation: Polyester.
Index: Molded live spring detent.
Index Life: 25,000 cycles minimum.
Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.
Index Angles: Positive 30° standard.
Index Stops: Fixed standard, adjustable, or continuous available.
Stop Strength: 0.51 Nm minimum.

STANDARD PART NUMBER

C5 - SOLDER LUG TERMINALS

SWITCHES - 30° INDEX - ADJUSTABLE STOPS - SET @ 2 POS. - SEALED

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/SECTION	NO. OF SECTIONS	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	C5P0112N - A	CE
02	02-06	2	1	C5P0206N - A	CJ
03	02-04	3	1	C5P0304N - A	CL
04	02-03	4	1	C5P0403N - A	CM

C5 - P.C. TERMINALS

SWITCHES - 30° INDEX - ADJUSTABLE STOPS - SET @ 2 POS. - SEALED

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/SECTION	NO. OF SECTIONS	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	C5P0112N - RA	CE
02	02-06	2	1	C5P0206N - RA	CJ
03	02-04	3	1	C5P0304N - RA	CL
04	02-03	4	1	C5P0403N - RA	CM

C6 - UNSEALED

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/SECTION	NO. OF SECTIONS	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	C6P0112N - A	CE
02	02-06	2	1	C6P0206N - A	CJ
03	02-04	3	1	C6P0304N - A	CL
04	02-03	4	1	C6P0403N - A	CM


C6 - UNSEALED

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/SECTION	NO. OF SECTIONS	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	C6P0112N - RA	CE
02	02-06	2	1	C6P0206N - RA	CJ
03	02-04	3	1	C6P0304N - RA	CL
04	02-03	4	1	C6P0403N - RA	CM

* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 55.

DIMENSIONS

STANDARD CONSTRUCTION

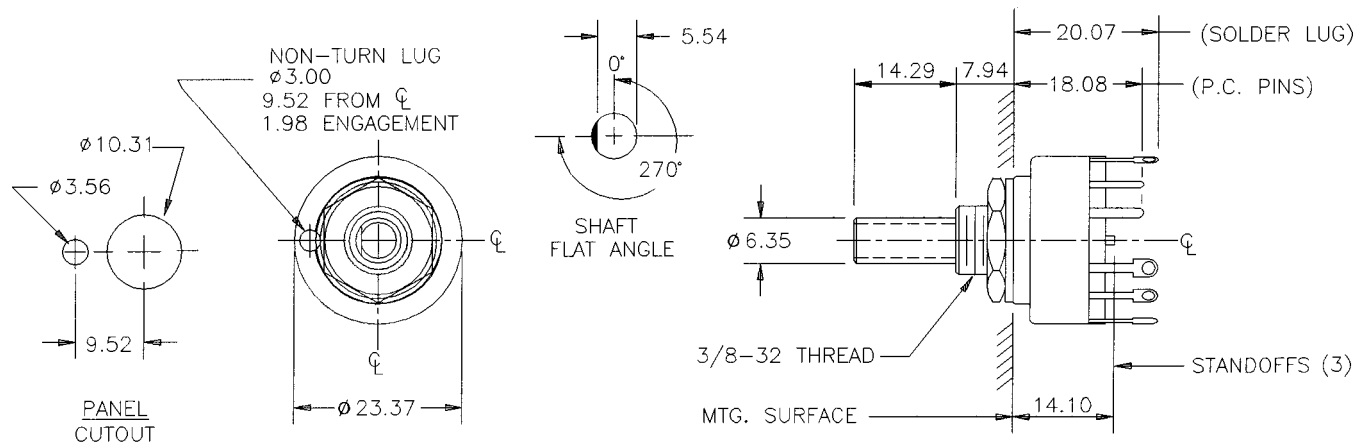


How to Order Additional Options:


2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	TERMINAL TYPE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
C5	P - POLYESTER SEALED	01	12 - MAX	N - NON - SHORTING	L - SOLDER LUG R - REAR P.C. Q - FLAG	F - FIXED A - ADJ. C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"
		02	06 - MAX					
		03	04 - MAX					
		04	03 - MAX					
C6	P - POLYESTER UNSEALED	01	12 - MAX	N - NON - SHORTING				
		02	06 - MAX					
		03	04 - MAX					
		04	03 - MAX					

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS				ADDITIONAL OPTIONS		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	P	(SPECIFY)	(SPECIFY)	N	(SPECIFY)	(SPECIFY)

TERMINAL TYPES

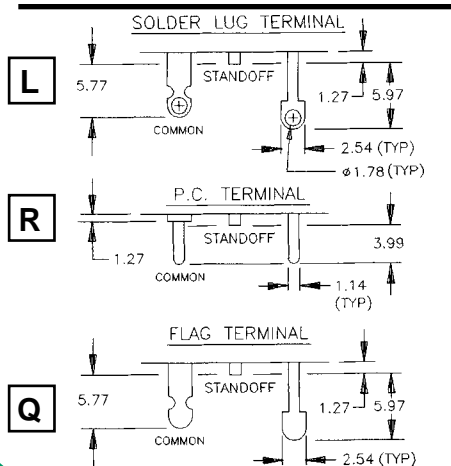


SHAFT AND FLAT OPTIONS




P/N OPT.	SHAFT & FLAT LGTH.
01	6.35
02	7.94
03	9.53
04	11.11
05	12.7
06	14.29
07	15.88
08	17.46
09	19.05
10	20.64
11	22.23
12	23.81
13	25.4

P/N OPT.	FLAT ANGLE
B	ROUND
Y	270° - STD

- STD SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION.



PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINAL PATTERNS

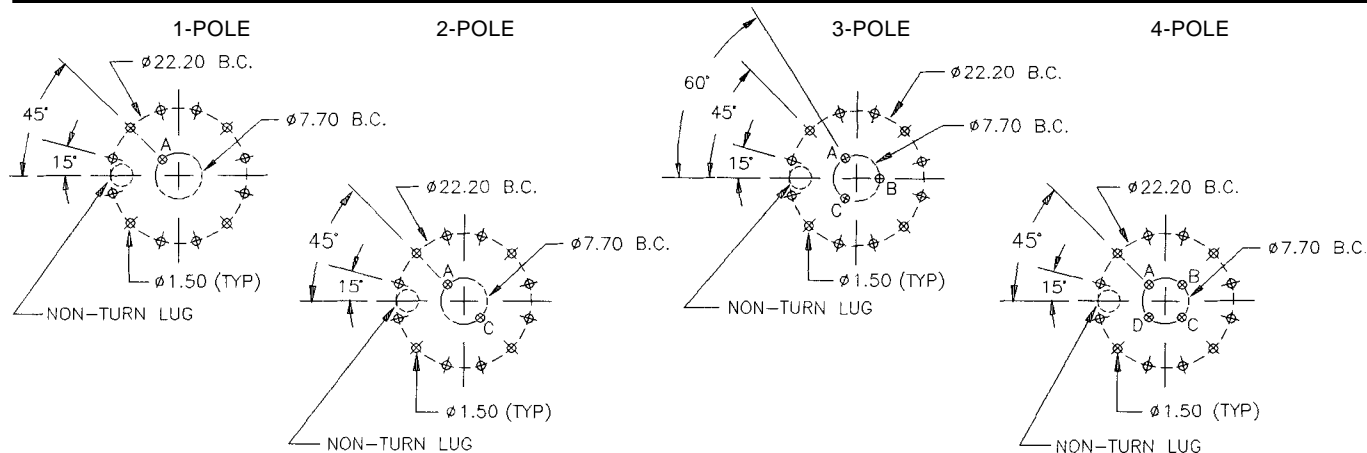

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.