

# 571 & 572 SERIES PANEL-MOUNT FUSEHOLDERS


## 571



### Description

Panel mount fuseholders are for Midget-Style and Class CC fuses. Class CC fuses have a rejection feature on one end cap, which mates with the rejection feature of Littelfuse Class CC fuses to prevent the installation of fuses with lower voltage ratings or interrupting ratings. Watertight version must be front panel mounted.

### Dimensions in inches (mm)

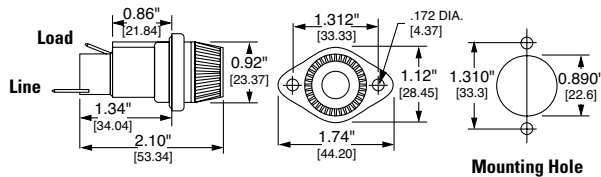

### Ordering Information



CATALOG/SYSTEM NUMBER				BOTTOM TERMINAL	FUSE LENGTH RANGE*	FOR USE WITH
STANDARD		WATERTIGHT				
571027	05710027L	571027P	05710027LXP	Straight	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " – 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	Midget Fuses
571028	05710028L	571028P	05710028LXP	Rt. Angle		
571007	05710007L	571007P	05710007LXP	Straight	1 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> " – 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	Midget Fuses
571008	05710008L	571008P	05710008LXP	Rt. Angle		
5710CC	057100CCL	5710CCP	057100CCLXP	Straight	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	Class CC Fuses
571RCC	05710RCCL	571RCCP	05710RCCLXP	Rt. Angle		

\*Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

### Specifications

- Voltage Rating:** 600 V
- Ampere Rating:** 30 A for Class CC and Midget fuses
- Dielectric Strength:** 4000 V Minimum
- Terminals:** Tin-plated brass combination solder and quick-connect
- O-Rings:** 901-184 (body), 901-260 (knob)
- Molded Parts:** Black thermoplastic
- Approvals:** UL Recognized (File No. E14721)  
UL Recognized for branch circuit protection (5710CC/RCC)  
CSA Certified (File No. LR7316)

### Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: [www.littelfuse.com/571](http://www.littelfuse.com/571)


## 572



### Description

The 572 series panel mount fuseholders are designed to minimize installation time. Its unique design incorporates a snap-mount feature that allows the holder to be installed without any tools or mounting hardware.

### Dimensions in inches (mm)

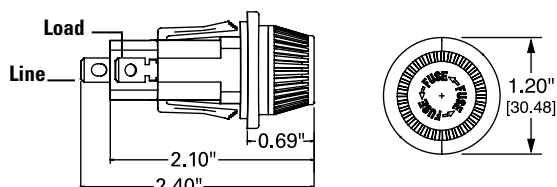

### Ordering Information



CATALOG/SYSTEM NUMBER				BOTTOM TERMINAL	FUSE LENGTH RANGE†	FOR USE WITH
STANDARD		WATERTIGHT				
572027	05720027L	572027P	05720027LXP	Straight	1 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " – 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	Midget Fuses
572028	05720028L	572028P	05720028LXP	Rt. Angle		
572007	05720007L	572007P	05720007LXP	Straight	1 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> " – 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	Midget Fuses
572008	05720008L	572008P	05720008LXP	Rt. Angle		
5720CC	057200CCL	5720CCP	057200CCLXP	Straight	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	Class CC Fuses
572RCC	05720RCCL	572RCCP	05720RCCLXP	Rt. Angle		

†Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

### Specifications

- Voltage Rating:** 600 V
- Ampere Rating:** 30 A for Class CC and Midget fuses
- Dielectric Strength:** 4000 V Minimum
- Terminals:** Tin-plated brass combination solder and quick-connect
- Molded Parts:** Black thermoplastic
- Approvals:** UL Recognized (File No. E14721)  
UL Recognized for branch circuit protection (5720CC/RCC) Class CC version  
CSA Certified (File No. LR7316)
- Mounting:** Double "D" punch or 0.875" knock-out hole  
Designed to fit 14-18 gauge

### Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: [www.littelfuse.com/572](http://www.littelfuse.com/572)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.