

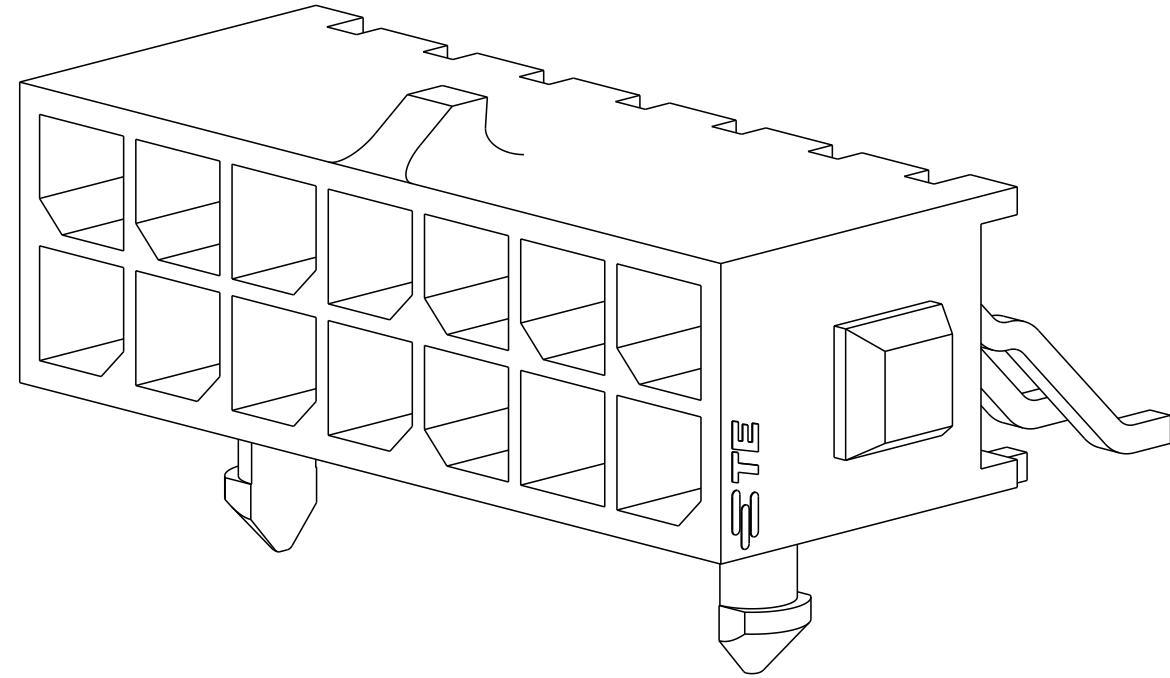
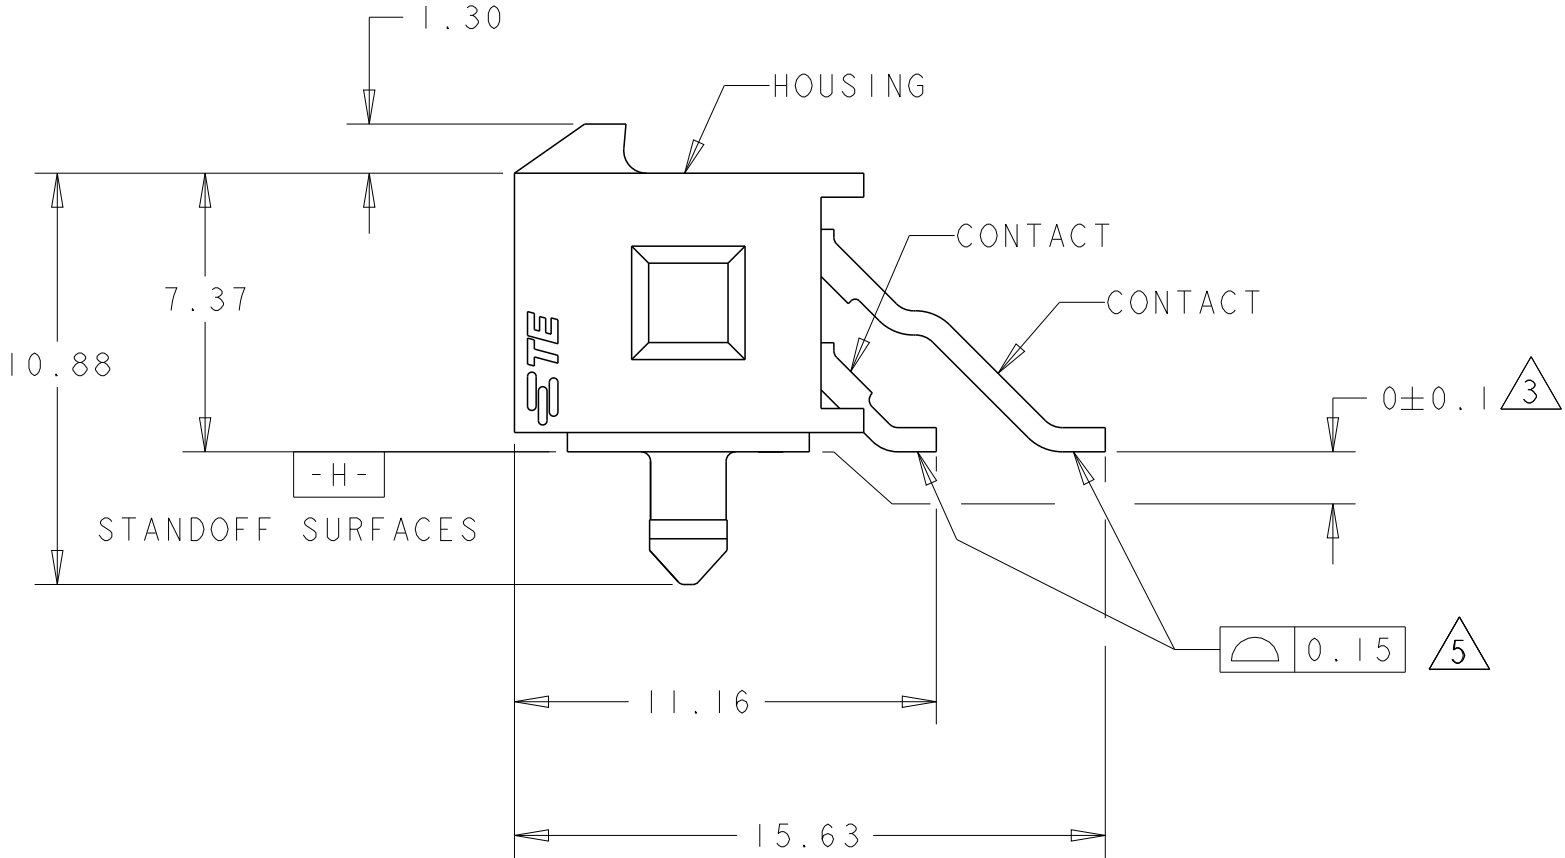
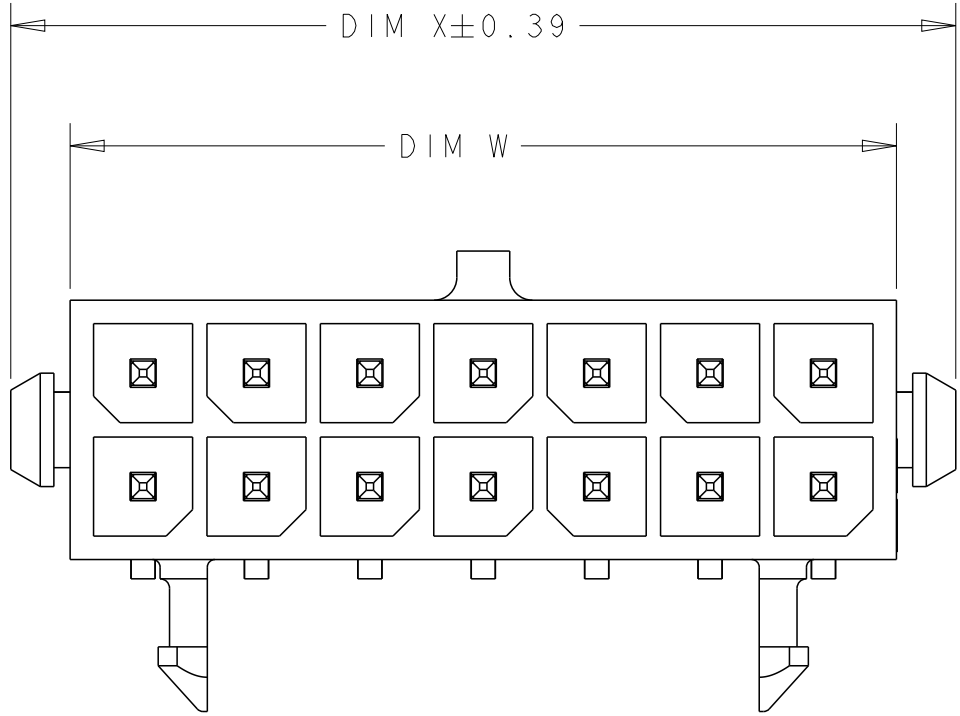


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G1	REVISED PER ECR-16-011494	22JUN2017	NK	CX

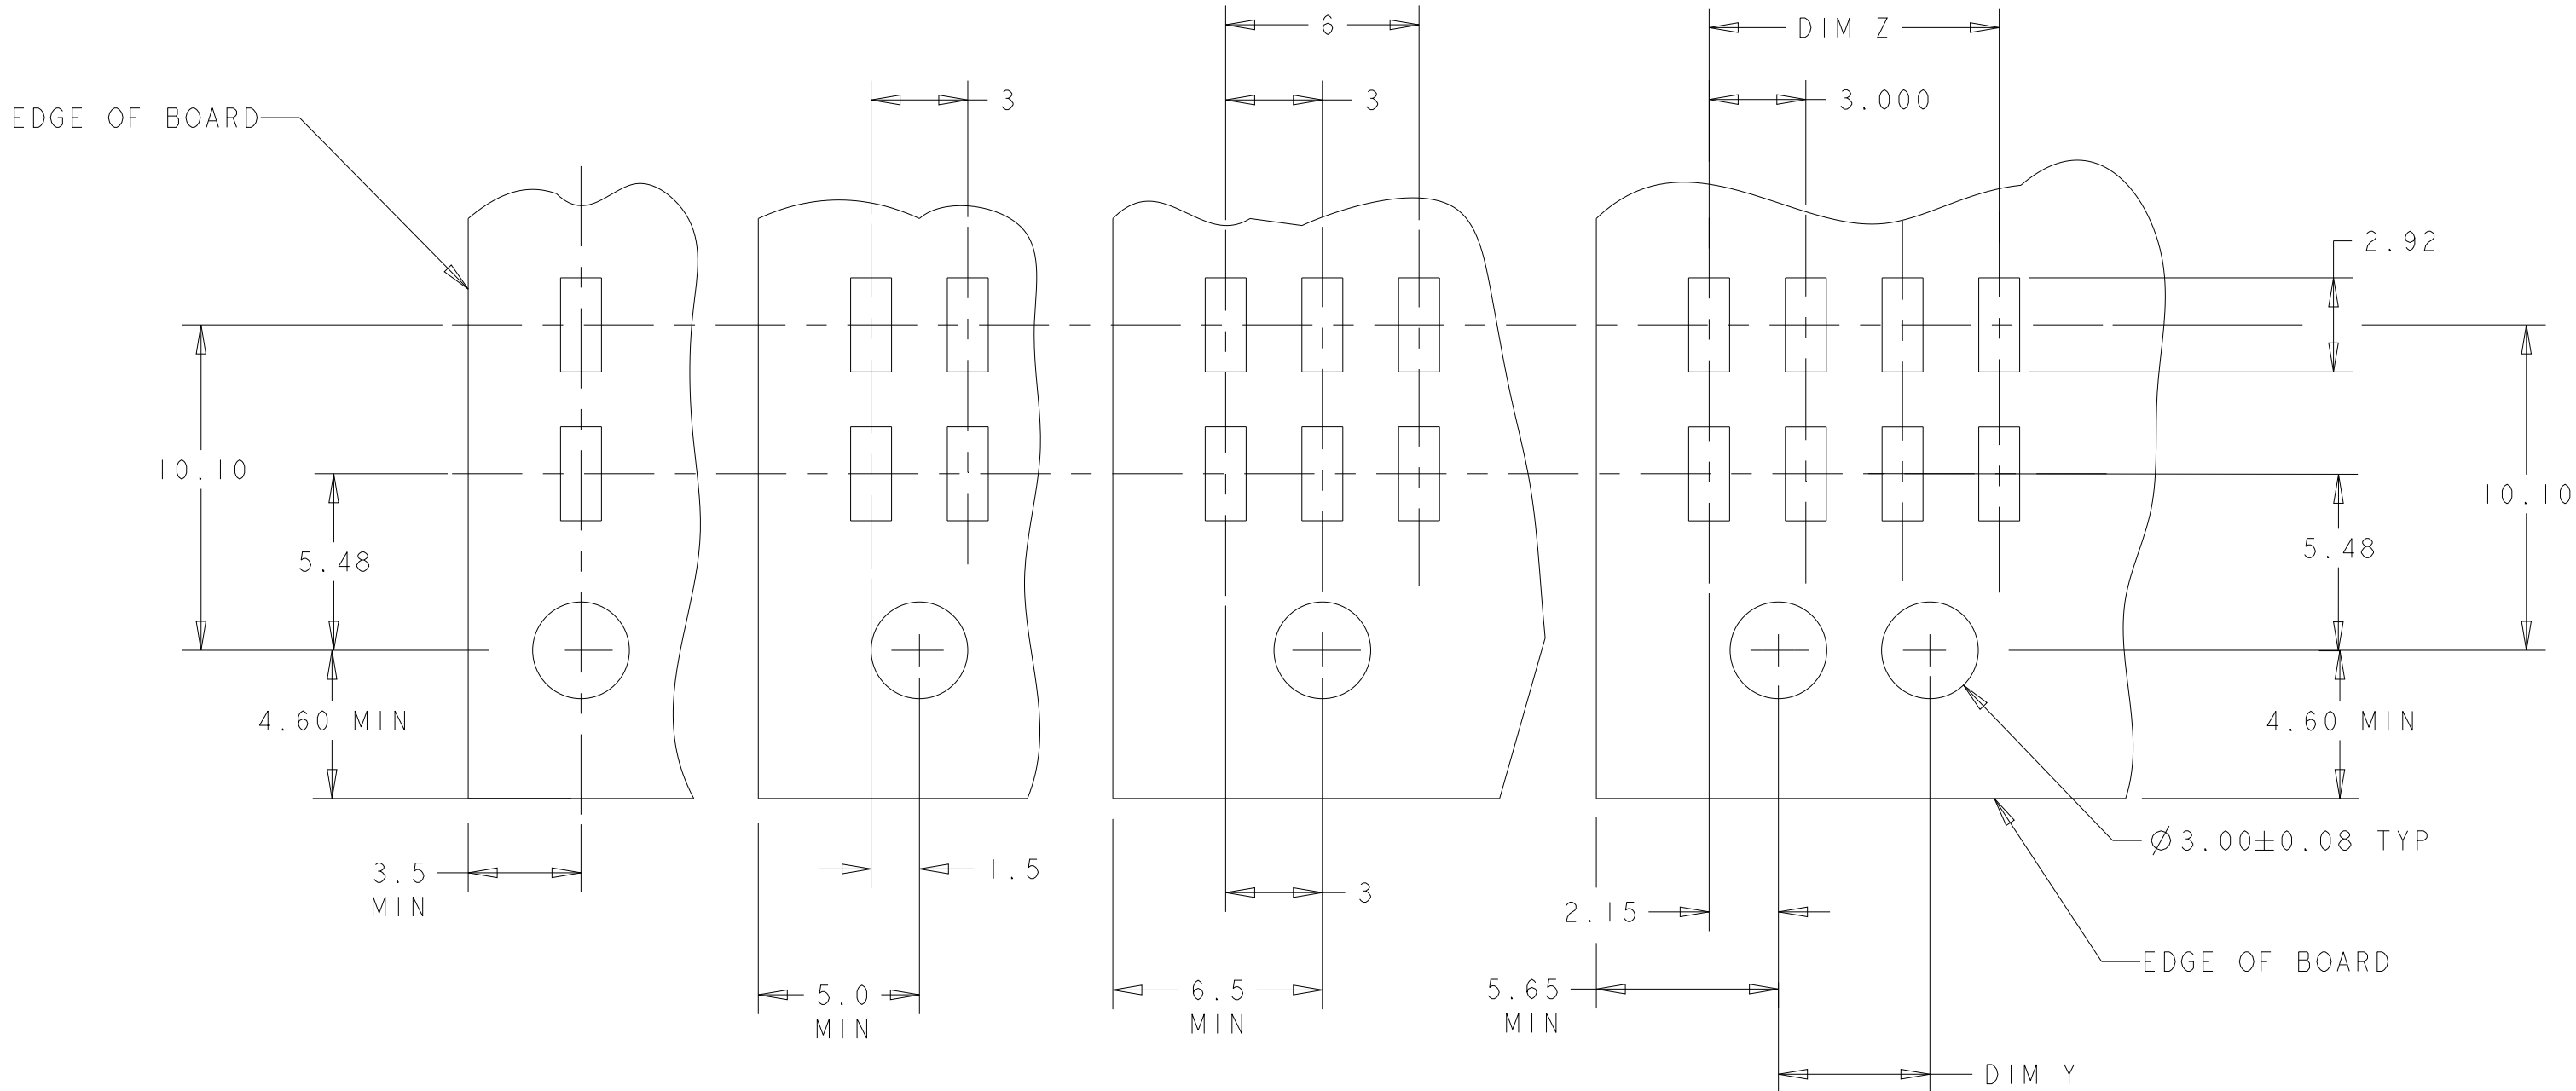

SCALE 6:1

- 1 MATERIAL;
CONTACTS - BRASS.
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR; BLACK.
- 2 FINISH;
CONTACTS - 2.54µm MINIMUM TIN-LEAD OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.
- 3 DIMENSION APPLIES TO SOLDERTAIL SURFACES AND STANDOFF SURFACES.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 ALL SOLDERTAILS.
- 6 FINISH;
CONTACTS - 2.54µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.

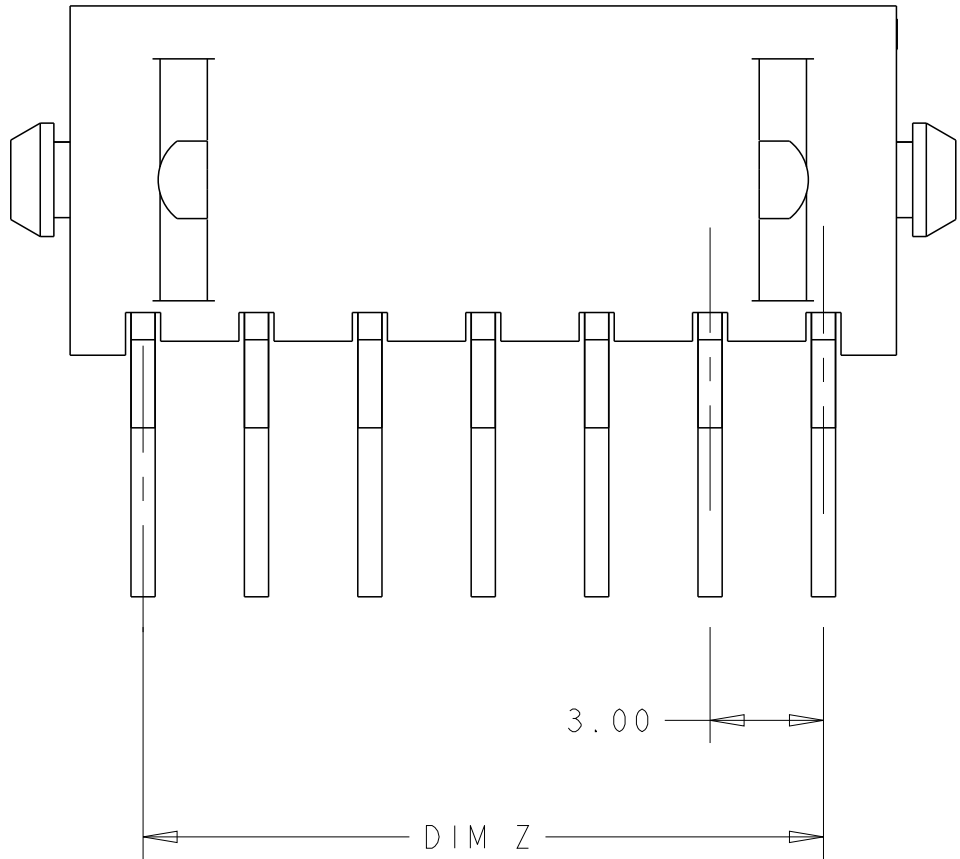

RECOMMENDED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE)

6	36.86	28.70	33.00	40.00	24	5-794621-4
	33.86	25.70	30.00	37.00	22	5-794621-2
	30.86	22.70	27.00	34.00	20	5-794621-0
	27.86	19.70	24.00	31.00	18	4-794621-8
	24.86	16.70	21.00	28.00	16	4-794621-6
	21.86	13.70	18.00	25.00	14	4-794621-4
	18.86	10.70	15.00	22.00	12	4-794621-2
	15.86	7.70	12.00	19.00	10	4-794621-0
	12.86	4.70	9.00	16.00	8	3-794621-8
	9.86	-	6.00	13.00	6	3-794621-6
	6.86	-	3.00	10.00	4	3-794621-4
	3.86	-	-	7.00	2	3-794621-2
	36.86	28.70	33.00	40.00	24	2-794621-4
	33.86	25.70	30.00	37.00	22	2-794621-2

2	30.86	22.70	27.00	34.00	20	2-794621-0
	27.86	19.70	24.00	31.00	18	1-794621-8
	24.86	16.70	21.00	28.00	16	1-794621-6
	21.86	13.70	18.00	25.00	14	1-794621-4
	18.86	10.70	15.00	22.00	12	1-794621-2
	15.86	7.70	12.00	19.00	10	1-794621-0
	12.86	4.70	9.00	16.00	8	794621-8
	9.86	-	6.00	13.00	6	794621-6
	6.86	-	3.00	10.00	4	794621-4
	3.86	-	-	7.00	2	794621-2
	36.86	28.70	33.00	40.00	24	2-794621-4
	33.86	25.70	30.00	37.00	22	2-794621-2
	30.86	22.70	27.00	34.00	20	2-794621-0
	27.86	19.70	24.00	31.00	18	1-794621-8

FINISH		DIM Y		DIM W		DIM Z		DIM X		NO. OF POSN.		PART NUMBER	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						DWN S. HOOVER 23-MAR-2005		STE TE Connectivity ASSEMBLY, SURFACE MOUNT, R/A, TIN HEADER, PLASTIC BOARDLOCK, MICRO MATE-N-LOK(TM)					
DIMENSIONS:						CHK C. JONES 23-MAR-2005							
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:						APVD C. JONES 23-MAR-2005							
mm						PRODUCT SPEC							
mm						APPLICATION SPEC							
						NAME		A100779C=794621					
0 PLC ±						SIZE							
2 PLC ±						CAGE CODE							
2 PLC ±0.13						DRAWING NO							
3 PLC ±						RESTRICTED TO							
4 PLC ±						WEIGHT		SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV G					
ANGLES ±						CUSTOMER DRAWING							
FINISH													
SEE TABLE													
													



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.