



STRAIGHT BULKHEAD JACK SOLDER TYPE


PANEL SEALED CABLE .141

R123.305.023



Series : QMA

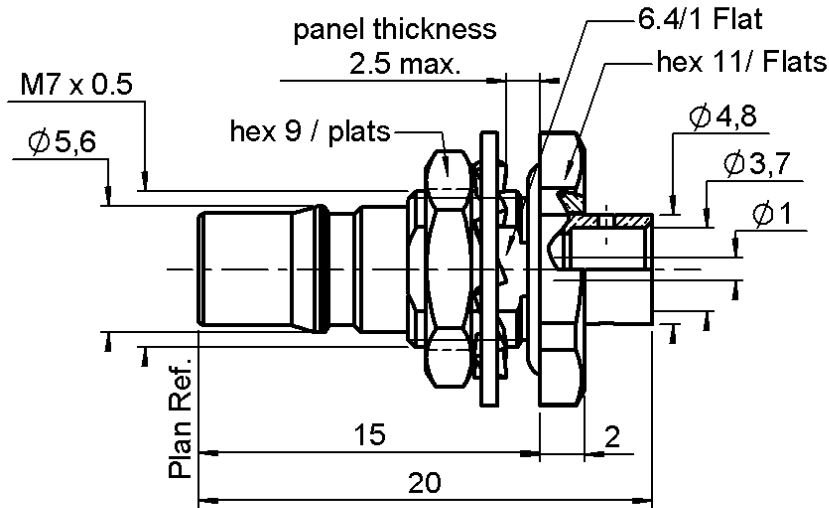

PANEL CUT OUT



	mm	
	Maxi	mini
A	7.3	7.2
B	6.65	6.5

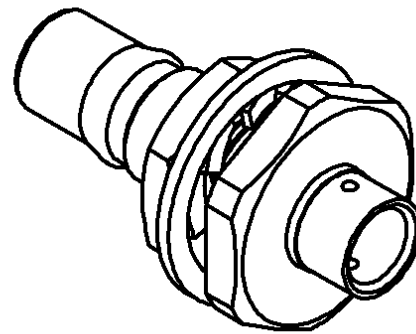

All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	BRASS	GOLD 0.8 OVER COPPER 0.5
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0923 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT BULKHEAD JACK SOLDER TYPE

PANEL SEALED CABLE .141

R123.305.023

Series : QMA

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	1.15 + 0,0150	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.05	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (***80)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	NA N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	160 N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0,0000 mm

Mating life	100 Cycles mini
Weight	4,4500 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40/+105 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	IP67

SPECIFICATION**700-25242-0001****CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

RG 402

KS 2

BELN 1673A

HC80000-3

BELN YQ43858

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	270 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.053.000	STRIPPING TOOL	
R282.066.010	POINTER GAUGE	
R282.740.000	SOLDERING MOUNTING	
R282.744.220	SOLDERING POSITIONER (CENTER CONTACT)	
R282.862.070	CONTROL GAUGE	
R282.862.090	CONTROL GAUGE	

OTHERS CHARACTERISTICS

**Intermod.: -120dBc at 1.8GHz (2x20w)

***RF Leakage interf.only: $3 < F < 6\text{GHz} : > 70\text{dB}$

Issue : 0923 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL**®


STRAIGHT BULKHEAD JACK SOLDER TYPE

PANEL SEALED CABLE .141


R123.305.023

Series : QMA

COMPONENTS

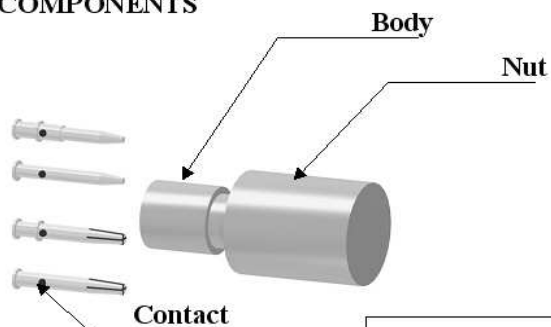


STRIPPING DIMENSIONS



We recommend a thermal preconditioning cable

1


Insert the cable into the clamp element.
Present the pointer in front of the clamp element.
Push the cable until it stops, while holding the clamp element pushed on the hollow part of the pointer.
Turn the clamp element until the release of the pointer.

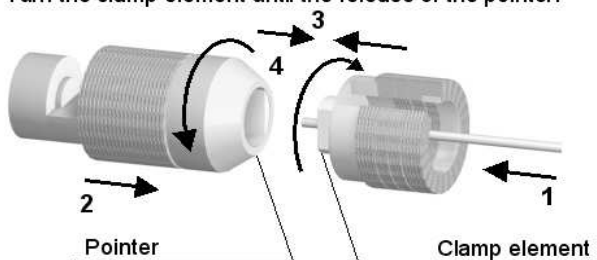

3


Mount the positioner A.
Slide the centre contact into the positioner A.
Insert solder gauges R282.862.090 + R282.862.070 (0.7 + 0.35 = 1.05 mm) between the centre contact and the cable.
Tighten
Solder the contact.

1 - Positioner A

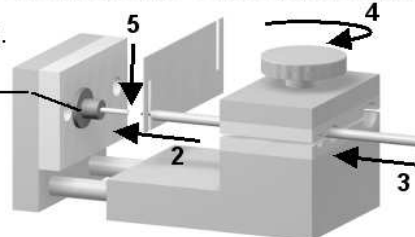


2

Present the cutting element in front of the clamp element.
Push and turn both elements, back part opposite to the front part. Once they reach the stop, pull without revolving.

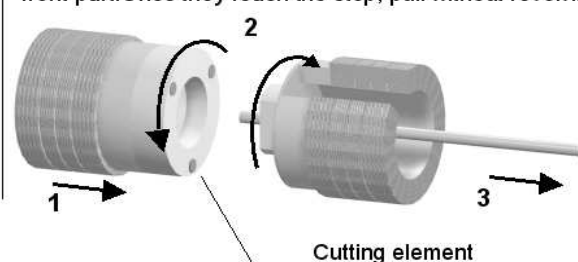

4

After cooling, remove the assembly from the jig.
Positioning the connector onto the Assembly jig.
Slide the cable into the connector until it bottoms against the insulator.
Tighten.
Put three rings of solder around the cable and solder.
After cooling, remove the assembly from the jig.

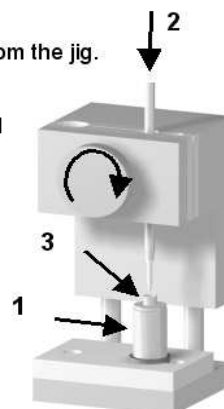

Issue : 0923 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL**

®



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.